

J4 IO PROTECT



Reference	
Ref. 1210673	J4 io 6/24
Ref. 1210674	J4 io 10/24
Ref. 1210675	J4 io 18/24

Caratteristiche	
Motore quadrato radiocomandato 230 V per frangisoie	
Ricevitore radio integrato.	
Gabbia elettronica di finecorsa.	
Capacità della gabbia: 200 giri.	
Rilevamento di ostacoli (in salita) e congelamento delle lame.	
Regolazione a distanza tramite trasmettitore io-homecontrol.	
Punti di controllo specifici:	
Situazione di variazione	
Smoove io (in posizione 3)	
Nina e Nina Timer compatibili	
Numero massimo di punti di controllo e sensori associati: 9.	
L'operatore J4 io offre tutte le funzioni io-homecontrol (interoperabilità, feedback, ...).	

Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
Finecorsa elettronici:
- Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
- Tutte le regolazioni tramite un qualsiasi telecomando io a 3 pulsanti.
Facile integrazione:
- L'operatore più corto disponibile sul mercato.
- Montaggio ad U o N.
- Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play).

Flash



ø50 | IP54 230V




Benefici

Facile da regolare
Regolazione automatica dei finecorsa alti (la funzione può essere attivata o meno).
Facile da integrare
Uno dei motori più corti sul mercato.
Nuove caratteristiche :
- Rilevamento degli ostacoli e del gelo, con possibilità di scollare le lame.
- Discesa a lama aperta possibile (se prodotto portante con questa funzione).

Alimentazione	AC 230 V 50 Hz
Grado di protezione	IP 54
Regolazione	Elettronica
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -10 a +40°C Uso eccezionale: da -20 a +70°C
Classe di isolamento	Classe I



FOCUS | Fungo bidirezionale 2D




Fungo bidirezionale 2D
Il tasto può lavorare sia in salita che in discesa. In questo modo la veneziana è protetta anche in caso di installazioni errate, es. Dove la rotazione di salita e discesa sono state invertite.

J4 IO PROTECT

Caratteristiche tecniche

1	Neutro	Blu
2	Fase	Marrone
3	Terra	Verde/giallo

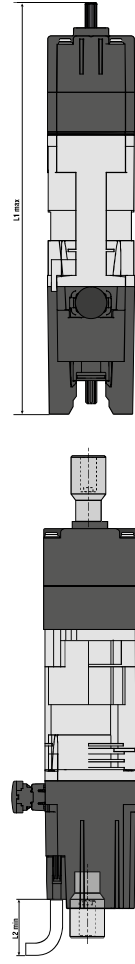

OPERATORE		L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgfi	Potenza Assorbita W	Peso Kg.	Imballo indivisibile
J4 io 6/24		254	47	6	24	24	95	1,50	1
J4 io 10/24		269	47	10	24	40	110	1,70	1
J4 io 18/24		289	47	18	24	72	155	2,20	1

SUGGERIMENTO | Gestione dell'orientamento delle lame

Quando usi i telecomandi Situio 1-5 Variation io, ricordati di impostare la modalità 3 o 4 per la gestione dell'orientamento fine delle lame.



Un pulsante di selezione consente di selezionare i canali.
Il pulsante Auto/Manu permette di isolare i ricevitori da tutti gli altri dispositivi che possono pilotare le applicazioni con ordini automatici.
Sono disponibili 4 modalità per guidare correttamente l'applicazione:
• Modalità 1: 0% - 100% di applicazioni (tapparella, screen, ecc.)
• Modalità 2: Modo di regolazione della luminosità (luce, riscaldamento)
• Modalità 3: Tende veneziane esterne
• Modalità 4: Tende veneziane interne



Flash



5 ANNI
GARANZIA

ø50 IP54 230V

Benefici



- Facile integrazione:
- L'operatore più corto disponibile sul mercato
 - Montaggio ad U o N
 - Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play)
- Alimentazione AC 230 V 50 Hz
- Grado di protezione IP 54
- Regolazione Elettronica
- Temperatura di lavoro Uso normale: da -20 a +70°C
- Classe di isolamento Classe I

Reference	
Ref 1210331	J4 WT 6/24
Ref 1210332	J4 WT 10/24
Ref 1210333	J4 WT 18/24

Caratteristiche


- Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
- Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
- Finecorsa elettronici:
- Regolazione basso già pre-regolato in fabbrica.
 - Regolazione dei finecorsa tramite cavo prova motore o fungo di sicurezza o telecomando RTS (con ricevitore MOD/VAR)

Caratteristiche tecniche

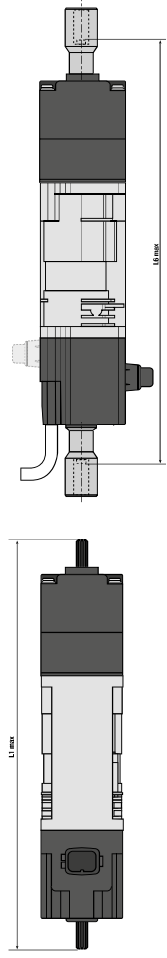

OPERATORE	L1	L6	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgfi	Potenza Assorbita W	Peso Kg.	Imballo indivisibile
J4 WT 6/24	254	265	6	24	24	95	1,70	1
J4 WT 10/24	269	280	10	24	40	110	1,70	1
J4 WT 18/24	289	300	18	24	72	155	1,70	1

FOCUS | Fungo bidirezionale 2D



Fungo bidirezionale 2D

Il tasto può lavorare sia in salita che in discesa. In questo modo la veneziana è protetta anche in caso di installazioni errate. es. Dove la rotazione di salita e discesa sono state invertite.

SUGGERIMENTO | Accessori



Modulis Slim receiver RTS

Specifico per veneziane. Rispettare il cablaggio per avere senso di rotazione corretto.

Ref 1810802



Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io

Ref 9015971

A

A

FOCUS | Caratteristiche specifiche

Questo motore non va collegato a un trasformatore di isolamento.

Quando si utilizza un pulsante è possibile collegare fino a 3 motori in parallelo, lunghezza totale del cavo max 50m.

I conduttori di fase e neutri devono essere collegati insieme. Non collegare più di un interruttore a ciascun motore.

Nel caso in cui il motore sia comandato da un automatismo o centralina, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'automatismo.

Il tempo di trasmissione di un ordine deve essere di almeno 200 ms per essere eseguito correttamente dal motore.

Per assicurare l'esecuzione corretta dei comandi impartiti dal motore, essi devono essere inviati a intervalli di almeno 500 ms.

