

364 Flachdacharbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

. Die Verwendung des generischen
Maskulinums im NPK schliesst alle
Geschlechter mit ein.


.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 364D/2025.

01 Flachdacharbeiten (V'25)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

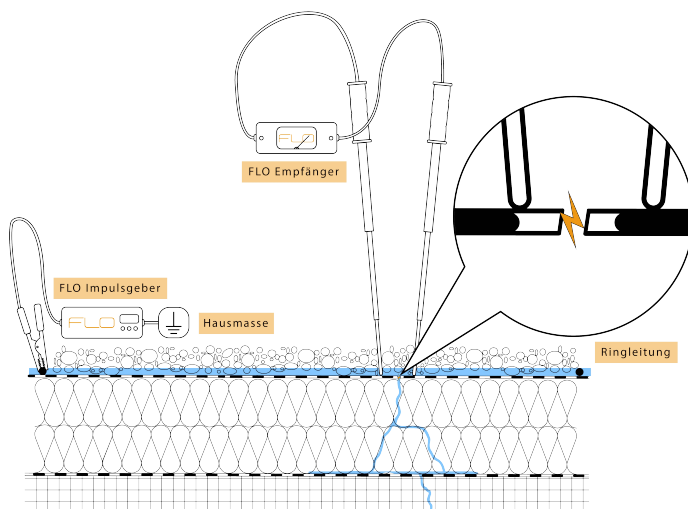

160 Qualitätssicherung und Prüfungen am Bauwerk

162 Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung.

.801 01 Dichtigkeitsprüfung von Abdichtung und Leckortung.

Verfahren:

Elektroimpulsverfahren

FLO Flachdach LeckOrtung GmbH

6386 Wolfenschiessen

. Prüfung von elektrisch nichtleitendem Material.

. Ortung von Unterschieden im elektrischen Spannungsfeld mit Differenzmessgerät.

. Verfahren: Stationäre Ringleitung (6-12-litziger Edelstahl-Kunststoffdraht) im Randbereich der zu untersuchenden Fläche verlegen.

Verbinden von Elektroimpulsgeber mit Ringleitung.

Erzeugung von Potential auf der Fläche (durch Gleichstromimpuls minus 40 Volt).

. Flächen horizontal oder vertikal.

. Ausmass: Zu prüfende Fläche. (Bei mehreren zu prüfenden Flächen sind diese einzeln in separaten Pos. anzugeben!)

. Prüfverfahrenablauf:

- Ringleitung verlegen.

- Befeuchten des gesamten Messbereichs.

- Anlegen Stromimpuls an Oberseite von Dachabdichtung.

- Stromflussmessung.

. Inkl. Abgabe folgender Unterlagen:

- Ausführliches Messprotokoll.

- Dachaufsichtsplan mit Verlegeverlauf Ringleitung und markierten Schadstellen (digital, mit Bemassung).

- Foto-Dokumentation.

Der Zugang zum Dach wird bauseits sichergestellt.

Weitere bauseitige Leistungen:

- Wasseranschluss.

- 230 V Stromanschluss.

02 LE = m2

A

0.000 LE A

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Total 364 Flachdacharbeiten

Gesamttotal