


# Profilé modulaire ES 50 sans isolation thermique

## Représentation technique

Pour les installations de porte à construction monobloc avec ouverture vers l'extérieur, la largeur de passage libre diminue de 60 mm et la hauteur de passage libre de 30 mm. Les dimensions de vitrage indiquées sont uniquement valables pour l'exécution représentée !

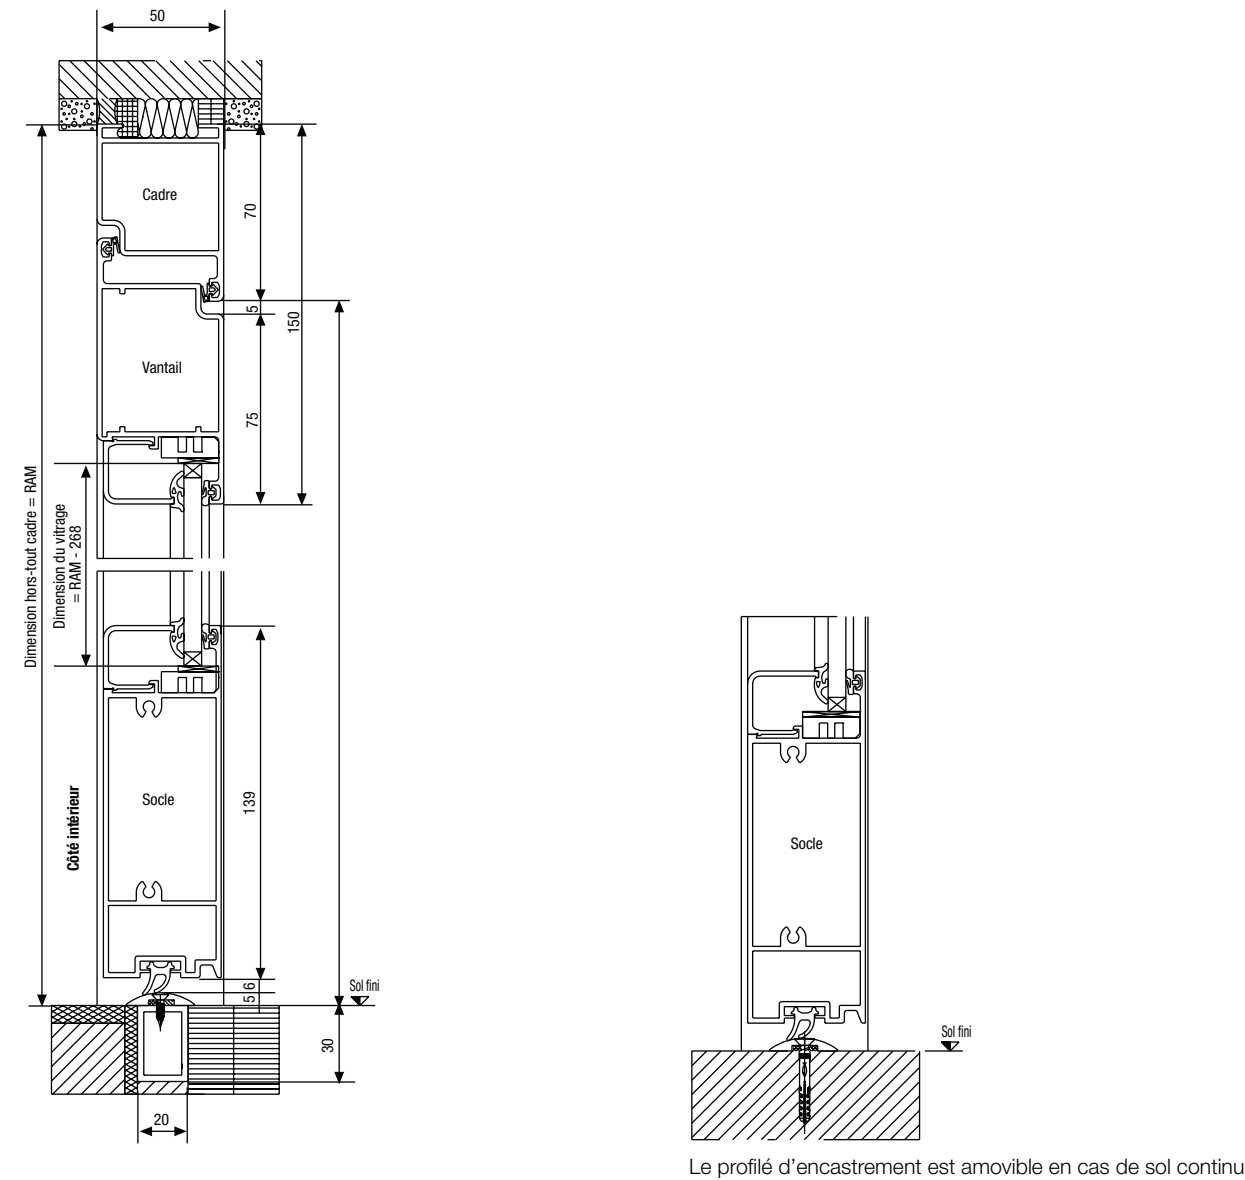

Lorsque la porte est ouverte à 90°, la saillie du vantail réduit le passage libre à RAM - 184 mm (et à RAM - 264 mm pour cadre de 110 mm), sans prise en compte de poignées ni de béquilles.

# Profilé modulaire ES 50 sans isolation thermique


## Vue d'ensemble selon les numéros de type

### Commande avec numéros de type

Afin de simplifier au maximum la commande, des numéros ont été attribués aux types d'installation les plus fréquents. Vous trouverez une vue d'ensemble ci-dessous. Les numéros de type sont mentionnés au-dessus des croquis (par ex. T1, T2, etc.). Lors de la commande, entrez le numéro de type de l'installation de porte souhaitée dans le champ prévu à cet effet dans la fiche technique. Cette technique permet de définir l'installation dans ses grandes lignes. Les schémas de commande disparaissent. Seules quelques indications supplémentaires demandées dans la fiche technique sont nécessaires, par exemple type de profilé, surface, type de construction, dimensions hors-tout cadre, dimensions de répartition, etc.

Si vous souhaitez un équipement hors-standard ou des accessoires de notre vaste gamme, il suffit de cocher ou de remplir les champs requis.


### Commande avec numéros de type

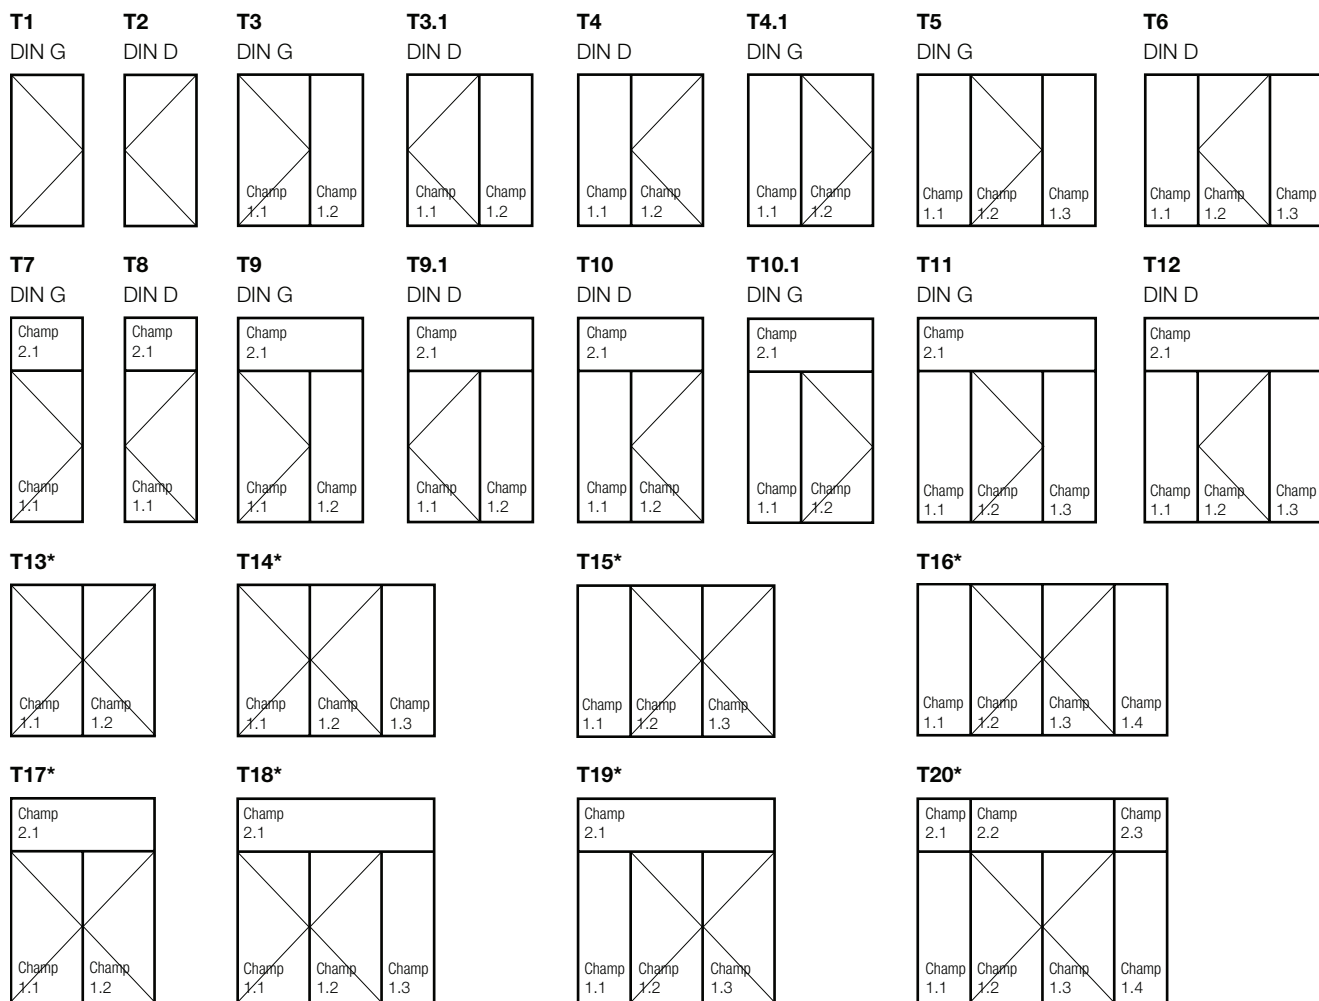


**S21** = côté paumelles

**S22** = côté serrure

**O23**



Partie latérale  
– non montée –



Imposte vitrée  
fixe

– non montée –

\* Cochez le sens DIN pour le vantail d'entrée dans l'explicatif technique.