



Implio[®]

PASSGENAU. GEWERKEÜBERGREIFEND. GEPRÜFT.

FENSTER- UND TÜRANSCHLUSS- SYSTEME

Die holzfaserbasierten Lösungen für dauerhaft sichere
Anschlüsse in allen Fassaden und Bausituationen

 Beraten

Eine Systemlösung aus dem Hause

 **GUTEX**[®]
DÄMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

INTELLIGENTE FENSTER- UND TÜRANSCHLÜSSE FÜR ALLE BAUSITUATIONEN

Ob Neubau oder Modernisierung, verputzte oder hinterlüftete Fassade: Die holzfaserbasierten Fenster- und Türanschluss-Systeme Implio P und Implio F berücksichtigen alle relevanten Details für eine dauerhaft einwandfreie Abdichtung. Damit liegen die für die Dichtigkeit relevanten Arbeitsgänge in der Hand eines einzelnen Fachhandwerkers: Das reduziert nicht nur das Risiko möglicher Bauschäden durch Wind und Regen, sondern auch die Arbeitszeit.

Darüber hinaus profitieren Sie bereits in der Planungsphase, da Sie mit Implio eine geprüfte Systemlösung aus der Schublade ziehen können – Konstruktionsvorschläge, Ausschreibungstexte und Beratung durch unsere Anwendungstechnik inklusive.

Implio P und Implio F wurden in Zusammenarbeit mit Industriepartnern als innovative Ergänzung unseres Thermowall WDVS und Durio Fassadendämm-Systems entwickelt.

VORTEILE

- › Geprüfte Systemsicherheit gemäß ift-Richtlinie
- › Zweite Dichtebene
- › Wind- und Schlagregendichtigkeit
- › Risikominimierung von Bauschäden
- › Gewerkeübergreifende, schnelle Umsetzung
- › Reduzierter Planungsaufwand
- › Anwendungstechnische Beratung bei Bedarf
- › Hergestellt in Deutschland, recycelfähig

Implio® P

Individualisierbares Komplettsystem mit zwei unabhängigen Abdichtungsstufen

Die Herstellung optimaler Anschlüsse in der Fassade ist eine besondere Herausforderung. Dies gilt am Fenster umso mehr, da hier bis zu vier Gewerke arbeiten – der Fensterbauer, der Experte für Sonnen- und Sichtschutz, der Holzbauer, Stuckateur oder Putzer sowie der Spengler oder Steinmetz.


Implio P ist das Komplettsystem inklusive

- › Laibungsplatten und Keilplatten für die zweite Dichtebene
- › Rollladen- und Raffstorekästen

VORTEILE IMPLIO P

- › Zwei unabhängige Abdichtungsstufen
- › Individualisierbare, maximal vorkonfektionierte Komponenten
- › Reduzierter Arbeitsaufwand bei Putzfassaden

Das gemäß ift-Richtlinie geprüfte System umfasst Laibungs- und Keilplatten für die zweite Dichtebene sowie optional Rollladen- und Raffstorekästen. Es bietet Ihnen mit zwei unabhängigen Abdichtungsstufen und einem besonders robusten Putzabschluss an der Keilplatte eine erhöhte Sicherheitsreserve hinsichtlich Witterung und Verarbeitungstoleranzen. Dank maximaler Vorkonfektionierung ist Implio P zügig und effizient zu verarbeiten. Außerdem reduziert es den Arbeitsaufwand bei Putzfassaden: Platte montieren, Eckwinkel und Anputzleiste setzen sowie Laibung armieren sind mit Anbringung der Laibungsplatte erledigt.

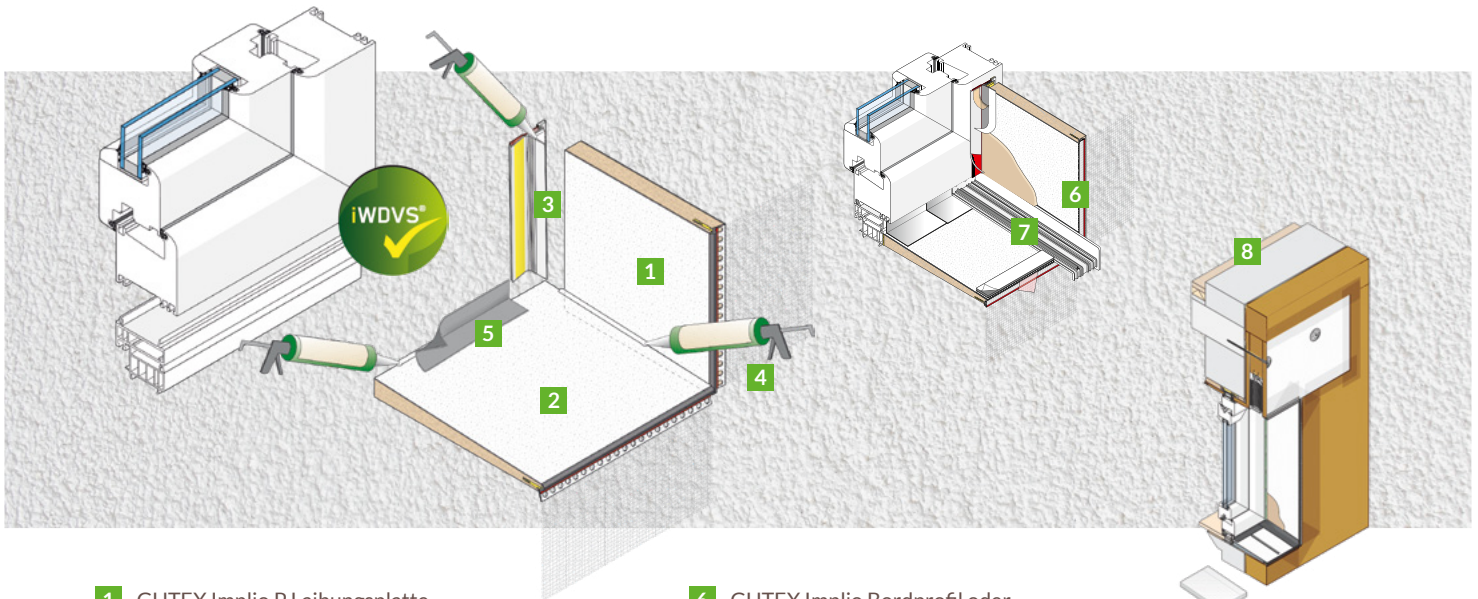


- 1** GUTEX Implio P Laibungsplatte
- 2** GUTEX Implio P Keilplatte
- 3** GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil
- 4** GUTEX Implio Dichtkleber
- 5** GUTEX Implio P Fensterbankdichtband und -dichtcke

- 6** GUTEX Implio Bordprofil oder GUTEX Implio Kunststoffwinkel
- 7** ggf. GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil
- 8** ggf. GUTEX Implio P Raffstorekasten mit ggf. Raffstorekastenverbinder
- › ggf. GUTEX Implio P Rollladenkasten


Spezielle Kaschierungen für Putz- und hinterlüftete Fassaden

In der Regel wird Implio P mit weißer Kaschierung als Standardlösung für Putzfassaden eingesetzt. Für hinterlüftete Fassaden erhalten Sie Implio P02 mit einer schwarzen bzw. hellgrauen Kaschierung ohne Putzanschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. Weitere Sonderlösungen finden Sie ab Seite 6.


Die entsprechenden Keilplatten liefern wir mit hellgrauer Kaschierung, die sich bei Sonneneinstrahlung weniger aufheizt. Die schwarze Kaschierung der Laibungsplatten ist diffusionsfähig und lässt sich sehr gut mit der Wandschalungsbahn verbinden. Außerdem sieht sie bei offenen Fugen besser aus.

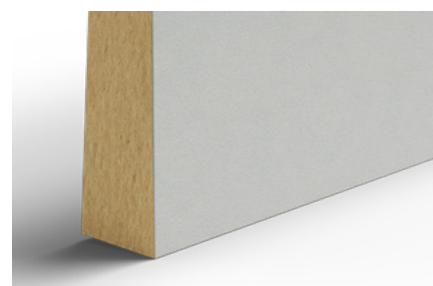

Weißer Kaschierung für Putzfassaden

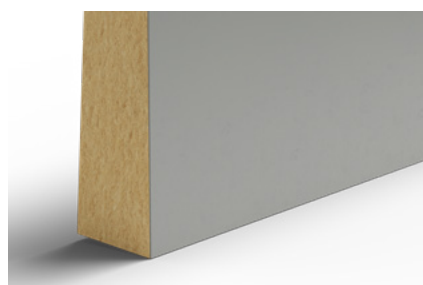


Hellgraue Kaschierung für hinterlüftete Fassaden

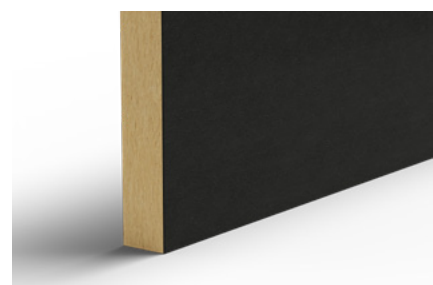

Schwarze Kaschierung für hinterlüftete Fassaden

Implio® F

Geprüftes Standardsystem für alle Fassadenvarianten

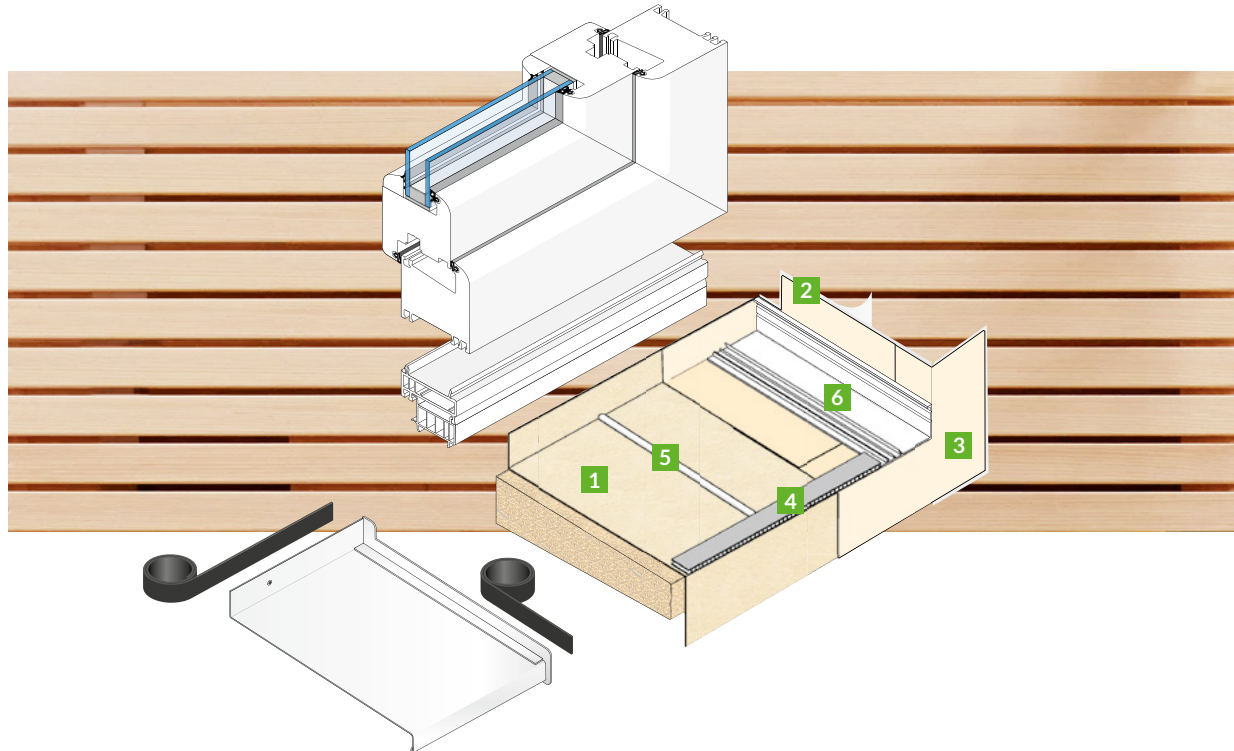

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 GUTEX Implio F Folienkeilplatte 2 GUTEX Implio F Fensterecke links/rechts 3 GUTEX Implio F Fassadenecke 4 GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil | <ul style="list-style-type: none"> 5 GUTEX Implio Dichtkleber 6 GUTEX Implio Kunststoffwinkel oder GUTEX Implio Bordprofil › GUTEX Implio F Primer › ggf. GUTEX Implio F Klebeband |
|--|--|

VORTEILE IMPLIO F

- › Reduzierung auf die wesentlichen Komponenten
- › Standardisierte Ausführung durch standardisierte Komponenten
- › Reduzierter Arbeitsaufwand bei hinterlüfteten Fassaden

Implio F umfasst die wesentlichen Komponenten zur Herstellung dauerhaft einwandfreier Tür- und Fensteranschlüsse, die Sie standardisiert erhalten. Die ebenfalls standardisierte Ausführung legt das System in die Hand eines einzelnen Gewerks. So reduziert Implio F nicht nur das Risiko möglicher Bauschäden durch Wind und Regen, sondern auch die Arbeitszeit – insbesondere bei hinterlüfteten Fassaden. Die integrierte selbstklebende Folie macht Ihnen die Verarbeitung sehr einfach. Besonders bei dünnen Laibungstiefen, z. B. bei Nutzung der Dämmplatten-Stirnseite als Laibung, haben Sie Vorteile durch die platzsparende Handhabung und die Konzentration auf den unteren Anschlussbereich der Öffnung.



DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR IHR PROJEKT

Implio® P

Besonders sicher und individuell

- › Geprüftes Komplettsystem mit Laibungsplatten und Keilplatten für die zweite Dichtebene sowie Rollladen- und Raffstorekästen (optional)
- › Sonderlösungen sowie objektspezifische Detaillösungen auf Anfrage
- › Effiziente Verarbeitung durch maximale Vorkonfektionierung
- › Reduzierung der Arbeitsschritte bei Putzfassaden von vier auf einen
- › Erhöhte Sicherheitsreserven hinsichtlich Verarbeitungstoleranzen oder Witterung
- › Lange Freibewitterung auch bei Putzfassaden



Implio® F

Besonders ökonomisch und universell

- › Geprüft sichere, ökonomische Universallösung für alle Fassadenvarianten
- › Reduziert auf die wesentlichen Komponenten
- › Wenige standardisierte Arbeitsschritte, speziell bei hinterlüfteten Fassaden
- › Inklusive 3D-vorgefertigter selbstklebender Fenster- und Fassadenecken
- › Ideal auch bei dünnen Laibungstiefen



SONDERLÖSUNGEN

Implio P und Implio F eignen sich für die meisten Fensteranschlüsse. Basierend auf Implio P haben wir Sonderlösungen entwickelt, die jede Anforderung abdecken:

- › Implio P Sonderlösungen mit der Endung -01 sind weiß kaschiert für Putzfassaden
- › Implio P Sonderlösungen mit der Endung -02 sind schwarz bzw. hellgrau kaschiert für hinterlüftete Fassaden

Implio F eignet sich in geringfügig unterschiedlichen Ausprägungen sowohl für Putz- als auch für hinterlüftete Fassaden.

Implio P102

Komplettsystem für hinterlüftete Fassaden mit allen Fensteranschlusskomponenten

Höchstes Sicherheitsniveau durch teils doppelte Abdichtung. Wahlweise mit Raffstore- oder Rollladenkasten erhältlich. Ideal auch für das Durio Fassadendämm-System.

Komponenten

- › GUTEX Implio P02 Laibungsplatte
- › GUTEX Implio P02 Keilplatte
- › GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil
- › GUTEX Implio Dichtkleber
- › GUTEX Implio P Fensterbankdichtband und Fensterbankdichtecke
- › GUTEX Implio Bordprofil oder GUTEX Implio Kunststoffwinkel
- › ggf. GUTEX Implio P02 Raffstorekasten mit Raffstorekastenverbinder
- › ggf. GUTEX Implio P02 Rollladenkasten
- › ggf. GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil

Einsatzmöglichkeiten	Implio P	Implio F	Implio P401
Putzfassade			
mit Laibungsplatte ohne Rollladenschiene	●●	●● ³	○
mit Laibungsplatte mit bereits montierter Rollladenschiene oder Holz-Alu-Fenster ¹	●	○	●●
mit Laibungsplatte mit Implio Rollladensystem	●●	●● ³	●●
ohne Laibungsplatte	○	●● ³	○
Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF)			
mit Laibungsplatte ohne Rollladenschiene	●●	●● ⁴	○
mit Laibungsplatte mit bereits montierter Rollladenschiene oder Holz-Alu-Fenster ²	●	○	●●
mit Laibungsplatte mit Implio Rollladensystem	●●	●● ⁴	●●
ohne Laibungsplatte ohne Rollladenschiene	○	●● ⁴	○
ohne Laibungsplatte mit Rollladenschiene, Implio Rollladensystem oder Holz-Alu-Fenster ²	○	●● ⁴	○

●● gut geeignet ● bedingt geeignet ○ ungeeignet

¹ ohne Putz/Witterungsschutz hinter der Rollladenschiene/Aluschale; Anschluss am Blendrahmen

² Anschluss am Blendrahmen

³ Witterungsschutz durch Putz in der Laibung vollflächig gegeben, wenn vorhanden auch hinter der Rollladenschiene/Aluschale


⁴ Witterungsschutz durch Verkleidung in der Laibung vollflächig gegeben, wenn vorhanden auch hinter der Rollladenschiene/Aluschale



Implio P401 und Implio P402

Systemlösungen für Anschlüsse bei Fenstern mit vormontierten Rollladenführungsschienen

Da für den Einbau des Implio P Fensteranschlussprofils bei bereits vorhandenen Rollladenführungsschienen kein Platz ist, schließen Sie die Laibungsplatte Implio P bzw. Implio P02 mit einem geeigneten Fugendichtband und stirnseitiger Streichdichtung an.

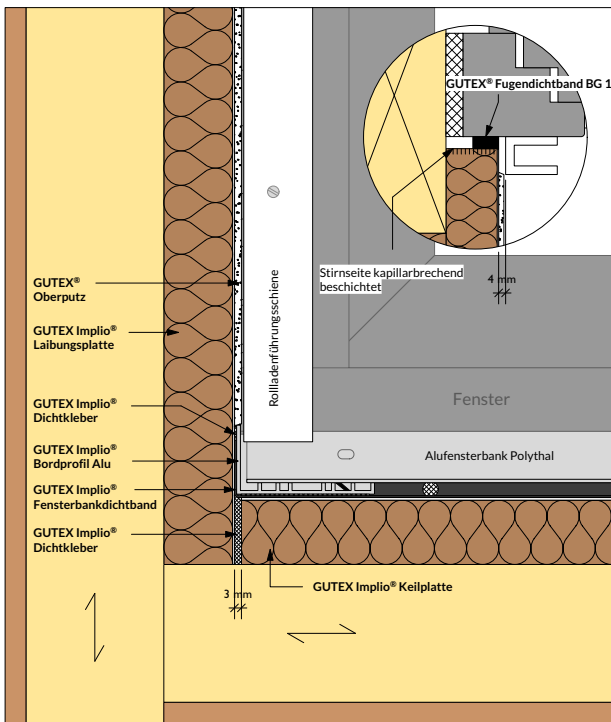

Implio P401

Systemlösung für Putzfassaden

Komponenten


- › GUTEX Implio P Laibungsplatte
- › GUTEX Implio Laibungsplattenbeschichtung der Stirnseiten mit Streichdichtung oder GUTEX Streichdichtung zur bauseitigen Beschichtung der Stirnseite
- › GUTEX Implio P Keilplatte
- › GUTEX Implio Dichtkleber
- › GUTEX Implio P Fensterbankdichtband und Fensterbankdichtcke
- › GUTEX Implio Bordprofil oder GUTEX Implio Kunststoffwinkel
- › ggf. GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil

Implio P402

Systemlösung für hinterlüftete Fassaden


Komponenten

- › GUTEX Implio P02 Laibungsplatte
- › GUTEX Implio Laibungsplattenbeschichtung der Stirnseiten mit Streichdichtung oder GUTEX Streichdichtung zur bauseitigen Beschichtung der Stirnseite
- › GUTEX Implio P02 Keilplatte
- › GUTEX Implio Dichtkleber
- › GUTEX Implio P Fensterbankdichtband und Fensterbankdichtcke
- › GUTEX Implio Bordprofil oder GUTEX Implio Kunststoffwinkel
- › ggf. GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil

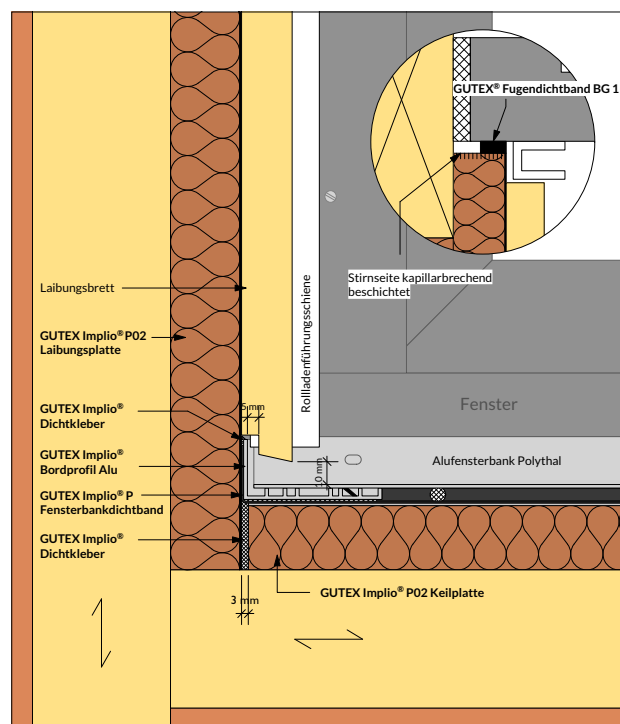

Implio P Rollladensystem

Das Implio P Rollladen- und Raffstoresystem ist eine Gemeinschaftsentwicklung der iWDVS-Partnerfirmen GUTEX und LAKAL. Es besteht aus einem GUTEX Rollladenkasten und einem passenden LAKAL Rollladen- oder Raffstoreelement.

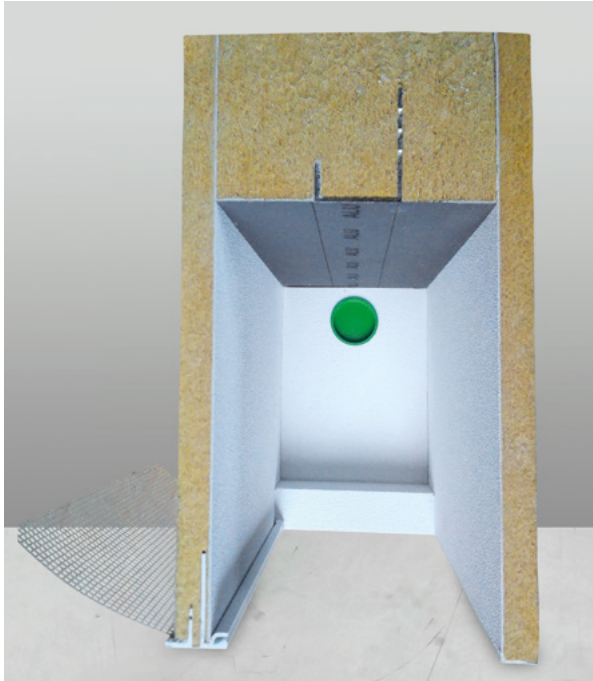

GUTEX Implio P Rollladenkasten



LAKAL Rollladenelement

Vorteile


- › Zuverlässig schlagregendichtes Gesamtsystem, da der Fensteranschluss völlig unabhängig vom Rollladen- bzw. Raffstoreelement erfolgt
- › Uneingeschränkt WDVS-konformer Kasten aus Holzfasern
- › Montagefreundliches Rollladen- und Raffstoreelement für die Montage aus einer Hand
- › Montage des Elementes nach Abschluss aller Abdicht- und Putzarbeiten, dadurch keine Verschmutzung oder Beschädigung
- › Wartung oder Austausch auch nach Fertigstellung problemlos möglich
- › Bestellung von Kasten und Rollladen oder Raffstore über ein gemeinsames Formular
- › Lieferbar für alle üblichen Fenstermaße

Rivestio Verkleidungsplatte

Die Rivestio Verkleidungsplatte ist Bestandteil der Implio Systemlösung und auf flächigen Untergründen sowie im Holzrahmenbau einsetzbar. Die Platte ist eine ökonomische und zugleich sehr stabile Lösung, da sie beidseitig kaschiert ist – auf Wunsch auch anthrazitfarben. Dank des eingearbeiteten Gewebeanschlussprofils ist der Putzanschluss ein Leichtes: Verkleidungsplatte und Fassadendämmung „aus einem Guss“ ermöglichen es Ihnen, die WDVS-Fassade uneingeschränkt zu überputzen.

Vorteile

- › Deutlich leichter zuzuschneiden als vorverputzte Platten
- › Individuelle Vorkonfektionierung möglich
- › Dünnere Ausführungen als bei üblichen Storenblenden
- › Höchst effizient, da innenseitig keine Endbehandlung erforderlich ist
- › Putzanschlussdetail benötigt weder ein weiteres Abschlussprofil noch eine zusätzliche Sockelleiste

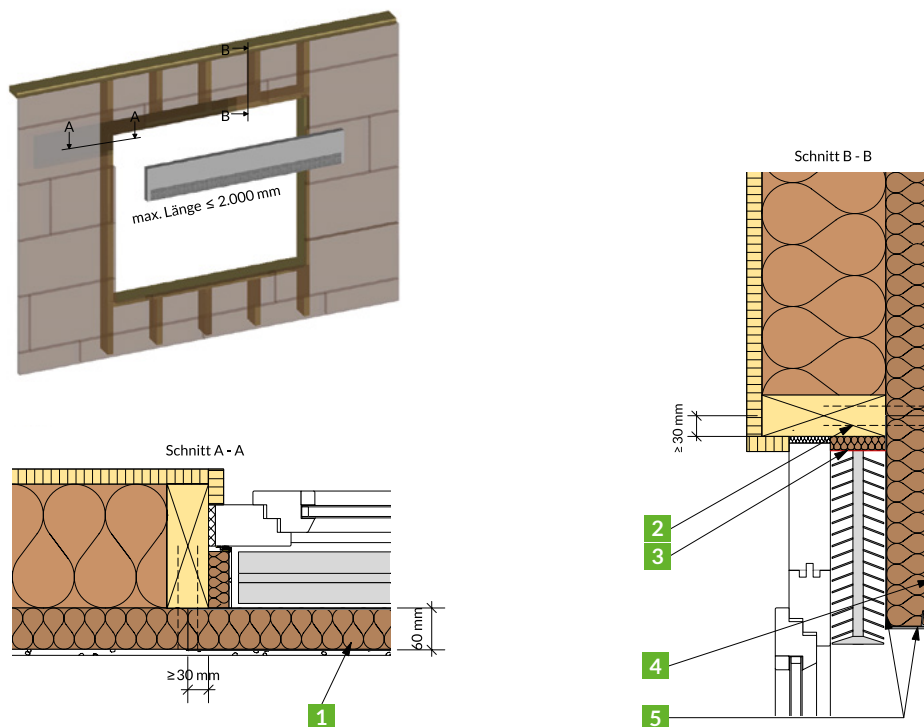


- 1 Rivestio Verkleidungsplatte stirnseitig mit GUTEX Implio Dichtkleber verklebt
- 2 GUTEX Thermowall Holzschraube/Breitrückenklammer aus Edelstahl
- 3 GUTEX Streichdichtung
- 4 GUTEX Putzsystem
- 5 Implio P Kaschierung

Implio P Rückwandplatte

Die Rückwandplatte ist das Gegenstück zur Rivestio Verkleidungsplatte. Mit ihr dämmen Sie die Rückwand von Raffstore- oder Rollladenkästen. Die Platte ist sehr ökonomisch, da sie durch ihre weiße Kaschierung bereits eine fertige Oberfläche besitzt: Ein nochmaliges Streichen entfällt.

Oberflächenausführungen

- 1** Kaschierung
- 2 – 4** Keine Kaschierung
- 5** Kaschierung
Kein Putzabschlussprofil und Gewebestreifen

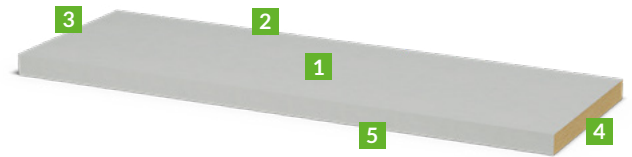

Implio P Sockellaibungsplatte

Die Implio P Sockellaibungsplatte aus feuchteunempfindlichem XPS setzen Sie ausschließlich im Spritzwasserbereich ein. Sie ermöglicht die Realisation von Implio P Fenster- und Türanschlüssen bei ebenerdigem Austritt – auch bei Sockelrücksprüngen in der Fassade.

Plattenmaterial

XPS

Oberflächenausführungen

- 1** Kaschierung
- 2 – 4** Keine Kaschierung
- 5** Putzabschlussprofil und Gewebestreifen



NEU

Implio P Kombilaibungsplatte


Die Implio P Kombilaibungsplatte ermöglicht Ihnen den durchgehenden, fugenlosen Einsatz des Systems im Spritzwasserbereich: Sie kombiniert einen XPS-Anteil unten mit einem Holzfaseranteil oben. Die beiden Einzelplatten sind werksseitig zu einer verklebt, die durchgehend weiß kaschiert und mit einem Putzabschlussprofil bestückt ist.

Plattenmaterial

Oben Holzweichfaser, unten XPS,
werksseitig verklebt und durchgehend weiß kaschiert;
Länge XPS-Anteil 330 mm

Oberflächenausführungen

- 1** Kaschierung
- 2 – 4** Keine Kaschierung
- 5** Putzabschlussprofil und Gewebestreifen

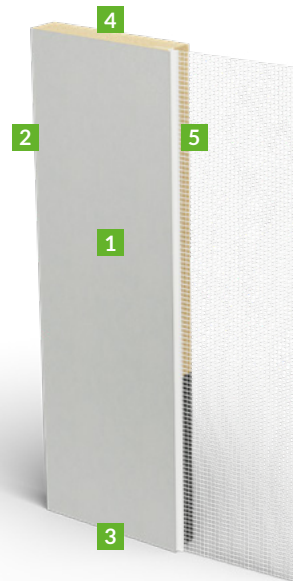**NEU**

Implio P Sockelkeilplatte


Die Sockelkeilplatte vervollständigt die Systemlösung Implio P im Spritzwasserbereich. Sie besteht aus feuchteunempfindlichem Recycling-PET und ist so druckfest, dass Sie begehbare Fensterbänke darauf montieren können. Ihre Verarbeitung entspricht der Standard-Keilplatte von Implio P.

Plattenmaterial

Recycling-PET

Oberflächenausführungen

- 1** Graue P02-Kaschierung
- 2 – 4** Keine Kaschierung
- 5** Putzabschlussprofil und Gewebestreifen

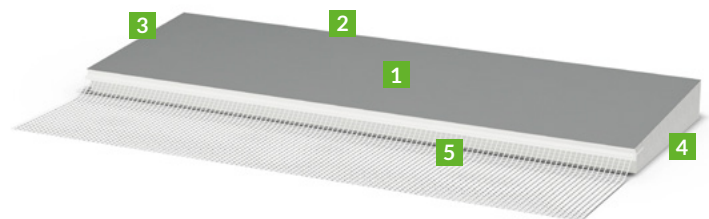

IMPLIO VORTEILE



Sicherheit durch System

Robuster Witterungsschutz

Werterhalt

Hohe Wirtschaftlichkeit

Geprüfte Qualität

Nachhaltigkeit

Service

GUTEX gehört dem iWDVS® Entwickler-Netzwerk an



Hinter iWDVS® steht die Idee eines unternehmens- und branchenübergreifenden Entwickler-Netzwerks mit der Zielsetzung, grundsätzlich die gewerkeübergreifende Kooperation zu intensivieren und vor allem neue High-End-Systemlösungen zu entwickeln. iWDVS®-Lösungen wie Implio werden im eingebauten Zustand geprüft. Durch ein entsprechendes Prüfzeugnis (z. B. ift-Rosenheim) erhalten Bauherren, Architekten und Handwerker endlich die Sicherheit, dass nicht nur das einzelne Bauteil, sondern die gesamte Systemlösung funktioniert. Und zwar genau so, wie diese auch später eingebaut wird.

UNSERE PRODUKT- & SERVICE- PORTFOLIO AUSZEICHNUNG



Dach



Fassade



Ausbau

Ihr Fachhändler/Fachberater

GUTEX[®]
DÄMMLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

*Das gute Gefühl, die
richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt.*



DER
**GUTEX
EFFEKT**