



Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe


Représentation technique



ThermoSafe


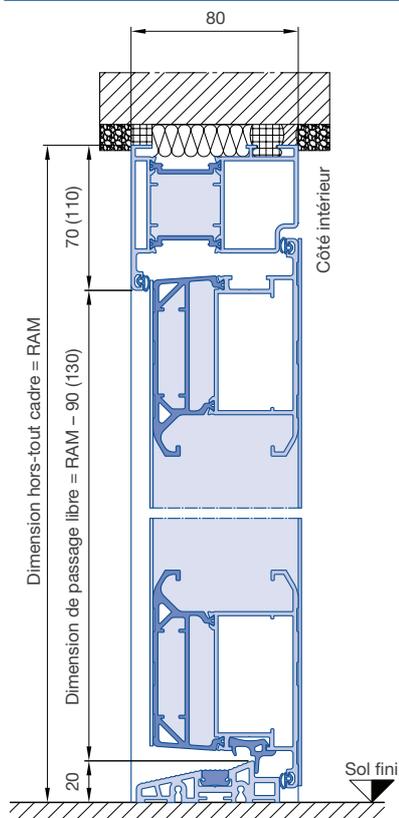


En cas d'exécution avec seuil standard, le profilé d'encastrement au sol/la protection de transport peut être démonté(e), afin de permettre le montage de la porte sur sol fini.

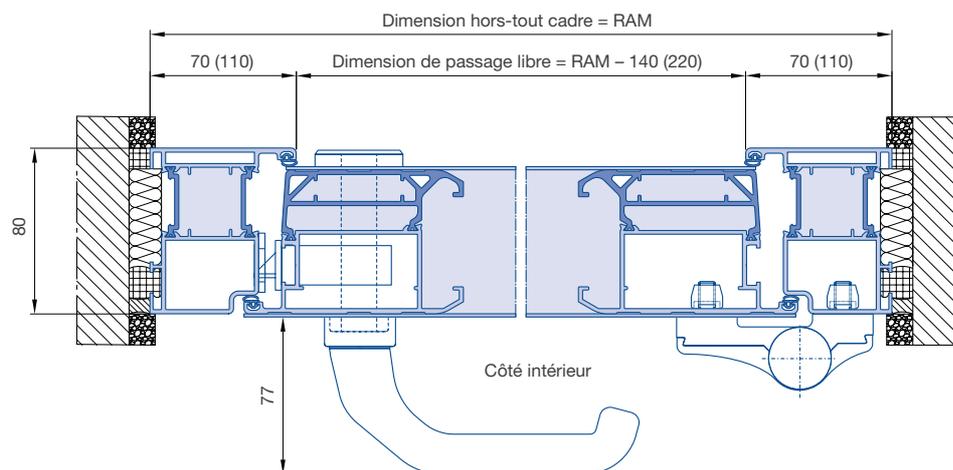

Les dimensions entre parenthèses sont valables pour les types de porte avec cadre de 110 mm.

Profilé d'encastrement au sol / protection de transport




Encastrement au sol/protection de transport standard de la largeur de l'élément avec cornière d'extrémité de profilé PAD extérieure et intérieure (non monté) (compris dans le prix de la porte)

Remarque :
Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu (ill. ci-dessus)

Autres profilés d'encastrement au sol et raccords au sol

voir page 12

Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe




Représentation technique

Espace libre pour une ouverture de 90°

Remarque :

Au besoin avec profilé d'élargissement.


ThermoSafe avec paumelle de porte en aluminium avec point de rotation de 20 mm

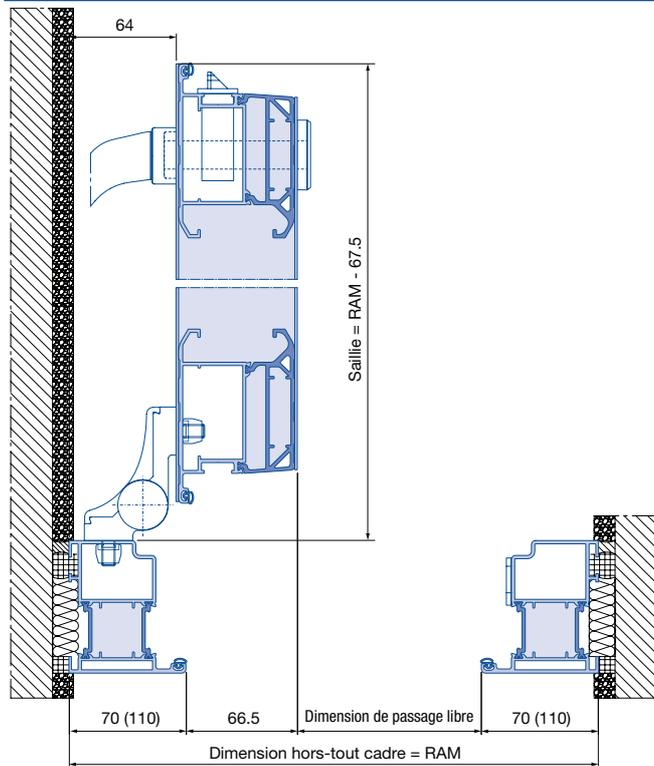

Remarque :

Lorsque la porte est ouverte à 90°, la saillie du vantail réduit le passage libre à RAM-207 mm pour le cadre de 70 mm et à RAM-287 mm pour le cadre de 110 mm.

ThermoSafe avec paumelle masquée

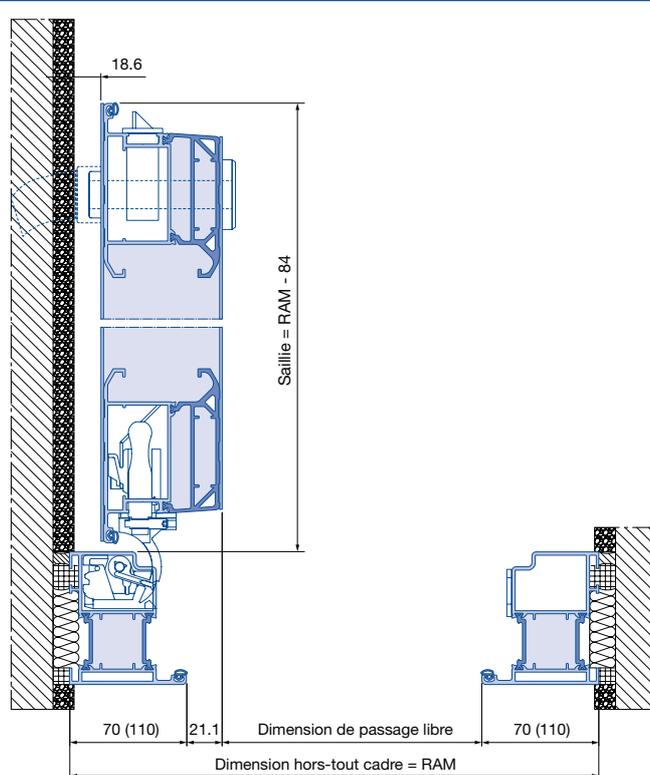

Remarque :

Lorsque la porte est ouverte à 90°, la saillie du vantail réduit le passage libre à RAM-161 mm pour le cadre de 70 mm et à RAM-241 mm pour le cadre de 110 mm.

Passage libre pour une ouverture de 90° pour construction monobloc, sans prise en compte de poignées ni de béquilles

		A 1 vantail avec cadre de 70 mm et ouverture vers l'intérieur		
		Dimension de passage libre		
		Sans partie latérale	Avec 1 partie latérale	Avec 2 parties latérales
ThermoSafe	Paumelle de porte en aluminium avec point de rotation de 20 mm	RAM-207	RAM-187	RAM-167
	Paumelle masquée	RAM-161	RAM-141	RAM-121

Passage libre pour une ouverture de 90° pour construction monobloc, sans prise en compte de poignées ni de béquilles

		A 1 vantail avec cadre de 110 mm et ouverture vers l'intérieur		
		Dimension de passage libre		
		Sans partie latérale	Avec 1 partie latérale	Avec 2 parties latérales
ThermoSafe	Paumelle de porte en aluminium avec point de rotation de 20 mm	RAM-287	RAM-227	RAM-167
	Paumelle masquée	RAM-241	RAM-181	RAM-121