Fundermax Lab

Oberflächen für dauerhafte Labordesigns

For you to create

www.fundermax.at

Fundermax

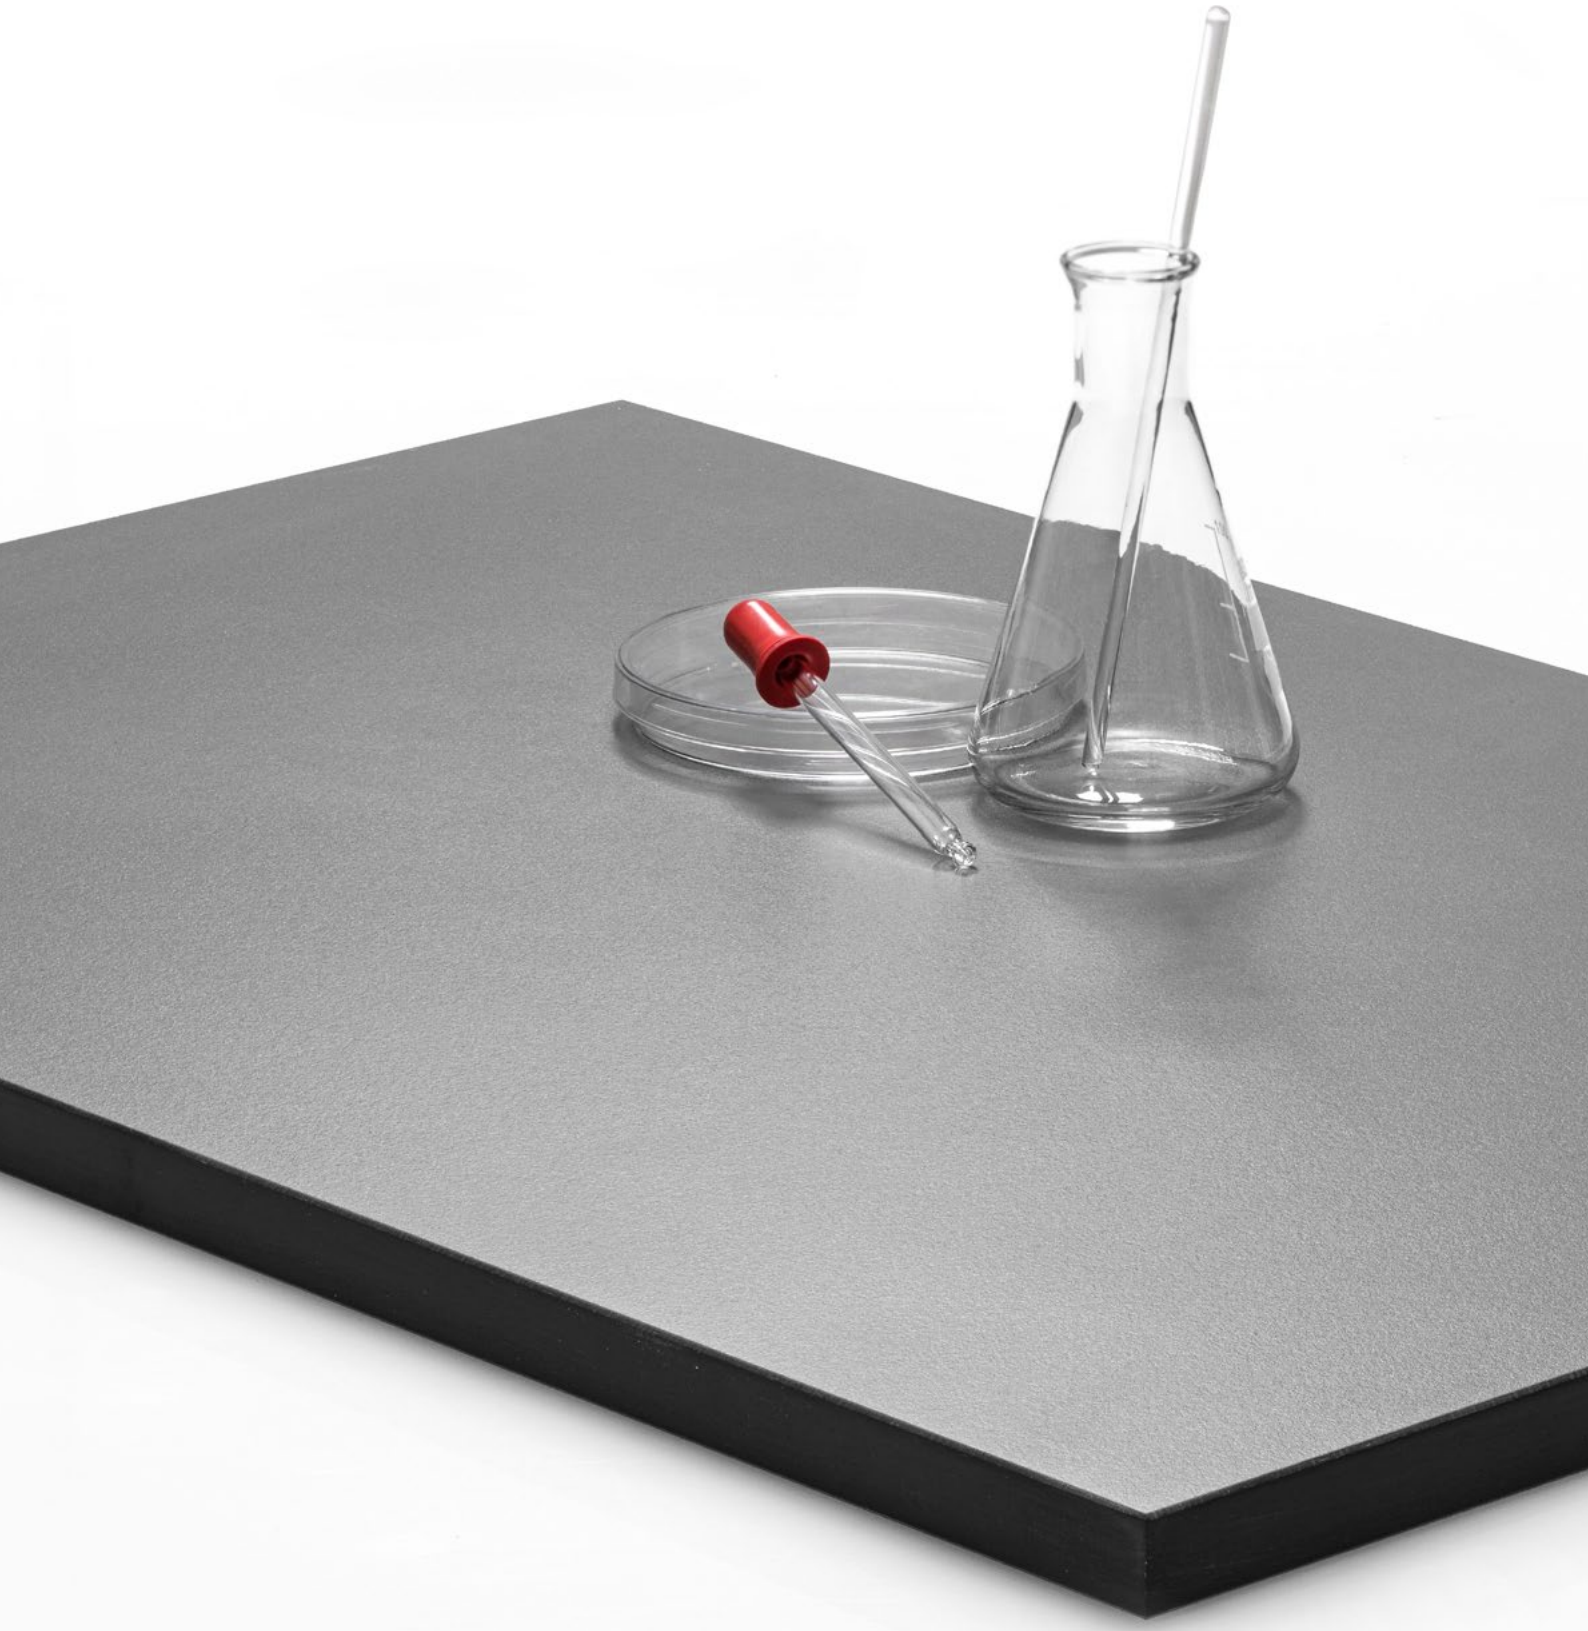

Der richtige Partner für ihre Lösungen

Die Fundermax GmbH ist ein führender europäischer Hersteller von hochwertigen Holzwerkstoffen und dekorativen Laminaten, die weltweit für Labor, Möbel, Fassaden und Innenarchitektur eingesetzt werden.

Unter dem Motto ‚for you to create" bildet Fundermax die Schnittstelle zwischen Idee und Material, damit Architekten, Designer und Berater ihre Visionen verwirklichen können.

Das Produktportfolio reicht von rohen Spanplatten und beschichteten Spanplatten über Laminate für den Innen- und Außenbereich bis hin zu flammhemmenden Mineralfassadenplatten.

Zahlen, Daten, Fakten

- 3 Produktionsstandorte in Österreich
- 1 Produktionsstandort in Norwegen
- Internationale Vertrriebsstandorte in Europa, Indien und Amerika
- ca. 1.400 Mitarbeiter
- ca. 460 Millionen Euro Umsatz
- im Privatbesitz der Constantia Industries AG
- Österreichischer Staatspreis für Company Excellence
- Umweltfreundliche Produktion wie Reduzierung von CO_2

FUNDERMAX
15

Die richtigen Produkte für Ihre Anwendungen

Fundermax bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihre Projekte. Ob für Labors, Krankenhäuser, Reinräume, Möbel, Abzüge usw. Kombinieren Sie Produkte für Ihre speziellen Bedürfnisse. Wählen Sie Max Resistance² für Arbeitsplatten, Interior Plus für die vertikale Installation oder Compact Standard für Möbel und dekorative Anwendungen.

Max Resistance²
Kombinieren Sie die besten Eigenschaften: extreme Beständigkeit gegen aggressivste Chemikalien, Stabilität, Langlebigkeit und eine leicht zu reinigende Oberfläche. Mit der einzigartigen RE-Oberflächentechnologie ist Max Resistance² die beste Wahl für die Arbeitsfläche unter extremsten Laborbedingungen. Sie ist sowohl in schwarzen als auch in farbigen Kernen erhältlich und eröffnet neue dauerhafte Designmöglichkeiten.

Max Compact Interior Plus
Die Oberfläche mit dem Plus. Höchste Hygiene- und Haltbarkeitsstandards werden mit einer speziell integrierten Oberfläche erfüllt. Max Compact Interior Plus ist ein Hochdrucklaminat (HPL) gemäß EN 438 4 Typ CGS für wissenschaftliche Anwendungen (z. B. Labors, Reinräume und Krankenhäuser usw.) mit einer doppelt gehärteten, porenfreien, versiegelten Urethanacrylatschicht.

Max Compact Interior
Wenn die Anforderungen steigen, reicht nur das Beste. Die hochwertige Ausstattung moderner Gebäude bildet keine Ausnahme – und hier kann Fundermax vieles anbieten.

Mit Max Compact Interior stehen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Dekoren und Formaten zur Verfügung und ist dabei auch noch nachhaltig.

Max Individualdecor
Mit unseren digitalen Dekoren können Sie individuelle Lösungen erstellen. Wenn Sie es sich vorstellen können, können wir es auch drucken. Da die Marke immer wichtiger wird, können diese Spezialpaneele Bauherren und Architekten dabei helfen, ein unverwechselbares Labor zu gestalten.

Die Verwendung individueller Grafik kann die Konvergenz von Wissenschaft und Stil zu einem einzigartigen Effekt mit ästhetischer Flexibilität führen und gleichzeitig die hervorragenden Eigenschaften des Produktes erhalten.

1 01 Max Resistance²
1 02 Max Compact Interior Plus
1 03 Max Compact Interior
1 04 Max Individualdekor

101

103

102

104

Max Resistance²
Die beste ihrer Klasse

Max Resistance² kombiniert die entscheidenden Eigenschaften für extrem beanspruchte Laboroberflächen: Beständig gegen aggressive Chemikalien, hoch mechanisch beanspruchbar, leicht zu reinigen, vollständig desinfizierbar und langlebig. Zudem eröffnet sie neue Möglichkeiten im Design.

Dauerhaft beständig
Max Resistance² ist sowohl gegen chemische als auch mechanische Einwirkungen äußerst widerstandsfähig. Die geprüften Rohmaterialien zur Herstellung von Max Resistance² werden bei hohen Temperaturen und unter großem Druck zu homogenen und dekorativen Platten verpresst. Aufgrund der einheitlichen Struktur im Kern und der Geschlossenheit der Oberfläche ist Max Resistance² zudem dauerhaft beständig gegenüber Feuchtigkeit.

Für höchste Ansprüche
Ideal für alle Arten von Labors, im Hygienebereich, in Forschungszentren, Krankenhäusern und Arztpraxen, Petro- und Biochemie, der Lebensmittelindustrie, in Schulen, der pharmazeutischen Industrie und überall dort, wo absolute Sauberkeit samt einer mechanisch und chemisch hochbeständigen Oberfläche gefordert ist.

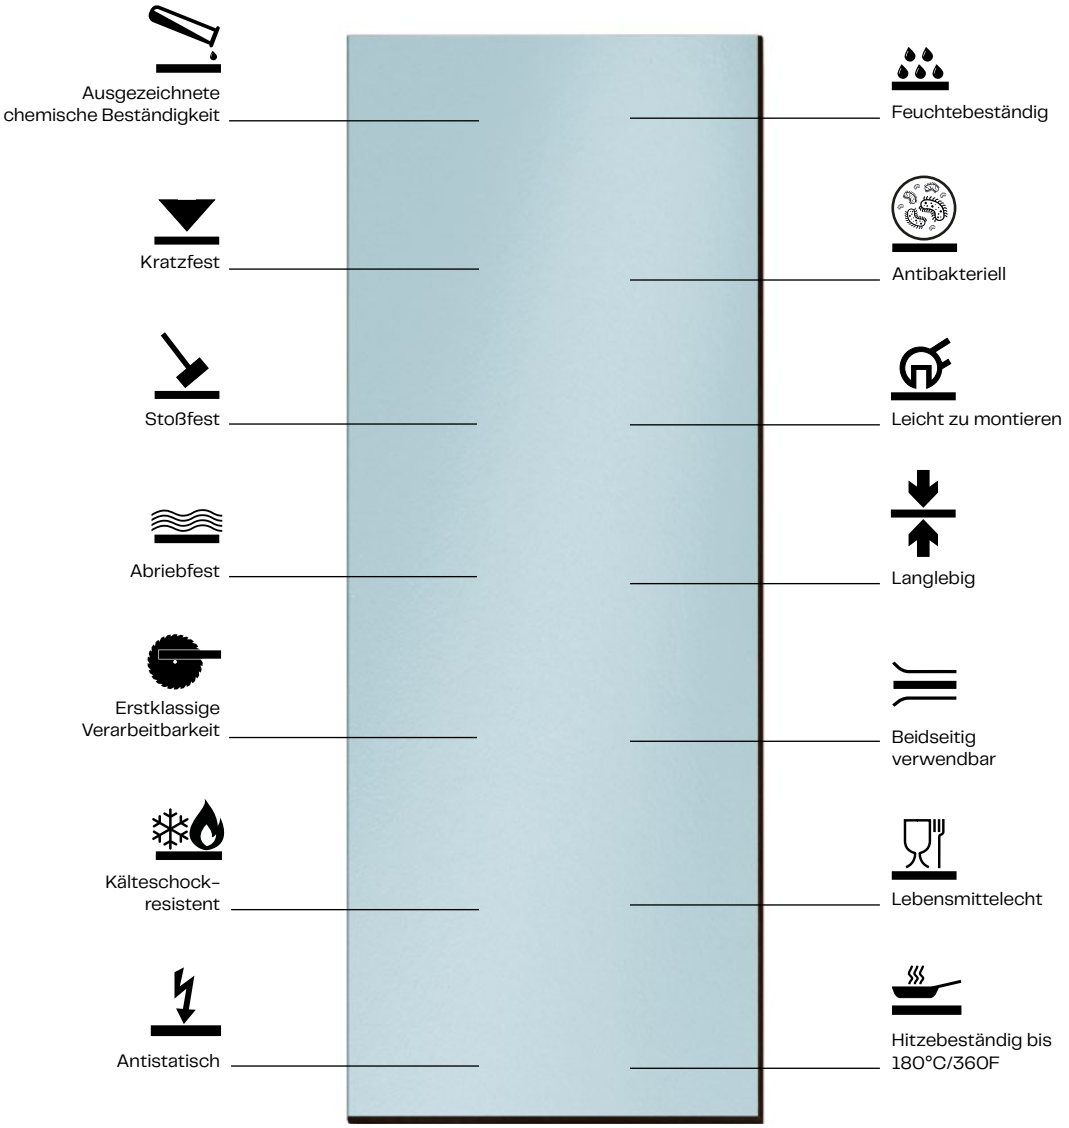

Im Gegensatz zu allen anderen Arbeitsoberflächen (HPL), verändert Max Resistance[2] bei Kontakt mit hochkonzentrierten Säuren, wie Schwefel- oder Salzsäure, weder Beschaffenheit noch Aussehen der Oberfläche. Auch gegen aggressive Chemikalien wie Fluorwasserstoffsäure und Wasserstoffperoxid ist die chemische Beständigkeit gegeben.

Max Resistance²

Max Resistance² sind duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438-4, Typ CGS, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden.

Aufgrund ihrer doppelt gehärteten Oberfläche aus speziell entwickeltem Polyurethan-Acryl-Harz besteht Max Resistance² zahlreiche Tests mit Lösemitteln und aggressiven Chemikalien mit Erfolg. Zudem ist sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sowie kratzfest und verlängert so die Lebensdauer Ihrer Laboreinrichtungen enorm.

Aufbau Max Resistance²

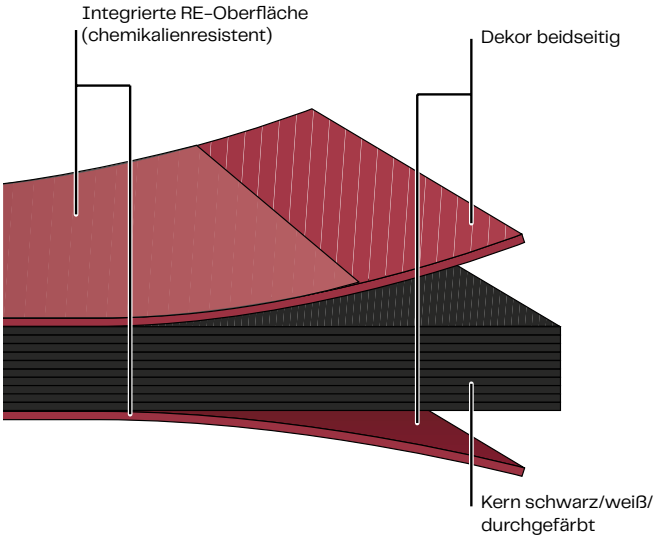

Herausragende mechanische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften gemäß EN 438-2	Standardanforderungen	Max Resistance²
Physikalische Daten		
Dichte DIN 52350/ISO 1183	≥ 1.35 g/cm³ (=4.9 lb/inch³)	≥ 1.35 g/cm³ (=4.9 lb/inch³)
Dicke (e.g.) EN 438-2, Punkt 5		10 mm (=0.39")
Flächengewicht		13.5 kg/m² (=2.77 lb/sqf)
Mechanische Eigenschaften		
Beständigkeit gegen Oberflächenabrieb EN 438-2, (Initial Point) Punkt 10	≥ 150 U	450 U*
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 438-2, Punkt 21	≤ 10 mm (=0.39")	8 mm (=0.32")
Kratzfestigkeit EN 438-2, Punkt 25	Grad ≥ 3; ≥ 4 N	3 - 4 Grad; 4 - 6 N
Biegefestigkeit EN ISO 178	≥ 80 MPa	≥ 80 MPa
E-Modul EN ISO 178	≥ 9000 MPa	≥ 9000 MPa
Thermische Eigenschaften		
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur und Feuchteänderung EN 438-2, Punkt 17	≤ 0.30 Länge ≤ 0.60 Breite	0.15 Länge 0.3 Breite
Thermischer Ausdehnungskoeffizient DIN 52328	1/K	20×10^{-6}
Beständigkeit gegenüber trockener Wärme EN 438-2, Punkt 16	4-5 [Grad]	4-5 [Grad]
Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2,Punkt 26 (Gruppe 1-3)	4-5 [Grad]	5 keine sichtbaren Veränderungen, keine Blasen oder Risse
Optische Eigenschaften		
Lichtechtheit EN 438-2, Punkt 27	≥ 4 [Stufe]	4 oder 5
Oberflächenwiderstand		10^{9} – 10^{12} Ohm

*450 U für alle Uni-Dekore, 150 U für Punto Dekore

Macht alles mit
Neben der chemischen Beständigkeit ist die mechanische Beständigkeit ein bestimmender Faktor für die Langlebigkeit von Laboroberflächen. Max Resistance² hat durch seine patentierte Oberflächentechnologie eine um 25% höhere Schlag- und Kratzfestigkeit und eine um 3-mal höhere Abriebfestigkeit als ESH und Melaminoberflächen. Biegefestigkeit und Dimensionsstabiliät liegen ebenfalls deutlich über dem Standard.

10 Jahre Gewährleistung
Aufgrund dieser bewährten Eigenschaften bietet Fundermax für Max Resistance² eine erweiterte Gewährleistung von 10 Jahren an.

Max Resistance^2 Patentierte Oberflächen-technologie

RE-Technologie

Fundermax verwendet exklusiv die "RE-Technologie". Diese wurde im Hause FunderMax entwickelt um die Oberfläche der Platten beidseitig zu vergüten. Im Gegensatz zu den herkömmlich verwendeten ESH (EBC)- und Melamin-Technologie ist die RE-Technologie im Stande Oberflächen mit deutlich höherer chemischer und physikalischer Beständigkeit zu erzeugen. Durch die deutlich höhere Kratz- und Schlagfestigkeit sowie Säurebeständigkeit von Max Resistance^2 setzt Fundermax neue Maßstäbe. Dies erhöht die Lebensdauer von Labormöbeln deutlich.

Fundermax RE-Technologie

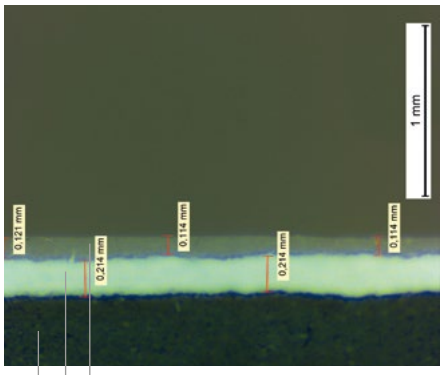

Extra dicke doppelt gehärtete Urethan-Acryl-Oberfläche

Extra dicke Dekorschicht

HPL Kern (tiefschwarz, phenol-imprägniertes Kraftpapier)

EBC-Technologie

Acryl-Oberfläche ESH gehärtet

Dekorschicht

Faser- oder HPL-Kern

Melamin-Technologie

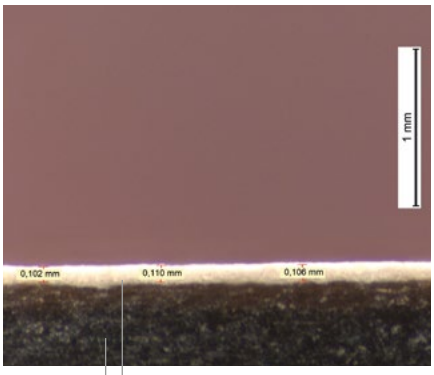

Melamin-Oberfläche

HPL Kern

RE-Oberfläche

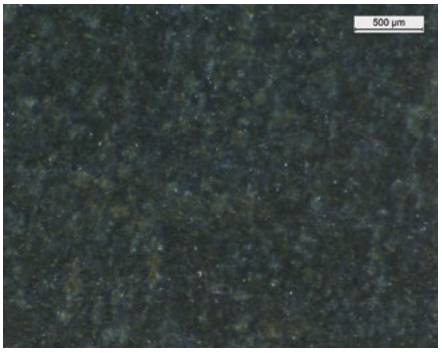

Keine kleinen Poren in der Oberfläche sichtbar

EBC-Oberfläche

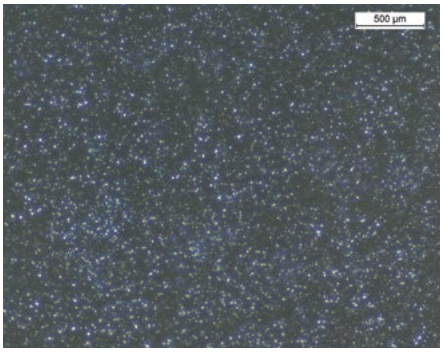

Mikroporosität sichtbar

Melamin Oberfläche

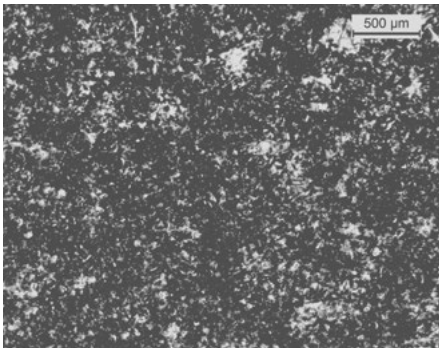

Porosität sichtbar

Antibakteriell
Aufgrund seiner porenfreien Oberfläche kann Max Resistance² leicht desinfiziert werden und fördert nicht das Wachstum von Bakterien.

Die Desinfizierbarkeit beträgt > 99,99%. Nach einer gezielten Kontamination mit den aggressiven Staphylococcus aureus und Escherichia coli I belegte die Desinfizierbarkeits Prüfung[1)], dass die Oberfläche der Compactplatte gleich gut desinfizierbar sind wie OP-Fliesen und Nirosta-Plättchen. Diese Prüfungsergebnisse zeigen, dass Max Resistance² für die Anwendung im Medizinbereich, Biochemie, Lebensmittelindustrie und in Pharmalabors bestens geeignet ist.

Bei einem weiteren Oberflächentest[2)] zeigt sich, dass im Vergleich zu anderen Oberflächen bei RE keine Mikoporosität sichtbar ist.

1) Folgende Desinfektionsmittel wurden verwendet (Angabe in VOL. %): Ethanol 70%, Formalin 5%, P-Chlor-M-Kresol 0,3%, Chloramin T 1%, Chloramin T 5%, Alkylbenzyldimenthylammoniumchlorid 0,1%
2) Porositätsprüfung: Auftragen von Kreide, anschliessende Reinigung und Untersuchung der Oberfläche mittels Mikroskop.

Max Resistance²
Nur Bestnoten

Max Resistance² erreicht die Anforderungen des SEFA3-Standards zur Chemikalienbeständigkeit von horizontalen Labor-Oberflächen nicht nur – sie übertrifft sie deutlich. Einzigartig: selbst Fluorwasserstoffsäure und hoch-konzentrierte Schwefelsäure beschädigen die Platte nicht.

Vorgehensweise
Die Tests zur chemischen Beständigkeit wurden in einem SEFA-zertifizierten Labor nach Testmethode SEFA 3-2010 Sec. 2.1. (24 h EINWIRKUNG) durchgeführt. Einzelheiten und ausführliche Ergebnisse können den offiziellen Testberichten entnommen werden.

Ergebnisse
Max Resistance² hat den 24-Stunden-Dauertest bestanden und ist somit nachweislich geeignet für den Einsatz in Laborräumen. FunderMax Resistance² übertrifft die SEFA-Testkriterien deutlich, da die Note 3 nicht vergeben wurde.

Bewertung
0 – Kein Einfluss – Keine erkennbare Veränderung der Materialoberfläche.
1 – Ausgezeichnet – Leicht erkennbare Veränderung in Farbe und Glanz, jedoch kein Einfluss auf Funktionsfähigkeit oder Lebensdauer der Oberfläche.
2 – Gut – Eine deutlich erkennbare Veränderung in Farbe und Glanz, jedoch keine signifikante Beeinträchtigung der Lebensdauer der Oberfläche.
3 – Ausreichend – Zu beanstandende Veränderung in Aussehen aufgrund von
Farbverlust oder Ätzspuren, was auf längere Sicht zu Funktionsunfähigkeit führen kann.

Akzeptanzkriterien
Für Labore zugelassene Arbeitsflächen dürfen nicht mehr als viermal mit Note 3 bewertet worden sein.

Substanzen / Bewertung	0 Kein Einfluss	1 Ausgezeichnet	2 Gut	3 Ausreichend
Säuren				
Essigsäure 99%	●			
Dichromsäure Acid 5% [2]	●			
Chromsäure 60%	●			
Methansäure 90% [2]	●			
Salzsäure 37%	●			
Fluorwasserstoff 48%		●		
Salpetersäure 20%	●			
Salpetersäure 30%	●			
Salpetersäure 70% [2]			●	
Phosphorsäure 85%	●			
Schwefelsäure 33%	●			
Schwefelsäure 77%	●			
Schwefelsäure 96%		●		
Schwefelsäure 77 % Salpetersäure 70% (1:1)			●	
Basen				
Ammoniumhydroxid 28%	●			
Natriumhydroxid 10%	●			
Natriumhydroxid 20%	●			
Natriumhydroxid 40%	●			
Natriumhydroxid fest	●			
Salze und Halogene				
Gesättigte Zinkchloridlösung	●			
Gesättige Silbernitratlösung	●			
Jodtinktur [1]		●		

Testresultate können je nach Dekor abweichen
[1] Resultate für 0082
[2] Resultate für 0085

Substanzen / Bewertung	0 Kein Einfluss	1 Ausgezeichnet	2 Gut	3 Ausreichend
Organische Chemikalien				
Kresol	●			
Dimethylformamid	●			
Formaldehyd 37%	●			
Furfural[1]		●		
Benzin	●			
Wasserstoffperoxid 30% [2]	●			
Wasserstoffperoxid 3%	●			
Phenol 90%		●		
Gesättigte Natriumsulfidlösung	●			
Lösungsmittel				
Aceton[2]	●			
Amylacetat	●			
Benzol	●			
Butylalkohol	●			
Tetrachlorkohlenstoff	●			
Chloroform [2]	●			
Dichlorethansäure [2]		●		
Dioxan	●			
Diethylether	●			
Ethylacetat [1]	●			
Ethylalkohol	●			
Methylalkohol	●			
Methylenchlorid	●			
Methylethylketon	●			
Monochlorbenzol	●			
Napthalen	●			
Toluol	●			
Trichloroethylen	●			
Xylol [1]	●			

Max Resistance^2 Dekorplatte mit schwarzen Kern

Max Resistance^2 macht das Leben so viel einfacher.

Mit seinem tiefschwarzen Kern und dem doppelseitig widerstandsfähigen Dekor können Sie Ihr Design optimieren und den Verschnitt reduzieren. Ein besonders hoher Harz-gehalt und eine sorgfältige Herstellung führen zu einer gleichmäßigen Farbtiefe. Die Notwendigkeit einer Kantenbehandlung entfällt.

0082 Deep Black

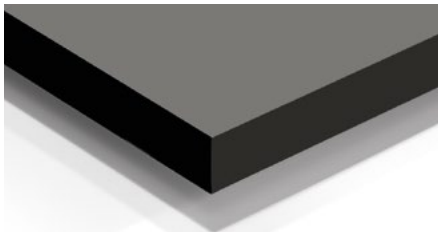
2181 Volcano Grey

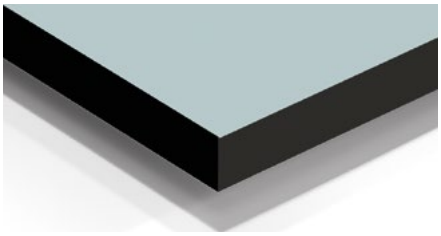
0706 Glacier Blue

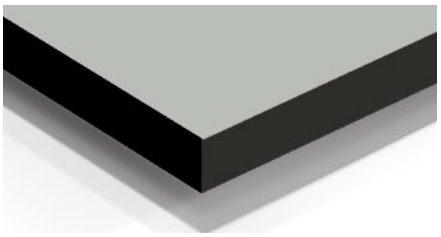
0074 Pastel Grey

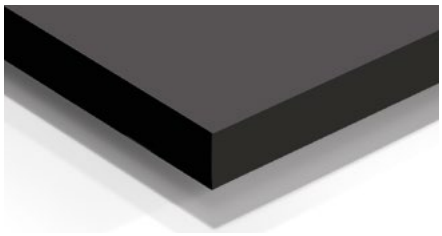
0077 Charcoal

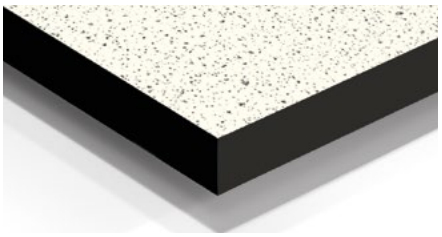
0558 White Punto

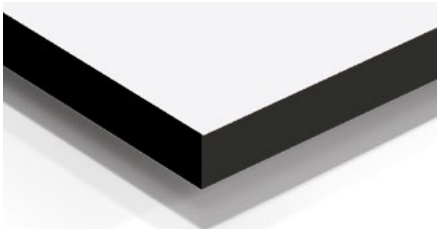
0606 Arctic White

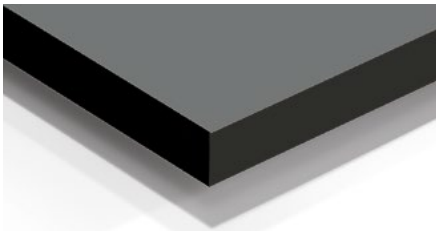
0075 Dark Grey

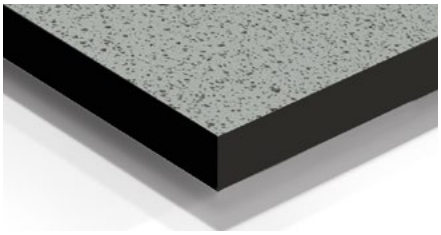
0559 Pastel Grey Punto

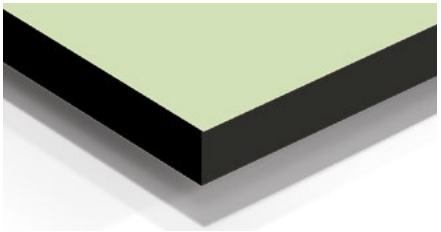
0592 Kiwi Green

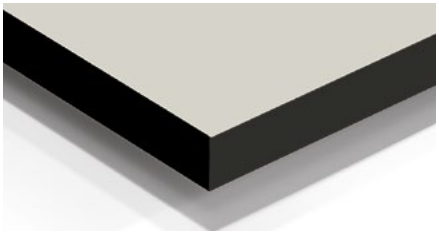
0741 Birch Grey

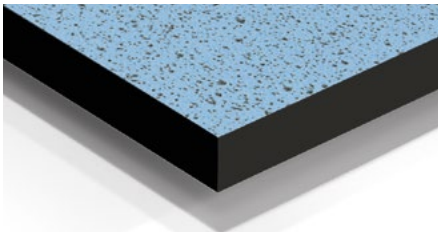
3361 Punto Arctic

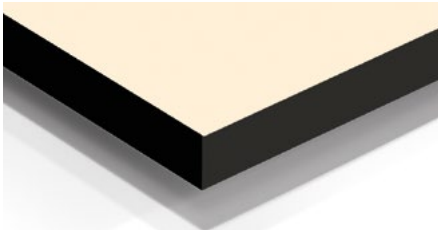
0851 Winter White

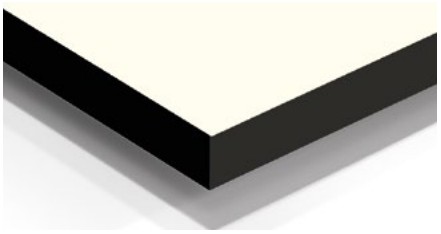
0085 White

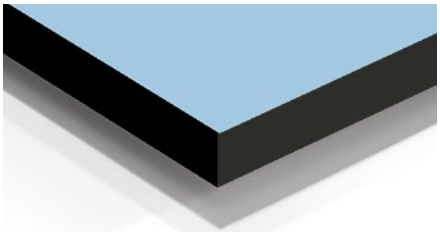
0718 Arctic

Color variations from the original decors are caused by the technical limitations of the printing process. Please request an original sample.

Max Resistance²
Dekorplatte mit durchgefärbten Kern

Als neue Möglichkeit sind Platten auch mit einem durchgefärbten Kern erhältlich. Das heißt, der Kern hat die gleiche Farbe wie die Oberflächenschicht.

In großen, designorientierten Projekten können Oberflächen, Farben und Dekore mit der umfangreichen Produktpalette von Fundermax kombiniert werden – und gewährleisten damit ein einzigartiges und zeitgemäßes Design.

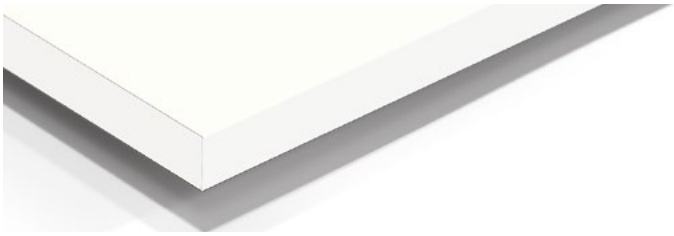

0085 White **mit durchgefärbten Kern**

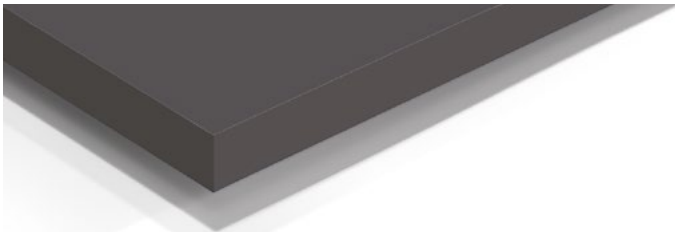

0077 Charcoal **mit durchgefärbten Kern**

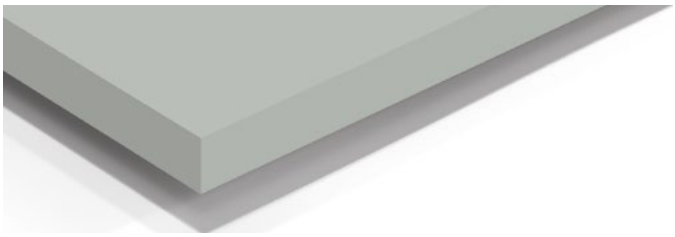

0074 Pastel Grey **mit durchgefärbten Kern**

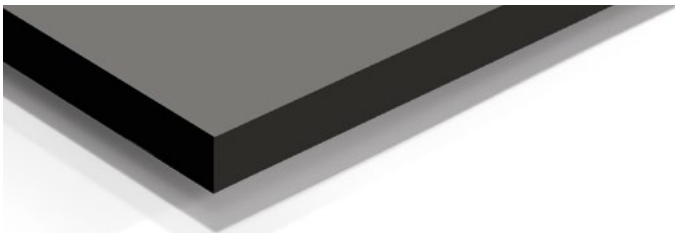

2181 Volcano Grey **mit durchgefärbten Kern**

Max Compact Interior Plus

Diese Max Compactplatten sind für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen mit intensiveren Reinigungs- oder Hygieneanforderungen konzipiert, z. B. in Krankenhäusern, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Sanitärräumen in Hotels und öffentlichen Bereichen sowie in Gebäuden mit gelegentlich erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe), Industrieküchen, Lebensmittelindustrie und öffentliche Verkehrsmittel.

Aufgrund seiner hervorragenden Oberfläche sind die Max Compact Interior Plus Platten leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die antibakteriellen Eigenschaften des Materials machen es zur perfekten Wahl für Operationssäle.

Max Compact Interior Plus Platten sind in über 120 Dekoren aus der aktuellen Exterior Kollektion verfügbar.

Max Compact Interior

Es klingt relativ einfach, beispielsweise Möbel für ein Labor zu liefern oder die Innenverkleidung für einen Reinraum bereitzustellen. Dann stellen sich aber die Detailfragen: Ist das Material ohne Einschränkungen säurebeständig? Kann es dauerhafter Feuchtigkeit widerstehen? Können Verschmutzungen, sogar Graffiti, leicht entfernt werden? Max Compact Interior von Fundermax ist ein HPL-Hochdrucklaminat, das all diese Fragen ausnahmslos mit JA beantworten können.

Und außerdem: Räume mit hohen Anforderungen sind oft besonders aufwendig gestaltet. Ein graues Krankenhaus? Eine monotone Industrieküche? Ein düsteres Labor? Alles undenkbar – und auch unnötig. Max Compact Interior nutzt die gesamte aktuelle Farbpalette und bringt eine gute Atmosphäre in jeden denkbaren Anwendungsbereich.

Max Compact Interior Platten sind in über 150 Dekoren aus der aktuellen Interior Kollektion und mit Möglichkeiten des Individualdekors erhältlich.

Zusammenfassung unserer Produkte für Laboreinrichtungen

Neben Max Resistance² bietet Fundermax eine breite Palette kompatibler Qualitätsprodukte, die speziell für die vielfältigen Herausforderungen der Labor- und verwandter Gesundheitsbereiche entwickelt wurden, an.

	Max Resistance²	Compact Interior Plus	Compact Interior
Oberfläche	RE	IP	FH, MT [1)]
Technologie	RE-Technologie	IP-Technologie	Melamin
Formate in mm / inch	OF = 3670 x 1630/144.49“ x 64.17“ XL = 4100 x 1854/161.42“ x 72.99“	XL = 4100 x 1854/161.42“ x 72.99“ JU = 4100 x 1300/161.42“ x 51.18“ GR = 2800 x 1300/110.24“ x 51.18“ SP = 2800 x 1854/110.24“ x 72.99“	XL = 4100 x 1854/161.42“ x 72.99“ JU = 4100 x 1300/161.42“ x 51.18“ GR = 2800 x 1300/110.24“ x 51.18“ TK = 2140 x 1060/84.25“ x 41.73“ SP = 2800 x 1854/110.24“ x 72.99“
Dicke	4 mm-25 mm (OF)/1/6"-1" 4 mm-20 mm (XL)/1/6"-3/4"	2-20 mm (XL, JU, GR) 2-15 mm (SP)	2-20 mm (XL, TK) 2-25 mm (JU, GR) 2-15 mm (SP)
Dekore	15 Standard-Dekore; weitere auf Anfrage	> 120 Dekore (Max Exterior Kollektion)	> 150 Dekore (Fundermax Interior Kollektion)
Individualdecor			✓
Chemische Beständigkeit der Oberfläche	ausgezeichnet	hoch	mittel
Kern	schwarz, durchgefärbt*	schwarz	schwarz, durchgefärbt*
Schlagfestigkeit	sehr hoch	sehr hoch	sehr hoch
Kratzfestigkeit und Abriebfestigkeit	ausgezeichnet	sehr hoch	sehr hoch
Allgemeine Nasschemie	✓✓	✓	
Biochemie und Medizin	✓✓	✓	
Petrochemie	✓✓	✓	
Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie	✓✓	✓	
Technische Arbeitsplätze	✓✓	✓✓	✓
Büro Arbeitsplätze	✓✓	✓✓	✓✓
Anwendung	Chemielabortische, Dunstabzugs-Arbeitsplatten und Auskleidungen, Regale, Spritzschutzplatten, Trennplatten, Horizontale und Vertikale Anwendung.	hoch beanspruchter Innenausbau mit erhöhten Reinigungs- oder Hygieneanforderungen.	Wandverkleidung, Möbelteile und Regale ohne Verwendung von Chemikalien.

✓✓ = Optimal geeignet ✓= Bedingt geeignet *eingeschränkte Dekorpalette

1) Machbare Oberflächen/Formatkombination laut Lieferprogramm.

Hinweis: Die Oberflächen RE, IP und FH haben die gleiche Oberflächenstruktur und können daher sehr gut kombiniert werden. Herstellungsbedingt können geringfügige Abweichungen in Farbgebung und Glanzgrad austreten. Max Resistance² Dekore sind in allen Produktvarianten verfügbar (Kombinierbarkeit zu 100%).

Aus nachhaltiger Produktion

Umweltfreundliche Herstellung
Das Kraftpapier wird auf Imprägnieranlagen mit Harz getränkt, getrocknet und unter hohem Druck zu langlebigen, feuchteresistenten Platten verpresst.
Die Abluft aus dem Trocknungsprozess wird durch regenerative thermische Oxidation behandelt und die dabei entstandene Energie wiederum zurück in den Produktionskreislauf geleitet.

Werkstoffe aus der Natur
Fundermax Platten werden überwiegend aus Holz, das zu ‚Kraftpapieren" veredelt wird, hergestellt. Das Holz fällt als Nebenprodukt bei der Schnittholzgewinnung oder in Sägewerken an. Wir beziehen diese Rohstoffe von Lieferanten, die nach dem FSC® C101966 bzw. PEFC™* Standard zertifiziert sind. Die Standards bestätigen, dass die Gewinnung des Holzes nach international gültigen Regeln für nachhaltige Waldwirtschaft erfolgt.

* Nähere Informationen unter: www.fundermax.at

Fundermax Deutschland GmbH
Industriestraße 1
D-92442 Wackersdorf
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.de

Fundermax France S.a.r.l.
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Telefon: +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

Fundermax India Pvt. Ltd.
Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore - 560064
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.it

Fundermax North America, Inc.
9401-P Southern Pine Blvd.
US-Charlotte, NC 28273
Telefon: +1 (0)980 299 0035
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp.z.o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Telefon: +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Russia Show:room
of.203, bld.2, 10, Nizhnyaya
Syromyatnicheskaya str.
RU-Moscow, 105120
Telefon: +7 (0)499 130 30 94
fundermax.ru@fundermax.biz
www.fundermax.ru

Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Telefon.: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

03/22-PR005DE.web

Fundermax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.at