

Portes de sécurité – Acier, CR 2




KSI 40-1

Dessins techniques



Sous réserve de modifications

Dimensions de montage

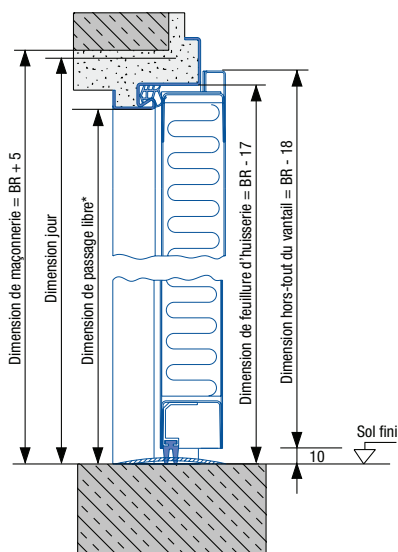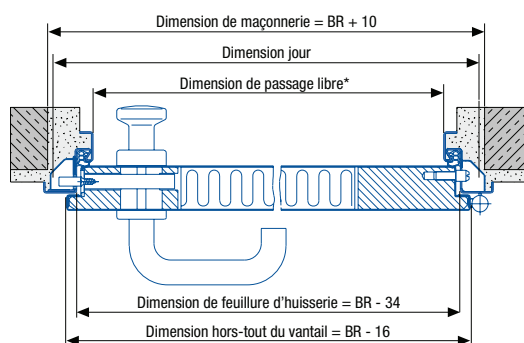


► Lors de la commande, indiquez le sens d'ouverture :




* Passage libre = largeur jour - 64 mm, hauteur jour - 32 mm.
 Sans prise en compte de poignées ni de béquilles, la largeur de passage libre pour un angle d'ouverture de 90° diminue d'environ 2 mm.


Types d'hubriserie et de fixation

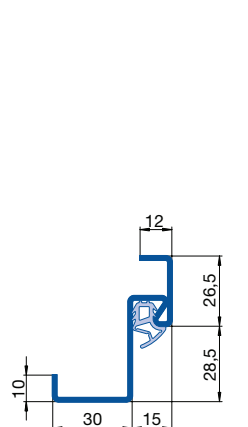


Huisserie d'angle de série

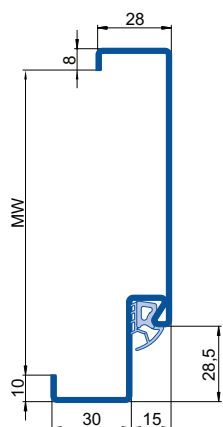


Huisserie enveloppante

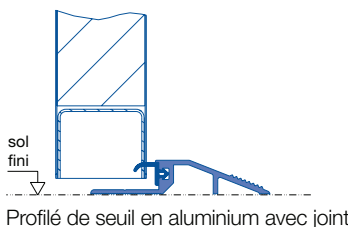


Profilé de seuil en aluminium avec joint




Pose avec pattes d'ancrage murales



Pose avec pattes d'ancrage à cheviller

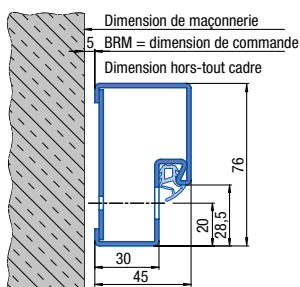

Huisserie tubulaire pour pose dans la baie (profilé 21101)

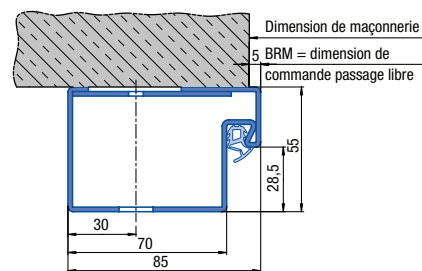

Huisserie tubulaire pour montage en applique (profilé 006)