


Portes de sécurité – Acier

STU – Feuillure épaisse

Dessins techniques

Sous réserve de modifications

Porte de sécurité STU – Vue

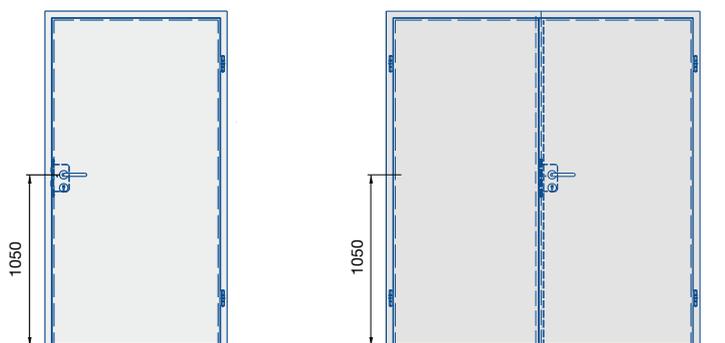

Lors de la commande, indiquez le sens DIN souhaité !




DIN gauche

DIN droite


Coupes horizontales

STU – A 1 vantail – A feuillure épaisse


Huisserie tubulaire

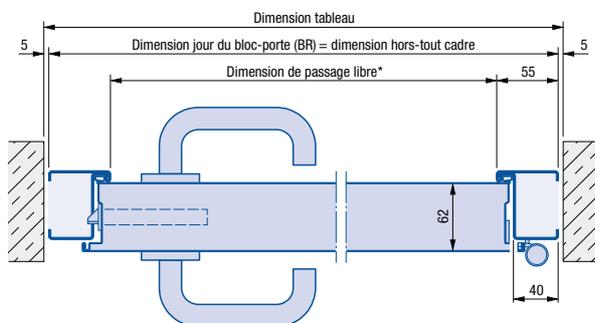

Huisserie d'angle

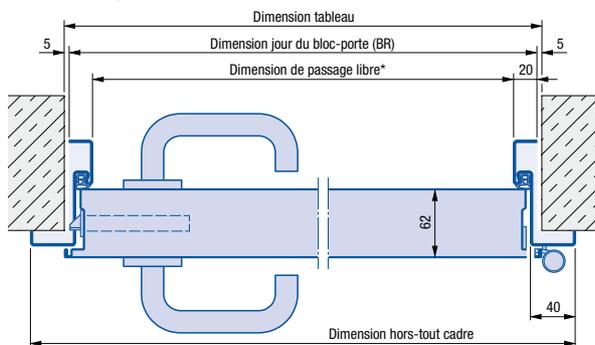


Huisserie enveloppante / huisserie enveloppante à double tôle

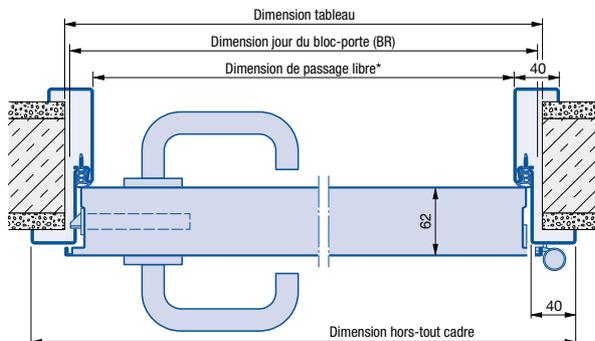


STU – A 2 vantaux – A feuillure épaisse


Huisserie tubulaire

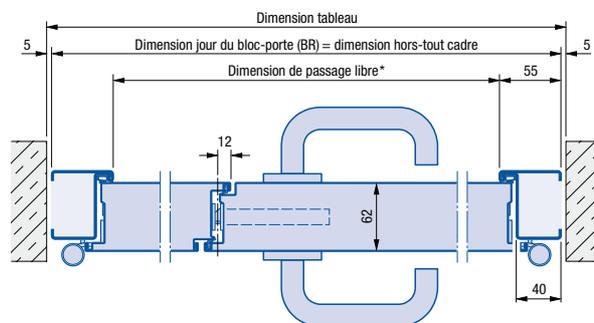

Huisserie d'angle

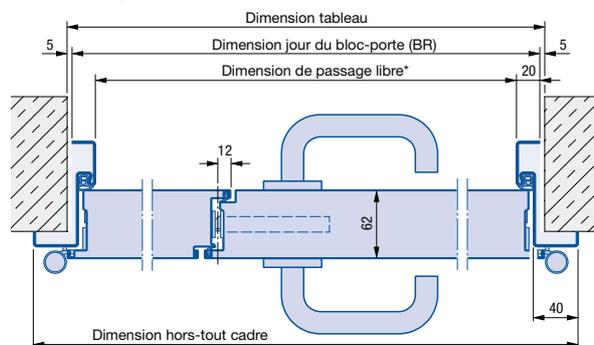

Huisserie enveloppante / huisserie enveloppante à double tôle


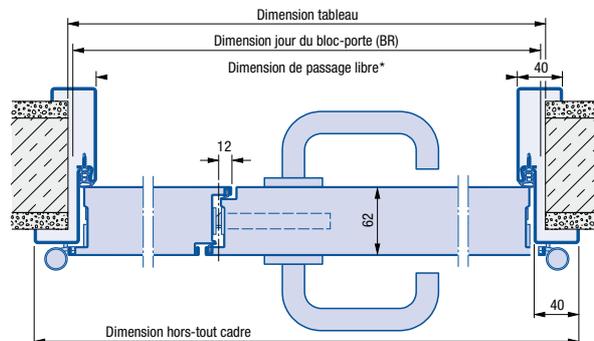


Portes de sécurité – Acier

STU – Feuillure épaisse

Types d'hubriserie

Sous réserve de modifications

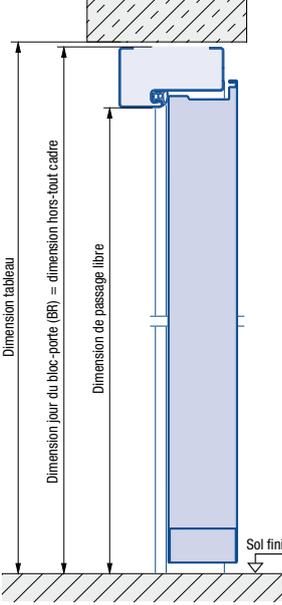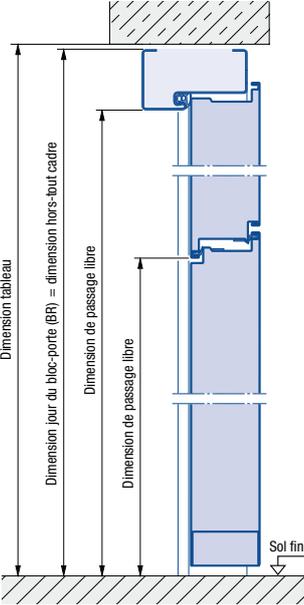Coupes verticales	
STU	STU
Huisserie tubulaire 	Huisserie tubulaire 

* Sans prise en compte de poignées ni de béquilles, la largeur de passage libre pour un angle d'ouverture de 90° diminue en fonction du type de porte (voir prospectus).

Remarque :

Points de fixation sur l'hubriserie à déterminer en fonction des largeur et hauteur de la porte – voir notice de montage


Portes de sécurité – Acier

STU – Feuillure épaisse


Types d'huissérie

Sous réserve de modifications


Huissérie tubulaire




Huissérie tubulaire
62/55 mm

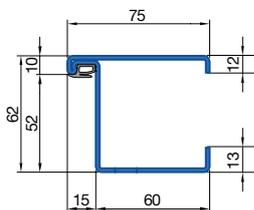


Huissérie tubulaire
62/75 mm

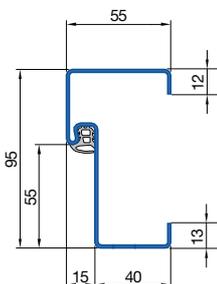

Huissérie tubulaire
95/55 mm

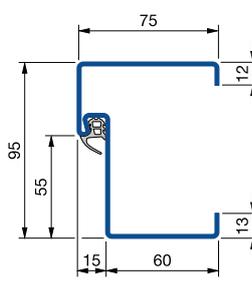


Huissérie tubulaire
95/75 mm

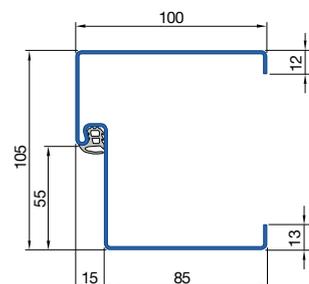


Huissérie tubulaire
105/100 mm

Huissérie d'angle

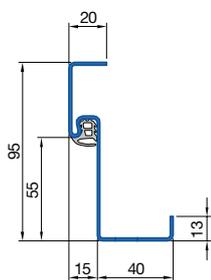


Huissérie d'angle 95 mm

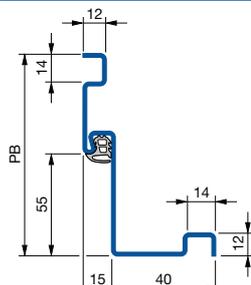


Huissérie d'angle 95 mm
avec rainure crépie


Huissérie enveloppante / huissérie enveloppante à double tôle

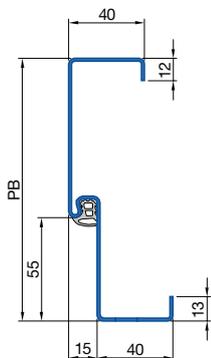


Huissérie enveloppante

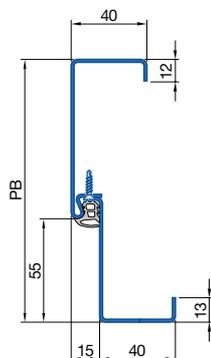

Huissérie enveloppante
à double tôle

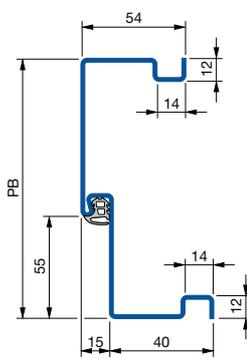

Huissérie enveloppante
avec rainure crépie

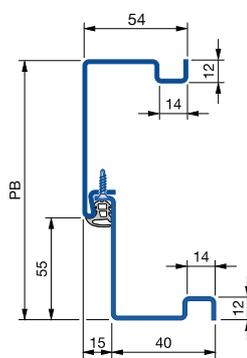

Huissérie enveloppante
à double tôle avec rainure crépie


Portes de sécurité – Acier

STU – Feuillure épaisse


Types de fixation

Sous réserve de modifications


Huisserie tubulaire 62 / 55 mm

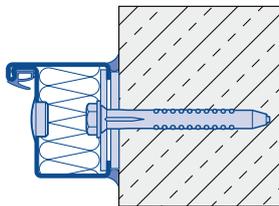

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles
(standard)

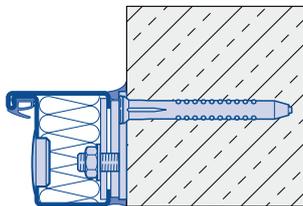

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles,
montage en applique affleurant
côté paumelles (côté opposé
aux paumelles possible)

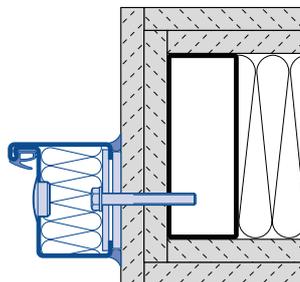


Cloison légère,
montage par vis


Remarque concernant les portes de sécurité CR 2 et CR 3 :

Pour l'huisserie tubulaire
de 62 / 55 mm, le côté
d'attaque est uniquement
homologué côté paumelles !


Huisserie tubulaire 62 / 75 mm

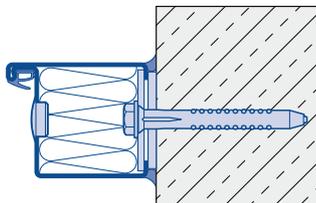

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles
(standard)

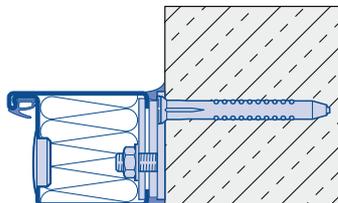

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles,
montage en applique
affleurant côté paumelles

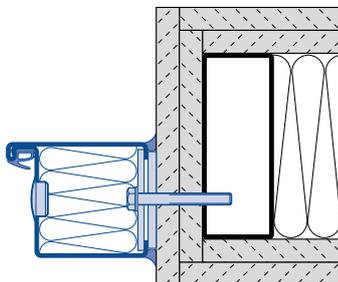

Cloison légère,
montage par vis

Remarque concernant les portes de sécurité CR 2 et CR 3 :


Pour l'huisserie tubulaire de 62 / 75 mm, le côté d'attaque est uniquement homologué côté paumelles !

Remarques :


Caches plats :

- Pour toutes les huisseries en couleur RAL 9002 ou RAL 9016, les caches sont de couleur équivalente.
- Pour les huisseries en couleur RAL au choix et en acier inoxydable, les caches sont livrés respectivement en noir et en finition acier inoxydable.


Huisserie tubulaire 95 / 55 mm

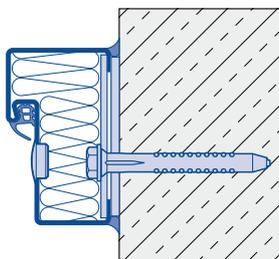

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles
(standard)

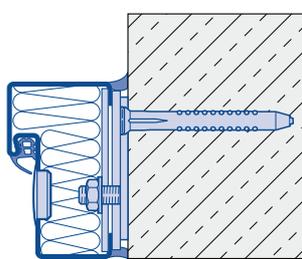

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles,
montage en applique
affleurant côté paumelles

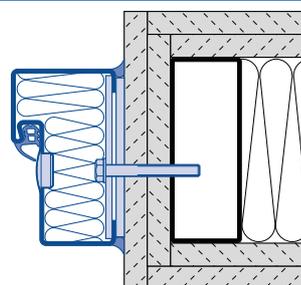

Cloison légère,
montage par vis

Remarque :

Montage sans mortier pour les portes coupe-feu STS / STU EI30 / EI230 et EI90 / EI290 : les portes coupe-feu STS / STU peuvent être montées rapidement et proprement sans stabilisation au ciment. Ce principe est particulièrement pratique pour les huisseries en acier inoxydable ou avec revêtement à base de poudre.


Portes de sécurité – Acier

STU – Feuillure épaisse


Types de fixation

Sous réserve de modifications

Huisserie tubulaire 95 / 75 mm

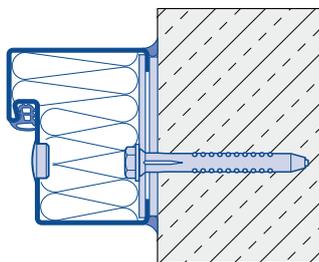


Maçonnerie / béton,
montage par chevilles
(standard)

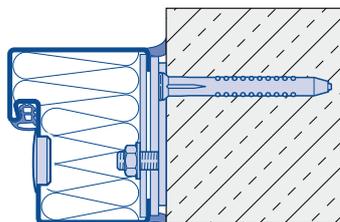


Maçonnerie / béton,
montage par chevilles,
montage en applique
affleurant côté paumelles

Huisserie tubulaire 105 / 100 mm

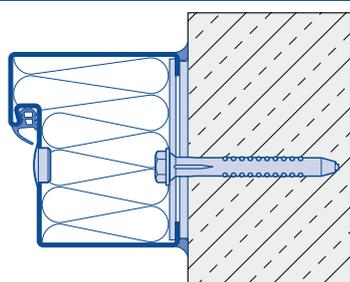


Maçonnerie / béton,
montage par chevilles
(standard)

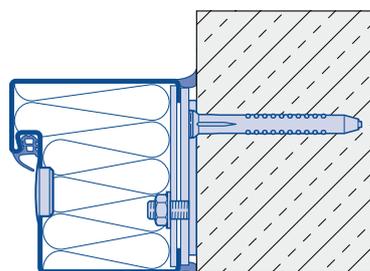


Maçonnerie / béton,
montage par chevilles,
montage en applique
affleurant côté paumelles

* Important : les largeurs de joint > 5 mm entre l'huisserie et le raccord mural doivent être comblées à l'aide de laine minérale


Huisserie enveloppante

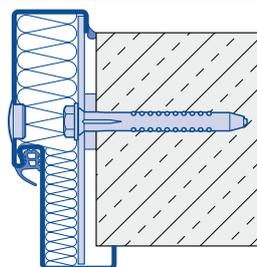


Maçonnerie / béton
(jusqu'à MW 200 mm)

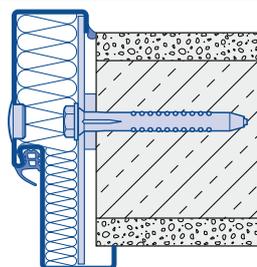

Béton / maçonnerie crépie

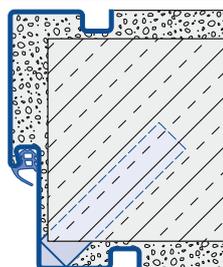

Béton / maçonnerie crépie,
montage par pattes d'ancrage,
huisserie avec rainure crépie

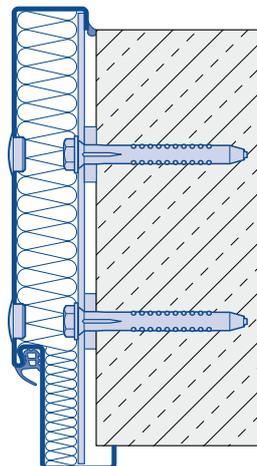

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles (à partir de MW 200 mm)

Remarque concernant les portes de sécurité CR 2 et CR 3 :

Pour les huisseries enveloppantes, le côté d'attaque est uniquement homologué côté paumelles !
En cas de côté d'attaque du côté opposé aux paumelles, les points de fixation des chevilles doivent être sécurisés au moyen d'un soudage par points.

Remarque :

Montage sans mortier pour les portes coupe-feu STS / STU EI30 / EI230 et EI90 / EI290 : les portes coupe-feu STS / STU peuvent être montées rapidement et proprement sans stabilisation au ciment. Ce principe est particulièrement pratique pour les huisseries en acier inoxydable ou avec revêtement à base de poudre.


Portes de sécurité – Acier

STU – Feuillure épaisse


Types de fixation

Sous réserve de modifications


Huisserie enveloppante à double tôle

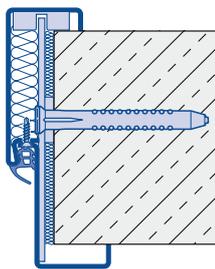


Maçonnerie / béton,
montage par chevilles
jusqu'à MW 200 mm
(standard)

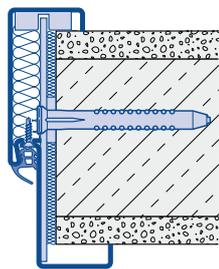

Maçonnerie / béton,
montage par pattes d'ancrage
(standard)

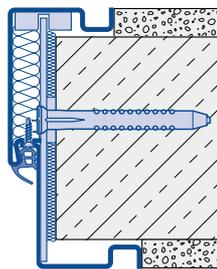

Maçonnerie / béton,
montage par pattes d'ancrage,
huisserie avec rainure crépée

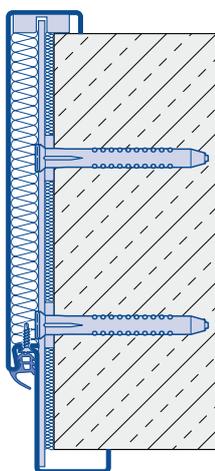

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles
à partir de MW 200 mm


Remarque concernant les portes de sécurité CR 2 et CR 3 :

Pour les huisseries enveloppantes, le côté d'attaque est uniquement homologué côté paumelles ! En cas de côté d'attaque du côté opposé aux paumelles, les points de fixation des chevilles doivent être sécurisés au moyen d'un soudage par points.


Remarque :

Montage sans mortier pour les portes coupe-feu STS / STU EI30 / EI230 et EI90 / EI290 : les portes coupe-feu STS / STU peuvent être montées rapidement et proprement sans stabilisation au ciment. Ce principe est particulièrement pratique pour les huisseries en acier inoxydable ou avec revêtement à base de poudre.


Huisserie d'angle 95 mm

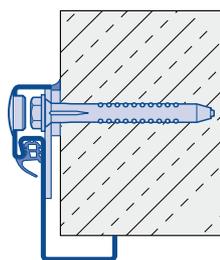

Maçonnerie / béton,
montage par chevilles
(standard)

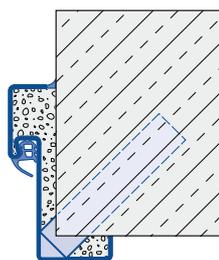

Maçonnerie / béton,
montage par pattes d'ancrage
(standard)

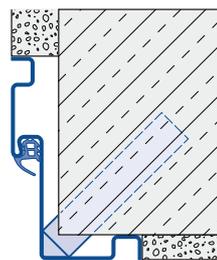

Maçonnerie / béton,
montage par pattes d'ancrage,
huisserie avec rainure crépée

Remarque concernant les portes de sécurité CR 2 et CR 3 :

Pour les huisseries d'angle, le côté d'attaque est uniquement homologué côté paumelles ! En cas de côté d'attaque du côté opposé aux paumelles, les points de fixation des chevilles doivent être sécurisés au moyen d'un soudage par points.