


Mehrzwecktüren – Stahl und Edelstahl

STS – stumpf / STU – Dickfalz

Technische Zeichnungen

Änderungen vorbehalten

STS (stumpf) und STU (Dickfalz) Ansicht



Bei Bestellung bitte gewünschte DIN-Richtung angeben!



DIN links




DIN rechts


Horizontalschnitte – 1-flügelige Türen

STS - stumpf


Blockzarge

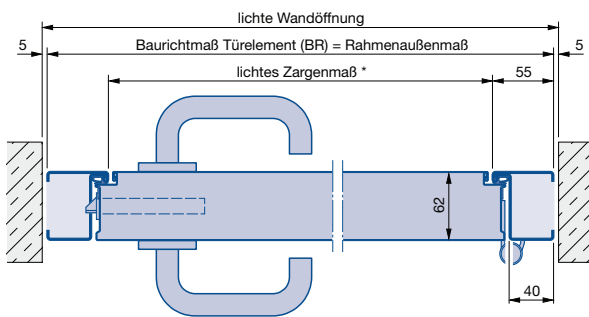

Eckzarge

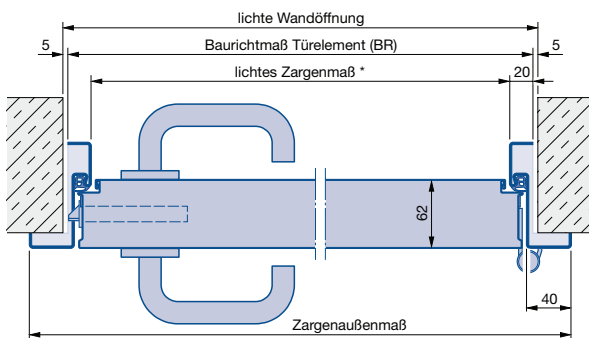


Umfassungszarge, Umfassungszarge 2-schalig

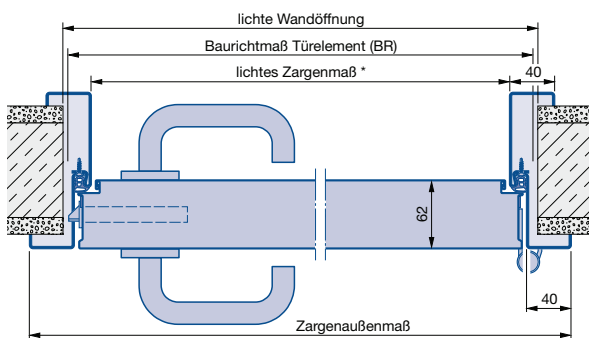


STU - Dickfalz


Blockzarge

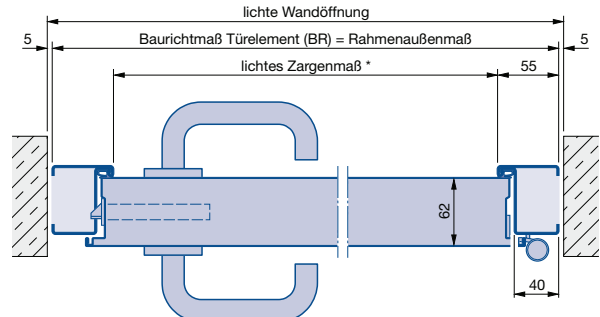

Eckzarge

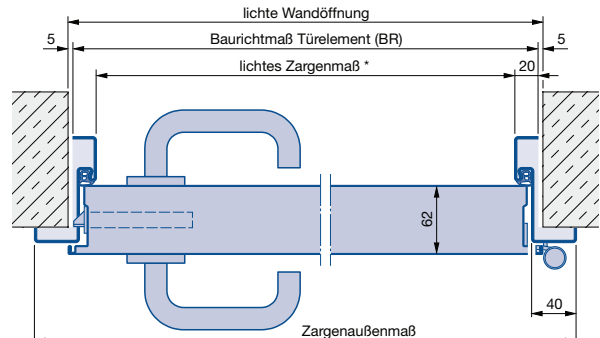

Umfassungszarge, Umfassungszarge 2-schalig

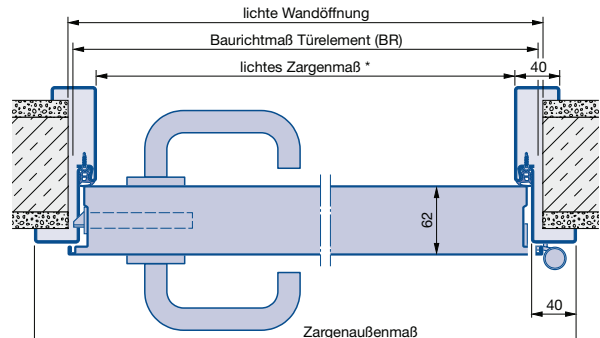

* Die lichte Durchgangsbreite bei einem Öffnungswinkel von 90° ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern verringert sich je nach Türtyp (siehe Prospekt)

Hinweis:

Befestigungspunkte an der Zarge in Abhängigkeit von Türbreite und Türhöhe. (siehe Einbauanleitung)


Mehrzwecktüren – Stahl und Edelstahl

STS – stumpf / STU – Dickfalz

Technische Zeichnungen

Änderungen vorbehalten

STS (stumpf) und STU (Dickfalz) Ansicht

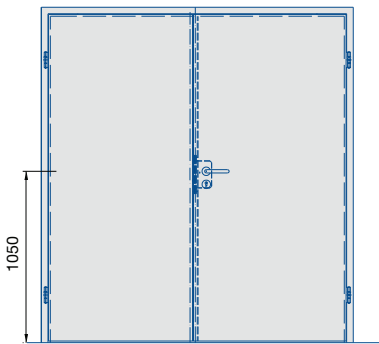

Bei Bestellung bitte gewünschte DIN-Richtung angeben!



DIN links




DIN rechts


Horizontalschnitte – 2-flügelige Türen

STS - stumpf


Blockzarge

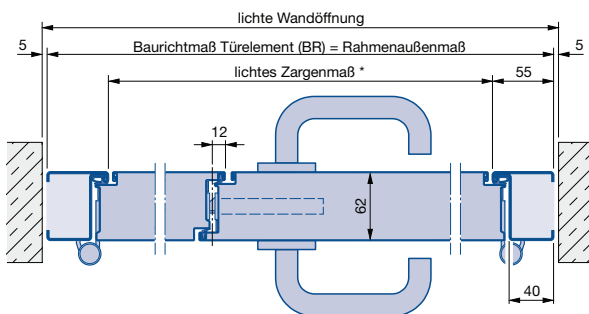

Eckzarge

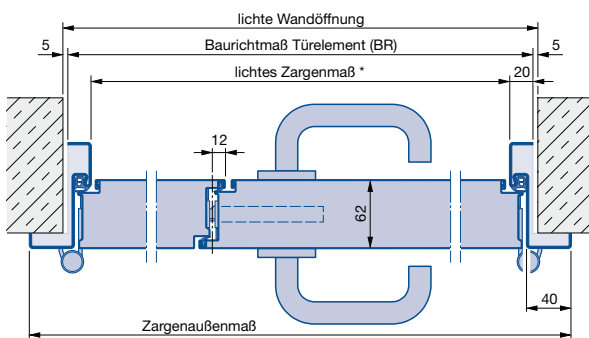


Umfassungszarge, Umfassungszarge 2-schalig

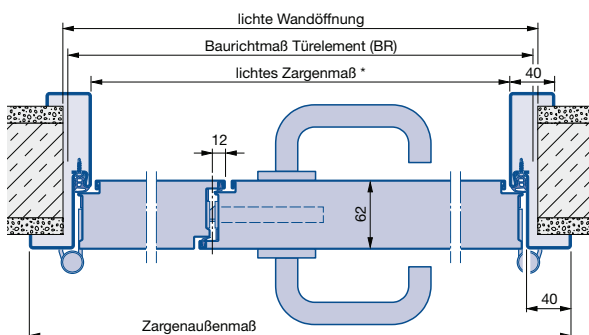


STU - Dickfalz


Blockzarge

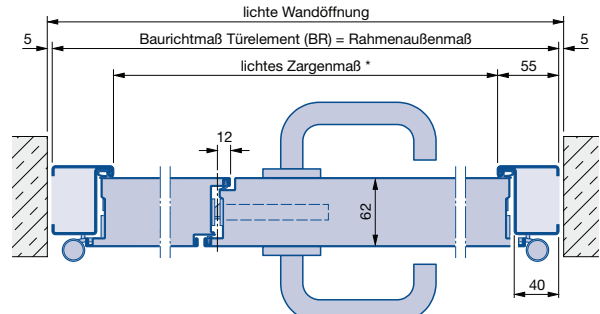

Eckzarge

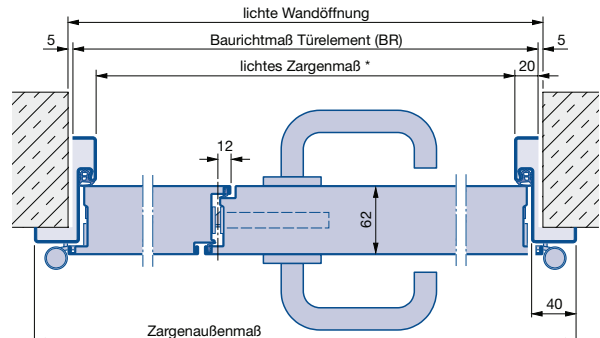

Umfassungszarge, Umfassungszarge 2-schalig

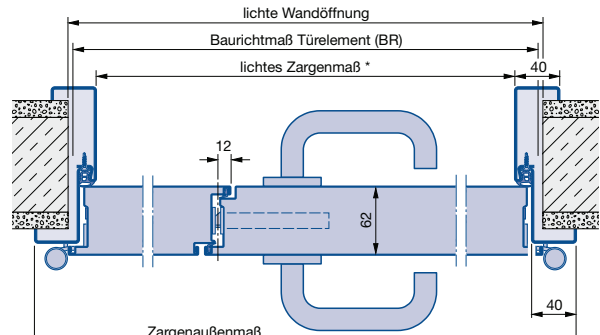

* Die lichte Durchgangsbreite bei einem Öffnungswinkel von 90° ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern verringert sich je nach Türtyp (siehe Prospekt)

Hinweis:

Befestigungspunkte an der Zarge in Abhängigkeit von Türbreite und Türhöhe. (siehe Einbauanleitung)

Mehrzwecktüren – Stahl und Edelstahl

STS – stumpf / STU – Dickfalz


Technische Zeichnungen

Änderungen vorbehalten

Vertikalschnitte


STS - stumpf

Blockzarge

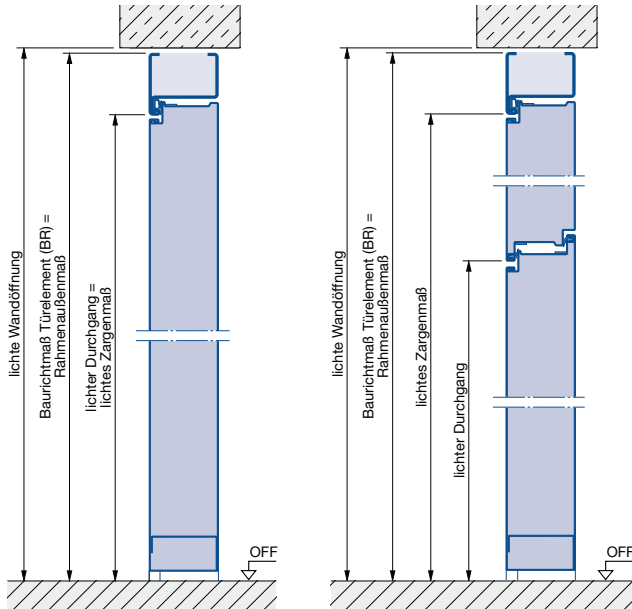


STU - Dickfalz


Blockzarge

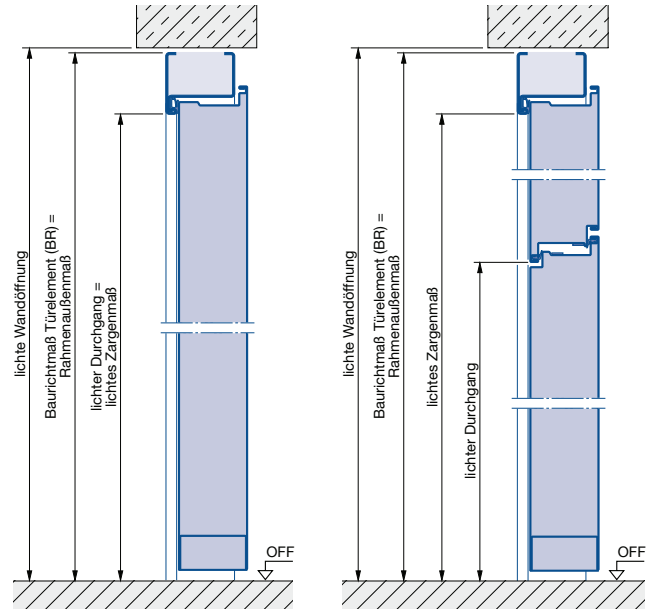

Blockzarge, 4-seitig umlaufend

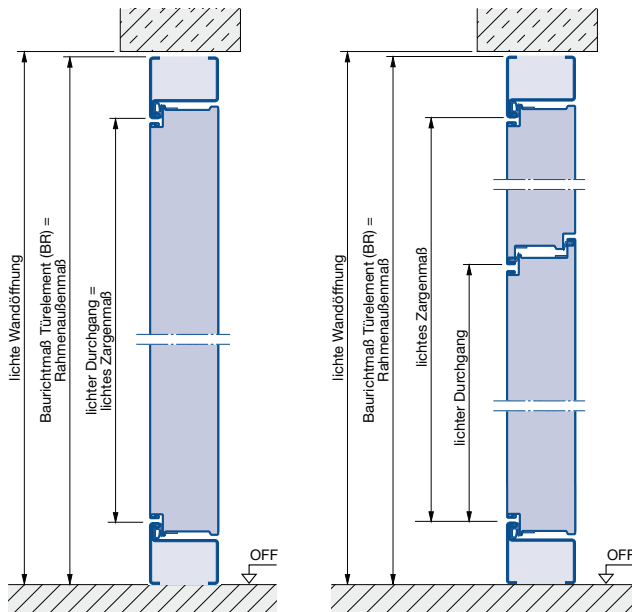

Blockzarge, 4-seitig umlaufend

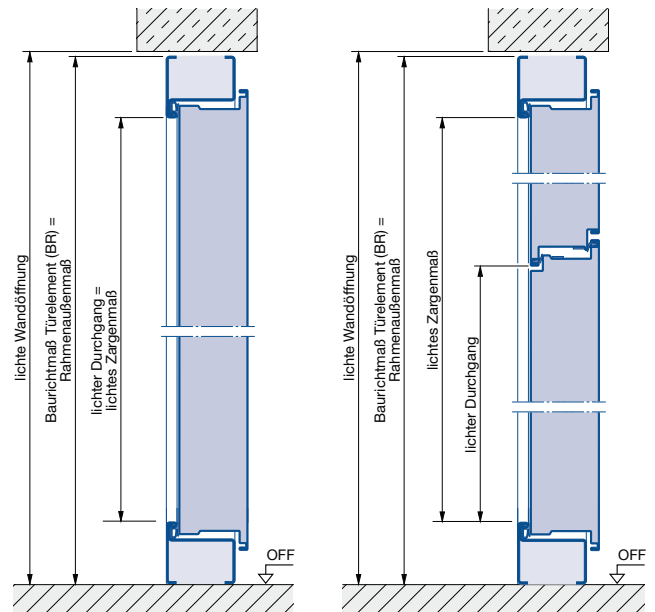


Mehrzwecktüren – Stahl und Edelstahl

STS – stumpf / STU – Dickfalz

Zargenarten

Änderungen vorbehalten

Blockzarge

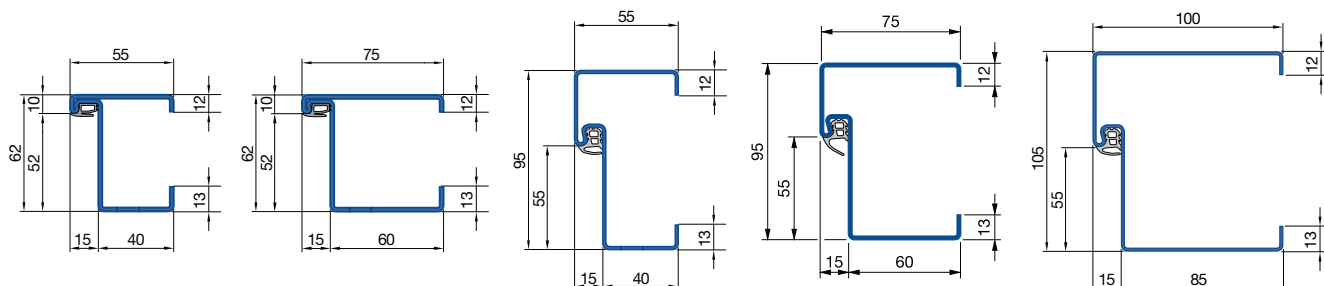

Blockzarge 62 / 55 mm


Blockzarge 62 / 75 mm

Blockzarge 95 / 55 mm

Blockzarge 95 / 75 mm

Blockzarge 105 / 100 mm


Eckzarge

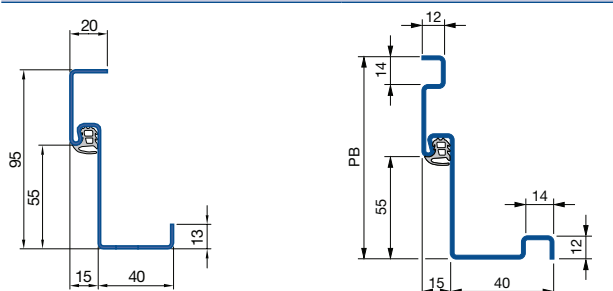

Eckzarge 95 mm

Eckzarge 95 mm mit Putznut

Umfassungszarge, Umfassungszarge 2-schalig

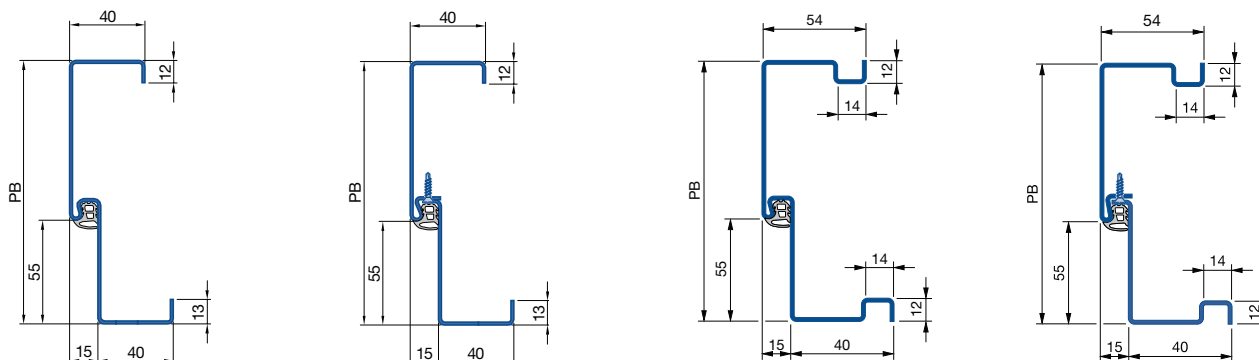


Umfassungszarge

Umfassungszarge 2-schalig

Umfassungszarge mit Putznut

Umfassungszarge 2-schalig mit Putznut

Doppelfalzzarge für Schallschutz bis zu 42 dB* (nur STS – stumpf)

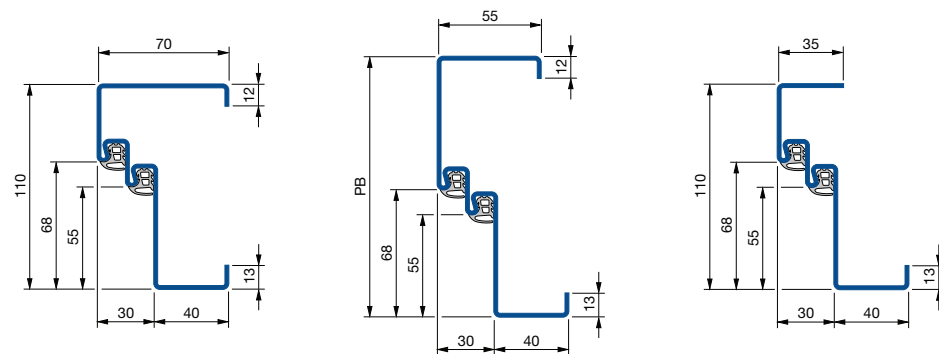

Blockzarge (Doppelfalz)

Umfassungszarge (Doppelfalz)

Eckzarge (Doppelfalz)

* Schalldämm-Maß R_w 42 dB nur mit Eck-, Block- und Umfassungszarge mit 3-seitiger Doppelfalzzarge, mit absenkbarer Bodendichtung oder mit 4-seitiger Doppelfalzzarge


Mehrzwecktüren – Stahl und Edelstahl

STS – stumpf / STU – Dickfalz


Befestigungsarten

Änderungen vorbehalten


Blockzarge 62 / 55 mm




Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
(Standard)



Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
flächenbündige Wandmontage,
Bandseite
(Bandgegenseite möglich)




Mauerwerk
Dübelmontage
flächenbündige Wandmontage,
Ankerplatte 95, überputzt
Bandseite




Leichtbauwand
Schraubmontage


Blockzarge 62 / 75 mm




Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
(Standard)



Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
flächenbündige Wandmontage, Bandseite



Mauerwerk
Dübelmontage
flächenbündige Wandmontage,
Ankerplatte 95, überputzt Bandseite




Leichtbauwand
Schraubmontage

Hinweis:


Flächenebene Abdeckkappen:

- bei allen Zargen in den Farben RAL 9002 oder RAL 9016 erhalten Sie die Abdeckkappen in der entsprechenden Zargenfarbe
- Bei Zargen in RAL nach Wahl werden die Abdeckkappen in schwarz und bei Edelstahlzargen in edelstahlfarben geliefert.


Blockzarge 95 / 55 mm



Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
(Standard)



Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
flächenbündige Wandmontage, Bandseite



Leichtbauwand
Schraubmontage


Mehrzwecktüren – Stahl und Edelstahl

STS – stumpf / STU – Dickfalz


Befestigungsarten

Änderungen vorbehalten


Blockzarge 95/75 mm



Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
(Standard)




Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
flächenbündige Wandmontage, Bandseite




Leichtbauwand
Schraubmontage


Blockzarge 105 / 100 mm



Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
(Standard)

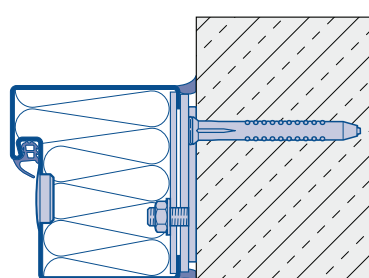


Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
flächenbündige Wandmontage, Bandseite

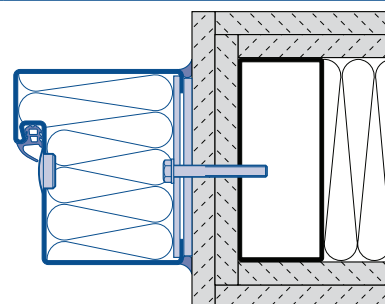


Leichtbauwand
Schraubmontage

* Wichtig: Fugenbreiten zwischen Zarge und Wandanschluss > 5 mm sind mit Mineralwolle zu hinterstopfen


Umfassungszarge




Beton / Mauerwerk (bis
MW 200 mm)




Beton / Mauerwerk geputzt



Beton / Mauerwerk geputzt
Ankermontage Zarge mit Putznut



Leichtbauwände
Schraubmontage

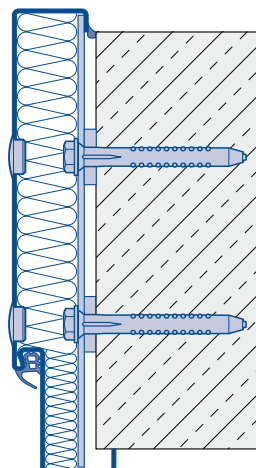

Beton / Mauerwerk
Dübelmontage (ab MW 200 mm)


Mehrzwecktüren – Stahl und Edelstahl

STS – stumpf / STU – Dickfalz


Befestigungsarten

Änderungen vorbehalten


Umfassungszarge 2-schalig




Beton / Mauerwerk
Dübelmontage bis MW 200 mm
(Standard)




Beton / Mauerwerk
Ankermontage



Beton / Mauerwerk
Ankermontage Zarge mit Putznut




Leichtbauwand
Schraubmontage

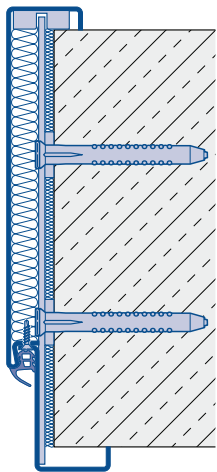


Beton / Mauerwerk
Dübelmontage ab MW 200 mm


Eckzarge 95 mm




Beton / Mauerwerk
Dübelmontage
(Standard)



Beton / Mauerwerk
Ankermontage



Beton / Mauerwerk
Ankermontage Zarge mit Putznut



Leichtbauwände
Schraubmontage


Mehrzwecktüren – Stahl und Edelstahl

STS – stumpf / STU – Dickfalz


Befestigungsarten

Änderungen vorbehalten


Doppelfalzzarge, Schalldämmmaß bis zu 42 dB* (nur STS – stumpf)




Beton / Mauerwerk
Dübelmontage



Leichtbauwände
Schraubmontage




Beton / Mauerwerk
Ankermontage




Leichtbauwände
Schraubmontage


* Schalldämm-Maß R_w 42 dB nur mit Eck-, Block- und Umfassungszarge mit 3-seitiger Doppelfalzzarge, mit absenkbarer Bodendichtung oder mit 4-seitiger Doppelfalzzarge



Beton / Mauerwerk
Dübelmontage



Beton / Mauerwerk
Ankermontage



Leichtbauwände
Schraubmontage