

VITROBAR®

schnell und einfach montiert

Überzeugen Sie sich selbst.
Hier gehts zum Montageanleitungsvideo:



SIA 2057, einfach und verständlich

Genauere Informationen finden Sie im Flyer unter dem QR-Code:



VITROBAR®

Die ganze Familie auf einen Blick

Die ganze VITROBAR®-Familie ist nach den aktuellen Normen und Richtlinien berechnet und in der grafischen Darstellung berücksichtigt.

Geltende Grundlagen zur Festlegung der Glasdicke finden Sie unter www.vitrobar.ch.

Beachten Sie zusätzlich das Dokument des Schweizerischen Institutes für Glas am Bau «Gutachterliche Stellungnahme» unter der Sparte Grundlagen Glasdicke.



Stahl und Metalle seit 1763.

Die Pestalozzi Stahltechnik ist Ihr Spezialist im Bereich Stahltechnik. Wir bieten ein breites Sortiment an Stählen und Metallen sowie massgeschneiderte Dienstleistungen für die Industrie und den Metallbau. Wir sind Ihr Partner seit mehr als 260 Jahren.

Dietikon – Hauptsitz

Riedstrasse 1

Dietikon – Lager

Silberstrasse 5

Lonay

Route de Denges 28D

Alle Produktverfügbarkeiten finden Sie in unserem E-Shop unter shop.pestalozzi-stahltechnik.ch



Lieferservice

Der 24/48-Stunden-Tourenplan für die ganze Schweiz.

- 24-Stunden-Service
- 48-Stunden-Service



PESTALOZZI+

Pestalozzi AG, Stahltechnik, Riedstrasse 1 – Postfach, 8953 Dietikon
T +41 44 743 21 11, stahltechnik@pestalozzi.com, www.stahltechnik.ch



VITROBAR®

Classic light | Classic | T light | 20 | 20s | T16 | Clip

Entscheidungshilfe

VITROBAR® Systementscheid

PESTALOZZI+

VITROBAR®

Für die Verglasungsgruppe 1B oder 1C



VITROBAR® T16

Abschränkungslast: 0.8 kN/m, [1.6 kN/m möglich]
Glasaufbau: VSG 2 x 8 mm mit Folie 1.52 mm

VITROBAR® 20

Abschränkungslast: 0.8 kN/m, [1.6 kN/m möglich]
Glasaufbau: VSG 2 x 10 mm mit Folie 1.52 mm

VITROBAR® 20s

Abschränkungslast: 0.8 kN/m, [1.6 kN/m möglich]
Glasaufbau: VSG 2 x 10 mm mit Folien 1.52 mm

VITROBAR® T light

Abschränkungslast: 0.8 kN/m, [1.6 kN/m möglich]
Glasaufbau: VSG 2 x 12 mm mit Folie 1.52 mm

VITROBAR® Classic








Abschränkungslast: 0.8 kN/m, [1.6 kN/m und 3.0 kN/m möglich]
Glasaufbau: VSG 2 x 12 mm mit Folie 1.52 mm

VITROBAR® Classic light

Abschränkungslast: 0.8 kN/m, [1.6 kN/m möglich]
Glasaufbau: VSG 2 x 12 mm mit Folie 1.52 mm

VITROBAR® Clip

Abschränkungslast: 0.8 kN/m, [1.6 kN/m und 3.0 kN/m möglich]
Glasaufbau: VSG 2 x 8 mm, 2 x 10 mm, 2 x 12 mm und 2 x 15 mm mit Folie 1.52 mm

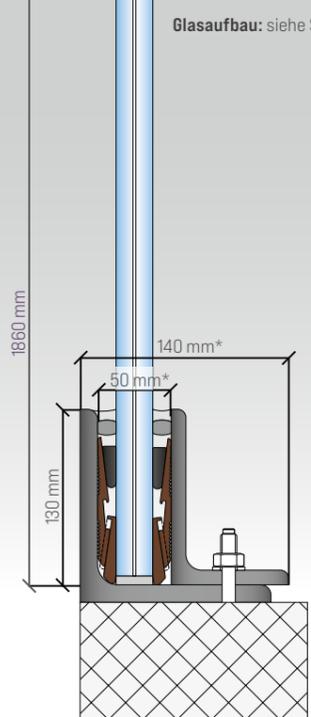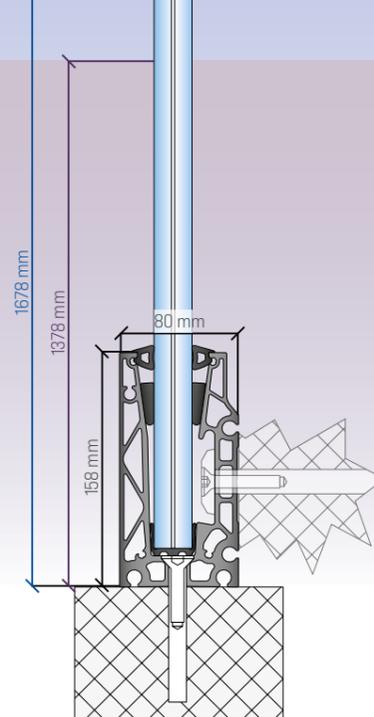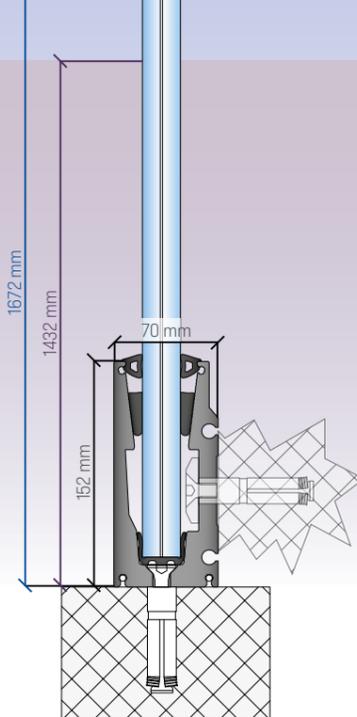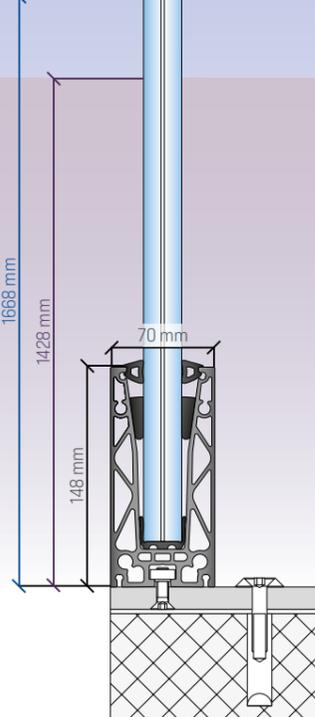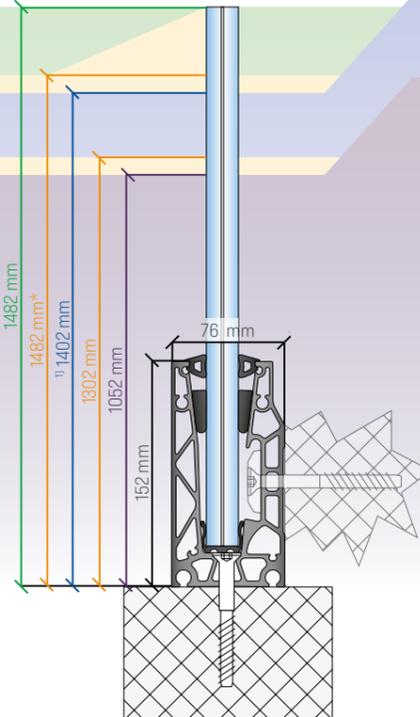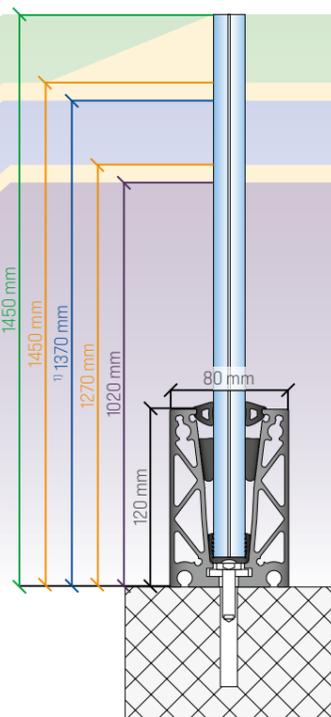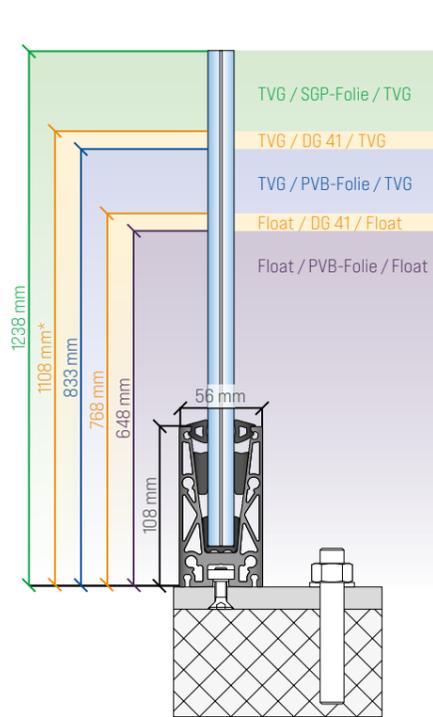

* Kein festes Mass.
 Unterkonstruktion wird vom Metallbauer individuell hergestellt und gerechnet.

ESG-Lösungen bitte anfragen. *Verformungen beachten.
 † Verformungsbegrenzung beachten.

* Zur Reduktion der Verformung sind Lösungen mit DG41 Folie möglich.