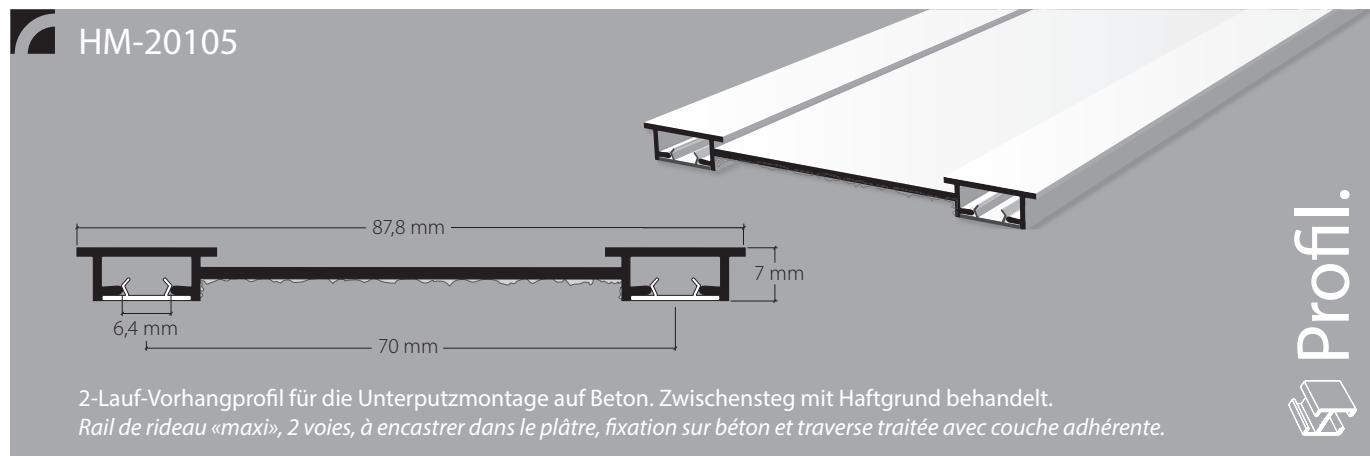
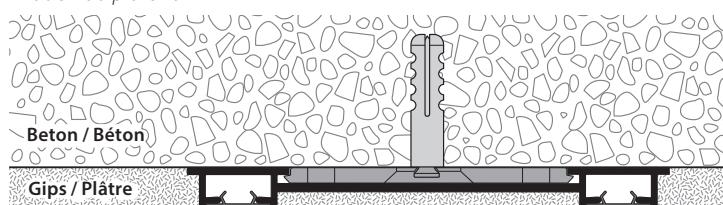



Eingips-Vorhangprofil, 2-läufig mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57

Rail pour rideau avec écartement «maxi», norme VS57, 2 voies, à encastrer dans le plâtre

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016Lagerlängen von 4 m, 5 m und 6 m
Longueurs de 4 m, 5 m et 6 mZubehör «maxi»
Accessoires «maxi»Montagezubehör
Accessoires pour fixationMontage
FixationDeckenmontage geklebt oder geschraubt
Fixation au plafond

Die Spezialhaftbrücke sollte nicht im Minusbereich (Vereisungszustand) verarbeitet werden. Auch zu hohe Luftfeuchtigkeit ist zu unterbinden. Die Verarbeitung (Deckenputz) sollte kurzzeitig (innert 24 h) stattfinden, da sich die Molekularstruktur der Haftbrücke bei Luft-/Feuchtigkeits-schwankungen ändern kann und somit allenfalls das Ablösen der Haftbrücke verursacht. Die Spezial-Haftbrücke darf daher nicht verdünnt werden. Die Spezial-Haftbrücke ist als Isolieranstrich nicht geeignet. Sie ist geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsunternehmer-Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik.

Le pont d'adhérence spécial ne doit pas être appliquée à des températures négatives (conditions de givrage). Une humidité excessive est également à bannir. L'application (enduit de plafond) doit s'effectuer dans un délai court (moins de 24 h), car la structure moléculaire du pont d'adhérence est susceptible de se modifier avec les fluctuations de l'air et de l'humidité et ainsi de provoquer le décollement du pont d'adhérence. Par conséquent, le pont d'adhérence spécial ne doit pas être dilué. Le pont d'adhérence spécial ne convient pas comme couche isolante. Il convient comme substrat pour les couches de fond, les enduits lisses, les surfaces lissées à la spatule, etc. Les consignes de référence applicables reposent sur les documents tels que les normes, les recommandations SIA, les brochures de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP), ainsi que sur l'état actuel de la technique de construction.

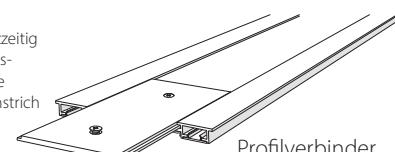Profilverbinder
Raccord de profilDienstleistungen
ServicesFixmasszuschchnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt
Dieses Profil ist haftgrundbehandeltCoupe de mesure fixe, encoche inclusiv
Ce profil est traité avec couche adhérente

Verarbeitungsvorgabe: Deckenbehandlung mit Haftgrund.
Spécification: traiter le plafond avec une cauche adhérente.

Bogenelemente: Einläufige Bogenelemente können angesetzt werden.
Service de cintrage: les éléments cintrés peuvent être attachés.

Technical drawing of a profile component showing dimensions:

- Total width: 87,8 mm
- Height: 7 mm
- Two side cutouts, each 6,4 mm wide and 70 mm deep.

2-Lauf-Unterputz-Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut
 Norm VS57, für die Klipp-Trägermontage und haftgrund-behandelt, Gipsschutzbänder eingelegt
Rail de rideaux 2 voies avec écartement »maxi»
 Norme VS57, pour le montage avec clip de fixation traitée avec couche adhérente, et bande de protection insérée


Aluminium weiss, Ral 9016 20105.20.AP
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlangen von 4 m, 5 m und 6 m
Longueurs de 4 m, 5 m et 6 m




Decken-Klipp-Träger KL20105 / 208
zu 2-Lauf-Vorhangprofil HM-20105 ca. alle 50 cm gesetzt
Clip de fixation KL20105 / 208
pour rails à 2 voies HM-20105 et 20208

Kunststoff
plastique 21057



Dübel mit Raster-Stift Kunststoff
für Montageklipp 21057, zum Schiften
8 mm Bohrung für Dübel 8 mm
*Chevilles avec gouille de serrage plastique,
pour niveler
perçage 8 mm pour cheville 8 mm*

55960



Profilverbinder V20105 / 208
zu 2-Lauf-Vorhangprofil HM-20105 und 20208
Raccord de profil V20105 / 208
pour rails à 2 voies HM-20105 et 20208

21056



Montagekleber Kartusche à 290 ml für die Innen- und Außenmontage <i>Cartouche colle de fixation 290 ml</i> <i>pour fixation à l'intérieur ou l'extérieur</i>	13828
--	-------