




PICCA-Profil-Blech (PPB)

Gebäudehüllen
nach Mass.

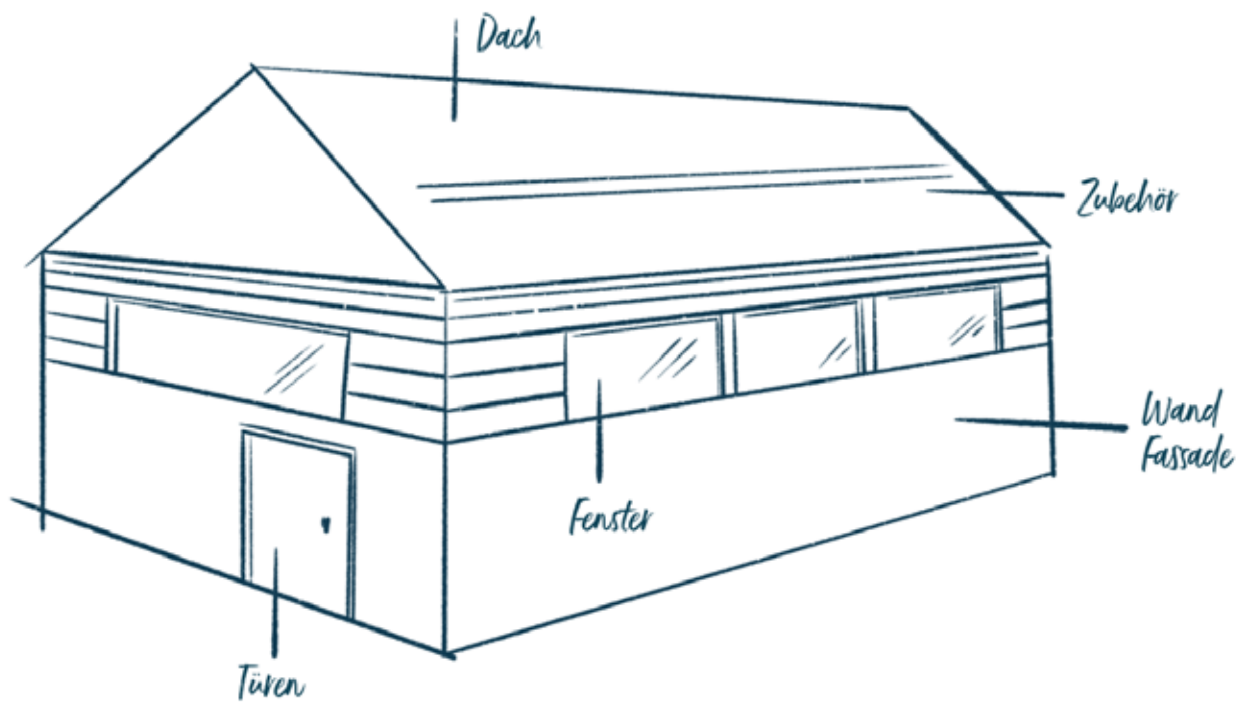

Impressum

Inhalt und grafisches Konzept:

PICCA Bausysteme AG
Hauptstrasse 70a
9105 Schönengrund

Copyright:

© PICCA Bausysteme AG

Ausgabe:

Juli 2024

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

gedruckt in der
schweiz




Übersicht PICCA-Profil-Blech (PPB)

PICCA Bausysteme AG – Gebäudehüllen nach Mass	4
Profilbleche	5
Trapezprofilbleche	5
Wellprofilbleche	24
Tragbleche	30
Kassetten-Profile	42
Anti-Kondens-Vlies Rückschnitt	46
Farbprogramm	47

PICCA – Gebäudehüllen nach Mass. Seit 1999.

Ein umfassendes, hochwertiges Produkte- und Leistungsspektrum garantiert für alle Anwendungen eine optimale Lösung: Von der Beratung und Lieferung der richtigen Dach-, Wand- und Fassadensysteme, dem Befestigungsmaterial, über Lichtfirste und Lichtplatten, Türen, Fenster bis hin zu Schneefangsystemen, Montagehilfen und Absturzsicherungen.


Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand – zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität direkt auf ihre Baustelle geliefert.

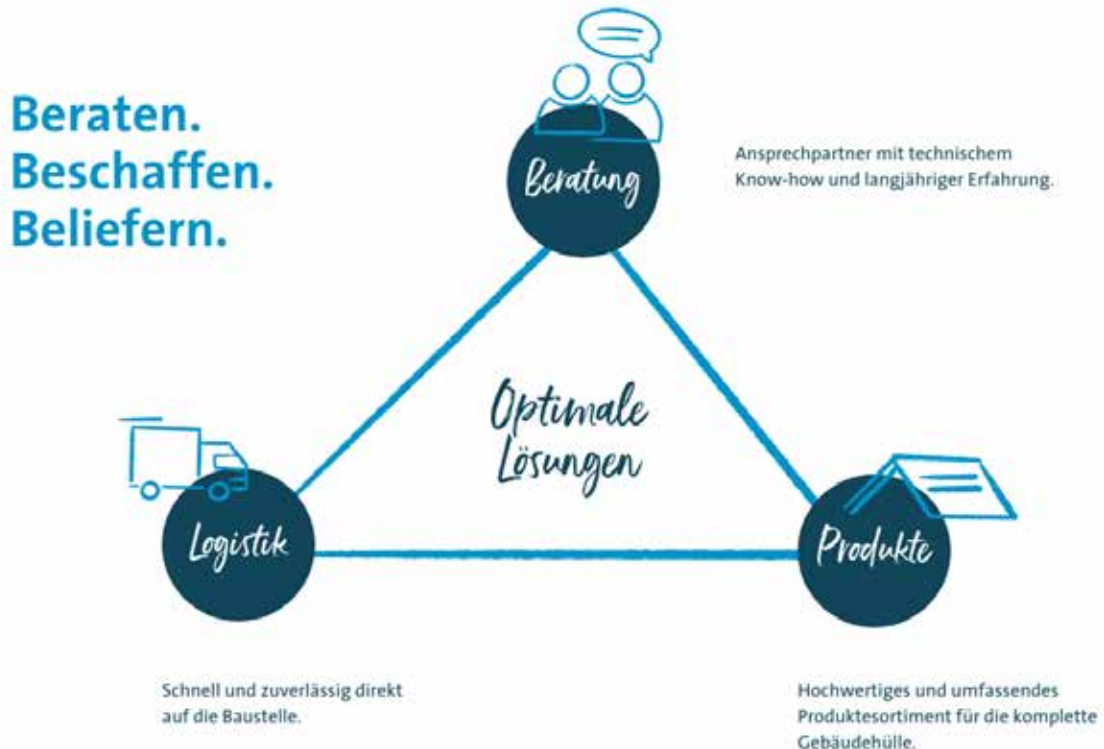

Spezialisiert auf Anwendungen in landwirtschaftlichen und industriellen Bereichen stehen wir unseren Kunden mit unserem erfahrenen und versierten Team zur Seite. Unser Ziel ist für jede Anwendung den besten Partner zu finden. Hierfür arbeiten wir nur mit ausgewählten und etablierten Firmen zusammen und streben langfristige und nachhaltige Beziehungen an.


PICCA Bausysteme AG – Ihr verlässlicher und kompetenter Partner für Gebäudehüllen.

Mehr erfahren:
www.picca.ch



Trapezprofilbleche

Trapezprofilblech OPTIMA | LG/OR 40-250

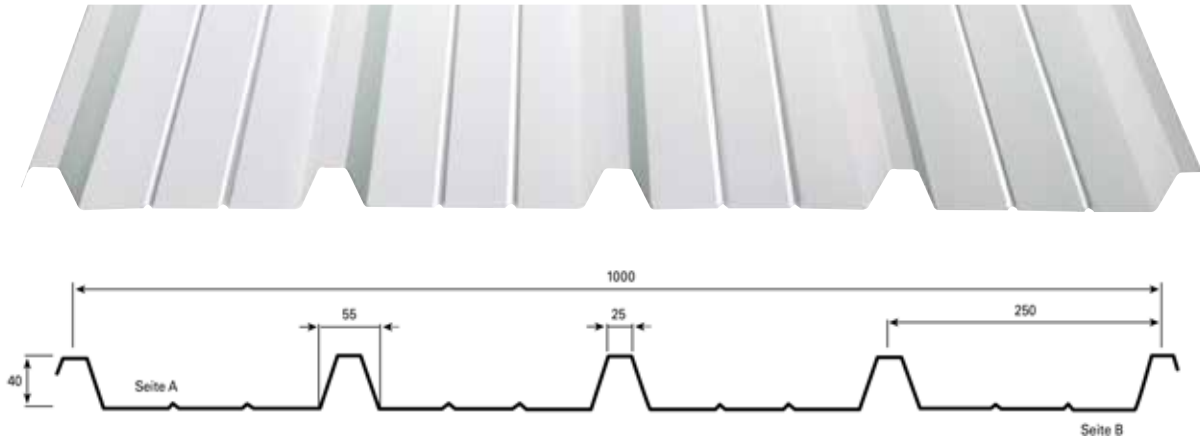

Vielseitig einsetzbares Trapezprofilblech

Oberfläche

verzinkt
Einbaubreite 1000 mm

Fertigungslängen

Standard bis 13,50 m
in RAL 8019 auch ab Lager verfügbar

Seite A

25 µm Polyesterbeschichtung
in RAL Standardfarben

Seite B

Primer 5/7 µm
auch mit Anti-Kondensatbeschichtung

Verfügbare Längen (mm) ab Lager

mit/ohne Antikondens: 2000, 2500, 3000, 3500,
4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500

RAL-Farben

	3009 - Oxidrot		8019 - Graubraun
	7016 - Anthrazitgrau		9002 - Grauweiss
	Rot antik matt (ähnlich 8004)		9006 - Weissalumin.
	8017 - Schokobraun matt		9007 - Graualumin.

Weitere Farben auf Anfrage.


Belastungstabelle für LG 40-250 (kg/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Achsabstand (m)													
		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
0.60	5.89	768	491	341	251	192	152	123	101	81	64	51			
										85*	72*	62*			
0.80	7.85	1025	656	455	334	256	202	164	135	108	85	68	55	45	
										113*	97*	83*	72*	64*	

* Werte ohne Einschränkungen

JID 19-105-1050 Dach

Einbaubreite: 1050 mm
 Länge: 2000 - 13'000 mm
 Antikondens: ja
 Rückschnitt: 0 - 350 mm beidseits

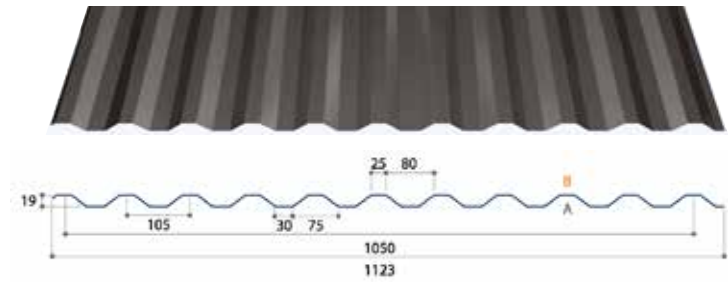

Belastungstabelle


Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Spannweite
0.50	4.79	1.15
0.63	5.89	1.25
0.75	7.01	1.35
0.88	8.22	1.40
1.00	9.35	1.50
1.25	11.68	1.60

JID 10-100-1100 Wand

Einbaubreite: 1100 mm
 Länge: 2000 - 8000 mm
 Antikondens: nein

Belastungstabelle (kg/m²)

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Spannweite
0.50	4.35	0.50
0.60	5.22	0.50
0.70	6.09	0.50

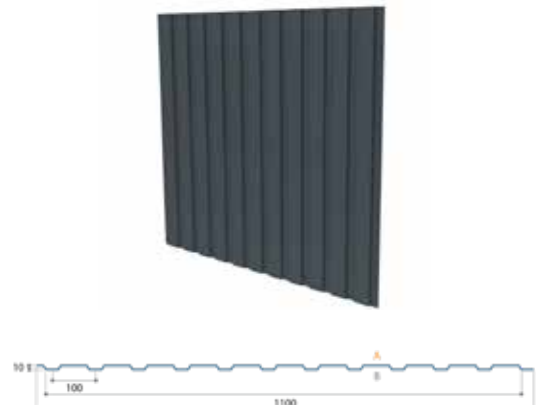


JID 19-105-1050 Wand

Einbaubreite: 1050 mm
 Länge: 2000 - 13'000 mm
 Antikondens: ja

Belastungstabelle (kg/m²)


Neandicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Spannweite
0.50	4.67	1.40
0.63	5.89	1.60
0.75	7.01	1.70
0.88	8.22	1.80
1.00	9.35	1.90

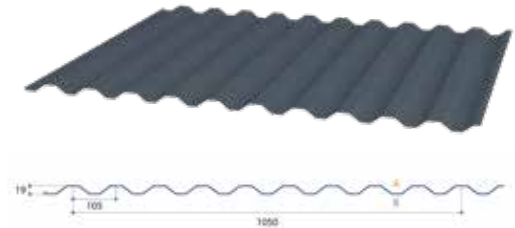
JID 19-155-1090 Dach

Einbaubreite: 1090 mm
 Länge: 2000 - 10'000 mm
 Antikondens: nein

Belastungstabelle (kg/m²)


Neandicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Spannweite
0.50	4.39	1.10
0.60	5.27	1.20
0.70	6.15	1.30

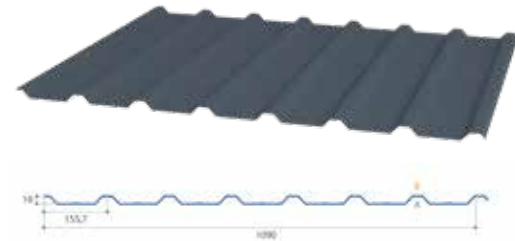
JID 19-155-1090 Wand







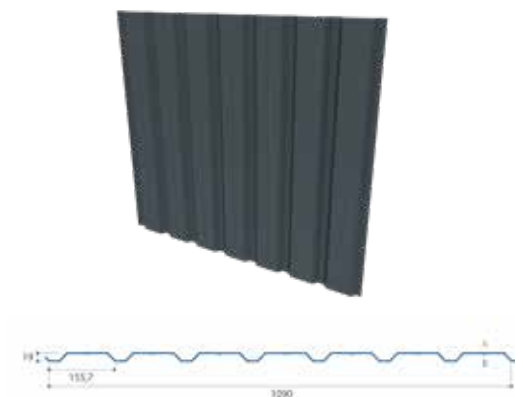


































Einbaubreite: 1090 mm
 Länge: 2000 - 10'000 mm
 Antikondens: nein

Belastungstabelle (kg/m²)

Neandicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Spannweite
0.50	4.39	1.25
0.63	5.27	1.35
0.75	6.15	1.45



RAL-Farben

	1002 - Sandgelb		5015 - Himmelblau		7021 - Schwarzgrau		8019 - Graubraun
	1013 - Perlweiss		6003 - Olivgrün		7022 - Umbragrau		8024 - Beige Braun
	1015 - Hellelfenbein		6005 - Moosgrün		7032 - Kieselgrau		8025 - Blassbraun
	1019 - Graubeige		6009 - Tannengrün		7035 - Lichtgrau		9001 - Cremeweiss
	1021 - Raps gelb		6011 - Resedagrün		7037 - Staubgrau		9002 - Grauweiss
	2001 - Rotorange		6020 - Chromoxidgrün		7042 - Verkehrsgrau A		9005 - Tiefschwarz
	3000 - Feuerrot		6021 - Blassgrün		8004 - Kupferbraun		9006 - Weissalumin.
	3009 - Oxidrot		7006 - Beige grau		8011 - Nussbraun		9007 - Graualuminium
	5002 - Ultramarinblau		7012 - Basaltgrau		8012 - Rotbraun		9010 - Reinweiss
	5008 - Graublau		7015 - Schiefergrau		8014 - Sepiabraun		
	5010 - Enzianblau		7016 - Anthrazitgrau				

Farbtabelle gültig für die JID-Produkte 19-105-1050 Dach, 10-100-1100 Wand, 19-105-1050 Wand, 19-155-1090 Dach und 19-155-1090 Wand

WU 20-125 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 1000 mm
 Länge: bis 14'000 mm
 Antikondens: nein


Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)											
		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20
0.60	0.0576	3.67*	2.55*	1.87*	1.44*	1.13*	0.92*	0.76*	0.64*	0.54*	0.47*		
		3.67	2.55	1.87	1.44	1.13	0.84	0.63	0.49	0.38	0.31		
0.75	0.0720	5.36*	3.72*	2.74*	2.10*	1.66*	1.34*	1.11*	0.93*	0.79*	0.68*	0.60*	0.52*
		5.36	3.72	2.74	2.10	1.58	1.16	0.87	0.67	0.53	0.42	0.34	0.28


* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
		0.60	0.75	0.60	0.75
	1014 - Elfenbein		●		●
	1015 - Hellelfenbein		●		●
	1019 - Graubeige		●		●
	6005 - Moosgrün		●		●
	6011 - Resedagrün		●		●
	7016 - Anthrazitgrau		●		●
	7035 - Lichtgrau		●		●
	8011 - Nussbraun		●		●
	8012 - Rotbraun	●	●	●	●
	9002 - Grauweiss	●	●	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●	●	●
	9007 - Graualuminium		●		●
	9010 - Reinweiss		●		●
	Eiche hell		●		●

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 20-125 | Ausführung Wand



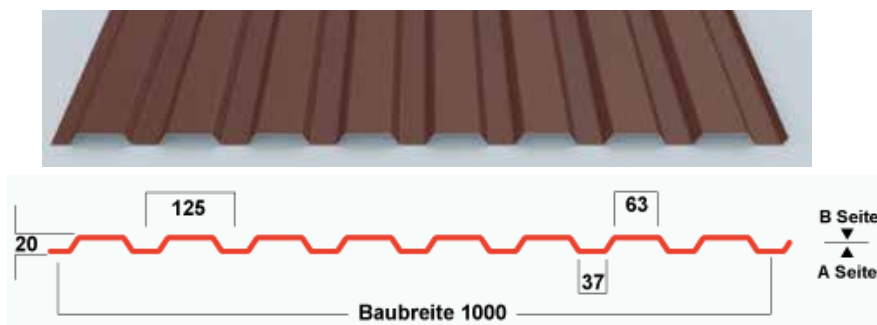











Einbaubreite: 1000 mm
Länge: bis 14'000 mm



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)												
		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40
0.60	0.0576	3.66*	2.54*	1.87*	1.44*	1.13*	0.92*	0.76*	0.64*	0.54*	0.47*			
		3.66	2.54	1.87	1.44	1.13	0.92	0.74	0.57	0.45	0.36			
0.75	0.0720	5.20*	3.64*	2.74*	2.10*	1.66*	1.34*	1.11*	0.93*	0.79*	0.68*	0.60*	0.52*	0.46*
		5.20	3.64	2.74	2.10	1.66	1.34	1.01	0.78	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)				Stahldicke (mm)	
		0.60	0.75			0.60	0.75
	1014 - Elfenbein		●		8011 - Nussbraun		●
	1015 - Hellelfenbein		●		8012 - Rotbraun	●	●
	1019 - Graubeige		●		9002 - Grauweiss	●	●
	6005 - Moosgrün		●		9006 - Weissaluminium	●	●
	6011 - Resedagrün		●		9007 - Graualuminium		●
	7016 - Anthrazitgrau		●		9010 - Reinweiss		●
	7035 - Lichtgrau		●		Eiche hell		●

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 30-200 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 1000 mm
 Länge: bis 12'000 mm
 Antikondens: ja


Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)									
		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.60	0.06	4.97*	3.21*	2.23*	1.64*	1.25*	0.99*	0.80*	0.66*	0.56*	0.47*
		4.97	3.21	2.23	1.64	1.25	0.90	0.66	0.49	0.38	0.30
0.75	0.075	6.50*	4.16*	2.89*	2.12*	1.62*	1.28*	1.04*	0.86*	0.72*	0.62*
		6.50	4.16	2.89	2.12	1.62	1.15	0.84	0.63	0.48	0.38


* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)			
		0.60	0.75				
	1014 - Elfenbein		●		8004 - Kupferbraun		●
	1015 - Hellelfenbein		●		8011 - Nussbraun		●
	1019 - Graubeige		●		8012 - Rotbraun	●	●
	3000 - Feuerrot		●		8014 - Sepiabraun	●	
	3016 - Korallenrot		●		9001 - Cremeweiss		●
	5003 - Saphirblau		●		9002 - Grauweiss	●	●
	6005 - Moosgrün		●		9006 - Weissaluminium	●	●
	6011 - Resedagrün		●		9007 - Graualuminium		●
	7016 - Anthrazitgrau	●	●		9010 - Reinweiss		●
	7035 - Lichtgrau		●		Eiche hell		●

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 30D-207 | Ausführung Dach



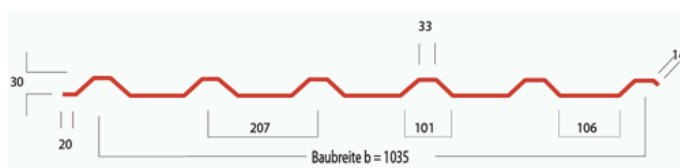

















Einbaubreite: 1035 mm
Länge: bis 12'000 mm
Antikondens: ja



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)											
		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	
0.60	0.058	4.98*	3.41*	2.36*	1.74*	1.33*	1.05*	0.85*	0.70*	0.59*	0.50*	0.43*	
		4.98	3.41	2.36	1.74	1.33	0.94	0.69	0.52	0.40	0.31	0.25	
0.75	0.072	7.33*	5.07*	3.52*	2.59*	1.98*	1.56*	1.27*	1.05*	0.88*	0.75*	0.65*	
		7.33	5.07	3.52	2.59	1.81	1.27	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	


* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)			
		0.60	0.75	0.60	0.75		
	1014 - Elfenbein		●		8004 - Kupferbraun		●
	1015 - Hellelfenbein		●		8011 - Nussbraun		●
	1019 - Graubeige		●		8012 - Rotbraun	●	●
	3000 - Feuerrot		●		8014 - Sepiabraun	●	
	3016 - Korallenrot		●		9001 - Cremeweiss		●
	5003 - Saphirblau		●		9002 - Grauweiss	●	●
	6005 - Moosgrün		●		9006 - Weissaluminium	●	●
	6011 - Resedagrün		●		9007 - Graualuminium		●
	7016 - Anthrazitgrau	●	●		9010 - Reinweiss		●
	7035 - Lichtgrau		●		Eiche hell		●

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 30W-207 | Ausführung Wand

Einbaubreite: 1035 mm
 Länge: bis 12'000 mm
 Antikondens: nein

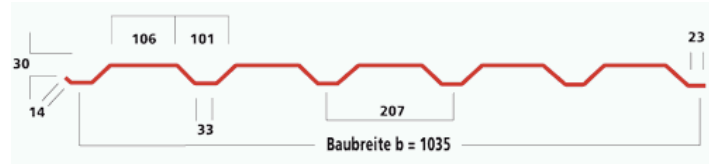
Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)										
		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
0.60	0.054	4.98*	3.40*	2.36*	1.74*	1.33*	1.05*	0.85*	0.70*	0.59*	0.50*	
		4.98	3.40	2.34	1.48	0.99	0.69	0.51	0.38	0.29	0.23	
0.75	0.068	7.54*	4.84*	3.36*	2.47*	1.89*	1.48*	1.21*	1.00*	0.84*	0.72*	0.62*
		7.54	4.84	3.17	2.00	1.34	1.94	0.68	0.51	0.40	0.31	0.25


* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
		0.60	0.75	0.60	0.75
	1014 - Elfenbein		●		●
	1015 - Hellelfenbein		●		●
	1019 - Graubeige		●		●
	6005 - Moosgrün		●		●
	6011 - Resedagrün		●		●
	7016 - Anthrazitgrau		●		●
	7035 - Lichtgrau		●		●
	8011 - Nussbraun		●		●
	8012 - Rotbraun	●	●	●	●
	9002 - Grauweiss	●	●	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●	●	●
	9007 - Graualuminium		●		●
	9010 - Reinweiss		●		●
	Eiche hell		●		●

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 35/207 | Ausführung Dach



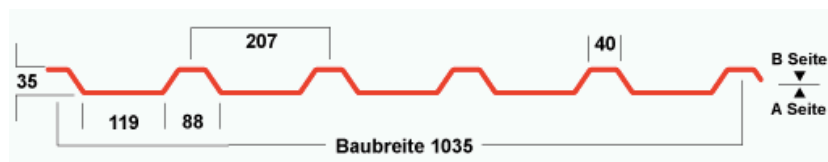







Einbaubreite: 1035 mm
Länge: bis 18'000 mm
Antikondens: ja





Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)												
		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.75	0.0725	6.28*	5.02*	3.76*	2.77*	2.21*	1.75*	1.42*	1.17*	0.98*	0.84*	0.72*	0.63*	0.55*
		6.28	5.02	3.76	2.77	2.21	1.75	1.42	1.17	0.98	0.84	0.66	0.55	0.46
1.00	0.0966	7.94*	6.35*	5.29*	4.24*	3.25*	2.70*	2.21*	1.83*	1.54*	1.31*	1.13*	0.98*	0.86*
		7.94	6.35	5.29	4.24	3.25	2.70	2.21	1.83	1.51	1.19	0.95	0.77	0.64

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00
	1014 - Elfenbein	●	
	1015 - Hellelfenbein	●	
	1019 - Graubeige	●	
	3000 - Feuerrot	●	
	3016 - Korallenrot	●	
	5003 - Saphirblau	●	
	6005 - Moosgrün	●	
	6011 - Resedagrün	●	
	7016 - Anthrazitgrau	●	●
	7035 - Lichtgrau	●	

		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00
	8004 - Kupferbraun	●	
	8011 - Nussbraun	●	
	8012 - Rotbraun	●	●
	9001 - Cremeweiss	●	
	9002 - Grauweiss	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●
	9007 - Graualuminium	●	
	9010 - Reinweiss	●	
	Eiche hell	●	

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 35/207 | Ausführung Wand

Einbaubreite: 1035 mm
 Länge: bis 18'000 mm
 Antikondens: ja


Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)													
		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
0.75	0.0725	6.28*	5.02*	4.18*	3.53*	2.71*	2.14*	1.73*	1.43*	1.20*	1.02*	0.88*	0.77*	0.68*	
		6.28	5.02	4.18	3.53	2.71	2.14	1.73	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	
1.00	0.0966	7.94*	6.35*	5.29*	4.54*	3.97*	3.33*	2.70*	2.23*	1.87*	1.59*	1.38*	1.20*	1.05*	
		7.94	6.35	5.29	4.54	3.97	3.33	2.61	1.96	1.51	1.19	0.95	0.77	0.64	

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		
		0.60	0.75	1.00
	1014 - Elfenbein		●	
	1015 - Hellelfenbein		●	
	1019 - Graubeige		●	
	3000 - Feuerrot		●	
	3016 - Korallenrot		●	
	5003 - Saphirblau		●	
	6005 - Moosgrün		●	
	6011 - Resedagrün		●	
	7016 - Anthrazitgrau	●	●	●
	7035 - Lichtgrau		●	

		Stahldicke (mm)		
		0.60	0.75	1.00
	8004 - Kupferbraun		●	
	8011 - Nussbraun		●	
	8012 - Rotbraun	●	●	●
	8014 - Sepiabraun	●		
	9001 - Cremeweiss		●	
	9002 - Grauweiss	●	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●	●
	9007 - Graualuminium		●	
	9010 - Reinweiss		●	
	Eiche hell		●	

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

JID 30-220-1100 Dach

Einbaubreite: 1100 mm
 Länge: 2000 - 13'000 mm
 Antikondens: ja

Belastungstabelle (kg/m²)

Neandicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Spannweite
0.50	4.46	1.35
0.63	5.62	1.55
0.75	6.69	1.65
0.88	7.85	1.80
1.00	8.92	1.90
1.25	11.15	2.00



JID 33-250-1000 Dach



















Einbaubreite: 1000 mm
 Länge: 2000 - 10'000 mm
 Antikondens: ja




















Belastungstabelle (kg/m²)

Neandicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0.50	4.79
0.60	5.75
0.63	6.03
0.70	6.70
0.75	7.18



RAL-Farben


	1002 - Sandgelb		5015 - Himmelblau
	1013 - Perlweiss		6003 - Olivgrün
	1015 - Hellelfenbein		6005 - Moosgrün
	1019 - Graubeige		6009 - Tannengrün
	1021 - Rapsgelb		6011 - Resedagrün
	2001 - Rotorange		6020 - Chromoxidgrün
	3000 - Feuerrot		6021 - Blassgrün
	3009 - Oxidrot		7006 - Beigegräu
	5002 - Ultramarinblau		7012 - Basaltgräu
	5008 - Graublau		7015 - Schiefergräu
	5010 - Enzianblau		7016 - Anthrazitgräu

	7021 - Schwarzgräu		8019 - Graubraun
	7022 - Umbragräu		8024 - Beigebraun
	7032 - Kieselgräu		8025 - Blassbraun
	7035 - Lichtgräu		9001 - Cremeweiss
	7037 - Staubgräu		9002 - Grauweiss
	7042 - Verkehrsgräu A		9005 - Tiefschwarz
	8004 - Kupferbraun		9006 - Weissalumin.
	8011 - Nussbraun		9007 - Graualuminium
	8012 - Rotbraun		9010 - Reinweiss
	8014 - Sepiabraun		

Farbtabelle gültig für die JID-Produkte 30-220-1100 Dach und 33-250-1000 Dach.

WU 40/183 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 915 mm
 Länge: bis 18'000 mm
 Antikondens: ja

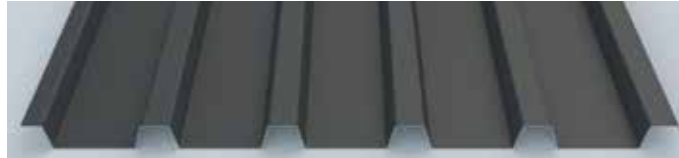
Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)															
		1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
0.75	0.0820	5.05*	3.81*	2.92*	2.52*	2.08*	1.74*	1.48*	1.28*	1.11*	0.97*	0.86*	0.76*	0.68*	0.61*	0.55*	
		5.05	3.81	2.92	2.52	2.08	1.74	1.48	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	
1.00	0.1090	8.66*	6.36*	4.87*	3.85*	3.12*	2.58*	2.16*	1.84*	1.59*	1.39*	1.22*	1.09*	0.97*	0.88*	0.79*	
		8.66	6.36	4.87	3.85	3.12	2.58	2.16	1.84	1.59	1.30	1.07	0.89	0.75	0.64	0.55	

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)					Stahldicke (mm)		
		0.60	0.75	1.00			0.60	0.75	1.00
	1014 - Elfenbein		●			8004 - Kupferbraun		●	
	1015 - Hellelfenbein		●			8011 - Nussbraun		●	
	1019 - Graubeige		●			8012 - Rotbraun	●	●	●
	3000 - Feuerrot		●			8014 - Sepiabraun	●		
	3016 - Korallenrot		●			9001 - Cremeweiss		●	
	5003 - Saphirblau		●			9002 - Grauweiss	●	●	●
	6005 - Moosgrün		●			9006 - Weissaluminium	●	●	●
	6011 - Resedagrün		●			9007 - Graualuminium		●	
	7016 - Anthrazitgrau	●	●	●		9010 - Reinweiss		●	
	7035 - Lichtgrau		●			Eiche hell		●	

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 40/183 | Ausführung Wand

Einbaubreite: 915 mm
 Länge: bis 18'000 mm
 Antikondens: ja



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)														
		1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.75	0.082	5.38*	3.95*	3.02*	2.39*	1.94*	1.60*	1.34*	1.16*	1.02*	0.90*	0.79*	0.70*	0.63*	0.56*	0.51*
		5.38	3.95	3.02	2.39	1.94	1.60	1.34	1.16	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.31
1.00	0.109	8.45*	6.21*	4.75*	3.76*	3.04*	2.57*	2.20*	1.90*	1.66*	1.46*	1.30*	1.16*	1.05*	0.94*	0.85*
		8.45	6.21	4.75	3.76	3.04	2.57	2.20	1.90	1.59	1.30	1.07	0.89	0.75	0.64	0.55

*Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		
		0.60	0.75	1.00
	1014 - Elfenbein		●	
	1015 - Hellelfenbein		●	
	1019 - Graubeige		●	
	3000 - Feuerrot		●	
	3016 - Korallenrot		●	
	5003 - Saphirblau		●	
	6005 - Moosgrün		●	
	6011 - Resedagrün		●	
	7016 - Anthrazitgrau	●	●	●
	7035 - Lichtgrau		●	

		Stahldicke (mm)		
		0.60	0.75	1.00
	8004 - Kupferbraun		●	
	8011 - Nussbraun		●	
	8012 - Rotbraun	●	●	●
	8014 - Sepiabraun	●		
	9001 - Cremeweiss		●	
	9002 - Grauweiss	●	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●	●
	9007 - Graualuminium		●	
	9010 - Reinweiss		●	
	Eiche hell		●	

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.























JID 45-150-900 Wand




















Einbaubreite: 900 mm
 Länge: 2000 - 16'000 mm
 Antikondens: nein

Belastungstabelle (kg/m²)

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0.50	5.45
0.63	6.90
0.75	8.30
0.88	9.70
1.00	11.0


RAL-Farben

	1002 - Sandgelb		5015 - Himmelblau
	1013 - Perlweiss		6003 - Olivgrün
	1015 - Hellelfenbein		6005 - Moosgrün
	1019 - Graubeige		6009 - Tannengrün
	1021 - Rapsgelb		6011 - Resedagrün
	2001 - Rotorange		6020 - Chromoxidgrün
	3000 - Feuerrot		6021 - Blassgrün
	3009 - Oxidrot		7006 - Beigegräu
	5002 - Ultramarinblau		7012 - Basaltgräu
	5008 - Graublau		7015 - Schiefergräu
	5010 - Enzianblau		7016 - Anthrazitgräu

	7021 - Schwarzgräu		8019 - Graubraun
	7022 - Umbragräu		8024 - Beigebraun
	7032 - Kieselgräu		8025 - Blassbraun
	7035 - Lichtgräu		9001 - Cremeweiss
	7037 - Staubgräu		9002 - Grauweiss
	7042 - Verkehrsgräu A		9005 - Tiefschwarz
	8004 - Kupferbraun		9006 - Weissalumin.
	8011 - Nussbraun		9007 - Graualuminium
	8012 - Rotbraun		9010 - Reinweiss
	8014 - Sepiabraun		

WU 45/333 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 1000 mm
 Länge: bis 18'000 mm
 Antikondens: ja



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																			
		1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
0.60	0.006	4.11*	3.02*	2.31*	1.83*	1.48*	1.22*	1.03*	0.88*	0.75*	0.66*	0.58*	0.51*	0.46*	0.41*	0.37*	0.34*	0.31*	0.28*	0.26*	0.24*
		4.11	3.02	2.31	1.83	1.48	1.22	1.03	0.88	0.75	0.66	0.58	0.51	0.46	0.41	0.37	0.34	0.30	0.26	0.23	0.21
0.75	0.075	5.32*	3.91*	2.99*	2.36*	1.92*	1.60*	1.35*	1.15*	1.00*	0.87*	0.76*	0.68*	0.60*	0.54*	0.49*	0.44*	0.40*	0.37*	0.34*	0.31*
		5.32	3.91	2.99	2.36	1.92	1.60	1.35	1.15	1.00	0.87	0.76	0.68	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.35	0.31	0.28

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung


RAL-Farben		Stahldicke (mm)	
		0.60	0.75
	1014 - Elfenbein		●
	1015 - Hellelfenbein		●
	1019 - Graubeige		●
	3000 - Feuerrot		●
	3016 - Korallenrot		●
	5003 - Saphirblau		●
	6005 - Moosgrün		●
	6011 - Resedagrün		●
	7016 - Anthrazitgrau	●	●
	7035 - Lichtgrau		●

		Stahldicke (mm)	
		0.60	0.75
	8004 - Kupferbraun		●
	8011 - Nussbraun		●
	8012 - Rotbraun	●	●
	8014 - Sepiabraun	●	
	9001 - Cremeweiss		●
	9002 - Grauweiss	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●
	9007 - Graualuminium		●
	9010 - Reinweiss		●

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 50/250 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 1000 mm
 Länge: bis 18'000 mm
 Antikondens: ja

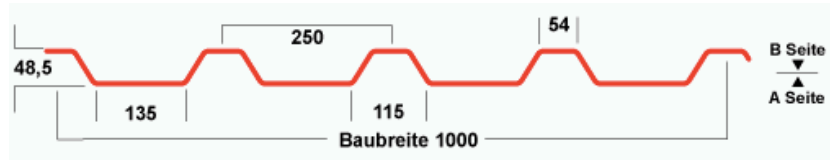
Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)														
		1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.75	0.075	4.27*	3.52*	2.84*	2.31*	1.87*	1.54*	1.30*	1.10*	0.95*	0.83*	0.73*	0.65*	0.58*	0.52*	0.47*
		4.27	3.52	2.84	2.31	1.87	1.54	1.30	1.10	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47
1.00	0.100	7.51*	6.36*	5.05*	4.11*	3.41*	2.85*	2.39*	2.04*	1.76*	1.53*	1.35*	1.19*	1.06*	0.96*	0.86*
		7.51	6.36	5.05	4.11	3.41	2.85	2.39	2.04	1.76	1.53	1.35	1.19	1.01	0.86	0.74



* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00	0.75	1.00
	1014 - Elfenbein	●		●	
	1015 - Hellelfenbein	●		●	
	1019 - Graubeige	●		●	
	3000 - Feuerrot	●		●	
	3016 - Korallenrot	●		●	
	5003 - Saphirblau	●		●	
	6005 - Moosgrün	●		●	
	6011 - Resedagrün	●		●	
	7016 - Anthrazitgrau	●	●	●	
	7035 - Lichtgrau	●		●	
	8004 - Kupferbraun	●		●	
	8011 - Nussbraun	●		●	
	8012 - Rotbraun	●	●	●	●
	9001 - Cremeweiss	●		●	
	9002 - Grauweiss	●	●	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●	●	●
	9007 - Graualuminium	●		●	
	9010 - Reinweiss	●		●	
	Eiche hell	●		●	

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 50/250 | Ausführung Wand



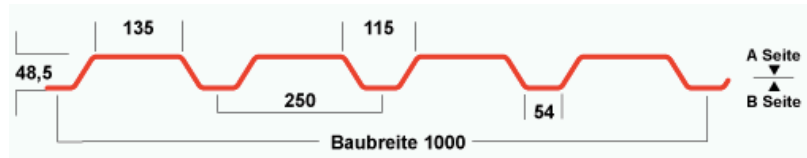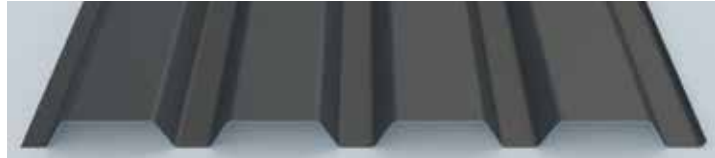







Einbaubreite: 1000 mm
Länge: bis 18'000 mm
Antikondens: ja








Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)															
		1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
0.75	0.075	4.09*	3.43*	2.71*	2.14*	1.73*	1.43*	1.20*	1.02*	0.88*	0.77*	0.68*	0.62*	0.56*	0.50*	0.46*	
		4.09	3.43	2.71	2.14	1.73	1.43	1.20	1.02	0.88	0.77	0.68	0.62	0.56	0.50	0.46	
1.00	0.100	7.38*	5.79*	4.44*	3.50*	2.84*	2.35*	1.97*	1.68*	1.45*	1.28*	1.14*	1.02*	0.92*	0.84*	0.76*	
		7.38	5.79	4.44	3.50	2.84	2.35	1.97	1.68	1.45	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.74	

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung


RAL-Farben		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00
	1014 - Elfenbein	●	
	1015 - Hellelfenbein	●	
	1019 - Graubeige	●	
	3000 - Feuerrot	●	
	3016 - Korallenrot	●	
	5003 - Saphirblau	●	
	6005 - Moosgrün	●	
	6011 - Resedagrün	●	
	7016 - Anthrazitgrau	●	●
	7035 - Lichtgrau	●	

		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00
	8004 - Kupferbraun	●	
	8011 - Nussbraun	●	
	8012 - Rotbraun	●	●
	9001 - Cremeweiss	●	
	9002 - Grauweiss	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●
	9007 - Graualuminium	●	
	9010 - Reinweiss	●	
	Eiche hell	●	

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

JID 56-315-945 Dach

Einbaubreite: 945 mm
 Länge: 2000 - 13'000 mm
 Antikondens: ja
 Rückschnitt: 0 - 350 mm beidseitig umsetzbar

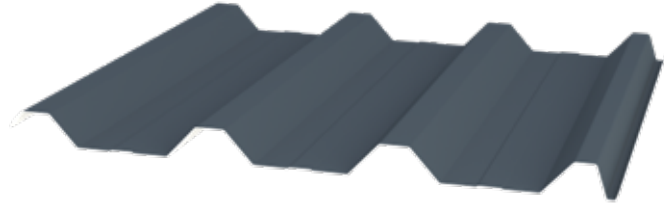
 Belastungstabelle (kg/m²)

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0.50	5.45
0.63	6.90
0.75	8.30
0.88	9.70
1.00	11.0
1.25	12.98



	Dicke (mm)	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20
Einfeld	0.63	5.21	4.34	3.72	3.24	2.56	2.07	1.71	1.44	1.23	1.06							
	0.75	7.33	6.11	5.24	4.58	3.67	2.97	2.46	2.06	1.76	1.52	1.32	1.16					
	0.88	9.99	8.32	7.13	6.24	5.12	4.15	3.43	2.88	2.45	2.12	1.78	1.47	1.22	1.03			
	1.00	12.75	10.63	9.11	7.79	6.16	4.99	4.12	3.46	2.95	2.54	2.11	1.74	1.45	1.22	1.04		
Zweifeld	0.63	5.21	4.34	3.72	3.24	2.56	2.07	1.71	1.44	1.23	1.06							
	0.75	7.33	6.11	5.24	4.58	3.67	2.97	2.46	2.06	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03				
	0.88	9.99	8.32	7.13	6.19	5.12	4.15	3.43	2.88	2.45	2.12	1.84	1.62	1.43	1.28	1.15	1.04	
	1.00	12.75	?	9.11	7.66	6.16	4.99	4.12	3.46	2.95	2.54	2.22	1.95	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13
Dreifeld	0.63	5.36	4.34	3.72	3.24	2.56	2.07	1.71	1.44	1.25	1.11							
	0.75	7.49	6.11	5.24	4.58	3.67	2.97	2.46	2.06	1.76	1.56	1.39	1.25	1.12	1.02			
	0.88	9.99	8.32	7.13	6.24	5.12	4.15	3.43	2.88	2.45	2.12	1.84	1.62	1.46	1.32	1.20	1.10	1.01
	1.00	12.75	10.63	9.11	7.79	6.16	4.99	4.12	3.46	2.95	2.54	2.22	1.98	1.79	1.62	1.48	1.35	1.24


Durchbiegungsbeschränkung f kleiner/gleich L/150; Zwischenauflegerbreite b grösser/gleich 100 mm; Endauflegerbreite a grösser/gleich 40 mm

RAL-Farben

	1002 - Sandgelb		5015 - Himmelblau		7021 - Schwarzgrau		8019 - Graubraun
	1013 - Perlweiss		6003 - Olivgrün		7022 - Umbragrau		8024 - Beigebraun
	1015 - Hellelfenbein		6005 - Moosgrün		7032 - Kieselgrau		8025 - Blassbraun
	1019 - Graubeige		6009 - Tannengrün		7035 - Lichtgrau		9001 - Cremeweiss
	1021 - Rapsgelb		6011 - Resedagrün		7037 - Staubgrau		9002 - Grauweiss
	2001 - Rotorange		6020 - Chromoxidgrün		7042 - Verkehrsgrau A		9005 - Tiefschwarz
	3000 - Feuerrot		6021 - Blassgrün		8004 - Kupferbraun		9006 - Weissalumin.
	3009 - Oxidrot		7006 - Beigegrau		8011 - Nussbraun		9007 - Graualuminium
	5002 - Ultramarinblau		7012 - Basaltgrau		8012 - Rotbraun		9010 - Reinweiss
	5008 - Graublau		7015 - Schiefergrau		8014 - Sepiabraun		
	5010 - Enzianblau		7016 - Anthrazitgrau				

Wellprofilbleche

Wellprofil Dach ZIEGEL-OPTIK | LG 50-200, mit vorgeformtem Dachziegelmuster

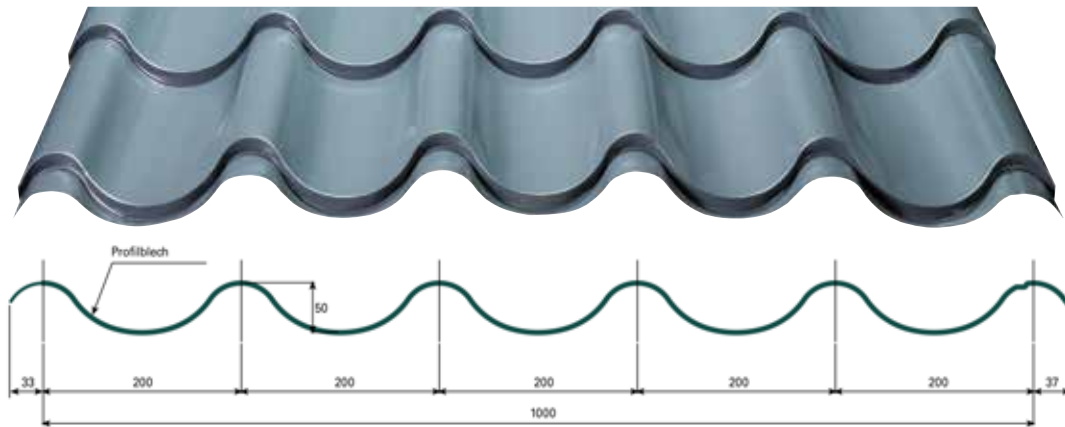

Oberfläche

verzinkt
Einbaubreite 1000 mm

Seite A

25 µm Polyesterbeschichtung
in RAL Standardfarben

Seite B

Primer 5/7 µm
Antikondensbeschichtung möglich
min. Dachneigung von 11% empfohlen, zur Gewährleistung des korrekten Ablaufs von meteorischem Wasser

RAL-Farben

	3009 - Oxidrot		Grau antik matt (ähnlich 7016)
	7016 - Anthrazitgrau		Rot antik matt (ähnlich 8004)
	8019 - Graubraun		Rot antik verwittert matt

Dicke (mm)	0.50	0.60
Gewicht Stahl (kg/m²)	4.89	5.87

Verfügbare Längen (in mm)

820 - 950	1170 - 1300	1520 - 1650	1870 - 2000	2220 - 2350	2570 - 2700	2920 - 3050	3270 - 3400	3620 - 3750
3970 - 4100	4320 - 4450	4670 - 4800	5020 - 5150	5370 - 5500	5720 - 5850	6070 - 6200	6420 - 6550	6770 - 6900
7120 - 7250	7470 - 7600	7820 - 7950	8170 - 8300	8520 - 8650	8870 - 9000	9220 - 9350	9570 - 9700	




max. möglicher Pfettenabstand: 350 mm



Architektonisches Dachziegelmuster, erfüllt strengste Vorgaben im Bereich Landschaftsschutz.

Jl 24-183-1100 Dachpfannenprofil

Einbaubreite: 1100 mm
 Länge: 2100 - 8400 mm
 Antikondens: ja

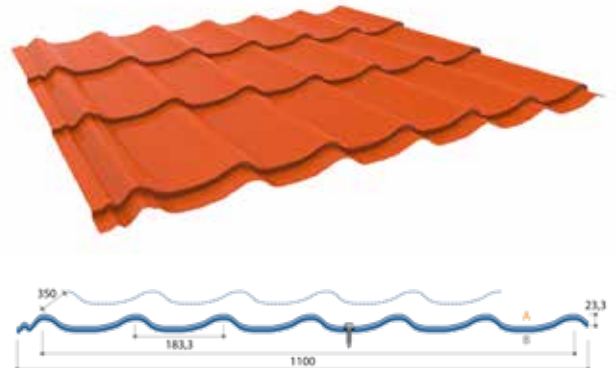


Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0.50	5.00

RAL- bzw. Sonderfarben

		35 µm	Grandemat 40 µm	HPS 200 Ultra
	Terracotta cloudy	●		
	7024 - Graphitgrau		●	
	8004 - Kupferbraun		●	
	9005 - Tiefschwarz		●	
	Terracotta			●
	Brown			●
	Loam Brown			●
	Anthracite			●

WU 18/76 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 1064 mm
Länge: bis 12'000 mm

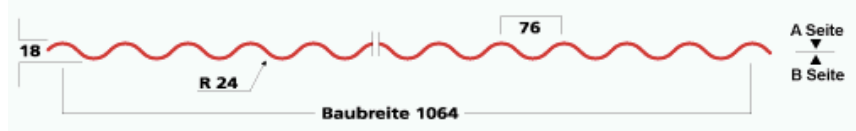

Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																			
		0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
0.60	0.047	9.27*	6.95*	5.56*	4.14*	3.04*	2.33*	1.84*	1.49*	1.23*	1.04*	0.88*	0.76*	0.66*	0.58*	0.52*	0.46*	0.41*	0.37*	0.34*	0.31*
		9.27	6.95	5.24	3.04	1.91	1.28	0.90	0.66	0.49	0.38	0.30	0.24	0.19	0.16						
0.75	0.070	13.60*	10.20*	8.16*	5.99*	4.40*	3.38*	2.70*	2.21*	1.82*	1.53*	1.31*	1.13*	0.98*	0.86*	0.76*	0.68*	0.61*	0.55*	0.50*	0.46*
		13.60	10.20	7.05	4.08	2.57	1.72	1.21	0.88	0.66	0.51	0.40	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15				


* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung









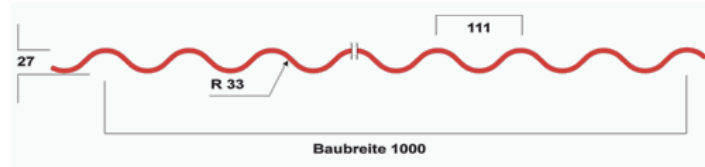

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)			
		0.60	0.75	0.60	0.75		
	1014 - Elfenbein		●		8004 - Kupferbraun		●
	1015 - Hellelfenbein		●		8011 - Nussbraun		●
	1019 - Graubeige		●		8012 - Rotbraun	●	●
	3000 - Feuerrot		●		8014 - Septabraun	●	
	3016 - Korallenrot		●		9001 - Cremeweiss		●
	5003 - Saphirblau		●		9002 - Grauweiss	●	●
	6005 - Moosgrün		●		9006 - Weissaluminium	●	●
	6011 - Resedagrün		●		9007 - Graualuminium		●
	7016 - Anthrazitgrau	●	●		9010 - Reinweiss		●
	7035 - Lichtgrau		●				










Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

WU 27/111 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 1000 mm
Länge: bis 14'000 mm



RAL-Farben		Stahldicke (mm)	
		0.60	0.75
	1014 - Elfenbein		●
	1015 - Hellelfenbein		●
	1019 - Graubeige		●
	3000 - Feuerrot		●
	3016 - Korallenrot		●
	5003 - Saphirblau		●
	6005 - Moosgrün		●
	6011 - Resedagrün		●
	7016 - Anthrazitgrau	●	●
	7035 - Lichtgrau		●

		Stahldicke (mm)	
		0.60	0.75
	8004 - Kupferbraun		●
	8011 - Nussbraun		●
	8012 - Rotbraun	●	●
	8014 - Sepiabraun	●	
	9001 - Cremeweiss		●
	9002 - Grauweiss	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●
	9007 - Graualuminium		●
	9010 - Reinweiss		●

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

JID 46-150-900 Dach

Einbaubreite: 900 mm
 Länge: 2000 - 10'000 mm
 Antikondens: nein



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Max. Spannweite
0.70	7.45	2.20
0.75	7.98	2.35























JID 46-150-900 Wand




















Einbaubreite: 900 mm
 Länge: 2000 - 13'600 mm
 Antikondens: nein



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Max. Spannweite
0.70	7.45	2.60
0.75	7.98	2.85

RAL-Farben



	1002 - Sandgelb		5015 - Himmelblau
	1013 - Perlweiss		6003 - Olivgrün
	1015 - Hellelfenbein		6005 - Moosgrün
	1019 - Graubeige		6009 - Tannengrün
	1021 - Rapsgelb		6011 - Resedagrün
	2001 - Rotorange		6020 - Chromoxidgrün
	3000 - Feuerrot		6021 - Blassgrün
	3009 - Oxidrot		7006 - Beigegräu
	5002 - Ultramarinblau		7012 - Basaltgräu
	5008 - Graublau		7015 - Schiefergräu
	5010 - Enzianblau		7016 - Anthrazitgräu

	7021 - Schwarzgräu		8019 - Graubraun
	7022 - Umbragräu		8024 - Beigebraun
	7032 - Kieselgräu		8025 - Blassbraun
	7035 - Lichtgräu		9001 - Cremeweiss
	7037 - Staubgräu		9002 - Grauweiss
	7042 - Verkehrsgräu A		9005 - Tiefschwarz
	8004 - Kupferbraun		9006 - Weissalumin.
	8011 - Nussbraun		9007 - Graualuminium
	8012 - Rotbraun		9010 - Reinweiss
	8014 - Sepiabraun		

Farbtabelle gültig für die JID-Produkte 46-150-900 Dach und 46-150-900 Wand.

WU 55/177 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 885 mm
 Länge: bis 14'000 mm
 Antikondens: ja

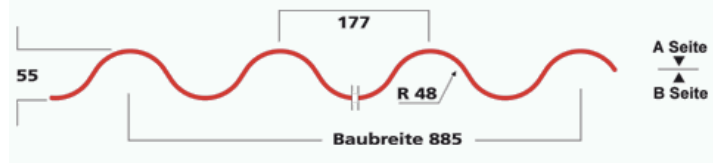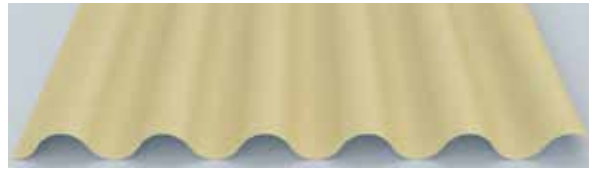
 Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																			
		1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
0.75	0.084	7.69*	6.59*	5.72*	4.71*	3.96*	3.37*	2.90*	2.53*	2.22*	1.97*	1.76*	1.58*	1.43*	1.29*	1.18*	1.07*	0.98*	0.89*	0.82*	0.76*
		7.69	6.59	5.72	4.71	3.96	3.37	2.90	2.53	2.22	1.97	1.76	1.58	1.40	1.19	1.02	0.88	0.77	0.67	0.59	0.52

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)	Stahldicke (mm)		
		0.75	0.75		
	1014 - Elfenbein	●		7035 - Lichtgrau	●
	1015 - Hellelfenbein	●		8004 - Kupferbraun	●
	1019 - Graubeige	●		8011 - Nussbraun	●
	3000 - Feuerrot	●		8012 - Rotbraun	●
	3016 - Korallenrot	●		9001 - Cremeweiss	●
	5003 - Saphirblau	●		9002 - Grauweiss	●
	6005 - Moosgrün	●		9006 - Weissaluminium	●
	6011 - Resedagrün	●		9007 - Graualuminium	●
	7016 - Anthrazitgrau	●		9010 - Reinweiss	●


Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

Tragbleche




JID 85-280-1120

Einbaubreite: 1120 mm
 Länge: 2000 - 18'000 mm
 Antikondens: ja

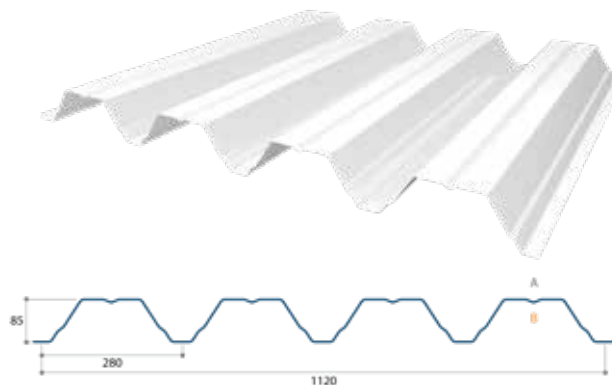Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0.75	8.00
0.88	9.40
1.00	10.70
1.12	12.10
1.25	13.40
1.50	16.10



RAL-Farben

	7016 - Anthrazitgrau		9002 - Grauweiss
	8012 - Rotbraun		9006 - Weissalumin.


Belastungstabelle (andrückende Belastung)

	Dicke (mm)	Lgr (m)	zulässige Belastung q (kN/m ²) einschl. Bleicheigewicht bei einer Stützweite L (m)														
			3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
Einfeld	0.75	3.50	1.68	1.32	1.06												
	0.88	4.60	2.05	1.61	1.29	1.05											
	1.00	5.50	2.41	1.90	1.52	1.24	1.02										
	1.13	6.45	2.78	2.19	1.75	1.42	1.17										
	1.25	7.30	3.09	2.43	1.94	1.58	1.30	1.09									
	1.50	9.00	3.72	2.93	2.34	1.91	1.57	1.31	1.10								
Zweifeld	0.75	4.35	2.95	2.51	2.16	1.89	1.66	1.42	1.20	1.02							
	0.88	5.75	3.78	3.22	2.78	2.42	2.09	1.74	1.47	1.25	1.07						
	1.00	6.85	4.57	3.89	3.36	2.92	2.45	2.04	1.72	1.46	1.26	1.08					
	1.13	8.05	5.45	4.64	4.00	3.43	2.82	2.35	1.98	1.69	1.45	1.25	1.09				
	1.25	9.10	6.27	5.34	4.61	3.81	3.14	2.61	2.20	1.87	1.61	1.39	1.21	1.06			
	1.50	11.25	7.99	6.81	5.65	4.59	3.78	3.15	2.66	2.26	1.94	1.67	1.46	1.27	1.12		
Dreifeld	0.75	4.35	2.95	2.49	2.00	1.62	1.34	1.12									
	0.88	5.75	3.78	3.05	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15								
	1.00	6.85	4.56	3.59	2.87	2.34	1.93	1.61	1.35	1.15							
	1.13	8.05	5.26	4.14	3.31	2.69	2.22	1.85	1.56	1.32	1.14						
	1.25	9.10	5.84	4.59	3.68	2.99	2.46	2.05	1.73	1.47	1.26	1.09					
	1.50	11.25	7.04	5.54	4.43	3.61	2.97	2.48	2.09	1.77	1.52	1.31	1.14	1.00			

Durchbiegungsbeschränkung f kleiner/gleich L/300; Zwischenauflegerbreite b grösser/gleich 120 mm; Endauflagerbreite a grösser/gleich 40 mm

JID 89-305-915

Einbaubreite: 915 mm
 Länge: 2000 - 18'000 mm
 Antikondens: ja



Neendicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0.75	8.20
0.88	9.60
1.00	10.90
1.13	12.30
1.25	13.70
1.50	16.40

RAL-Farben

	7016 - Anthrazitgrau		9002 - Grauweiss
	8012 - Rotbraun		9006 - Weissalumin.


Belastungstabelle (andrückende Belastung)

	Dicke (mm)	Lgr (m)	zulässige Belastung q (kN/m ²) einschl. Bleicheigengewicht bei einer Stützweite L (m)															
			3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	
Einfeld	0.75	3.27	1.88	1.48	1.19													
	0.88	4.58	2.31	1.82	1.46	1.18												
	1.00	5.98	2.72	2.14	1.71	1.39	1.15											
	1.13	7.07	3.17	2.49	2.00	1.62	1.34	1.11										
	1.25	7.96	3.60	2.83	2.26	1.84	1.52	1.26	1.07									
	1.50	9.56	4.36	3.43	2.75	2.23	1.84	1.53	1.29	1.10								
Zweifeld	0.75	4.09	3.14	2.68	2.31	2.01	1.77	1.56	1.34	1.14								
	0.88	5.73	3.93	3.35	2.89	2.52	2.21	1.96	1.65	1.40	1.20	1.04						
	1.00	7.48	4.73	4.03	3.47	3.02	2.66	2.30	1.94	1.65	1.41	1.22	1.06					
	1.13	8.84	5.67	4.83	4.16	3.63	3.19	2.69	2.26	1.92	1.65	1.42	1.24	1.08				
	1.25	9.95	6.54	5.57	4.81	4.19	3.65	3.05	2.57	2.18	1.87	1.62	1.41	1.23	1.08			
	1.50	11.95	8.40	7.16	6.17	5.38	4.43	3.70	3.11	2.65	2.27	1.96	1.70	1.49	1.31	1.16		
Dreifeld	0.75	4.09	3.14	2.68	2.24	1.82	1.50	1.25	1.06									
	0.88	5.73	3.93	3.35	2.75	2.24	1.84	1.54	1.30	1.10								
	1.00	7.48	4.73	4.03	3.24	2.63	2.17	1.81	1.52	1.30	1.11							
	1.13	8.84	5.67	4.72	3.78	3.07	2.53	2.11	1.78	1.51	1.29	1.12						
	1.25	9.95	6.54	5.35	4.28	3.48	2.87	2.39	2.02	1.71	1.47	1.27	1.10					
	1.50	11.95	8.25	6.49	5.19	4.22	3.48	2.90	2.44	2.08	1.78	1.54	1.34	1.17	1.03			

Durchbiegungsbeschränkung f kleiner/gleich L/300; Zwischenauflegerbreite b grösser/gleich 160 mm; Endauflagerbreite a grösser/gleich 40 mm

WU 100/275 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 825 mm
 Länge: bis 18'000 mm
 Antikondens: ja




Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
0.75	0.090	2.82*	2.41*	2.07*	1.81*	1.59*	1.43*	1.30*	1.19*	1.09*	0.99*	0.90*	0.83*	0.76*	0.70*	0.65*	0.60*	0.56*	0.52*	0.49*	0.46*	0.43*
		2.82	2.41	2.07*	1.81	1.59	1.43	1.30	1.19	1.09	0.99	0.90	0.83	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.44	0.40
1.00	0.120	5.35*	4.56*	3.93*	3.43*	3.01*	2.67*	2.40*	2.19*	2.00*	1.81*	1.65*	1.51*	1.39*	1.28*	1.18*	1.10*	1.02*	0.95*	0.89*	0.83*	0.78*
		5.35	4.56	3.93	3.43	3.01	2.67	2.40	2.19	2.00	1.77	1.54	1.35	1.19	1.05	0.93	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

WU 100/275 | Ausführung Dach positiv

Einbaubreite: 825 mm
 Länge: bis 18'000 mm
 Antikondens: ja



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
0.75	0.090	2.87*	2.55*	2.28*	2.06*	1.86*	1.69*	1.54*	1.41*	1.28*	1.16*	1.05*	0.97*	0.89*	0.82*	0.76*	0.70*	0.65*	0.61*	0.57*	0.53*	0.50*
		2.87	2.55	2.28	2.06	1.86	1.69	1.54	1.41	1.28	1.16	1.05	0.97	0.89	0.82	0.75	0.67	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40
1.00	0.120	5.22*	4.60*	4.09*	3.66*	3.29*	3.11*	2.78*	2.49*	2.25*	2.04*	1.86*	1.70*	1.56*	1.44*	1.33*	1.23*	1.15*	1.07*	1.00*	0.94*	0.88*
		5.22	4.60	4.09	3.66	3.29	3.11	2.78	2.40	2.05	1.77	1.54	1.35	1.19	1.05	0.93	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00
	6005 - Moosgrün	●	
	6011 - Resedagrün	●	
	7016 - Anthrazitgrau	●	●
	8004 - Kupferbraun	●	
	8011 - Nussbraun	●	


		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00
	8012 - Rotbraun	●	●
	9002 - Grauweiss	●	●
	9006 - Weissaluminium	●	●
	9007 - Graualuminium	●	

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

Farbtabelle gültig für die WU-Produkte 100/275 Dach und WU 100/275 Dach positiv.

WU 100/275 AK | Ausführung Dach positiv

Einbaubreite: 825 mm
Länge: bis 18'000 mm
als Akustik lieferbar


Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
0.75	0.085	2.35*	2.04*	1.79*	1.59*	1.42*	1.27*	1.15*	1.04*	0.95*	0.86*	0.79*	0.73*	0.67*	0.62*	0.58*	0.54*	0.50*	0.47*	0.44*	0.41*	0.38*
		2.35	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.86	0.79	0.73	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50	0.47	0.44	0.41	0.38

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
	9002 - Grauweiss	0.75			9010 - Reinweiss
		0.75			

WU 135/310 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 930 mm
Länge: bis 25'000 mm
Antikondens: ja


Belastungstabelle (kN/m²)


Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	0.097	2.84*	2.62*	2.43*	2.26*	2.11*	1.92*	1.75*	1.60*	1.47*	1.35*	1.25*	1.16*	1.08*	1.01*	0.94*	0.88*	0.83*	0.78*	0.73*	0.69*	0.65*
		2.84	2.62	2.43	2.26	2.11	1.92	1.75	1.60	1.47	1.35	1.25	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48
1.00	0.129	4.91*	4.51*	4.17*	3.85*	3.47*	3.15*	2.87*	2.63*	2.41*	2.22*	2.06*	1.96*	1.88*	1.80*	1.71*	1.60*	1.50*	1.41*	1.33*	1.26*	1.19*
		4.91	4.51	4.17	3.85	3.47	3.15	2.83	2.48	2.18	1.93	1.72	1.53	1.37	1.24	1.12	1.01	0.92	0.84	0.77	0.70	0.65

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
	6005 - Moosgrün	0.75		1.00	
	7016 - Anthrazitgrau				
	8004 - Kupferbraun				
	8011 - Nussbraun				
	8012 - Rotbraun				
	9002 - Grauweiss				
	9006 - Weissaluminium				
	9010 - Reinweiss				

WU 135/310 | Ausführung Dach positiv

Einbaubreite: 930 mm
 Länge: bis 25'000 mm
 Antikondens: ja



Belastungstabelle (kN/m²)


Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	0.097	2.88*	2.66*	2.47*	2.29*	2.14*	1.95*	1.77*	1.62*	1.49*	1.37*	1.27*	1.18*	1.09*	1.02*	0.95*	0.89*	0.84*	0.79*	0.74*	0.70*	0.66*
		2.88	2.66	2.47	2.29	2.14	1.95	1.77	1.62	1.49	1.37	1.27	1.17	1.05	0.95	0.86	0.78	0.70	0.64	0.59	0.54	0.49
1.00	0.129	5.00*	4.43*	3.95*	3.55*	3.20*	2.91*	2.65*	2.42*	2.22*	2.05*	1.95*	1.87*	1.79*	1.69*	1.58*	1.48*	1.39*	1.31*	1.23*	1.16*	1.10*
		5.00	4.43	3.95	3.55	3.20	2.91	2.65	2.42	2.22	1.99	1.77	1.58	1.41	1.27	1.15	1.04	0.95	0.86	0.79	0.72	0.67

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00	0.75	1.00
	6005 - Moosgrün	●		●	●
	7016 - Anthrazitgrau	●	●	●	●
	8004 - Kupferbraun	●		●	●
	8011 - Nussbraun	●			●
	8012 - Rotbraun	●		●	●
	9002 - Grauweiss	●		●	●
	9006 - Weissaluminium	●		●	●
	9010 - Reinweiss				●

WU 135/310 AK | Ausführung Dach positiv

Einbaubreite: 930 mm
 Länge: bis 25'000 mm
 als Akustik lieferbar
 Antikondens: nein



Belastungstabelle (kN/m²)


Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
0.75	0.089	2.39*	2.20*	2.05*	1.91*	1.79*	1.69*	1.59*	1.51*	1.43*	1.32*	1.21*	1.10*	1.01*	0.96*	0.92*	0.88*	0.82*	0.76*	0.71*	0.67*	0.63*
		2.39	2.20	2.05	1.91	1.79	1.69	1.59	1.51	1.43	1.32	1.21	1.10	1.01	0.96	0.92	0.88	0.82	0.76	0.71	0.67	0.63
1.00	0.119	5.05*	4.67*	4.33*	4.04*	3.70*	3.28*	2.93*	2.72*	2.56*	2.41*	2.22*	2.03*	1.86*	1.72*	1.59*	1.47*	1.37*	1.28*	1.19*	1.12*	1.05*
		5.05	4.67	4.33	4.04	3.70	3.28	2.93	2.72	2.56	2.41	2.22	2.03	1.86	1.72	1.59	1.47	1.35	1.21	1.09	0.99	0.90

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00	0.75	1.00
	9002 - Grauweiss	●	●	●	●
	9010 - Reinweiss			●	●

WU 153/280 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 840 mm
 Länge: bis 25'000 mm
 Antikondens: ja


Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	0.107	2.88*	2.73*	2.60*	2.38*	2.18*	2.01*	1.86*	1.72*	1.61*	1.50*	1.39*	1.29*	1.20*	1.12*	1.04*	0.98*	0.92*	0.86*	0.82*	0.79*	0.75*
		2.88	2.73	2.60	2.38	2.18	2.01	1.86	1.72	1.61	1.50	1.39	1.29	1.20	1.12	1.04	0.98	0.92	0.86	0.80	0.73	0.67
1.00	0.143	5.07*	4.81*	4.57*	4.35*	4.16*	3.86*	3.56*	3.30*	3.05*	2.81*	2.60*	2.41*	2.24*	2.09*	1.95*	1.83*	1.71*	1.61*	1.52*	1.43*	1.35*
		5.07	4.81	4.57	4.35	4.16	3.86	3.56	3.30	3.05	2.73	2.43	2.17	1.95	1.75	1.58	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

WU 153/280 | Ausführung Dach positiv

Einbaubreite: 840 mm
 Länge: bis 25'000 mm
 Antikondens: ja


Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	0.107	3.39*	3.20*	2.94*	2.71*	2.51*	2.32*	2.16*	2.01*	1.88*	1.76*	1.65*	1.54*	1.44*	1.35*	1.27*	1.20*	1.13*	1.07*	1.01*	0.96*	0.90*
		3.39	3.20	2.94	2.71	2.51	2.32	2.16	2.01	1.88	1.75	1.65	1.54	1.44	1.32	1.19	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69
1.00	0.143	6.24*	5.87*	5.51*	5.07*	4.68*	4.31*	3.95*	3.63*	3.35*	3.10*	2.88*	2.68*	2.51*	2.35*	2.20*	2.07*	1.95*	1.85*	1.75*	1.66*	1.57*
		6.24	5.87	5.51	5.07	4.68	4.31	3.95	3.46	3.04	2.69	2.39	2.14	1.92	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90


* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00	0.75	1.00
	6005 - Moosgrün	●		●	●
	7016 - Anthrazitgrau	●	●	●	●
	8004 - Kupferbraun	●		●	●
	8011 - Nussbraun	●			●
	8012 - Rotbraun			●	●
	9002 - Grauweiss			●	●
	9006 - Weissaluminium			●	●
	9010 - Reinweiss				●

Farbtabelle gültig für die WU-Produkte 153/280 Dach und 153/280 Dach positiv.

**WU 153/280 AK | Ausführung
Dach positiv**

Einbaubreite: 840 mm
Länge: bis 25'000 mm
als Akustik lieferbar


Belastungstabelle (kN/m²)


Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	0.098	2.45*	2.31*	2.18*	2.04*	1.89*	1.76*	1.64*	1.53*	1.44*	1.35*	1.27*	1.20*	1.11*	1.04*	0.97*	0.91*	0.85*	0.80*	0.76*	0.71*	0.67*
		2.45	2.31	2.18	2.04	1.89	1.76	1.64	1.53	1.44	1.35	1.27	1.20	1.11	1.04	0.97	0.91	0.85	0.79	0.73	0.67	0.61
1.00	0.130	4.65*	4.27*	3.94*	3.64*	3.38*	3.15*	2.94*	2.75*	2.58*	2.43*	2.29*	2.12*	1.97*	1.84*	1.72*	1.61*	1.51*	1.42*	1.34*	1.26*	1.19*
		4.65	4.27	3.94	3.64	3.38	3.15	2.94	2.75	2.57	2.28	2.02	1.81	1.62	1.46	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.76

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 9002 - Grauweiss	●	●	 9010 - Reinweiss	●	●









WU 162/250 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 750 mm
Länge: bis 25'000 mm
Antikondens: ja


Belastungstabelle (kN/m²)



Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	0.12	3.47*	3.20*	2.95*	2.73*	2.54*	2.37*	2.21*	2.07*	1.94*	1.83*	1.72*	1.61*	1.50*	1.40*	1.35*	1.30*	1.24*	1.18*	1.12*	1.07*	1.01*
		3.47	3.20	2.95	2.73	2.54	2.37	2.21	2.07	1.94	1.83	1.72	1.61	1.50	1.40	1.34	1.22	1.11	1.01	0.92	0.85	0.78
1.00	0.16	5.66*	5.19*	4.78*	4.42*	4.10*	3.81*	3.55*	3.31*	3.10*	2.91*	2.73*	2.57*	2.43*	2.29*	2.17*	2.04*	1.94*	1.85*	1.76*	1.68*	1.60*
		5.66	5.19	4.78	4.42	4.10	3.81	3.55	3.31	3.10	2.91	2.58	2.31	2.07	1.86	1.68	1.52	1.39	1.26	1.16	1.06	0.97

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 6005 - Moosgrün	●		 8012 - Rotbraun	●	●
 7016 - Anthrazitgrau	●	●	 9002 - Grauweiss	●	●
 8004 - Kupferbraun	●		 9006 - Weissaluminium	●	●
 8011 - Nussbraun	●		 9010 - Reinweiss		●

JID 158-250-750

Einbaubreite: 750 mm
 Länge: 2000 - 18'000 mm
 Antikondens: ja bis 1.13 mm

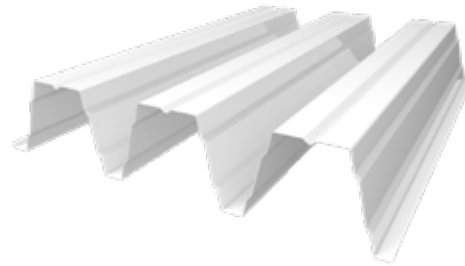

Neendicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0.75	12.00
0.88	14.10
1.00	16.00
1.13	18.10
1.25	20.00
1.50	24.00

RAL-Farben

	7016 - Anthrazitgrau		9002 - Grauweiss
	8012 - Rotbraun		9006 - Weissalumin.


Belastungstabelle (andrückende Belastung)

	Dicke (mm)	Lgr (m)	zulässige Belastung q (kN/m ²) einschl. Bleicheigengewicht bei einer Stützweite L (m)														
			5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50
Einfeld	0.75	7.52	1.92	1.66	1.44	1.26	1.11										
	0.88	8.90	2.27	1.96	1.70	1.49	1.31	1.16	1.03								
	1.00	10.17	2.57	2.22	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04							
	1.13	11.54	2.94	2.54	2.21	1.93	1.70	1.51	1.34	1.20	1.07						
	1.25	12.81	3.27	2.82	2.45	2.15	1.89	1.67	1.49	1.33	1.19	1.07					
	1.50	15.46	3.94	3.40	2.96	2.59	2.28	2.02	1.79	1.60	1.44	1.29	1.17	1.06			
Zweifeld	0.75	9.40	3.26	3.02	2.80	2.56	2.36	2.17	2.01	1.86	1.68	1.52	1.37	1.24	1.13	1.03	
	0.88	11.12	4.36	4.03	3.73	3.46	3.16	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.33	1.22	1.13
	1.00	12.71	5.29	4.88	4.51	4.07	3.58	3.17	2.82	2.52	2.26	2.03	1.83	1.66	1.51	1.38	1.28
	1.13	14.43	6.39	5.88	5.33	4.66	4.10	3.63	3.23	2.88	2.58	2.33	2.10	1.90	1.73	1.58	1.47
	1.25	16.02	7.40	6.80	5.91	5.71	4.55	4.03	3.58	3.20	2.87	2.58	2.33	2.11	1.92	1.75	1.63
	1.50	19.33	9.26	8.19	7.13	6.24	5.49	4.86	4.32	3.86	3.46	3.11	2.81	2.55	2.32	2.11	2.00
Dreifeld	0.75	9.40	3.34	3.08	2.73	2.39	2.10	1.86	1.65	1.47	1.32	1.19	1.07				
	0.88	11.12	4.29	3.71	3.22	2.82	2.48	2.20	1.95	1.74	1.56	1.41	1.27	1.15	1.05		
	1.00	12.71	4.86	4.20	3.65	3.20	2.81	2.49	2.21	1.98	1.77	1.59	1.44	1.31	1.19	1.08	1.01
	1.13	14.43	5.57	4.81	4.18	3.66	3.22	2.85	2.53	2.26	2.03	1.83	1.65	1.49	1.36	1.24	1.15
	1.25	16.02	6.18	5.34	4.64	4.06	3.57	3.16	2.81	2.51	2.25	2.03	1.83	1.66	1.51	1.37	1.28
	1.50	19.33	7.45	6.43	5.60	4.90	4.31	3.81	3.39	3.03	2.71	2.44	2.21	2.00	1.82	1.66	1.54

Durchbiegungsbeschränkung f kleiner/gleich L/300; Zwischenauflegerbreite b grösser/gleich 160 mm; Endauflagerbreite a grösser/gleich 90 mm









**WU 162/250 | Ausführung
Dach positiv**

Einbaubreite: 750 mm
Länge: bis 25'000 mm
Antikondens: ja


Belastungstabelle (kN/m²)


Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	0.120	3.56*	3.25*	2.98*	2.74*	2.52*	2.34*	2.17*	2.02*	1.88*	1.76*	1.64*	1.54*	1.45*	1.37*	1.29*	1.22*	1.15*	1.09*	1.03*	0.98*	0.93*
		3.56	3.25	2.98	2.74	2.52	2.34	2.17	2.02	1.88	1.76	1.64	1.54	1.45	1.37	1.29	1.22	1.15	1.09	1.03	0.97	0.89
1.00	0.160	6.15*	5.58*	5.08*	4.64*	4.26*	3.93*	3.63*	3.36*	3.12*	2.90*	2.71*	2.53*	2.37*	2.23*	2.10*	1.97*	1.86*	1.76*	1.67*	1.58*	1.49*
		6.15	5.58	5.08	4.64	4.26	3.93	3.63	3.36	3.12	2.90	2.71	2.53	2.37	2.23	2.08	1.89	1.71	1.56	1.43	1.31	1.20

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 6005 - Moosgrün	●		 8012 - Rotbraun	●	●
 7016 - Anthrazitgrau	●	●	 9002 - Grauweiss	●	●
 8004 - Kupferbraun	●		 9006 - Weissaluminium	●	●
 8011 - Nussbraun	●		 9010 - Reinweiss		●

**WU 162/250 AK | Ausführung
Dach positiv**

Einbaubreite: 750 mm
Länge: bis 25'000 mm
als Akustik lieferbar


Belastungstabelle (kN/m²)


Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																
		4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50
0.75	0.102	1.73*	1.61*	1.50*	1.40*	1.31*	1.24*	1.18*	1.13*	1.09*	1.04*	1.00*	0.96*	0.93*	0.90*	0.87*	0.84*	0.81*
		1.73	1.61	1.50	1.40	1.31	1.24	1.18	1.13	1.09	1.04	1.00	0.91	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56
1.00	0.136	3.36*	3.11*	2.89*	2.72*	2.59*	2.46*	2.35*	2.25*	2.16*	2.07*	1.95*	1.82*	1.70*	1.59*	1.49*	1.40*	1.32*
		3.36	3.11	2.89	2.72	2.59	2.46	2.17	1.92	1.71	1.52	1.37	1.23	1.11	1.01	0.92	0.83	0.76

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 9002 - Grauweiss	●	●	 9010 - Reinweiss	●	●

JID 200-375-750

Einbaubreite: 750 mm
 Länge: 2000 - 18'000 mm
 Antikondens: ja bis 1.13 mm

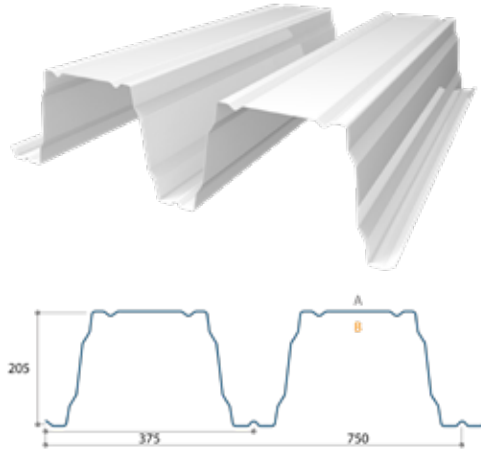

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0.75	11.90
0.88	14.00
1.00	15.90
1.13	18.00
1.25	19.90
1.50	23.80

RAL-Farben

	7016 - Anthrazitgrau		9002 - Grauweiss
	8012 - Rotbraun		9006 - Weissalumin.

Belastungstabelle (andrückende Belastung)

	Dicke (mm)	Lgr (m)	zulässige Belastung q (kN/m ²) einschl. Bleicheigengewicht bei einer Stützweite L (m)															
			5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	
Einfeld	0.75	9.40	1.97	1.88	1.77	1.56	1.39	1.24	1.11	1.00								
	0.88	12.30	2.76	2.41	2.12	1.88	1.67	1.49	1.34	1.20	1.09							
	1.00	14.00	3.19	2.79	2.46	2.17	1.93	1.73	1.55	1.39	1.26	1.14	1.04					
	1.13	15.60	3.67	3.21	2.82	2.50	2.22	1.98	1.78	1.60	1.45	1.31	1.19	1.09				
	1.25	16.40	4.12	3.61	3.17	2.81	2.50	2.23	2.00	1.80	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02		
	1.50	17.25	5.08	4.44	3.91	3.46	3.08	2.75	2.46	2.22	2.00	1.81	1.65	1.50	1.38	1.26	1.18	
Zweifeld	0.75	11.75	1.97	1.88	1.80	1.73	1.67	1.60	1.55	1.49	1.44	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.11	
	0.88	15.40	2.78	2.66	2.55	2.45	2.35	2.24	2.12	2.01	1.91	1.82	1.73	1.65	1.56	1.47	1.41	
	1.00	17.50	3.53	3.38	3.24	3.10	2.92	2.76	2.61	2.47	2.35	2.23	2.09	1.96	1.85	1.75	1.67	
	1.13	19.55	4.57	4.27	4.01	3.76	3.54	3.34	3.16	2.99	2.79	2.61	2.45	2.31	2.17	2.05	1.96	
	1.25	20.50	5.34	4.99	4.67	4.39	4.13	3.89	3.65	3.41	3.18	2.98	2.80	2.63	2.48	2.34	2.24	
	1.50	21.60	6.74	6.45	6.11	5.73	5.36	4.97	4.62	4.31	4.03	3.77	3.54	3.33	3.14	2.96	2.86	
Dreifeld	0.75	11.75	1.97	1.88	1.80	1.73	1.67	1.60	1.55	1.49	1.44	1.40	1.35	1.29	1.18	1.08	1.01	
	0.88	15.40	2.78	2.66	2.55	2.45	2.35	2.27	2.19	2.11	2.00	1.86	1.69	1.54	1.41	1.29	1.21	
	1.00	17.50	3.53	3.38	3.24	3.11	2.99	2.88	2.73	2.54	2.38	2.16	1.96	1.79	1.63	1.50	1.40	
	1.13	19.55	4.60	4.40	4.22	4.02	3.72	3.45	3.20	2.99	2.74	2.48	2.25	2.06	1.88	1.72	1.61	
	1.25	20.50	5.59	5.34	4.97	4.58	4.24	3.93	3.65	3.40	3.07	2.79	2.53	2.31	2.11	1.94	1.81	
	1.50	21.60	6.74	6.45	6.18	5.80	5.36	4.97	4.62	4.19	3.79	3.43	3.12	2.84	2.60	2.38	2.23	

Durchbiegungsbeschränkung f kleiner/gleich L/300; Zwischenauflegerbreite b grösser/gleich 200 mm; Endauflagerbreite a grösser/gleich 90 mm

WU 205/375 | Ausführung Dach

Einbaubreite: 750 mm
Länge: bis 25'000 mm
Antikondens: ja




Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00
0.75	0.12	1.98*	1.85*	1.73*	1.62*	1.53*	1.44*	1.36*	1.29*	1.22*	1.16*	1.10*	1.05*	1.00*	0.95*	0.91*	0.87*	0.83*	0.80*	0.76*	0.73*	0.69*
		1.98	1.85	1.73	1.62	1.53	1.44	1.36	1.29	1.22	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87	0.83	0.80	0.76	0.73	0.69
1.00	0.16	3.68*	3.45*	3.24*	3.05*	2.88*	2.72*	2.58*	2.45*	2.33*	2.21*	2.11*	2.01*	1.92*	1.84*	1.76*	1.69*	1.62*	1.55*	1.47*	1.39*	1.32*
		3.68	3.45	3.24	3.05	2.88	2.72	2.58	2.45	2.33	2.21	2.11	2.01	1.92	1.84	1.76	1.69	1.62	1.55	1.47	1.39	1.32

*Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

WU 205/375 | Ausführung Dach positiv









Einbaubreite: 750 mm
Länge: bis 25'000 mm
Antikondens: ja



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00
0.75	0.12	2.16*	2.05*	1.96*	1.87*	1.80*	1.72*	1.66*	1.60*	1.51*	1.43*	1.36*	1.29*	1.22*	1.16*	1.11*	1.06*	1.01*	0.97*	0.92*	0.87*	0.83*
		2.16	2.05	1.96	1.87	1.80	1.72	1.66	1.60	1.51	1.43	1.36	1.29	1.22	1.16	1.11	1.06	1.01	0.97	0.92	0.87	0.83
1.00	0.16	4.12*	3.92*	3.75*	3.58*	3.43*	3.29*	3.04*	2.82*	2.62*	2.44*	2.28*	2.14*	2.01*	1.89*	1.78*	1.68*	1.59*	1.50*	1.44*	1.40*	1.36*
		4.12	3.92	3.75	3.58	3.43	3.29	3.04	2.82	2.62	2.44	2.28	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50	1.44	1.40	1.35


*Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00	0.75	1.00
	6005 - Moosgrün	●		●	●
	7016 - Anthrazitgrau	●	●	●	●
	8004 - Kupferbraun	●		●	●
	8011 - Nussbraun	●			●
	8012 - Rotbraun			●	●
	9002 - Grauweiss			●	●
	9006 - Weissaluminium			●	●
	9010 - Reinweiss				●

Farbtabelle gültig für die WU-Produkte 205/375 Dach und 205/375 Dach positiv.

**WU 205/375 AK | Ausführung
Dach positiv**

Einbaubreite: 750 mm
Länge: bis 25'000 mm
als Akustik lieferbar


Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																				
		5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00
0.75	0.113	1.73*	1.65*	1.57*	1.50*	1.44*	1.38*	1.33*	1.28*	1.23*	1.19*	1.13*	1.07*	1.02*	0.97*	0.93*	0.89*	0.85*	0.81*	0.77*	0.73*	0.69*
		1.73	1.65	1.57	1.50	1.44	1.38	1.33	1.28	1.23	1.19	1.13	1.07	1.02	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81	0.77	0.73	0.69
1.00	0.150	3.19*	3.04*	2.90*	2.78*	2.66*	2.55*	2.46*	2.33*	2.21*	2.09*	1.98*	1.88*	1.79*	1.71*	1.63*	1.55*	1.48*	1.42*	1.36*	1.30*	1.25*
		3.19	3.04	2.90	2.78	2.66	2.55	2.46	2.33	2.21	2.09	1.98	1.88	1.79	1.71	1.63	1.55	1.48	1.42	1.36	1.30	1.25

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben		Stahldicke (mm)		Stahldicke (mm)	
		0.75	1.00	0.75	1.00
	9002 - Grauweiss	●	●		9010 - Reinweiss
				●	●

Kassetten-Profile

WU 100/600 | Wand

Einbaubreite: 600 mm
auch als Akustik (AK) lieferbar
(andere Belastungstabelle!)



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)															
		3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50
0.75	0.090	2.38*	2.09*	1.81*	1.57*	1.38*	1.22*	1.09*	0.98*	0.88*	0.73*	0.61*	0.52*	0.45*	0.39*	0.35*	0.31*
																	0.30
1.00	0.105	3.65*	3.11*	2.69*	2.34*	2.06*	1.82*	1.62*	1.46*	1.32*	1.09*	0.91*	0.78*	0.67*	0.58*	0.51*	0.46*
																	0.45

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 9002 - Grauweiss	●	●	 9010 - Reinweiss	●	●

WU 120/600 | Wand

Einbaubreite: 600 mm
auch als Akustik (AK) lieferbar
(andere Belastungstabelle!)



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																		
		4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	0.094	1.37*	1.25*	1.12*	1.02*	0.93*	0.85*	0.78*	0.72*	0.67*	0.62*	0.57*	0.54*	0.50*	0.47*	0.44*	0.41*	0.39*	0.37*	0.35*
		1.37	1.25	1.12	1.02	0.93	0.85	0.78	0.72	0.67	0.62	0.57	0.54	0.50	0.47	0.44	0.41	0.39	0.37	0.35
1.00	0.125	2.20*	1.98*	1.78*	1.62*	1.47*	1.35*	1.24*	1.14*	1.06*	0.98*	0.91*	0.85*	0.79*	0.74*	0.70*	0.66*	0.62*	0.58*	0.55*
		2.20	1.98	1.78	1.62	1.47	1.35	1.24	1.14	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.74	0.70	0.66	0.62	0.58	0.55

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 9002 - Grauweiss	●	●	 9010 - Reinweiss	●	●

WU 130/600 | Wand

Einbaubreite: 600 mm
auch als Akustik (AK) lieferbar
(andere Belastungstabelle!)


 Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																		
		3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
0.75	0.095	2.77*	2.25*	1.75*	1.38*	1.12*	0.93*	0.78*	0.72*	0.66*	0.61*	0.57*	0.53*	0.50*	0.47*	0.44*	0.39*	0.35*	0.31*	0.28*
1.00	0.126	4.62*	3.66*	2.81*	2.22*	1.80*	1.48*	1.25*	1.15*	1.06*	0.99*	0.92*	0.85*	0.80*	0.75*	0.70*	0.62*	0.55*	0.50*	0.45*

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
9002 - Grauweiss	●	●	9010 - Reinweiss	●	●

WU 145/600 | Wand

Einbaubreite: 600 mm
auch als Akustik (AK) lieferbar
(andere Belastungstabelle!)


 Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																		
		3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
0.75	0.099	2.68*	2.30*	1.89*	1.49*	1.21*	1.00*	0.84*	0.77*	0.71*	0.66*	0.62*	0.57*	0.54*	0.50*	0.47*	0.42*	0.37*	0.33*	0.30*
1.00	0.132	4.77*	3.91*	3.15*	2.49*	2.02*	1.67*	1.40*	1.29*	1.19*	1.11*	1.03*	0.96*	0.90*	0.84*	0.97*	0.70*	0.62*	0.56*	0.50*

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
9002 - Grauweiss	●	●	9010 - Reinweiss	●	●

WU 160/600 | Wand

Einbaubreite: 600 mm
auch als Akustik (AK) lieferbar
(andere Belastungstabelle!)



Belastungstabelle (kN/m²)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																		
		3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
0.75	0.102	2.54*	2.17*	1.90*	1.60*	1.29*	1.07*	0.90*	0.83*	0.77*	0.71*	0.66*	0.62*	0.57*	0.54*	0.51*	0.45*	0.40*	0.36*	0.32*
1.00	0.136	4.44*	3.68*	3.12*	2.69*	2.24*	1.85*	1.56*	1.43*	1.33*	1.23*	1.14*	1.07*	1.00*	0.93*	0.87*	0.78*	0.69*	0.62*	0.56*

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 9002 - Grauweiss	●	●	 9010 - Reinweiss	●	●

WU 180/600 | Wand

Einbaubreite: 600 mm
auch als Akustik (AK) lieferbar



Belastungstabelle (kN/m²) für Version Akustik (WU 180/600 AK)


Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																		
		3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00
0.75	0.0940	2.60*	2.13*	1.85*	1.64*	1.33*	1.10*	0.92*	0.78*	0.68*	0.59*	0.52*	0.46*	0.41*	0.37*	0.33*	0.30*	0.27*	0.25*	0.23*
1.00	0.1255	4.51*	3.72*	3.15*	2.73*	2.34*	1.93*	1.63*	1.39*	1.19*	1.04*	0.91*	0.81*	0.72*	0.65*	0.59*	0.53*	0.48*	0.44*	0.41*

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 9002 - Grauweiss	●	●	 9010 - Reinweiss	●	●

WU 200/600 | Wand

Einbaubreite: 600 mm
auch als Akustik (AK) lieferbar

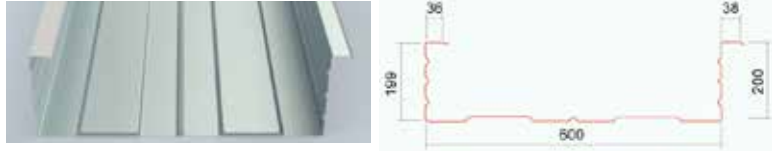

Belastungstabelle (kN/m²)
für Version Akustik (WU 200/600 AK)

Dicke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	Achsabstand (m)																		
		3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00
0.75	0.0982	2.84*	2.32*	1.94*	1.65*	1.42*	1.23*	1.03*	0.88*	0.76*	0.66*	0.58*	0.52*	0.46*	0.41*	0.37*	0.34*	0.31*	0.28*	0.26*
1.00	0.1310	5.03*	4.31*	3.72*	3.26*	2.89*	2.39*	2.01*	1.71*	1.47*	1.28*	1.13*	1.00*	0.89*	0.80*	0.72*	0.65*	0.60*	0.55*	0.50*

* Werte ohne Beschränkung der Durchbiegung

RAL-Farben	Stahldicke (mm)			Stahldicke (mm)	
	0.75	1.00		0.75	1.00
 9002 - Grauweiss	●	●	 9010 - Reinweiss	●	●

Anti-Kondens-Vlies

Vorteile

- Verhinderung des Abtropfens von Kondensat (aufgrund Kälte-/Wärmeunterschied) durch saugfähige Vlies-Beschichtung
- gegen Pilzbefall behandelt
- Anwendung in einschaligen Dachprofilen, insbesondere in landwirtschaftlich genutzten Gebäuden, zunehmend auch in Remisen, Geräthallen oder anderen Unterständen
- gewährleistet Kondensataufnahme von 550 bis 950 ml Feuchtigkeit je m² Dachfläche (abhängig von Dachneigung und Blechprofil)

Nicht geeignet für

- Einbau in Nassräumen
- Einbau in Räumen mit zwischengelagertem Kondenswasser und mangelnder Durchlüftung

Zu beachten

- unmittelbarer Einbau bzw. trockene Lagerung mit durchbiegungsfreier Auflage (durch Kant-hölzer) entscheidend
- Abtrocknung von 550 bis 950 ml Feuchtigkeit je m² Dachfläche durch gut belüftete Räume für Luftaustausch muss gewährleistet sein (Anti-Kondens-Beschichtung bildet nur Zwischen-lager)

- korrekte Überlappung wichtig: bei Querstoss-Überlappung bzw. beim Überstand am Traufbalken ist wasserunlöslicher Transparentlack anzuwenden (15-25 cm, angewendet mit Roller), verhindert Feuchtigkeitsrückfluss durch Kapillarwirkung (äussere Überlappungs-Hochsicke ist Vlies-frei)

NEU: für gewisse Profile kann die Überlappung ab Werk verödet werden

- bei Unterkonstruktionen mit Holz sind Auflagen mit Bitumenpappe oder anderem, nicht saugfähigem Material abzudichten (Verhinderung der Feuchtigkeitsübertragung vom Vlies)



ohne Anti-Kondens-Vlies

mit Anti-Kondens-Vlies


Rückschnitt

Rückschnitt an Thermo-Sandwich-Paneelen

- betrifft Schale B (traufseitig)
- zur Abdeckung (traufseitig) keine Blenden erforderlich, entsprechend gleichbleibender Anschlag
- Angabe zur Eindeckrichtung relevant
- werkseitiger Rückschnitt (inkl. Ausbruch PIR-Schaum) von 50 bis 300 mm möglich






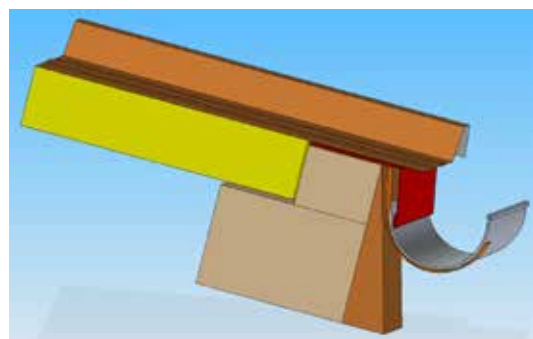



Zu beachten

- Abmessung Traufbalken wird durch ausgebrochenen PIR-Schaumkern verändert (Hälfte des Traufbalkens muss aufgedoppelt werden)
- intakter Kern muss beim Anschlag eine angemessene Auflage aufweisen
- Rückschnitt abhängig von Gestaltung des Traufbalkens, je nach Objekt



Farbprogramm verfügbarer RAL- und weiterer Farben

	1002 - Sandgelb		5010 - Enzianblau		7032 - Kieselgrau
	1013 - Perlweiss		5015 - Himmelblau		7035 - Lichtgrau
	1014 - Elfenbein		6003 - Olivgrün		7037 - Staubgrau
	1015 - Hellelfenbein		6005 - Moosgrün		7042 - Verkehrsgrau A
	1018 - Zinkgelb		6007 matt - Flaschengrün		8004 - Kupferbraun
	1019 - Graubeige		6009 - Tannengrün		8004 matt - Kupferbraun
	1021 - Rapsgelb		6011 - Resedagrün		8011 - Nussbraun
	1023 - Verkehrsgelb		6020 - Chromoxidgrün		8012 - Rotbraun
	2001 - Rotorange		6021 - Blassgrün		8014 - Sepiabraun
	3000 - Feuerrot		7006 - Beigegrü		8017 - Schokobraun
	3009 - Oxidrot		7008 - Khakigrü		8019 - Graubraun
	3016 - Korallenrot		7012 - Basaltgrü		8024 - Beigebraun
	5002 - Ultramarinblau		7015 - Schiefergrü		8025 - Blassbraun
	5003 - Saphirblau		7016 - Anthrazitgrü		9001 - Cremeweiss
	5008 - Graublau		7022 - Umbragrü		9002 - Grauweiss
	5009 - Azurblau		7024 matt - Graphitgrü		9005 matt - Tiefschwarz

	9006 - Weissalumin.		9007 - Graualumin.		9010 - Reinweiss
	Dunkelbraun verwittert matt		Dunkelgrau antik matt		Dunkelgrün antik matt
	Grau antik matt (ähnlich 7016)		Rot antik matt (ähnlich 8004)		Terracotta cloudy

Sonderfarben

	Dark Zebrano 3D		Holzoptik hell		Brown
	Rot antik ver- wittert matt		Holzoptik dunkel		Loam Brown
	Rotbraun antik verwittert matt		Golden Oak		Anthracite
	Eiche hell		Terracotta		

Die abgebildeten Farbmuster sind RAL- bzw. Sonderfarben-ähnlich und geben drucktechnisch bedingt die exakten Farbtöne nur annähernd wieder.

PICCA Bausysteme AG

Gebäudehüllen nach Mass.

PICCA Bausysteme AG info@picca.ch
Hauptstrasse 70a T +41 71 367 19 10
9105 Schönengrund F +41 71 367 19 31