

Landhausdielen 1-Stab


Farbe: Opal, Kerngeräuchert

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Standard Plus

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Farbabweichungen. Gesunde Äste sind erlaubt ohne Einschränkung in Grösse und Anzahl. Gekittete Astrisse sowie gespachtelte Äste bis max. 30 mm sind zulässig. Vereinzelt Splintanschnitte sowie Kern oder gespachtelte Endrisse sind erlaubt

Oberfläche: gebürstet, wohnfertig geölt RMC Pure




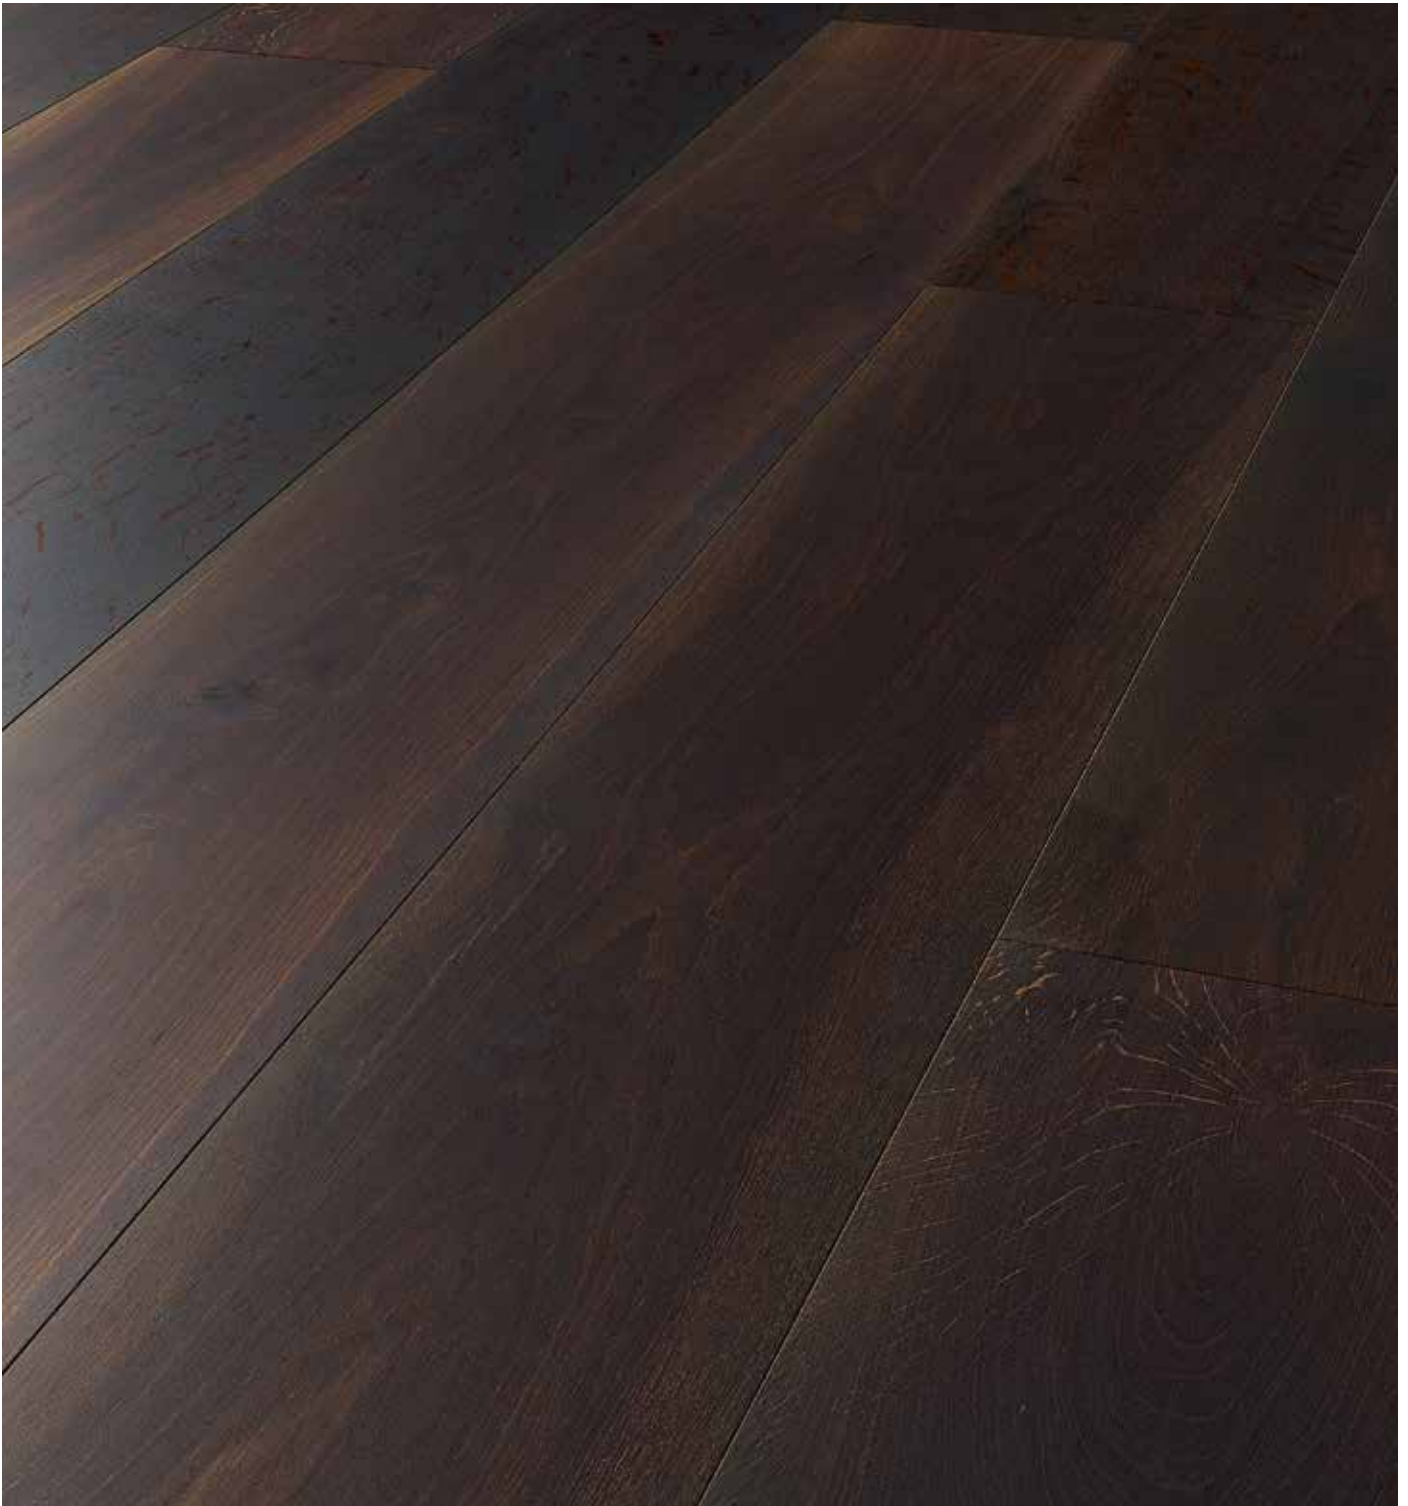


Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 03 Trend L**

Format:

L 2000/2200/2400 x B 190 x D 15 mm

Information: Eine Stosslänge pro Paket erlaubt.



Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 4 mm
Mittellage	Ca. 9 mm Nadelholzstäbchen
Gegenzug	Ca. 2 mm Nadelholz furnier
Verleimung	Die 3 Schichten sind formaldehydfrei verleimt, Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm
Verbindung	Nut und Kamm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig geölt mit Rubio® Monocoat, 100 % VOC frei, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. Oberfläche: Gebürstet und allseitig gefast.
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder vollflächig verklebt. Verlangen Sie die ausführliche Verlegeanleitung, diese ist auch der Packung beigelegt.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.107
Brandklasse	D _{f1} -S1 nach SN EN 14342
Rutschfestigkeit	R10 , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Nachhaltigkeit	Auf Anfrage können die Produkte auch in FSC® geliefert werden.
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat