


FDB Vario

20

R3

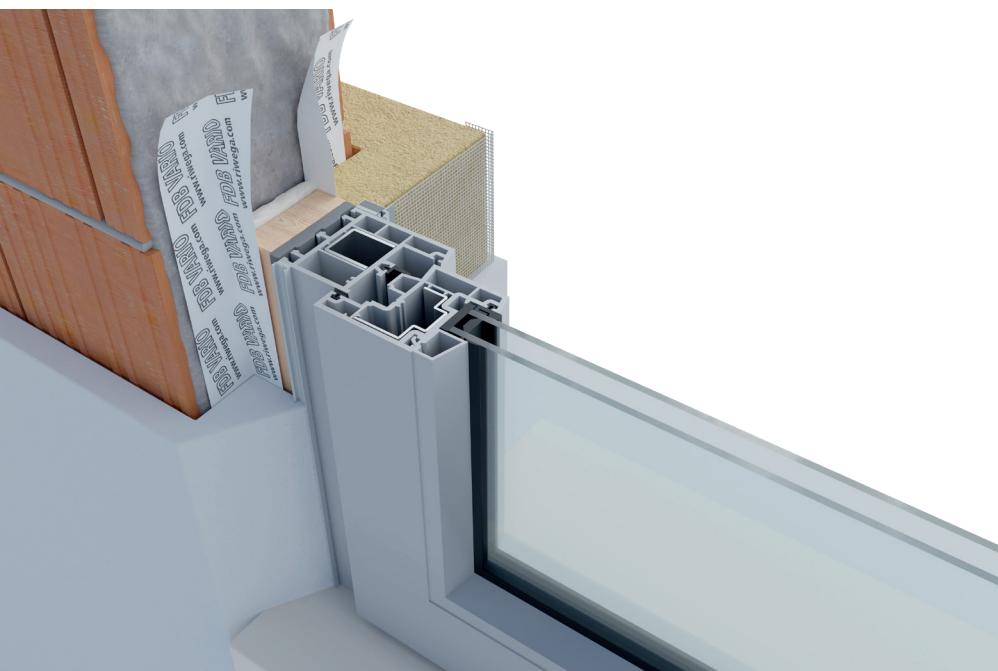

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Lösung für einen abgedichteten Rahmen

- Acrylklebeband mit variabler Hygrometrie
- Innen- und Außenanwendung, da es den Dampfdurchgang je nach Temperatur und Feuchtigkeit reguliert
- Dichtet die Fenster- und Türverbindung gegen Luft, Wasser und Wind ab
- Verputzbare Oberfläche

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

| | | |
|--------------------------------|----------------|---|
| Klebstoff | | Acrylbasis mit Fingerlift |
| Trägersystem | | PET.PA |
| Dicke | EN 1849-2 | 0,63 mm |
| Sd-Wert | | 0,5 - 20 m |
| Luftdichtheit | EN 1026 | a_n ≤0,1 |
| Widerstand gegen starken Regen | EN 1027 | >600 Pa |
| Reißkraft MD/CD* | EN 12311-1 | 300 / 55 N/50mm |
| Reißdehnung MD/CD* | EN 12311-1 | 25 / 135 % |
| Wassersäule | | >200 cm |
| Wassererdichtheitsklasse | EN 1928 | W1 |
| Feuerwiderstandsklasse | EN ISO 11925-2 | E |
| VOC-Klasse | ISO 16000 | A+ |
| Verarbeitungstemperatur | | -10°C / +40°C |
| Temperaturbeständigkeit | | -40°C / +80°C |
| UV-Beständigkeit | | 6 Monate |
| Lagerhaltung | | trocken, vor UV-Strahlen geschützt |
| Lagerzeit | | max. 12 Monate |



Zusammensetzung:

PET.PA mehrschichtiges Vlies (1)

Acrylkleber mit Fingerlift (überstehender Liner) (2)

Artikel und Abmessungen

| Variante | Artikel | Maße (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) |
|----------|----------|--------------------|--------------|-----------------|
| 75 | 02045807 | 75 (50+25) x25 | 5 | 96 |
| 100 | 02045810 | 100 (75+25) x25 | 4 | 96 |
| 150 | 02045815 | 150 (65+60+25) x25 | 2 | 96 |

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird