


Tape Green

10

R3

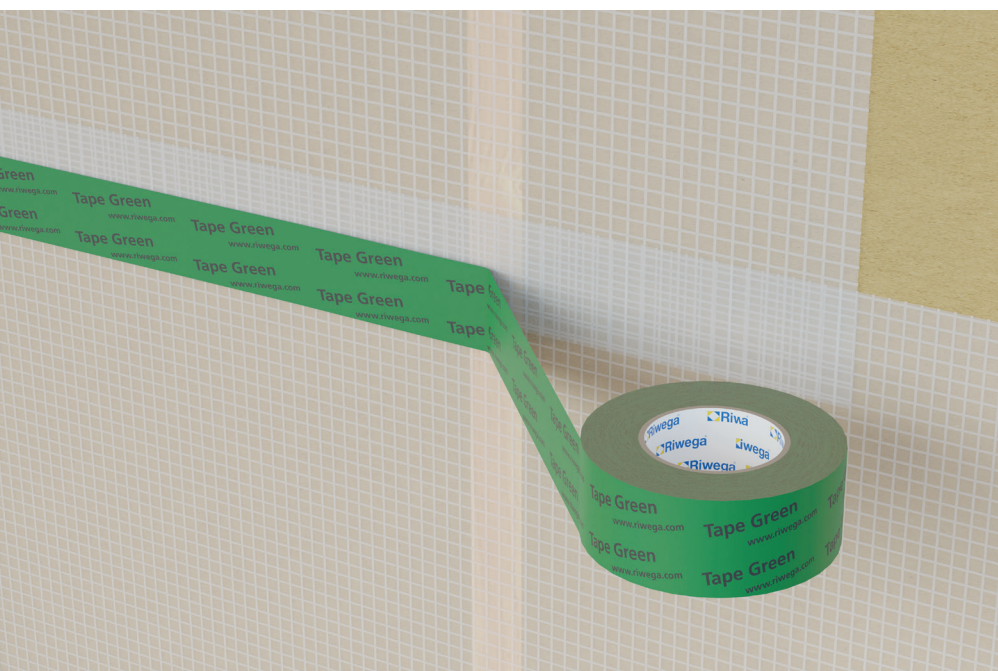

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Wesentliche für alle Abdichtungen

- Einseitig klebendes Acryklebeband
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ideal für die Versiegelung bei Übergängen von Bahnen und Holzoberflächen
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche
- Hohe Haftkraft, lösemittelfrei

Eigenschaften:



Klassifizierung:




Technisches Datenblatt

Klebstoff		reines Polyacrylat
Trägersystem		Schicht aus PE
Verstärkungsgewebe		JA
Schuttliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	~0,28 mm
Sd-Wert		~40 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥22 N/10 mm; 586 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		hoch
Anfangshaftung (Tack)		hoch
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		12 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

**auf Anfrage auch in der Version "Industry" erhältlich

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

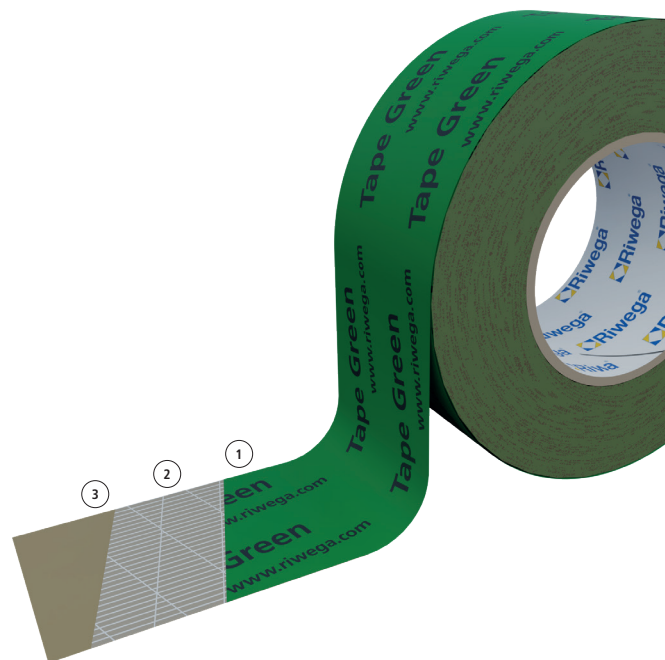

Zusammensetzung:

- Polyethylen ①
- Acrykleber mit PET-Gitternetzverstärkung ②
- Silikon-Liner ③

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel**	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Green	02040161	50x25	12	85
Tape Green 60	020401616	60x25	10	85