

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch




Stand 06.2024

Bauobjekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
	Liste Nr.:	
Bauteil:	Plan Nr.:	
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
Ingenieur:	Genauere Lieferadresse:	

FERBOX® Typ A0

Position ¹⁾	Typ	Dimension (mm)						für Wand- stärke ab mm	Gewicht (kg/m)	Elementlänge		Total m
		B	Ø	e	b	h	ls			1.25 m	0.80 m ²⁾	
36 / 36a	A0-85-08-150	85	8	150	60	120	320	120	2.99			
53	A0-115-08-150	115	8	150	90	150	400	150	3.76			
5 / 5a	A0-115-10-150	115	10	150	90	120	400	150	5.14			
6 / 6a	A0-115-10-150	115	10	150	90	150	400	150	5.38			
54	A0-115-10-150	115	10	150	90	150	500	150	6.25			
37	A0-145-08-150	145	8	150	120	150	400	180	3.99			
25	A0-145-08-200	145	8	200	120	150	400	180	3.22			
7 / 7a	A0-145-10-150	145	10	150	120	120	500	180	6.29			
8 / 8a	A0-145-10-150	145	10	150	120	150	500	180	6.53			
9	A0-145-10-150	145	10	150	120	200	500	180	7.63			
44	A0-145-10-150	145	10	150	120	150	600	180	7.32			
45	A0-145-10-150	145	10	150	120	200	600	180	7.72			
10 / 10a	A0-145-10-150	145	10	150	120	250	500	180	6.40			
26 / 26a	A0-145-10-200	145	10	200	120	150	500	180	5.12			
11 / 11a	A0-145-12-150	145	12	150	120	150	500	180	9.00			
56	A0-145-12-150	145	12	150	120	150	600	180	10.14			
30	A0-145-12-150	145	12	150	120	200	500	180	10.17			
57	A0-145-12-150	145	12	150	120	200	600	180	10.71			
31	A0-145-12-150	145	12	150	120	250	500	180	10.14			
12 / 12a	A0-165-10-150	165	10	150	140	150	500	200	6.71			
73	A0-165-10-150	165	10	150	140	200	500	200	10.36			
74	A0-165-10-150	165	10	150	140	250	500	200	10.36			
13 / 13a	A0-165-12-150	165	12	150	140	150	600	200	8.81			
46	A0-165-12-150	165	12	150	140	200	600	200	10.36			
47	A0-165-12-150	165	12	150	140	250	600	200	11.49			
83	A0-165-14-150	165	14	150	140	200	480	200	17.50			

Typ A0



¹⁾ "a" = Kastenlänge 0,80 m
²⁾ Die mittleren ls sind geometriebedingt je nach Typ kürzer

Bestellung


Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Bauobjekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
Bauteil:	Liste Nr.:	
Bauunternehmung:	Plan Nr.:	
Ingenieur:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
	Genauere Lieferadresse:	

FERBOX® Typ A0

Position ¹⁾	Typ	Dimension (mm)						für Wandstärke ab mm	Gewicht (kg/m)	Elementlänge		Total m
		B	Ø	e	b	h	ls			1.25 m	0.80 m ²⁾	
27	A0-185 08-200	185	8	200	160	150	400	220	3.52			
14 / 14a	A0-185-10-150	185	10	150	160	150	500	220	6.92			
48	A0-185-10-150	185	10	150	160	150	600	220	7.71			
32	A0-185-10-150	185	10	150	160	200	500	220	7.31			
49	A0-185-10-150	185	10	150	160	200	600	220	8.11			
33 / 33a	A0-185-10-150	185	10	150	160	250	500	220	7.71			
28 / 28a	A0-185-10-200	185	10	200	160	150	500	220	5.47			
15 / 15a	A0-185-12-150	185	12	150	160	150	600	220	10.60			
50	A0-185-12-150	185	12	150	160	150	720	220	11.50			
16 / 16a	A0-185-12-150	185	12	150	160	200	600	220	11.17			
17	A0-185-12-150	185	12	150	160	250	600	220	17.74			
85	A0-185-14-150	185	14	150	160	200	625	220	18.50			
20 / 20a	A0-225-10-150	225	10	150	200	150	500	250	7.16			
34	A0-225-10-150	225	10	150	200	200	500	250	7.55			
35	A0-225-10-150	225	10	150	200	250	500	250	7.95			
51 / 51a	A0-225-10-200	225	10	200	200	150	500	250	5.79			
21 / 21a	A0-225-12-150	225	12	150	200	150	600	250	10.91			
52	A0-225-12-150	225	12	150	200	150	720	250	12.27			
22	A0-225-12-150	225	12	150	200	200	600	250	11.48			
23 / 23a	A0-225-12-150	225	12	150	200	250	600	250	12.04			
87	A0-225-14-150	225	14	150	200	200	625	250	19.50			
88	A0-225-14-150	225	14	150	200	250	625	250	19.80			

Typ A0




¹⁾ "a" = Kastenlänge 0,80 m
²⁾ Die mittleren ls sind geometriebedingt je nach Typ kürzer

Bauobjekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
	Liste Nr.:	
Bauteil:	Plan Nr.:	
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
Ingenieur:	Genaue Lieferadresse:	

FERBOX® Typ S1, S4, A1, D


Position¹	Typ	Dimension (mm)						für Wand- stärke ab mm	Gewicht (kg/m)	Elementlänge		Total m
		B	Ø	e	b	h	ls			1.25 m	0.80 m ²)	
38	S1-50-08-150	50	8	150	-	150	400	-	2.12			
29	S1-50-08-200	50	8	200	-	150	400	-	1.73			
1 / 1a	S1-85-10-150	85	10	150	-	150	500	-	3.62			
42	S1-85-10-150	85	10	150	-	200	500	-	3.82			
43	S1-85-10-150	85	10	150	-	250	500	-	4.02			
2 / 2a	S1-85-12-150	85	12	150	-	150	600	-	5.64			
3 / 3a	S1-85-12-150	85	12	150	-	200	600	-	5.93			
4 / 4a	S1-85-12-150	85	12	150	-	250	600	-	6.21			
81	S1-145-14-150	145	14	150	-	200	700	-	7.80			
91	S4-85-10-150	85	10	150	-	500	500	-	5.16			
92	S4-85-12-150	85	12	150	-	600	600	-	8.34			
93	S4-145-14-150	145	14	150	-	700	650	-	13.23			
90 / 90a	A1-145-10-150	145	10	150	120	150	180	180	5.56			
24 / 24a	A1-145-10-200	145	10	200	120	150	180	180	3.93			
39 / 39a	D-50-10-150	2x50	10	150	170	150	450	250	5.98			
63	D-85-12-150	2x60	12	150	170	150	580	250	8.93			
40 / 40a	D-85-12-150	2x85	12	150	200	150	600	260	8.93			
62 / 62a	D-85-10-150	2x85	10	150	220	150	500	280	6.50			
60 / 60a	D-85-10-150	2x85	10	150	220	250	600	280	8.22			
41 / 41a	D-85-12-150	2x85	12	150	220	150	600	280	9.05			
65	D-85-12-150	2x85	12	150	220	200	600	280	12.63			
64	D-85-12-150	2x85	12	150	220	250	600	280	12.63			

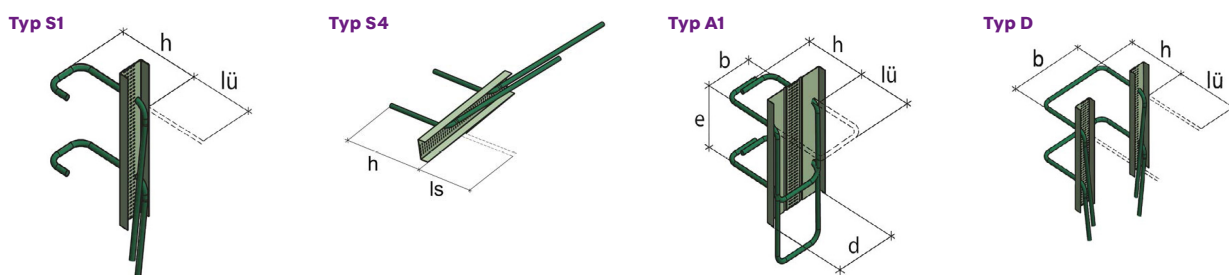


Bauprojekt:	Projekt Nr.:		Liefertermin:
	Liste Nr.:		
Bauteil:	Plan Nr.:		
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:	
	Gezeichnet:	Geprüft:	
Ingenieur:	Genauere Lieferadresse:		

FERBOX® Sonderelemente


Typ A0




Typ A1




Typ A2




Typ A3




Typ A4



Typ R3



Typ S6



Kastenbreite B	Bügelbreite (zweireihige) b
85	60
115	90
145	120
165	140
185	160
225	200
245	220

min. / max. Stablängen Typ A0 – A4, R3, S6 siehe Doku Seite 30 + 31

Position	Typ	Dimension (mm)							Länge (m)	Bestellmenge Stück
		B	Ø	e	b	h	ls	v		
Beispiel	A0	145	12	200	120	150	500		1.20	3

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch




Stand 06.2024


Bauobjekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
	Liste Nr.:	
Bauteil:	Plan Nr.:	
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
Ingenieur:	Genauere Lieferadresse:	

FERBOX® Sonderelemente


Typ S1




Typ S2




Typ S4




Typ S5



Typ D



Typ D

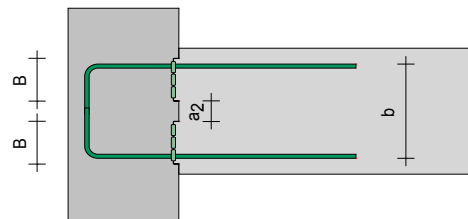

Angaben Typ D			
Kasten ist Ø abhängig	Kastenbreite B	Bügelbreite b	Spaltmass min. a2
Ø 8 / 10 ab ->	50	130	35
Ø 10 / 12 ab ->	85	180	35
Ø 10 / 12 / 14 ab ->	115	230	35
	145	280	35

min. / max. Stablängen Typ D, siehe Doku Seite 29
min. / max. Stablängen Typ S1, S2, S4, S5, siehe Doku Seite 28

Position	Typ	Dimension (mm)							Länge (m)	Bestellmenge Stück
		B	Ø	e	b	h	ls	v		
Beispiel	D	115	12	200	230	180	460		0.80	3