

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Bauobjekt:	Ingenieur:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
Bauteil:		Gezeichnet:	Geprüft:
Bauunternehmung:	Projekt Nr.: Liste Nr.: Plan Nr.:	Genaue Lieferadresse:	
	Liefertermin:		

ISOPRO® IP120 Wärmedämmelement

Position	Typ	Zusatz- informationen	* Isolation			Elementhöhe				Elementlänge m	Menge Stk.
			NP Standard REI 0 **	NP + BSP REI 120 VKF 25089	Dämmstärke mm	h	Aufdopplung		H		
							oben cm	unten cm			
Beispiel	IP120 M80 Q6 cv35 REI 120	S 2102001-12	–	X	120	18	2	–	20	1.00	20
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						

* Standard-Isolation = 120 mm


** REI 30 falls Isolation keiner direkter Beflammung ausgesetzt ist (siehe Doku)

NP = Neopor

BSP = Brandschutzplatte

VKF = Brandschutzzertifikat

(Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen)

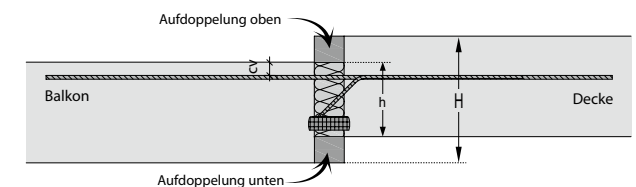

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Bauobjekt:	Ingenieur:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
Bauteil:	Projekt Nr.:	Gezeichnet:	Geprüft:
Bauunternehmung:	Liefertermin:	Genaue Lieferadresse:	
	Liste Nr.:		
	Plan Nr.:		

ISOPRO® IP120 Wärmedämmelement

Position	Typ	Zusatz- informationen	NP Standard REI 0 **	* Isolation NP + BSP REI 120 VKF 25089	Dämmstärke mm	Deckenstärke D cm	Brüstungsbreite				Elementlänge m	Menge Stk.
							h	Aufdopplung		H		
								links cm	rechts cm			
Beispiel	IP120 A 2	S 2102001-08	-	X	120	-	18	-	2	20	0.35	17
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							

* Standard-Isolation = 120 mm


** REI 30 falls Isolation keiner direkter Beflammung ausgesetzt ist (siehe Doku)

NP = Neopor

BSP = Brandschutzplatte

VKF = Brandschutzzertifikat

(Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen)

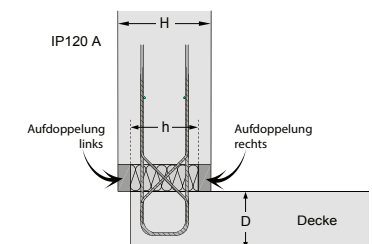

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Bauobjekt:	Ingenieur:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
Bauteil:		Gezeichnet:	Geprüft:
Bauunternehmung:	 Projekt Nr.:	Genaue Lieferadresse:	
	Liefertermin:		
	Liste Nr.:		
	Plan Nr.:		

ISOPRO® IP120 Wärmedämmelement

Position	Typ	Zusatz- informationen	NP Standard REI 0 **	* Isolation NP + BSP REI 120 VKF 25089	Dämmstärke mm	Konsolenstärke B cm	Elementhöhe				Elementlänge m	Menge Stk.
							h	Aufdopplung		H		
								oben cm	unten cm			
Beispiel	IP120 O 2	S 2102001-14	-	X	120	20	18	2	-	20	0.35	12
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							

* Standard-Isolation = 120 mm


** REI 30 falls Isolation keiner direkter Beflammung ausgesetzt ist (siehe Doku)

NP = Neopor

BSP = Brandschutzplatte

VKF = Brandschutzzertifikat

(Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen)

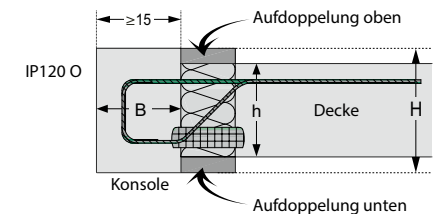

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Baubjekt:	Ingenieur:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
		Gezeichnet:	Geprüft:
Bauteil:	Projekt Nr.: Liefertermin:	Genaue Lieferadresse:	
Bauunternehmung:	Liste Nr.:		
	Plan Nr.:		

ISOPRO® IP120 Wärmedämmelement

[illegible]

* Standard-Isolation = 120 mm

**** REI 30 falls Isolation keiner direkter Beflammung ausgesetzt ist (siehe Doku)**

NP = Neopor

BSP = Brandschutzplatte

VKF = Brandschutzzertifikat

(Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen)

