


Selon les conditions générales envigueur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

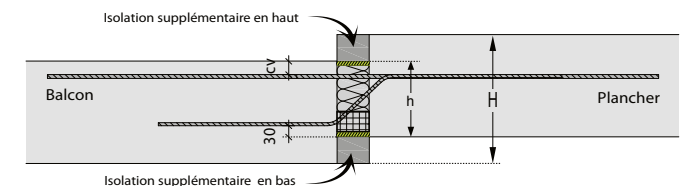

Selon les conditions générales en vigueur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

PohlCon AG (Schweiz) ■ Wasterkingergweg 2 ■ 8193 Eglisau ■ +41 44 807 17 17 ■ www.pohlcon.ch

Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail.

Selon les conditions générales envigueur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Chantier:	Ingénieur:	Commandé par:	Date:
Partie concernée:	Projet no.:	Établi par:	Vérifié:
Entrepreneur:	Date de livraison:	Adresse de livraison:	
	Liste no.:		
	Plan no.:		

ISOPRO® Raccords isolants pour dalles en consoles


Position	Type	Information supplémentaire	NP + BSP REI 120 VKF 25089	* Isolation		Largeur du parapet b cm	Hauteur d'élément				Longueur m	Quantité pièces
				SW REI 90RF1 VKF 27637	Épaisseur d'isolation mm		h	Isolation supplémentaire		H		
								en haut cm	en bas cm			
Modèle	CH-IPTO 3 REI120	S 2102001-14	X	—	80	20	16	1	—	17	1.00	12

* Isolation standard = 80 mm, 60 mm aussi possible

NP = Neopor, SW = Laine de roche

BSP = laque coupe-feu

VKF = Certificat pour la protection contre le feu (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie)
("Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen")

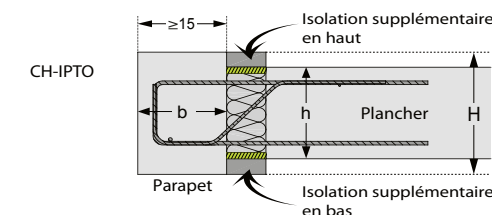

Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail.

Selon les conditions générales envigueur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Chantier:	Ingénieur:	Commandé par:	Date:
Partie concernée:	Projet no.:	Établi par:	Vérifié:
Entrepreneur:	Date de livraison:	Adresse de livraison:	
	Liste no.:		
	Plan no.:		

ISOPRO® Raccords isolants pour dalles en consoles

Position	Type	Information supplémentaire	* Isolation			Largeur du parapet b cm	Hauteur d'élément			Longueur m	Quantité pièces	
			NP + BSP REI 120 VKF 25089	SW REI 90RF1 VKF 27637	Épaisseur d'isolation mm		h	Isolation supplémentaire				H
								en haut cm	en bas cm			
Modèle	CH-IPTF 1 REI 120	S 2102001-5	X	—	80	20	16	—	1	17	0.50	10

* Isolation standard = 80 mm, 60 mm aussi possible

NP = Neopor, SW = Laine de roche

BSP = laque coupe-feu

VKF = Certificat pour la protection contre le feu (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie)
("Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen")

