

Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail.

Selon les conditions générales enviguteur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch



Version 06.2023

Chantier:	Ingénieur:	Commandé par:	Date:
Partie concernée:	Projet no.:	Établi par:	Vérifié:
Entrepreneur:	Date de livraison:	Adresse de livraison:	
	Liste no.:		
	Plan no.:		

ISOPRO® IP120 Raccords isolant pour dalles en consoles

Position	Type	Information supplémentaire	NP Standard REI 0 **	* Isolation NP + BSP REI 120 VKF 25089	Épaisseur d'isolation mm	h	Hauteur d'élément		H	Longueur m	Quantité pièces
							Isolation supplémentaire en haut cm	en bas cm			
Modèle	IP120 M80 Q6 cv35 REI 120	S 2102001-12	—	X	120	18	2	—	20	1.00	20
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						
					120						


* Isolation standard = 120mm

** REI 30 si l'isolation n'est pas exposée à une flamme directe (voir la documentation)

NP = Neopor

BSP = laque coupe-feu

VKF = Certificat pour la protection contre le feu (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie) ("Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen")

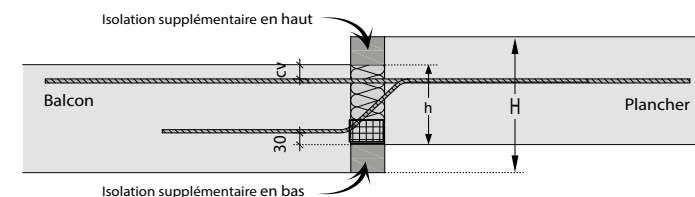

Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail.

Selon les conditions générales enviguteur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Chantier:	Ingénieur:	Commandé par:	Date:
Partie concernée:	Projet no.:	Établi par:	Vérifié:
Entrepreneur:	Date de livraison:	Adresse de livraison:	
	Liste no.:		
	Plan no.:		

ISOPRO® IP120 Raccords isolant pour dalles en consoles

Position	Type	Information supplémentaire	NP Standard REI 0 **	* Isolation		Épaisseur de la dalle D cm	Hauteur d'élément				Longueur m	Quantité pièces
				NP + BSP REI 120 VKF 25089	Épaisseur d'isolation mm		h	Isolation supplémentaire		H		
								à gauche cm	à droite cm			
Modèle	IP120 A 2	S 2102001-08	—	X	120	—	18	—	2	20	0.35	17
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							


* Isolation standard = 120mm

** REI 30 si l'isolation n'est pas exposée à une flamme directe (voir la documentation)

NP = Neopor

BSP = laque coupe-feu

VKF = Certificat pour la protection contre le feu (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie)
("Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen")

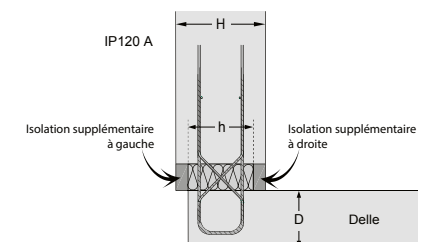

Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail.

Selon les conditions générales enviguteur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Chantier:	Ingénieur:	Commandé par:	Date:
Partie concernée:	Projet no.:	Établi par:	Vérifié:
Entrepreneur:	Date de livraison:	Adresse de livraison:	
	Liste no.:		
	Plan no.:		

ISOPRO® IP120 Raccords isolant pour dalles en consoles

Position	Type	Information supplémentaire	NP Standard REI O **	* Isolation NP + BSP REI 120 VKF 25089	Épaisseur d'isolation mm	Largeur du parapet B cm	Hauteur d'élément				Longueur m	Quantité pièces
							h	Isolation supplémentaire en haut cm	en bas cm	H		
Modèle	IP120 O 2	S 2102001-14	—	X	120	20	18	2	—	20	0.35	12
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							


* Isolation standard = 120mm

** REI 30 si l'isolation n'est pas exposée à une flamme directe (voir la documentation)

NP = Neopor

BSP = laque coupe-feu

VKF = Certificat pour la protection contre le feu (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie)
("Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen")

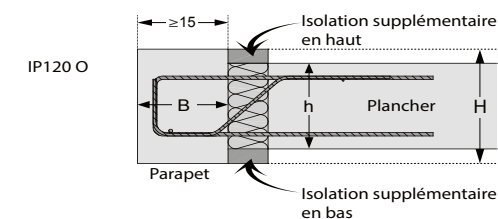

Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail.

Selon les conditions générales enviguteur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Chantier:	Ingénieur:	Commandé par:	Date:
Partie concernée:	Projet no.:	Établi par:	Vérifié:
Entrepreneur:	Date de livraison:	Adresse de livraison:	
	Liste no.:		
	Plan no.:		

ISOPRO® IP120 Raccords isolant pour dalles en consoles

Position	Type	Information supplémentaire	* Isolation			Largeur du parapet B cm	Hauteur d'élément				Longueur m	Quantité pièces
			NP Standard REI 0 **	NP + BSP REI 120 VKF 25089	Épaisseur d'isolation mm		h	Isolation supplémentaire		H		
								en haut cm	en bas cm			
Modèle	IP120 F	S 2102001-5	—	X	120	20	18	—	2	20	0.35	10
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							
					120							

* Isolation standard = 120mm

** REI 30 si l'isolation n'est pas exposée à une flamme directe (voir la documentation)

NP = Neopor

BSP = laque coupe-feu

VKF = Certificat pour la protection contre le feu (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie)
("Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen")

