

VISTA

- manuelle Verriegelung
- leichte Schalldämmung
- faltbar, schmale Paneel
- einschalig, dünn



Die Schiebefaltwand VISTA lässt sich als Faltschleuse sowie auch als Schiebewand einsetzen. Dezentere Rahmen lassen die Wand leicht erscheinen. Die Einfachverglasung erreicht leichte Schalldämmung bis zu 32 dB. Die Schiebefaltwände werden in Eckschienen aus Aluminium ohne Bodenschienen geführt. Eine exzentrische Führung der Paneele mit nur einer geraden Schiene benötigen eine Bodenschiene zur Stabilisierung.

einfach falten

KH 0.3 mm
Weiss | Grau



KH 0.3 mm
OAK | Walnuss



HPL 1 mm
Weiss



Glasrahmen
Schwarz | Weiss



mittig und exzentrisch

gerade Schiene




Technische Daten

	<u>Schalldämmwert</u>	<u>Dicke</u>	<u>Gewicht / m²</u>	<u>Oberfläche</u>
Wave	32 dB Rw	35 mm	30 kg	Beschichtet, Holz, Glas, etc.
Max. Höhe:	3'000 mm		Max. Breite:	450 bis 1'200 mm


Details

Dichtung mit und ohne Bodenschiene.
Stirn und Seitenverriegelung zur Fixierung.

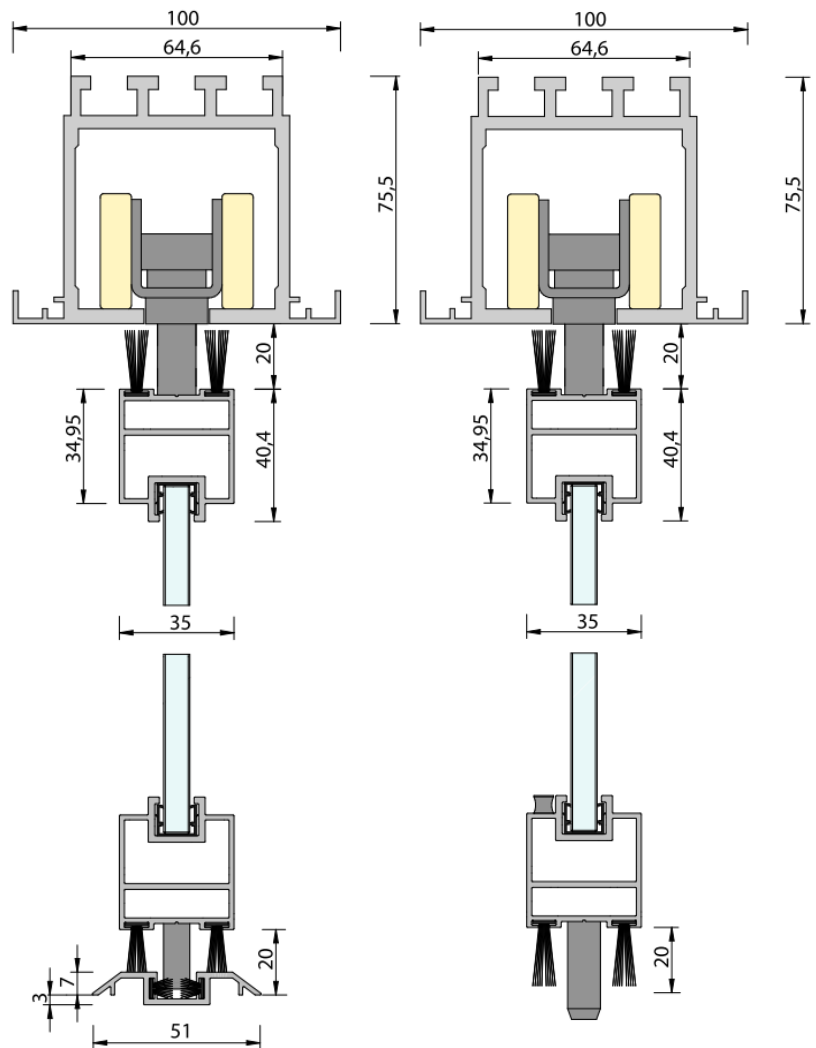

Eckweiche

Elemente müssen beidhändig gesteuert werden, Rollen verlaufen in alle Richtungen.

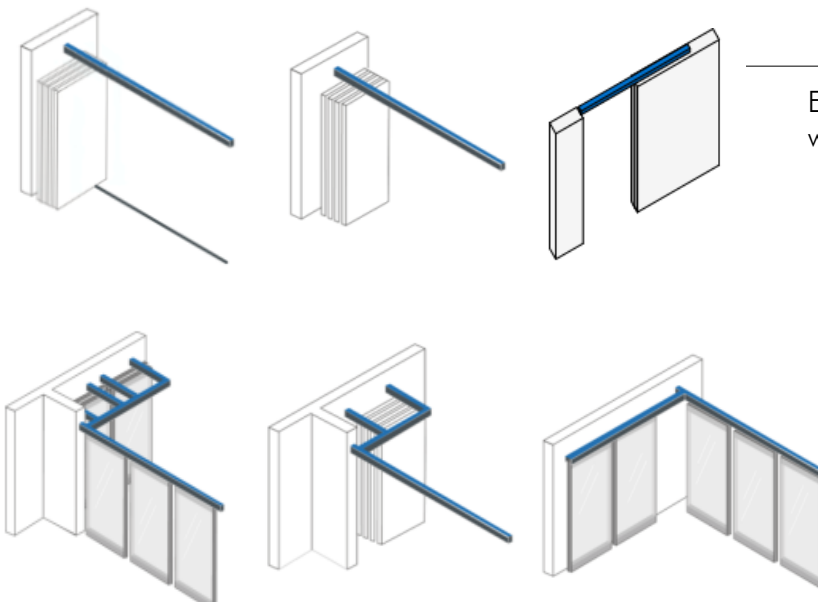

H&T Raumdesign AG

5000 Aarau

Tel. 062 835 70 30

info@hta.ch

www.hta.ch