

# GLASSECO

- elegante Glasfronten
- einfach bedienbar
- faltbar, alle Stapelvarianten
- einschalig, dünn



Die Schiebefaltwand GlassEco lässt sich als Faltwand sowie auch als Schiebewand einsetzen. Dezente Glashalteprofile gibt es in verschiedenen Varianten. Die Einfachverglasung erreicht leichte Schalldämmung bis zu 26 dB ausgerüstet mit Bürsten- und Gummidichtungen. Die Schiebefaltwände werden in Rundschienen aus Aluminium ohne Bodenschienen geführt. Jedes zweite Flügelement wird mit einem Bodenriegel arriert. Optional auch vollautomatisiert möglich.

einfach falten



segmentierte, runde und  
gerade Schienen










# Technische Daten

	<u>Schalldämmwert</u>	<u>Dicke</u>	<u>Gewicht / m<sup>2</sup></u>	<u>Oberfläche</u>
Glass Eco	0 - 26 dB Rw	32 - 38 mm	30 kg	Beschichtet, Holz, Glas, etc.
Max. Höhe:	5'000 mm		Max. Breite:	450 bis 1'400 mm, breiter auf Anfrage

## Details

Stirn und Seitenverriegelung zur Fixierung. Optional seitliche Bürstdichungen erhältlich.

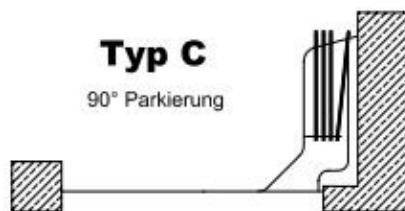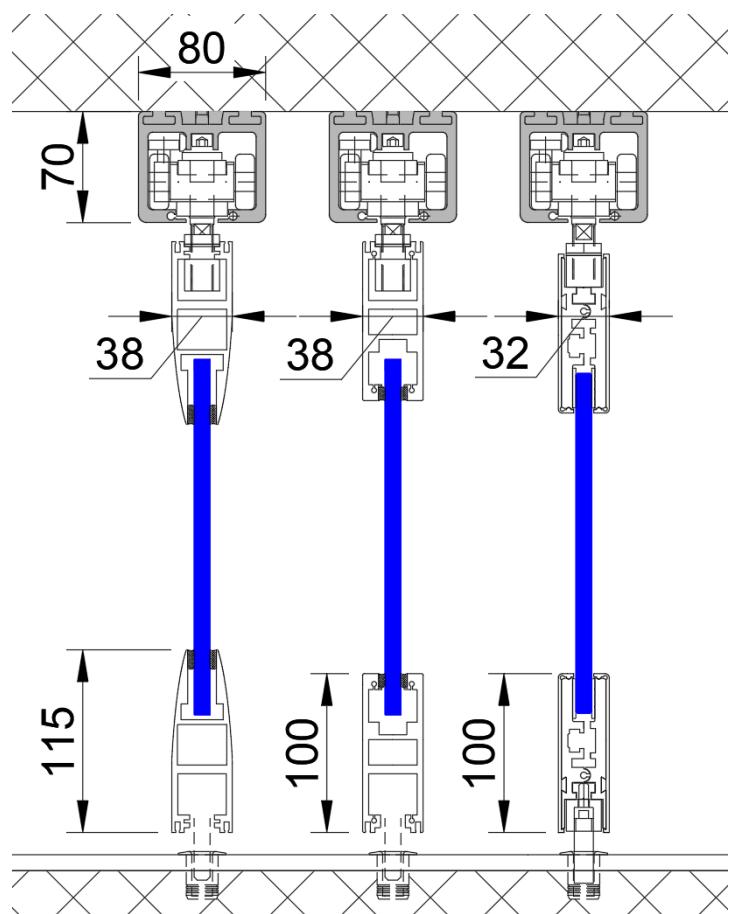

## Parkvarianten

Elemente müssen beidhändig gesteuert werden, Rollen verlaufen in alle Richtungen.

H&T Raumdesign AG

5000 Aarau

Tel. 062 835 70 30

[info@hta.ch](mailto:info@hta.ch)

[www.hta.ch](http://www.hta.ch)