

PANEELFALTWAND


- Faltwunder gestreckt
- Ästhetisch ansprechend
- Einfach flexibel

SPF 50

Die Paneelfaltwand ermöglicht eine ästhetisch ansprechende, flexible Raumunterteilung. Auf schnelle und einfache Art wird Ihr Raum unterteilt oder geöffnet. Unsere Paneelfaltwände können auch schalldämmend bis 33 dB ausgerüstet werden.

Die Kombination der Faltwandanlage mit Tür ermöglicht einen spontanen Durchgang. Durch zusätzliches Öffnen des Faltwandflügels können die Räume im Handumdrehen neuen Erfordernissen angepasst werden.

Anlagen mit Durchgangstür sind aus technischen Gründen auf eine Höhe von 3200 mm begrenzt.

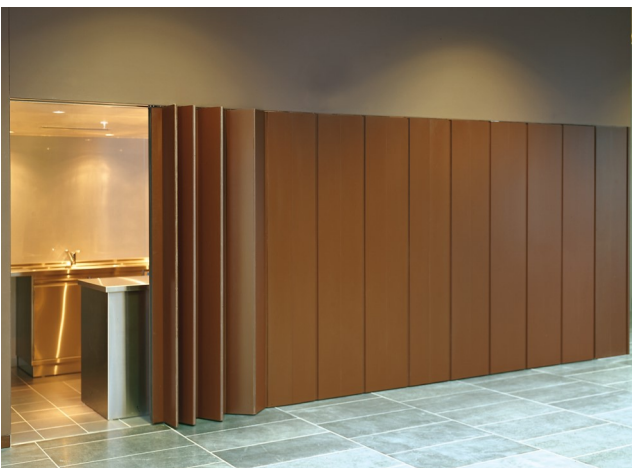

SPF 50







Technische Daten

	<u>Schalldämmwert</u>	<u>Dicke</u>	<u>Gewicht / m²</u>	<u>Oberfläche</u>
Paneelfaltwand	0 - 33 dB Rw	102 mm	24 kg	Beschichtet, lackiert, furniert, etc.

Max. Höhe	3'900 mm	Paketbreite min.	395 mm
Max. Breite	ab 10 m, 2-teilig	Pakettiefe bei 2m	400 mm
Laufschiene	40 x 40 mm	Pakettiefe bei 3 m	480 mm

Details

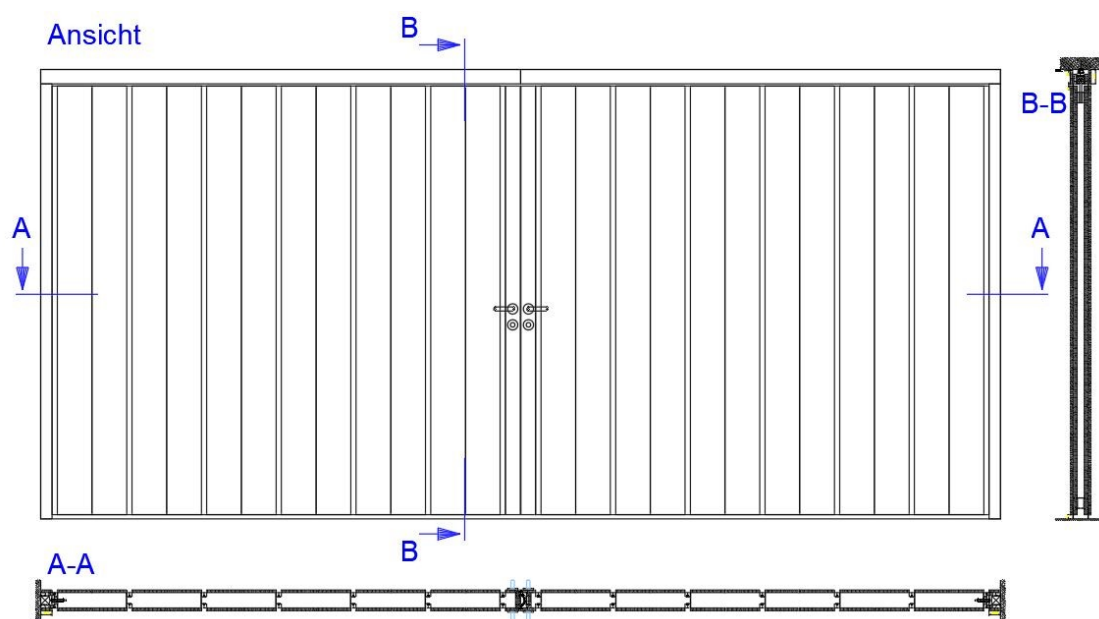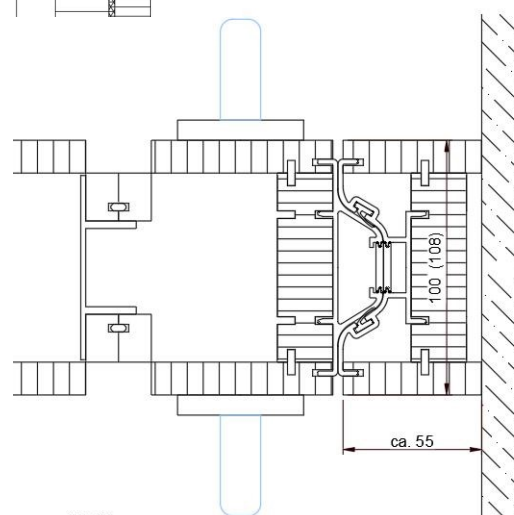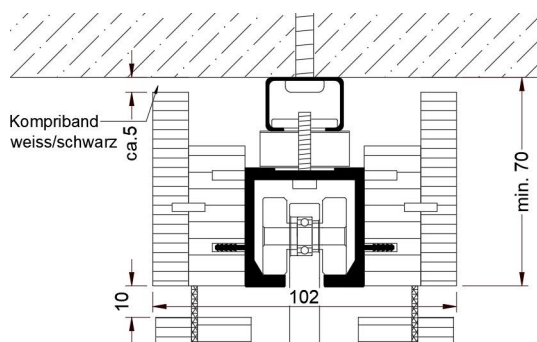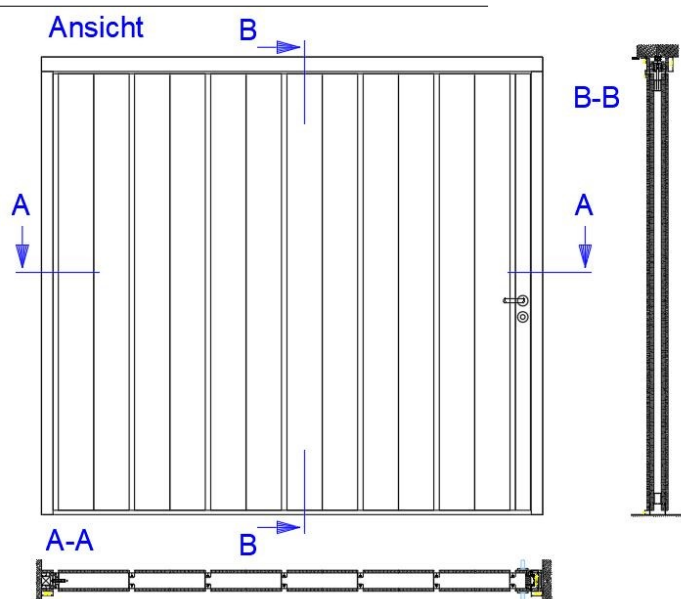

H&T Raumdesign AG
 5000 Aarau
 Tel. 062 835 70 30
 info@hta.ch
 www.hta.ch