



N. 20 "T"



N. 10 Gomito

1.0 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dimensioni disponibili

- $\frac{3}{4}$ – 24"/DN20 – DN600

Materiale del tubo

- Acciaio al carbonio

Pressione di esercizio massima

- I valori nominali di pressione per i raccordi Victaulic standard sono conformi ai valori nominali dei giunti Victaulic tipo 77 (per maggiori informazioni, consultare la [pubblicazione 06.04](#)).

Applicazione

- Collegano tubi, assicurano il cambio di direzione e adattano dimensioni o componenti
- Dotati di Original Groove System (OGS) Victaulic
- Destinati esclusivamente a giunti, valvole, accessori e tubi Victaulic che presentano estremità dotate di profilo scanalatura Victaulic

NOTE

- Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori per tubi in acciaio al carbonio, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni.
- Questi raccordi non sono destinati all'uso con giunti a estremità liscia Victaulic. Destinati all'uso solo in sistemi di tubazioni scanalate. Quando si collegano valvole a farfalla di tipo wafer o lug direttamente ai raccordi Victaulic utilizzando adattatori flangiati tipo 741 o tipo 743, controllare il gioco del disco con il D.I. del raccordo.

PER L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE O L'ASSISTENZA, FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE NOTIFICHE RIPORTATE AL TERMINE DI QUESTO DOCUMENTO.

2.0 CERTIFICAZIONI



EN 10311
CPR (EU)
No. 305/2011



BS EN 10311
CPR (UK)
2019 N. 465

NOTE

- Quando forniti come "zincati per immersione a caldo", i seguenti raccordi sono omologati UL in conformità con ANSI/NSF 61 e per l'uso su servizi di acqua potabile fredda +86°F/+30°C e ANSI/NSF 372: N. 10 Gomito a 90°, N. 11 Gomito a 45°, N. 12 Gomito a 22 ½°, N. 13 Gomito a 11 ¼°, N. 100 Gomito a 90° a lungo raggio, N. 110 Gomito a 45° a lungo raggio, N. 20 A T, N. 25 A T con diramazione scanalata, N. 30 Laterale 45°, N. 60 Fondello, N. 50 Riduzioni concentriche, N. 51 Riduzioni eccentriche.
- I seguenti raccordi Victaulic sono omologati VdS: N.10 Gomito a 90°, N.11 Gomito a 45°, N.20 A T e N.60 Fondello.
- I seguenti raccordi Victaulic sono omologati LPCB: N. 10 Gomito a 90°, N. 11 Gomito a 45°, N. 12 Gomito a 22 ½°, N. 13 Gomito a 11 ¼°, N. 30 Laterale 45°, N.30-R Riduzione laterale, N. 100 Gomito a 90° a lungo raggio, N. 110 Gomito a lungo raggio, N. 20 A T, N. 35 Croce, N. 60 Fondello, N. 25 Riduzione a T, N. 33 Raccordo a Y, N. 50 Riduzione concentrica, N. 51 Riduzione eccentrica e N. 29M A T con diramazione scanalata.
- I seguenti raccordi Victaulic sono omologati FM: N. 10 Gomito a 90°, N. 11 Gomito a 45°, N. 12 Gomito a 22 ½°, N.13 Gomito a 11 ¼°, N. 30 Laterale 45°, N. 100 Gomito a 90° a lungo raggio, N. 20 A T, N. 35 Croce, N. 60 Fondello, N. 25 Riduzione a T e N. 50 Riduzione concentrica.
- Scaricare la [pubblicazione 10.01](#) per la Guida di riferimento per le certificazioni in materia antincendio per visualizzare quali misure dei raccordi sopra elencati hanno omologazioni antincendio attive.

3.0 SPECIFICHE – MATERIALE

Raccordo: (specificare la scelta)

- ☐ Standard: Ghisa sferoidale conforme allo standard ASTM A536, grado 65-45-12.
- ☐ Opzionale: Acciaio al carbonio a sezioni saldate, parete standard, conformità ad ASTM A53, tipo E o S, Gr. B

Nippli: (specificare la scelta)

- ☐ ¾ – 6"/DN20 – DN150: Acciaio al carbonio, Scheda 40, conforme a ASTM A53, tipo E o S, Gr. B
- ☐ 8 – 12"/DN200 – DN300: Acciaio al carbonio, parete standard, conforme ad ASTM A53, tipo E o S, Gr. B

Nippli adattatori flangiati: (specificare la scelta)

- ☐ Flangia classe 125: Ghisa conforme ad ANSI B16.1
- ☐ Flangia classe 150: Acciaio al carbonio conforme ad ANSI B16.5, faccia piana o rialzata
- ☐ Flangia classe 300: Acciaio al carbonio conforme ad ANSI B16.5, faccia piana o rialzata

Rivestimento del raccordo: (specificare la scelta)

- ☐ Standard: Smalto arancione
- ☐ Opzionale: Zincato a caldo e altri. Alcuni raccordi sono forniti zincati come standard; vedere le specifiche del prodotto

Rivestimento nipplo adattatore flangiato: (specificare la scelta)



- ☐ Standard: Nessuno (nessuna finitura)
- ☐ Opzionale: Smalto arancione, zincato a caldo e altri

4.0 DIMENSIONI

Gomiti

N. 10 Gomito 90°

N. 11 Gomito 45°



Misura		N. 10 Gomito a 90°		N. 11 Gomito a 45°	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a E pollici mm	CircaPeso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	CircaPeso (unitario) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.6 0,2	1.75 44	0.5 0,2
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 70	0.8 0,4	1.75 44	0.6 0,3
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.0 0,5	1.75 44	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	1.8 0,8	2.00 51	1.3 0,6
2 1/2	2.875 73,0	3.75 95	3.0 1,3	2.25 57	2.1 1,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	3.1 1,4	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	4.5 2,0	2.50 64	3.0 1,3
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 114	5.6 2,5	2.75 70	4.0 1,8
	4.250 108,0	5.00 127	6.2 2,8	3.00 76	4.6 2,1
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	6.8 3,1	3.00 76	5.2 2,4
4 1/2	5.000 127,0	5.00 127	8.6 3,9	3.13 79	5.9 2,7
	5.250 133,0	5.50 140	10.3 4,7	3.25 83	6.6 3,0
DN125	5.500 139,7	5.50 140	9.9 4,5	3.25 83	7.2 3,2
5	5.563 141,3	5.50 140	10.1 4,6	3.25 83	7.4 3,4
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	13.3 6,0	3.50 (sw) 89	9.5 4,3
	6.250 159,0	6.50 165	13.0 5,9	3.25 83	9.5 4,3
	6.500 165,1	6.50 165	15.5 7,0	3.50 89	9.7 4,4
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	15.3 6,9	3.50 89	10.2 4,6
200A	216.3	7.75 197	34.7 15,7	4.25 108	14.4 6,5

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NOTA



- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.0 DIMENSIONI (CONTINUA)

Gomiti

N. 10 Gomito 90°

N. 11 Gomito 45°



Misura		N. 10 Gomito a 90°		N. 11 Gomito a 45°	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a E pollici mm	CircaPeso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	CircaPeso (unitario) lb kg
8	8.625	7.75	27.5	4.25	18.6
DN200	219,1	197	12,5	108	8,4
250A	267.4	9.00	67.8	4.75	28.1
		229	30,7	121	12,7
10	10.750	9.00	50.0	4.75	37.5
DN250	273,0	229	22,7	121	17,0
300A	318.5	10.00	73.5	5.25	41.3
		254	33,3	133	18,7
12	12.750	10.00	79.3	5.25	45.0
DN300	323,9	254	36,0	133	20,4
14 ¹	14.000	14.00	146.0	5.80	78.0
DN350	355,6	356	66,2	147	35,4
	14.843	14.88	168.0	6.15	82.0
	377,0	378	76,2	156	37,2
16 ¹	16.000	16.00	190.0	6.63	88.2
DN400	406,4	406	86,2	168	40,0
	16.772	16.75	216.0	6.95	98.1
	426,0	425	98,0	177	44,5
18 ¹	18.000	18.00	241.0	7.46	123.0
DN450	457,2	457	109,3	189	55,8
	18.898	18.90	291.0	7.83	123.2
	480,0	480	132,0	199	55,9
20 ¹	20.000	20.00	296.0	8.28	151.0
DN500	508,0	508	134,3	210	68,5
	20.866	20.88	355.0	8.64	179.0
	530,0	530	161,0	219	81,2
22	22.000	25.00	386.0	12.11	210.0
DN550	558,8	635	175,1	308	95,3
24 ¹	24.000	24.00	475.0	9.94	240.0
DN600	609,6	610	215,5	252	108,9
	24.803	24.75	545.0	10.27	275.4
	630,0	629	247,2	261	124,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 AGS™				

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NOTA




- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.0 DIMENSIONI (CONTINUA)

Gomiti

N. 12 Gomito a 22 ½°

N. 13 Gomito a 11 ¼°



Misura		N. 12 Gomito a 22 ½°		N. 12G (GSNK) Gomito a 22 ½°		N. 13 Gomito a 11 ¼°	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	1.63 (sw) 41	0.4 0,2	NA	NA	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	1.63 (sw) 41	0.5 0,2	3.25 83	0.6 0,3	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	1.75 44	0.8 0,4	NA	NA	1.38 35	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	1.75 44	1.0 0,4	NA	NA	1.38 35	0.6 0,3
2 DN50	2.375 60,3	1.88 48	1.2 0,5	3.75 95	1.4 0,6	1.38 35	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	2.00 (sw) 51	2.4 1,1	4.00 102	2.0 0,9	1.50 38	1.6 0,7
DN65	3.000 76,1	2.25 57	2.5 1,1	NA	NA	1.50 38	1.7 0,8
3 DN80	3.500 88,9	2.25 (sw) 57	3.1 1,4	4.50 114	3.1 1,4	1.50 38	2.0 0,9
3 ½ DN90	4.000 101,6	2.50 (sw) 64	4.0 1,8	NA	NA	1.75 (sw) 44	2.8 1,3
	4.250 108,0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	1.75 (sw) 44	+
4 DN100	4.500 114,3	2.88 73	4.8 2,2	5.25 133	4.8 2,2	1.75 44	3.3 1,5
4 ½	5.000 127,0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	1.88 (sw) 48	+
	5.250 133,0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
DN125	5.500 139,7	2.88 73	6.3 2,9	NA	NA	2.00 51	4.6 2,1
5	5.563 141,3	2.88 (sw) 73	7.8 3,5	NA	NA	2.00 (sw) 51	5.0 2,3
	6.000 152,4	3.13 (sw) 79	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
	6.250 159,0	3.13 (sw) 79	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
	6.500 165,1	3.13 79	10.4 4,7	NA	NA	2.00 51	7.1 3,2
6 DN150	6.625 168,3	3.13 (sw) 79	12.2 5,5	6.25 159	12.2 5,5	2.00 51	6.4 2,9

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTA




- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.0 DIMENSIONI (CONTINUA)

Gomiti

N. 12 Gomito a 22 ½°

N. 13 Gomito a 11 ¼°



Misura		N. 12 Gomito a 22 ½°		N. 12G (GSNK) Gomito a 22 ½°		N. 13 Gomito a 11 ¼°	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	3.88 (sw) 98	20.0 9,1	7.75 197	18.1 8,2	2.00 51	8.2 3,7
10 DN250	10.750 273,0	4.38 111	30.0 13,6	NA	NA	2.13 54	11.8 5,3
12 DN300	12.750 323,9	4.88 124	40.0 18,1	NA	NA	2.25 57	29.3 13,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	5.00 (sw) 127	46.0 20,9	NA	NA	3.50 (sw) 89	32.0 14,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	5.00 (sw) 127	58.0 26,3	NA	NA	4.00 (sw) 102	42.0 19,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	5.50 (sw) 140	65.0 29,5	NA	NA	4.50 (sw) 114	53.0 24,0
20 ¹ DN500	20.000 508,0	6.00 (sw) 152	78.6 35,7	NA	NA	5.00 (sw) 127	65.0 29,5
22 ¹ DN550	22.000 558,8	6.50 (sw) 165	125.0 56,7	NA	NA	5.50 (sw) 140	80.0 36,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	7.00 (sw) 178	140.0 63,5	NA	NA	6.00 (sw) 152	94.5 42,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 						

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTA


- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.0 DIMENSIONI (CONTINUA)

Gomiti

N. 100 Gomito a lungo raggio a 90°

N. 110 Gomito a lungo raggio a 45°



Misura		N. 100 Gomito a lungo raggio a 90° 1 1/2 D		N. 110 Gomito a lungo raggio a 45° 1 1/2 D	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.50 (s) 64	0.4 0,2	1.75 (s) 44	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.88 (s) 73	0.8 0,4	2.25 (s) 57	0.6 0,3
1 1/4 DN32	1.660 42,4	3.25 (s) 83	1.1 0,5	2.38 (s) 60	0.9 0,4
1 1/2 DN40	1.900 48,3	3.63 (s) 92	2.2 1,0	2.50 (s) 64	1.1 0,5
2 DN50	2.375 60,3	4.38 111	2.6 1,2	2.75 70	1.9 0,9
2 1/2	2.875 73,0	5.13 130	3.4 1,5	3.13 (s) 79	3.0 1,4
3 DN80	3.500 88,9	5.88 149	6.0 2,7	3.38 86	3.8 1,7
3 1/2 DN90	4.000 101,6	6.63 (s) 168	8.7 3,9	3.63 (s) 92	5.6 2,5
4 DN100	4.500 114,3	7.50 191	10.8 4,9	4.00 102	7.4 3,4
5	5.563 141,3	9.25 235	18.0 8,2	4.25 108	14.8 6,7
	6.500 165,1	10.75 273	25.8 11,7	5.50 140	15.8 7,2
6 DN150	6.625 168,3	10.75 273	30.4 13,8	5.38 137	16.7 7,6
8 DN200	8.625 219,1	14.25 362	68.5 31,1	7.25 184	36.0 16,3
10 DN250	10.750 273,0	15.00 381	81.6 37,0	6.25 159	40.1 18,2
12 DN300	12.750 323,9	18.00 457	138.0 62,6	7.50 191	69.6 31,6
14 ¹ DN350	14.000 355,6	21.00 533	222.7 101,0	8.75 222	112.4 51,0
16 ¹ DN400	16.000 406,4	24.00 610	302.0 137,0	10.00 254	158.7 72,0
18 ¹ DN450	18.000 457,2	27.00 686	421.8 191,3	11.25 286	224.9 102,0
20 ¹ DN500	20.000 508,0	30.00 762	498.2 226,0	12.50 318	246.9 112,0
22 ¹ DN550	22.000 558,8	36.00 (s) 914	400.0 181,4	16.50 (s) 419	205.0 93,0
24 ¹ DN600	24.000 609,6	36.00 914	765.0 347,0	15.00 381	370.4 168,0
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 AGS™				

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio


NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).

4.1 DIMENSIONI

N. 10-DR

Gomito di drenaggio a 90°



Misura		N. 10-DR Gomito di drenaggio a 90°					Peso
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a E pollici mm	ØB pollici mm	G pollici mm	H pollici mm	Tappo di scarico NPT pollici mm	Circa (Ciascuno) lb kg
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	1.81 46	2.75 70	1.68 43	1 25	3.5 1,6
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	1.81 46	2.75 70	2.13 54	1 25	4.8 2,2
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	1.81 46	2.75 70	2.63 67	1 25	7.8 3,5
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	1.81 46	2.75 70	3.65 93	1 25	18.1
8 DN150	8.625 219,1	7.75 197	1.81 46	2.75 70	4.50 114	1 25	29.6 13,4

NOTA


- Disponibile con filettature ISO 7-R; Contattare Victaulic.

4.2 DIMENSIONI

Gomito di riduzione con supporto

N. R-10G

N. R-10F

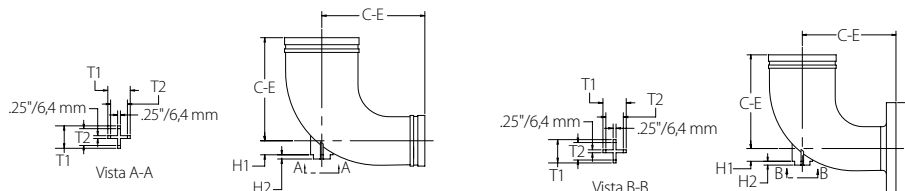

Misura						N. R-10G Gomito di riduzione con supporto a 90° scanalato x scanalato							N. R-10G Gomito di riduzione con supporto a 90° scanalato x flangiato classe 150*						
Nominale pollici DN			Diametro esterno effettivo pollici mm			Da C a E pollici mm	H1 pollici mm	H2 pollici mm	T1 pollici mm	T2 pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	ØF pollici mm	H1 pollici mm	H2 pollici mm	T1 pollici mm	T2 pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	
6	x	4	6.625	x	4.500	9.19	1.25	0.38	2.00	1.50	33.0	9.19	9.00	1.25	0.38	2.00	1.50	46.0	
DN150		DN100	168,3		114,3	233	32	10	51	38	15,0	233	229	32	10	51	38	20,9	
		5			5.563	9.00	1.50	0.38	2.00	1.50	37.0	9.00	10.00	1.50	0.38	2.00	1.50	52.0	
					141,3	229	38	10	51	38	16,8	229	254	38	10	51	38	23,6	
8	x	6	8.625	x	6.625	10.50	2.13	0.38	2.00	1.50	51.0	10.50	11.00	2.13	0.38	2.00	1.50	70.0	
DN200		DN150	219,1		168,3	267	54	10	51	38	23,1	267	279	54	10	51	38	31,8	
10	x	8	10.750	x	8.625	12.00	2.38	0.38	2.00	1.50	88.0	12.00	13.50	2.38	0.38	2.00	1.50	118.0	
DN250		DN200	273.0		219.1	305	60	10	51	38	39.9	305	343	60	10	51	38	53.5	

* Contattare Victaulic per ulteriori opzioni con estremità flangiate.



Per opzioni con gomito di supporto a lungo raggio, consultare la [pubblicazione 07.13](#).

4.3 DIMENSIONI

Gomito adattatore

N. 18 Gomito adattatore a 90°

N. 19 Gomito adattatore a 45°





Misura		N. 18 Gomito adattatore 90° scanalato x filettato maschio ¹			N. 19 Gomito adattatore 45° scanalato x filettato maschio ¹		
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a GE pollici mm	Da C a TE pollici mm	Circa Peso (unitario) pollici mm	Da C a GE pollici mm	Da C a TE pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
3/4 DN20	1.050 26.9	2.25 57	2.25 57	0.5 0.2	1.50 38	1.50 38	0.5 0.2
1 DN25	1.315 33.7	2.25 57	2.25 57	0.6 0.3	NA	NA	NA
1 1/4 DN32	1.660 42.4	2.75 70	2.75 70	1.2 0.5	NA	NA	NA
1 1/2 DN40	1.900 48.3	2.75 70	2.75 70	1.4 0.7	1.75 44	1.75 44	0.9 0.4
2 DN50	2.375 60.3	3.25 83	4.25 108	2.5 1.1	2.00 51	2.00 51	1.6 0.7
2 1/2 DN65	2.875 73.0	3.75 95	3.75 95	3.7 1.7	2.25 57	2.25 57	2.3 1.0
3 DN80	3.500 88.9	4.25 108	6.00 152	6.6 3.0	2.50 64	4.25 108	5.0 2.3
4 DN100	4.500 114.3	5.00 127	7.25 184	10.0 4.5	NA	NA	NA
6 DN150	6.625 168.3	6.50 165	6.50 165	19.0 8.6	3.50 89	3.50 89	10.8 4.9

¹ Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

NA = Non applicabile

4.4 DIMENSIONI

A T, croci e a Y
N. 20
N. 29M



Misura		N. 20 A T		N. 29M A T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a GE pollici mm	Da C a TE lb kg	Circa Peso (unitario) pollici mm
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.9 0,4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 70	1.5 0,7	2.75 70	2.75 70	1.6 0,7
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.7 0,8	2.75 70	2.75 70	1.8 0,8
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	2.8 1,3	3.25 83	4.25 108	3.5 1,6
2 1/2	2.875 73,0	3.75 95	4.8 2,2	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	4.3 2,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	5.3 2,4	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	5.2 2,4
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.4 2,9	4.25 (sw) 108	4.25 (sw) 108	7.2 3,3
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	7.9 3,6	4.50 (sw) 114	4.50 (sw) 114	7.9 3,6
	4.250 108,0	5.00 127	12.0 5,4	5.00 (sw) 127	5.00 (sw) 127	15.5 7,0
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	11.3 5,1	5.00 127	7.25 184	16.3 7,4
4 1/2	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	15.0 6,8	5.25 (sw) 133	5.25 (sw) 133	15.0 6,8
	5.250 133,0	5.50 140	16.2 7,3	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
DN125	5.500 139,7	5.50 140	17.8 8,1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
5	5.563 141,3	5.50 140	17.8 8,1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	24.0 10,9
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	25.7 11,7
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	27.1 12,3
	6.500 165,1	6.50 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	28.0 12,7
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	25.7 11,7	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	33.0 15,0
200A	216.3	7.75 197	43.3 19,6	NA	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTE



- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.3 DIMENSIONI (CONTINUA)

A T, croci e a Y

N. 20

N. 29M



Misura		N. 20 A T		N. 29M A T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a GE pollici mm	Da C a TE lb kg	Circa Peso (unitario) pollici mm
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	49.5 22,5	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	47.6 21,6
250A	267.4	9.00 229	66.0 29,9	NA	NA	NA
10 DN250	10.750 273,0	9.00 229	72.4 32,8	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	99.0 44,9
300A	318.5	10.00 254	95.0 43,1	NA	NA	NA
12 DN300	12.750 323,9	10.00 254	107.2 48,6	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	133.0 60,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	150.0 68,0	11.00 (sw) 279	11.00 (sw) 279	+
	14.843 377,0	11.50 292	159.3 72,3	NA	NA	NA
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	188.0 85,3	12.00 (sw) 305	12.00 (sw) 305	+
	16.772 426,0	13.00 330	211.6 96,0	NA	NA	NA
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	+
	18.898 480,0	14.57 370	211.6 96,0	NA	NA	NA
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	339.0 153,8	17.25 (sw) 438	17.25 (sw) 438	+
	20.866 530,0	15.39 391	382.0 173,3	NA	NA	NA
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	468.0 212,3	19.00 (sw) 483	19.00 (sw) 483	+
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	592.0 268,5	20.00 (sw) 508	20.00 (sw) 508	+
	24.803 630,0	17.37 441	502.0 227,7	NA	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 					

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTE



- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI

A T, croci e a Y

N. 33

N. 35



Misura		N. 33 Raccordo a Y			N. 35 Croce	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a LE pollici mm	Da C a SE pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 (sw) 57	2.00 (sw) 51	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	1.1 0,5	2.25 (sw) 57	1.3 0,6
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 (sw) 70	2.50 (sw) 64	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	2.1 1,0
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 (sw) 70	2.75 (sw) 70	1.8 0,8	2.75 (sw) 70	2.5 1,1
2 DN50	2.375 60,3	3.25 (sw) 83	2.75 (sw) 70	2.5 1,1	3.25 83	4.0 1,8
2 1/2	2.875 73,0	3.75 (sw) 95	3.00 (sw) 76	5.1 2,3	3.75 95	6.1 2,8
DN65	3.000 76,1	3.75 (sw) 95	3.25 (sw) 83	5.5 2,5	3.75 95	7.8 3,5
3 DN80	3.500 88,9	4.25 (sw) 108	3.25 (sw) 83	6.1 2,8	4.25 108	11.8 5,4
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	3.50 (sw) 89	9.6 4,4	4.50 (sw) 114	11.5 5,2
	4.250 108,0	5.00 (sw) 127	3.75 (sw) 95	9.7 4,4	5.00 127	18.4 8,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	3.75 95	10.0 4,5	5.00 127	15.8 7,2
4 1/2	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	4.00 (sw) 102	12.5 5,7	5.25 (sw) 133	18.5 8,4
	5.250 133,0	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	13.8 6,2	5.50 (sw) 140	19.0 8,6
DN125	5.500 139,7	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 (sw) 140	19.5 8,8
5	5.563 141,3	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 140	28.6 13,0
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	17.5 7,9	6.50 (sw) 165	22.0 10,0
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	19.9 9,0	6.50 165	41.4 18,8
	6.500 165,1	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	21.5 9,8	6.50 165	44.0 20,0
6 DN150	6.625 168,3	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	22.3 10,1	6.50 165	46.0 20,9
8 DN200	8.625 219,1	7.75 (sw) 197	6.00 (sw) 152	36.0 16,3	7.75 (sw) 197	48.0 21,8

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NOTA



- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

A T, croci e a Y

N. 33

N. 35



Misura		N. 33 Raccordo a Y			N. 35 Croce	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a LE pollici mm	Da C a SE pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
10 DN250	10.750 273,0	9.00 (sw) 229	6.50 (sw) 165	54.5 24,7	9.00 (sw) 229	70.0 31,8
12 DN300	12.750 323,9	10.00 (sw) 254	7.00 (sw) 178	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	110.0 49,9
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	7.50 (sw) 191	134.2 60,9	11.00 (sw) 279	198.0 89,8
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	8.00 (sw) 203	167.0 75,7	12.00 (sw) 305	250.0 113,4
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	8.50 (sw) 216	180.0 81,6	15.50 (sw) 394	350.0 158,8
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	9.00 (sw) 229	200.0 90,7	17.25 (sw) 438	452.0 205,0
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	9.50 (sw) 241	225.0 102,1	19.00 (sw) 483	624.0 283,0
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	10.00 (sw) 254	250.0 113,4	20.00 (sw) 508	795.0 360,6
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 					

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti


NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

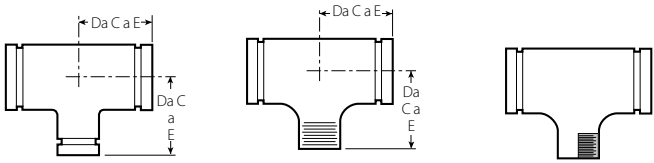

Misura				N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
1	x	1	x	3/4	1.315 x 1.315 x 1.050 33,7 33,7 26,9	2.25 (sw) 57	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.8 0,4
1 1/4	x	1 1/4	x	3/4	1.660 x 1.660 x 1.050 42,4 42,4 26,9	2.75 (sw) 70	1.0 0,5	2.75 (sw) 70	1.0 0,5
				1	1.315 33,7	2.75 (sw) 70	1.3 0,6	2.75 (sw) 70	1.5 0,7
1 1/2	x	1 1/2	x	3/4	1.900 x 1.900 x 1.050 48,3 48,3 26,9	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	1.5 0,7
				1	1.315 33,7	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	1.8 0,8
				1 1/4	1.660 42,4	2.75 (sw) 70	2.1 1,0	2.75 (sw) 70	1.7 0,8
2	x	2	x	3/4	2.375 x 2.375 x 1.050 60,3 60,3 26,9	3.25 83	2.5 1,1	3.25 83	2.5 1,1
				1	1.315 33,7	3.25 83	2.7 1,2	3.25 83	2.7 1,2
				1 1/4	1.660 42,4	3,25 (sw) 83	2.3 1,0	3,25 (sw) 83	2.3 1,0
				1 1/2	1.900 48,3	3.25 83	3.2 1,5	3.25 83	3.2 1,5
2 1/2	x	2 1/2	x	3/4	2.875 x 2.875 x 1.050 73,0 73,0 26,9	3.75 (sw) 95	3.9 1,8	3.75 (sw) 95	3.0 1,4
				1	1.315 33,7	3.75 95	3.8 1,7	3.75 95	3.8 1,7
				1 1/4	1.660 42,4	3.75 95	4.0 1,8	3.75 95	4.0 1,8
				1 1/2	1.900 48,3	3.75 95	4.8 2,2	3.75 95	4.8 2,2
				2	2.375 60,3	3.75 95	4.5 2,0	3.75 95	4.5 2,0
DN65	x	DN65	x	3/4	3.000 x 3.000 x 1.050 76,1 76,1 26,9	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+
				1	1.315 33,7	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+
				1 1/4	1.660 42,4	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+
				1 1/2	1.900 48,3	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+
				2	2.375 60,3	3.75 95	4.6 2,1	3.75 95	4.6 2,1

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

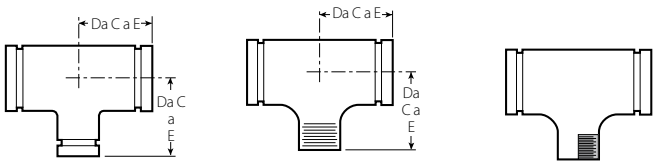

Misura						N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²		
						Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	
3 DN80	x	3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88,9	1.050 26,9	4.25 (sw) 108	5.7 2,6	4.25 (sw) 108	5.7 2,6	NA	NA
				1 DN25		1.315 33,7	4.25 108	6.0 2,7	4.25 108	6.0 2,7	NA	NA
				1 ¼ DN32		1.660 42,4	4.25 108	6.0 2,7	4.25 108	6.3 2,9	NA	NA
				1 ½ DN40		1.900 48,3	4.25 108	6.6 3,0	4.25 108	6.6 3,0	NA	NA
				2 DN50		2.375 60,3	4.25 108	6.2 2,8	4.25 108	6.2 2,8	4.25 108	6.2 2,8
				2 ½		2.875 73,0	4.25 108	6.6 3,0	4.25 108	6.6 3,0	NA	NA
						3.000 76,1	4.25 108	6.8 3,1	4.25 108	11.6 5,3	NA	NA
				DN65								
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	¾ DN20	4.000 101,6	1.050 26,9	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				1 DN25		1.315 33,7	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				1 ¼ DN32		1.660 42,4	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				1 ½ DN40		1.900 48,3	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				2 DN50		2.375 60,3	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				2 ½		2.875 73,0	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
						3.500 88,9	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				3 DN80								
					4.250 108,0	1.050 26,9	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
						1.315 33,7	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
						1.660 42,4	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
						1.900 48,3	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
						2.375 60,3	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
						3.000 76,1	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
						3.500 88,9	5.00 127	9.5 4,3	5.00 (sw) 127	+	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

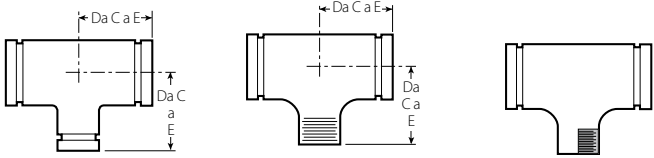

Misura						N. 25		N. 29T		N. 29F ²																																																							
						Derivazione scanalata Riduzione a T		Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²																																																							
Nominale pollici DN				Diametro esterno effettivo pollici mm		Da C a E	Circa Peso (unitario)	Da C a E	Circa Peso (unitario)	Da C a E	Circa Peso (unitario)																																																						
						pollici mm	lb kg	pollici mm	lb kg	pollici mm	lb kg																																																						
4 x 4 x ¾ DN100 DN100 DN20	4.500 x 4.500 x 1.050 114,3 114,3	1.050 26,9	5.00 (sw) 127	8.0 3,6	5.00 (sw) 127	9.3 4,2	NA	NA																																																									
									1.315 33,7	5.00 127	9.1 4,1	5.00 127	9.1 4,1	NA	NA																																																		
																1.660 42,4	5.00 (sw) 127	8.9 4,0	5.00 (sw) 127	10.0 4,5	NA	NA																																											
																							1.900 48,3	5.00 127	10.2 4,6	5.00 127	10.2 4,6	NA	NA																																				
																														2.375 60,3	5.00 127	11.2 5,1	5.00 127	11.2 5,1	NA	NA																													
																																					2.875 73,0	5.00 127	11.5 5,2	5.00 127	11.5 5,2	NA	NA																						
																																												3.000 76,1	5.00 127	10.3 4,7	5.00 127	10.3 4,7	NA	NA															
																																																			3.500 88,9	5.00 127	11.6 5,3	5.00 127	11.6 5,3	NA	NA								
																																																										5.250 x 5.250 x 1.050 133,0 133,0	1.050 26,9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
1.660 42,4	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+																																																											
							1.900 48,3	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+																																																				
														2.375 60,3	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA																																													
																					3.000 76,1	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+																																						
																												3.500 88,9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+																															
																																			4.250 108,0	5.50 140	12.9 5,9	5.50 (sw) 140	+	NA	NA																								

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

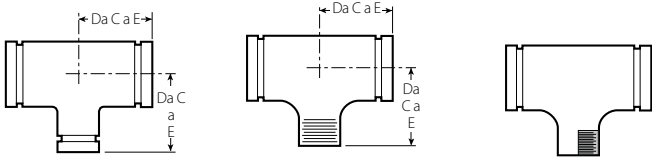

Misura						N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²	
						Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
x DN125 x ¾ DN20			5.500 x 5.500 x 1.050 139,7 139,7 26,9			5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	13.5 6,1	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	13.8 6,3	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	14.4 6,5	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
5 x 5 x ¾ DN20			5.563 x 5.563 x 1.050 141,3 141,3 26,9			5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	14.0 6,4	5.50 (sw) 140	14.0 6,4	NA	NA
						5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
						5.50 (sw) 140	14.3 6,5	5.50 (sw) 140	14.5 6,6	NA	NA
						5.50 (sw) 140	14.5 6,6	5.50 (sw) 140	14.5 6,6	NA	NA
						5.50 (sw) 140	15.5 7,0	5.50 (sw) 140	15.8 7,2	NA	NA
						5.50 (sw) 140	12.6 5,7	5.50 (sw) 140	17.0 7,7	NA	NA
						5.50 (sw) 140	16.0 7,3	5.50 (sw) 140	16.0 7,3	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

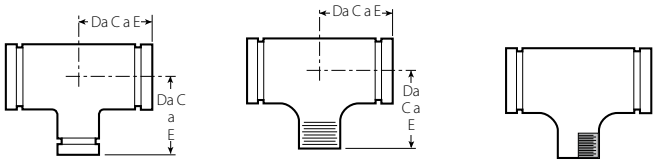

Misura				N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm			Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
	6.000	x	6.000	1.050	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
	152,4		152,4	26,9					
				1.315	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				33,7					
				1.660	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				42,4					
				1.900	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				48,3					
				2.375	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				60,3					
				3.000	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				76,1					
				3.500	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				88,9					
				4.250	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				108,0					
				4.500	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				114,3					
				5.250	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				133,0					

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

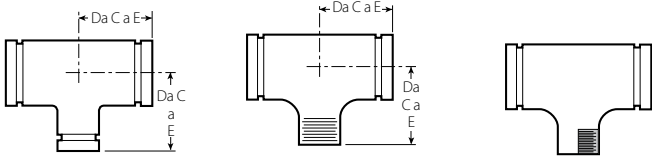

Misura				N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm			Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
	6.250 159,0	x	6.250 159,0	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				2.375 60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				3.500 88,9	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	NA	NA
				4.250 108,0	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	NA	NA
				4.500 114,3	6.50 165	12.1 5,5	6.50 (sw) 165	NA	NA
				5.250 133,0	6.50 165	19.0 8,6	6.50 (sw) 165	NA	NA
	6.500 165,1	x	6.500 165,1	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	NA	NA
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	10.8 4,9	6.50 (sw) 165	NA	NA
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	11.0 5,0	6.50 (sw) 165	NA	NA
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	11.3 5,1	6.50 (sw) 165	NA	NA
				2.375 60,3	6.50 165	18.9 8,6	6.50 165	NA	NA
				3.000 76,1	6.50 165	20.0 9,1	6.50 (sw) 165	NA	NA
				3.500 88,9	6.50 165	24.3 11,0	6.50 (sw) 165	NA	NA
				4.500 114,3	6.50 165	23.8 10,8	6.50 (sw) 165	NA	NA
				5.500 139,7	6.50 165	26.0 11,8	6.50 (sw) 165	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

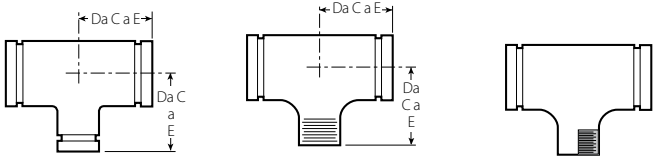

Misura						N. 25		N. 29T		N. 29F ²																
						Derivazione scanalata Riduzione a T		Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²																
Nominale pollici DN			Diametro esterno effettivo pollici mm			Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg															
6 DN150	x	6 DN150	x	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA												
									1 DN25	1.315 33,7	6.50 (sw) 165	23.0 10,4	6.50 (sw) 165	23.0 10,4	NA	NA										
									1 ¼ DN32	1.660 42,4	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	NA	NA										
									1 ½ DN40	1.900 48,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	NA	NA										
									2 DN50	2.375 60,3	6.50 165	22.8 10,3	6.50 165	22.8 10,3	NA	NA										
									2 ½	2.875 73,0	6.50 165	23.8 10,8	6.50 165	25.2 11,4	NA	NA										
									DN65	3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 165	+	NA	NA										
									3 DN80	3.500 88,9	6.50 165	24.8 11,2	6.50 165	24.9 11,3	NA	NA										
									4 DN100	4.500 114,3	6.50 165	24.8 11,2	6.50 165	22.1 10,0	NA	NA										
									DN125	5.500 139,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA										
									5	5.563 141,3	6.50 165	26.7 12,1	6.50 (sw) 165	26.7 12,1	NA	NA										
									200A	x	200A	x	65A	216.3	x	216.3	x	76.3	7.75 (sw) 197	+	NA	NA	NA	NA		
																			100A	114.3	7.75 (sw) 197	+	NA	NA	NA	NA
																			165A		7.75 197	50.0 22,7	NA	NA	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

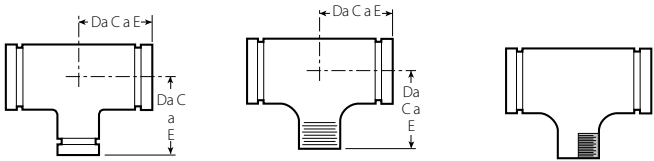

Misura			N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm		Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
8 x 8 x 3/4 DN200 x DN200 x DN20	8.625 219,1	8.625 x 1.050 219,1 x 26,9	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+
1 DN25		1.315 33,7	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.80 (sw) 198	+
1 1/4 DN32		1.660 42,4	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.80 (sw) 198	+
1 1/2 DN40		1.900 48,3	7.75 (sw) 197	33.0 15,0	7.75 (sw) 197	37.7 17,1	7.80 (sw) 198	+
2 DN50		2.375 60,3	7.75 (sw) 197	33.5 15,2	7.75 (sw) 197	33.5 15,2	NA	NA
2 1/2		2.875 73,0	7.75 197	37.3 16,9	7.75 (sw) 197	34.0 15,4	NA	NA
DN65		3.000 76,1	7.75 (sw) 197	37.5 17,0	NA	NA	7.80 (sw) 198	+
3 DN80		3.500 88,9	7.75 197	37.5 17,0	7.75 (sw) 197	33.6 15,2	NA	NA
		4.250 108,0	7.75 197	48.9 22,2	NA	NA	NA	NA
4 DN100		4.500 114,3	7.75 197	42.9 19,5	7.75 (sw) 197	35.0 15,9	NA	NA
		5.250 133,0	9.02 229	54.6 24,8	7.75 (sw) 197	+	NA	NA
DN125		5.500 139,7	7.75 (sw) 197	+	NA	NA	NA	NA
5		5.563 141,3	7.75 197	37.0 16,8	7.75 (sw) 197	37.0 16,8	NA	NA
		6.250 159,0	7.75 197	51.6 23,4	7.75 (sw) 197	+	NA	NA
		6.500 165,1	7.75 197	43.2 19,6	7.75 (sw) 197	+	NA	NA
6 DN150		6.625 168,3	7.75 197	48.5 22,0	7.75 (sw) 197	43.0 19,5	NA	NA
	10.528 267,4	10.528 x 6.500 267,4 x 165,1	9.02 229	68.4 31,0	NA	NA	NA	NA
250A x 250A x 4 DN100 x 125A	267.4 x 267.4	4.5 114,3	9.00 (sw) 229	+	NA	NA	NA	NA
		139.8	9.00 (sw) 229	+	NA	NA	NA	NA
200A		216.3	9.00 229	82.0 37,2	NA	NA	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).


4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25

N. 29T

N. 29F

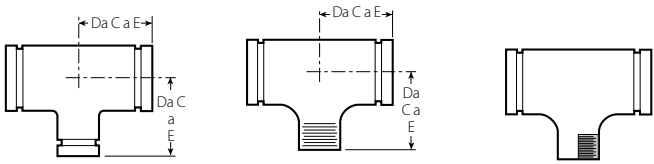

Misura				N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²	
Nominale pollici DN				Diametro esterno effettivo pollici mm		Da C a E pollici mm		Circa Peso (unitario) lb kg	
10	x	10	x	10.750	x	10.750	x	9.00 (sw)	229
DN250		DN250		273,0		273,0		+	+
		1						9.00 (sw)	229
		DN25						+	+
		1 ¼						9.00 (sw)	229
		DN32						+	+
		1 ½						9.00 (sw)	229
		DN40						+	+
		2						9.00 (sw)	229
		DN50						+	+
		2 ½						9.00 (sw)	229
								+	+
		DN65						9.00 (sw)	229
		3						+	+
		DN80						9.00 (sw)	229
								+	+
		4						9.00 (sw)	229
		DN100						+	+
								9.00 (sw)	229
								+	+
		DN125						9.00 (sw)	229
								+	+
		5						9.00 (sw)	229
								+	+
								9.00 (sw)	229
								+	+
		6						9.00 (sw)	229
		DN150						+	+
		8						9.00 (sw)	229
		DN200						+	+
300A	x	300A	x	318.5	x	318.5	x	10.00 (sw)	254
		150A						+	+
		200A						10.00 (sw)	254
		250A						+	+
								10.00	111.0
								254	50,3

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile


"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T
N. 25
N. 29T
N. 29F

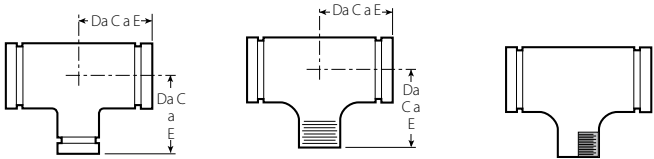


Misura						N. 25		N. 29T		N. 29F ²			
						Derivazione scanalata Riduzione a T		Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²			
Nominale pollici DN			Diametro esterno effettivo pollici mm			Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg		
12 DN300	x	12 DN300	x	12.750 323,9	x	12.750 323,9	1.050 26,9	10.00 (sw) 254	+	NA	NA	10.00 (sw) 254	+
		1 DN20		1.315 33,7		10.00 (sw) 254	70.0 31,8	10.00 (sw) 254	77.0	10.00 (sw) 254	+		
		1 ¼ DN32		1.660 42,4		10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+		
		1 ½ DN40		1.900 48,3		10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+		
		2 DN50		2.375 60,3		10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	+		
		2 ½		2.875 73,0		10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	NA	NA		
		DN65		3.000 76,1		10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+		
		3 DN80		3.500 88,9		10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	86.5 39,2	NA	NA		
		4 DN100		4.250 108,0		10.00 254	+	10.00 (sw) 254	+	NA	NA		
				4.500 114,3		10.00 (sw) 254	86.7 39,3	10.00 (sw) 254	77.0 34,9	NA	NA		
				5.250 133,0		10.00 254	130.0 59,0	10.00 (sw) 254	+	NA	NA		
				5.500 139,7		10.00 (sw) 254	81.8 37,1	10.00 (sw) 254	+	NA	NA		
		5		5.563 141,3		10.00 (sw) 254	75.0 34,0	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	NA	NA		
				6.250 159,0		10.00 254	125.6 57,0	10.00 (sw) 254	+	NA	NA		
				6.500 165,1		10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	NA	NA		
				6.625 168,3		10.00 254	88.5 40,2	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	NA	NA		
		8 DN200		8.625 219,1		10.00 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	NA	NA		
				10 DN250		10.750 273,0	10.00 254	123.5 56,0	10.00 (sw) 254	84.0 38,1	NA	NA	

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

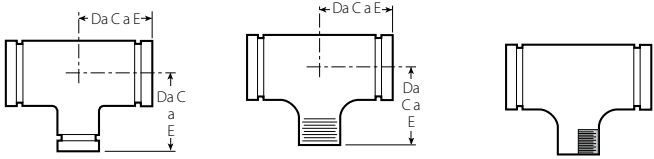

Misura							N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²					
Nominale pollici DN			Diametro esterno effettivo pollici mm				Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg				
14 ¹ DN350	x	4 DN100	14.000 355,6	x	14.000 355,6	4.500 114,3	11.00 (sw) 279	102.0 46,3	11.00 (sw) 279	102.0 46,3	NA	NA				
		6 DN150					6.625 168,3	11.00 (sw) 279	108.2 49,1	11.00 (sw) 279	108.2 49,1	NA	NA			
		8 DN200					8.625 219,1	11.00 (sw) 279	112.0 50,8	11.00 (sw) 279	112.0 50,8	NA	NA			
		10 DN250					10.750 273,0	11.00 (sw) 279	120.0 54,4	11.00 (sw) 279	120.0 54,4	NA	NA			
		12 DN300					12.750 323,9	11.00 (sw) 279	129.1 58,6	11.00 (sw) 279	129.1 58,6	NA	NA			
			14.843 377,0	x	14.843 377,0	6.500 165,1	11.00 279	142.4 64,6	NA	NA	NA	NA				
							8.625 219,1	11.00 279	145.5 66,0	NA	NA	NA	NA			
							10.750 273,0	11.00 279	149.9 68,0	NA	NA	NA	NA			
							12.750 323,9	11.00 279	144.6 65,6	NA	NA	NA	NA			
16 ¹ DN400	x	4 DN100	16 DN400	x	16 DN400	4.500 114,3	12.00 (sw) 305	130.0 59,0	12.00 (sw) 305	130.0 59,0	NA	NA				
		6 DN150					6.625 168,3	12.00 (sw) 305	133.5 60,6	12.00 (sw) 305	133.5 60,6	NA	NA			
		8 DN200					8.625 219,1	12.00 (sw) 305	145.0 65,8	12.00 (sw) 305	145.0 65,8	NA	NA			
		10 DN250					10.750 273,0	12.00 (sw) 305	149.5 67,8	12.00 (sw) 305	149.5 67,8	NA	NA			
		12 DN300					12.750 323,9	12.00 (sw) 305	154.0 69,9	12.00 (sw) 305	154.0 69,9	NA	NA			
		14 DN350					14.000 355,6	12.00 (sw) 305	167.0 75,7	NA	NA	NA	NA			
			16.772 426,0	x	16.772 426,0	6.250 159,0	12.83 326	189.6 86,0	NA	NA	NA	NA				
							8.625 219,1	12.83 326	213.9 97,0	NA	NA	NA	NA			
							10.750 273,0	12.83 326	224.9 102,0	NA	NA	NA	NA			
							12.750 323,9	12.83 326	224.9 102,0	NA	NA	NA	NA			
							14.843 377,0	12.83 326	227.1 103,0	NA	NA	NA	NA			

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

- N. 25
- N. 29T
- N. 29F

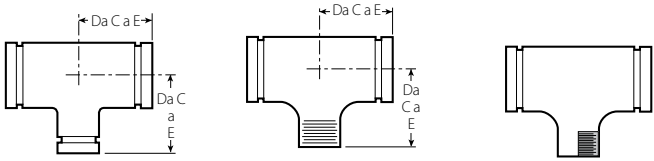

Misura				N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
18 ¹ DN450	x	18 DN450	x	4 DN100	18.000 x 18.000 x 4.500 457,2 457,2 114,3	15.50 (sw) 394	194.0 88,0	15.50 (sw) 394	194.0 88,0
				6 DN150	6.625 168,3	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	200.0 90,7
				8 DN200	8.625 219,1	15.50 (sw) 394	202.6 91,9	15.50 (sw) 394	202.0 91,6
				10 DN250	10.750 273,0	15.50 (sw) 394	212.0 96,2	15.50 (sw) 394	212.0 96,2
				12 DN300	12.750 323,9	15.50 (sw) 394	222.6 101,0	15.50 (sw) 394	222.6 101,0
				14 DN350	14.000 355,6	15.50 (sw) 394	230.1 104,4	NA	NA
				16 DN400	16 DN400	15.50 (sw) 394	247.6 112,3	NA	NA
					18.898 x 18.898 x 4.250 480,0 480,0 108,0	14.75 375	282.4 128,1	NA	NA
						5.250 133,0	283.0 128,4	NA	NA
						6.250 159,0	283.3 128,5	NA	NA
						10.750 273,0	285.1 129,3	NA	NA
						14.843 377,0	293.8 133,2	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

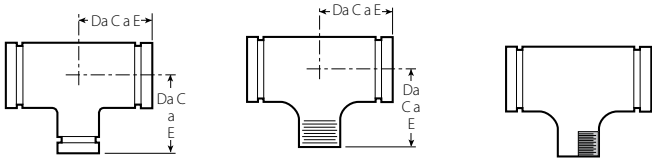

Misura				N. 25 Derivazione scanalata Riduzione a T		N. 29T Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		N. 29F ² Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
20 ¹ DN500	x	20 DN500	x	6 DN150	20.000 x 20.000 x 6.625 508,0 508,0 168,3	17.25 (sw) 438	240.0 108,9	17.25 (sw) 438	240.0 108,9
					8.625 219,1	17.25 (sw) 438	244.0 110,7	17.25 (sw) 438	244.0 110,7
					10.750 273,0	17.25 (sw) 438	256.0 116,1	17.25 (sw) 438	256.0 116,1
					12.750 323,9	17.25 (sw) 438	264.3 119,9	17.25 (sw) 438	264.0 119,7
					14.000 355,6	17.25 (sw) 438	275.0 124,7	NA	NA
					16.000 406,4	17.25 (sw) 438	288.6 130,9	NA	NA
					18.000 457,2	17.25 (sw) 438	297.0 134,7	NA	NA
					20.866 x 20.866 x 6.250 530,0 530,0 159,0	17.25 438	368.2 167,0	NA	NA
					8.625 219,1	17.25 438	401.3 182,0	NA	NA
					10.750 273,0	17.25 438	379.2 172,0	NA	NA
					12.750 323,9	17.25 438	401.2 182,0	NA	NA
					14.843 377,0	17.25 438	383.6 174,0	NA	NA
					16.772 426,0	17.25 438	401.2 182,0	NA	NA
					18.898 480,0	17.25 438	399.2 181,1	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.4 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione a T

N. 25
N. 29T
N. 29F

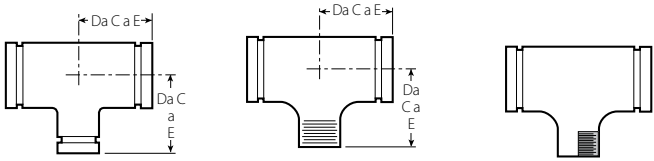

Misura				N. 25		N. 29T		N. 29F ²															
				Derivazione scanalata Riduzione a T		Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata maschio ²		Riduzione a T Scanalato x diramazione filettata femmina ²															
Nominale pollici DN				Diametro esterno effettivo pollici mm		Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da C a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg												
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x	8 DN200	24.000 609,6	x	24.000 609,6	x	8.625 219,1	20.00 (sw) 508	340.0 154,2	20.00 (sw) 508	340.0 154,2	NA	NA								
									10 DN250	10.750 273,0	20.00 (sw) 508	343.9 156,0	20.00 (sw) 508	343.9 156,0	NA	NA							
									12 DN300	12.750 323,9	20.00 (sw) 508	352.8 160,0	20.00 (sw) 508	352.8 160,0	NA	NA							
									14 DN350	14.000 355,6	20.00 508	+	NA	NA	NA	NA							
									16 DN400	16.000 406,4	20.00 (sw) 508	378.0 171,5	NA	NA	NA	NA							
									18 DN450	18.000 457,2	20.00 508	+	NA	NA	NA	NA							
									20 DN500	20.000 508,0	20.00 (sw) 508	400.0 181,4	NA	NA	NA	NA							
										x	24.803 630,0	x	24.803 630,0	x	24.803 630,0	x	6.250 159,0	20.00 508	559.2 253,6	NA	NA	NA	NA
																	8.625 219,1	20.00 508	559.2 253,6	NA	NA	NA	NA
																	10.750 273,0	20.00 508	562.2 255,0	NA	NA	NA	NA
12.750 323,9	20.00 508	562.2 255,0	NA	NA	NA	NA																	
14.843 377,0	20.00 508	586.4 266,0	NA	NA	NA	NA																	
16.772 426,0	20.00 508	579.8 263,0	NA	NA	NA	NA																	
18.898 480,0	20.00 508	568.8 258,0	NA	NA	NA	NA																	
20.866 530,0	20.00 508	574.3 260,5	NA	NA	NA	NA																	
14 – 60 DN350 – DN1500				Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05																			
																							



¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.5 DIMENSIONI (CONTINUA)

T a una curva

N. 29P



Misura										N. 29P T a una curva Scanalatura x diramazione filettata femmina			
Nominale pollici DN					Diametro esterno effettivo pollici mm					Da C a R pollici mm	Da E a E pollici mm	Da C a B pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
4	x	4	x	2 ½	4.500	x	4.500	x	2.875	4.75	7.50	5.25	10.1
DN100		DN100			114,3		114,3		73,0	121	191	133	4,6


NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.6 DIMENSIONI

Laterale a 45°

N. 30



Misura		N. 30 Laterale a 45°		
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a LE pollici mm	Da C a SE pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	4.50 (sw) 114	2.00 (sw) 51	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	5.00 (sw) 127	2.25 (sw) 57	1.7 0,8
1 ¼ DN32	1.660 42,4	5.75 (sw) 146	2.50 (sw) 64	2.5 1,1
1 ½ DN40	1.900 48,3	6.25 (sw) 159	2.75 (sw) 70	3.5 1,6
2 DN50	2.375 60,3	7.00 (sw) 178	2.75 (sw) 70	5.1 2,3
2 ½	2.875 73,0	7.75 (sw) 197	3.00 (sw) 76	9.0 4,1
DN65	3.000 76,1	8.50 (sw) 216	3.25 (sw) 83	9.8 4,4
3 DN80	3.500 88,9	8.50 216	3.25 83	10.3 4,6
3 ½ DN90	4.000 101,6	10.00 (sw) 254	3.50 (sw) 89	22.0 10,0
	4.250 108,0	10.50 (sw) 267	3.75 (sw) 95	22.1 10,0
4 DN100	4.500 114,3	10.50 267	3.75 95	17.9 8,1
4 ½	5.000 127,0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	23.8 10,8
	5.250 133,0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	25.3 11,5
DN125	5.500 139,7	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	26.8 12,1
5	5.563 141,3	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	29.8 13,5
	6.000 152,4	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	33.8 15,3
	6.250 159,0	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	36.8 16,7
	6.500 165,1	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	43.6 19,8
6 DN150	6.625 168,3	14.00 356	4.50 114	43.6 19,8

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti


NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.6 DIMENSIONI (CONTINUA)

Laterale a 45°

N. 30



Misura		N. 30 Laterale a 45°		
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da C a LE pollici mm	Da C a SE pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	18.00 (sw) 457	6.00 (sw) 152	73.0 33,1
10 DN250	10.750 273,0	20.50 (sw) 521	6.50 (sw) 165	105.0 47,6
12 DN300	12.750 323,9	23.00 (sw) 584	7.00 (sw) 178	165.0 74,8
14 ¹ DN350	14.000 355,6	26.50 (sw) 673	7.50 (sw) 191	276.0 125,2
16 ¹ DN400	16.000 406,4	29.00 (sw) 737	8.00 (sw) 203	344.2 156,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	32.00 (sw) 813	8.50 (sw) 216	429.0 194,6
20 ¹ DN500	20.000 508,0	35.00 (sw) 889	9.00 (sw) 229	500.0 226,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	38.00 (sw) 965	9.50 (sw) 241	610.0 276,7
24 ¹ DN600	24.000 609,6	40.00 (sw) 1016	10.00 (sw) 254	715.0 324,3

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti


NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (sw).

4.7 DIMENSIONI

Laterale riduttore a 45°

N. 30-R SWS



Misura										N. 30-R SWS Riduttore laterale a 45° (sw)			
Nominale pollici DN					Diametro esterno effettivo pollici DN					Da C a LE pollici mm	Da C a SE pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	2.375 60,3	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4	
				2 ½					2.875 73,0	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4	
4 DN100	x	4 DN100	x	2 DN50	4.500 114,3	x	4.500 114,3	x	2.375 60,3	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5	
				2 ½					2.875 73,0	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5	
									3.500 88,9	10.50 267	3.75 95	18.3 8,3	
				3 DN80									
5	x	5	x	2 DN50	5	x	5	x	2.375 60,3	12.50 318	4.00 102	24.0 10,9	
				3 DN80					3.500 88,9	12.50 318	4.00 102	27.0 12,2	
				4 DN100					4.500 114,3	12.50 318	4.00 102	26.5 12,0	
6 DN150	x	6 DN150	x	3 DN80	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x	3.500 88,9	14.00 356	4.50 114	37.0 16,8	
				4 DN100					4.500 114,3	14.00 356	4.50 114	36.0 16,3	
				5					5.563 141,3	14.00 356	4.50 114	44.7 20,3	
8 DN200	x	8 DN200	x	3 DN80	8.625 219,1	x	8.625 219,1	x	3.500 88,9	18.00 457	6.00 152	58.0 26,3	
				4 DN100					4.500 114,3	18.00 457	6.00 152	62.0 28,1	
				5					5.563 141,3	18.00 457	6.00 152	75.5 34,2	
				6 DN150					6.625 168,3	18.00 457	6.00 152	82.0 37,2	
10 DN250	x	10 DN250	x	4 DN100	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	4.500 114,3	20.50 521	6.50 165	104.8 47,5	
				5					5.563 141,3	20.50 521	6.50 165	105.0 47,6	
				6 DN150					6.625 168,3	20.50 521	6.50 165	105.8 48,0	
				8 DN200					8.625 219,1	20.50 521	6.50 165	118.0 53,5	
12 DN300	x	12 DN300	x	4 DN100	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	4.500 114,3	23.00 584	7.00 178	135.0 61,2	
				5					5.563 141,3	23.00 584	7.00 178	122.0 55,3	
				6 DN150					6.625 168,3	23.00 584	7.00 178	137.0 62,1	
				8 DN200					8.625 219,1	23.00 584	7.00 178	147.0 66,7	
				10 DN250					10.750 273,0	23.00 584	7.00 178	167.0 75,7	


¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

4.7 DIMENSIONI (CONTINUA)

Laterale riduttore a 45°

N. 30-R SWS



Misura									N. 30-R SWS Riduttore laterale a 45° (sw)											
Nominale pollici DN					Diametro esterno effettivo pollici DN					Da C a LE pollici mm	Da C a SE pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg								
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 355,6	x	14.000 355,6	x	4.500 114,3	26.50 673	7.50 191	176.0 79,8								
				6 DN150					6.625 168,3	26.50 673	7.50 191	187.0 84,8								
				8 DN200					8.625 219,1	26.50 673	7.50 191	210.0 95,3								
				10 DN250					10.750 273,0	26.50 673	7.50 191	235.0 106,6								
				12 DN300					12.750 323,9	26.50 673	7.50 191	252.0 114,3								
				16 ¹ DN400					x	16 DN400	x	6 DN150	16.000 406,4	x	16.000 406,4	x	6.625 168,3	29.00 737	8.00 203	215.0 97,5
												8 DN200					8.625 219,1	29.00 737	8.00 203	252.5 114,5
												10 DN250					10.750 273,0	29.00 737	8.00 203	265.0 120,2
12 DN300	12.750 323,9	29.00 737	8.00 203		295.0 133,8															
14 DN350	16.000 406,4	29.00 737	8.00 203		305.0 138,3															
18 ¹ DN450	x	18 DN450	x		6 DN150	18.000 457,2	x	18.000 457,2				x					6.625 168,3	32.00 813	8.50 216	274.0 124,3
					8 DN200												8.625 219,1	32.00 813	8.50 216	275.0 124,7
					10 DN250												10.750 273,0	32.00 813	8.50 216	285.0 129,3
				12 DN300	12.750 323,9				32.00 813	8.50 216	347.0 157,4									
				14 DN350	14.000 355,6				32.00 813	8.50 216	350.0 158,8									
				16 DN400	16.000 406,4				32.00 813	8.50 216	362.0 164,2									
				20 ¹ DN500	x				20 DN500	x	10 DN250		20.000 508,0	x	20.000 508,0	x	10.750 273,0	35.00 889	9.00 229	410.0 186,0
											12 DN300						12.750 323,9	35.00 889	9.00 229	415.0 188,2
14 DN350	14.000 355,6	35.00 889	9.00 229			420.0 190,5														
16 DN400	16.000 406,4	35.00 889	9.00 229			425.0 192,8														
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x			16 DN400	24.000 609,6	x			24.000 609,6	x					16.000 406,4	40.00 1016	10.00 254	556.0 252,2
						20 DN500											20.000 508,0	40.00 1016	10.00 254	715.0 324,3
				Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05																
14 – 60 DN350 – DN1500																				


¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

4.8 DIMENSIONI

"T" - "Y"

N. 32




Misura								N. 32 Raccordo a Y (sw)						
Nominale pollici DN					Diametro esterno effettivo pollici mm				G pollici mm	H pollici mm	E1 pollici mm	E2 pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	
2 DN50	x	2 DN50	x	2 DN50	2.375 60,3	x	2.375 60,3	x	2.375 60,3	2.75 70	7.00 178	9.00 229	4.63 117	6.4 2,9
2 ½	x	2 ½	x	2 ½	2.875 73,0	x	2.875 73,0	x	2.875 73,0	3.00 76	7.75 197	10.50 267	5.75 146	11.5 5,2
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	2.375 60,3	3.25 83	8.50 216	10.38 264	6.00 152	12.5 5,7
				3 DN80					3.500 88,9	3.25 83	8.50 216	11.50 292	6.50 165	14.3 6,5
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	4.000 101,6	x	4.000 101,6	x	4.000 101,6	3.25 83	10.00 254	13.00 330	7.75 197	15.0 6,8
4 DN100	x	4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	x	4.500 114,3	x	1.315 33,7	3.75 95	10.50 267	12.25 311	8.38 213	17.0 7,7
				2 DN50					2.375 60,3	3.75 95	10.50 267	11.88 302	7.50 191	20.0 9,1
				3 DN80					3.500 88,9	3.75 95	10.50 267	12.88 327	7.88 200	23.0 10,4
				4 DN100					4.500 114,3	3.75 95	10.00 254	13.63 346	8.13 206	26.0 11,8
5	x	5	x	2 DN50	5.563 141,3	x	5.563 141,3	x	2.375 60,3	4.00 102	12.50 318	13.13 333	8.75 222	29.0 13,2
				3 DN80					3.500 88,9	4.00 102	12.50 318	14.25 362	9.25 235	31.5 14,3
				4 DN100					4.500 114,3	4.00 102	12.50 318	15.13 384	9.63 244	36.7 16,6
				5					5.563 141,3	4.00 102	12.50 318	16.13 410	10.00 254	48.0 21,8
6 DN150	x	6 DN150	x	2 DN50	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x	2.375 60,3	4.50 114	14.00 356	14.13 359	9.75 248	29.0 13,2
				3 DN80					3.500 88,9	4.50 114	14.00 356	15.31 389	10.31 262	37.3 16,9
				4 DN100					4.500 114,3	4.50 114	14.00 356	16.25 413	10.75 273	46.3 21,0
				5					5.563 141,3	4.50 114	14.00 356	17.25 438	11.13 283	55.0 25,0
				6 DN150					6.625 168,3	4.50 114	14.00 356	18.25 464	11.50 292	60.5 27,4
8 DN200	x	8 DN200	x	2 DN50	8.625 219,1	x	8.625 219,1	x	2.375 60,3	6.00 152	18.00 457	17.00 432	12.63 321	70.0 31,8
				3 DN80					3.500 88,9	6.00 152	18.00 457	18.19 462	13.19 335	76.0 34,5
				4 DN100					4.500 114,3	6.00 152	18.00 457	19.00 483	13.50 343	76.4 34,6
				5					5.563 141,3	6.00 152	18.00 457	20.00 508	13.88 352	85.6 38,8
				6 DN150					6.625 168,3	6.00 152	18.00 457	21.13 537	14.38 365	112.0 50,8
				8 DN200					8.625 219,1	6.00 152	18.00 457	23.25 591	15.25 387	127.9 58,0

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

4.8 DIMENSIONI

"T" - "Y"

N. 32



Misura									N. 32 Raccordo a Y (sw)					
Nominale pollici DN					Diametro esterno effettivo pollici mm				G pollici mm	H pollici mm	E1 pollici mm	E2 pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	
10	x	10	x	2	10.750	x	10.750	x	2.375	6.50	20.50	18.75	14.38	90.0
DN250		DN250		DN50	273,0		273,0		60,3	165	521	476	365	40,8
				3					3.500	6.50	20.50	19.88	14.88	96.0
				DN80					88,9	165	521	505	378	43,5
				4					4.500	6.50	20.50	20.75	15.25	97.4
				DN100					114,3	165	521	527	387	44,2
				5					5.563	6.50	20.50	21.88	15.75	115.0
									141,3	165	521	556	400	52,2
				6					6.625	6.50	20.50	22.88	16.13	133.1
				DN150					168,3	165	521	581	410	60,4
				8					8.625	6.50	20.50	27.25	19.25	156.0
				DN200					219,1	165	521	692	489	70,8
				10					10.750	6.50	20.50	27.25	18.00	190.0
				DN250					273,0	165	521	692	457	86,2
12	x	12	x	2	12.750	x	12.750	x	2.375	7.00	23.00	20.75	16.38	120.0
DN300		DN300		DN50	323,9		323,9		60,3	178	584	527	416	54,4
				3					3.500	7.00	23.00	21.75	16.75	125.0
				DN80					88,9	178	584	552	425	56,7
				4					4.500	7.00	23.00	22.63	17.13	127.0
				DN100					114,3	178	584	575	435	57,6
				5					5.563	7.00	23.00	23.63	17.50	143.0
									141,3	178	584	600	445	64,9
				6					6.625	7.00	23.00	24.78	18.03	165.0
				DN150					168,3	178	584	629	458	74,8
				8					8.625	7.00	23.00	26.92	18.92	176.0
				DN200					219,1	178	584	684	481	79,8
				10					10.750	7.00	23.00	29.00	19.75	200.0
				DN250					273,0	178	584	737	502	90,7
				12					12.750	7.00	23.00	31.00	20.50	240.0
				DN300					323,9	178	584	787	521	108,9

(sw) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

4.9 DIMENSIONI

Nipplo adattatore

N. 40
N. 42
N. 43



Misura		N. 40 Nipplo adattatore scanalato x filettatura maschio ² (s)		N. 42 Nipplo adattatore scanalato x smussato (s)		N. 43 Nipplo adattatore scanalato x scanalato (s)	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	0.4 0,2	3.00 76	0.4 0,2	3.00 76	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	0.8 0,3	4.00 102	0.8 0,3	4.00 102	0.8 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	0.9 0,4	4.00 102	0.9 0,4	4.00 102	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	1.2 0,6	4.00 102	1.2 0,6	4.00 102	1.2 0,6
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	1.9 0,9	4.00 102	1.9 0,9	4.00 102	1.9 0,9
DN65	3.000 76,1	4.00 102	2.0 0,9	4.00 102	2.0 0,9	4.00 102	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	2.5 1,1	4.00 102	2.5 1,1	4.00 102	2.5 1,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.0 1,4
	4.250 108,0	6.00 152	4.9 2,2	6.00 152	4.9 2,2	6.00 152	4.9 2,2
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	5.4 2,5	6.00 152	5.4 2,5	6.00 152	5.4 2,5
4 ½	5.000 127,0	6.00 152	6.3 2,8	6.00 152	6.3 2,8	6.00 152	6.3 2,8
	5.250 133,0	6.00 152	6.9 3,1	6.00 152	6.9 3,1	6.00 152	6.9 3,1
DN125	5.500 139,7	6.00 152	7.2 3,3	6.00 152	7.2 3,3	6.00 152	7.2 3,3
5	5.563 141,3	6.00 152	7.3 3,3	6.00 152	7.3 3,3	6.00 152	7.3 3,3
	6.000 152,4	6.00 152	8.6 3,9	6.00 152	8.6 3,9	6.00 152	8.6 3,9
	6.250 159,0	6.00 152	9.0 4,1	6.00 152	9.0 4,1	6.00 152	9.0 4,1
	6.500 165,1	6.00 152	9.3 4,2	6.00 152	9.3 4,2	6.00 152	9.3 4,2
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	9.5 4,3	6.00 152	9.5 4,3	6.00 152	9.5 4,3
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	14.3 6,5	6.00 152	14.3 6,5	6.00 152	14.3 6,5
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	22.8 10,3	8.00 203	22.8 10,3	8.00 203	22.8 10,3
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	33.1 15,0	8.00 203	33.1 15,0	8.00 203	33.1 15,0

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(s) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NOTA

- Per nippoli destinati a gruppo pompa con foro da 1 ½"/40 mm tagliato per ospitare Vic-Let tipo 923 o Vic-O-Well tipo 924, richiedere i nippoli speciali n. 40, 42 o 43e specificare il n. 40-H, 42-H o 43-H sull'ordine. Nota: 4 - 12"/DN100 - N300 di diametro - 8"/200 mm di lunghezza minima richiesta.


4.9 DIMENSIONI (CONTINUA)

Nipplo adattatore

N. 40

N. 42

N. 43



Misura		N. 40 Nipplo adattatore scanalato x filettatura maschio ² (s)		N. 42 Nipplo adattatore scanalato x smussato (s)		N. 43 Nipplo adattatore scanalato x scanalato (s)	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	36.5 16,5	8.00 203	36.5 16,5	8.00 203	36.5 16,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	41.8 19,0	8.00 203	41.8 19,0	8.00 203	41.8 19,0
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	47.2 21,4	8.00 203	47.2 21,4	8.00 203	47.2 21,4
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	52.5 23,8	8.00 203	52.5 23,8	8.00 203	52.5 23,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	57.9 26,3	8.00 203	57.9 26,3	8.00 203	57.9 26,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	63.2 28,7	8.00 203	63.2 28,7	8.00 203	63.2 28,7
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 AGS [™]						

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Consultare la [pubblicazione 20.05](#) per ulteriori informazioni. Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

² Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(s) = In acciaio al carbonio con saldatura a segmenti

NOTA

- Per nippoli destinati a gruppo pompa con foro da 1 1/2"/40 mm tagliato per ospitare Vic-Let tipo 923 o Vic-O-Well tipo 924, richiedere i nippoli speciali n. 40, 42 o 43e specificare il n. 40-H, 42-H o 43-H sull'ordine. Nota: 4 – 12"/DN100 – N300 di diametro — 8"/200 mm di lunghezza minima richiesta.


4.10 DIMENSIONI

Fondello

N. 60

Fondello bombato

N. 61



Misura		N. 60 Fondello		N. 61 Fondello bombato (s)	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	T pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	0.91 (s) 23	0.2 0,1	NA	NA
1 DN25	1.315 33,7	0.79 20	0.2 0,1	NA	NA
1 1/4 DN32	1.660 42,4	0.79 20	0.4 0,2	NA	NA
1 1/2 DN40	1.900 48,3	0.79 20	0.4 0,2	NA	NA
2 DN50	2.375 60,3	0.88 22	0.7 0,3	4.00 102	2.6 1,2
2 1/2	2.875 73,0	0.88 22	1.2 0,5	5.00 127	3.0 1,4
DN65	3.000 76,1	0.88 22	1.2 0,5	NA	NA
3 DN80	3.500 88,9	0.88 22	1.7 0,7	6.00 152	4.5 2,0
3 1/2 DN90	4.000 101,6	0.88 22	1.9 0,9	NA	NA
	4.250 108,0	0.92 23	2.6 1,2	NA	NA
4 DN100	4.500 114,3	0.92 23	3.1 1,4	7.00 178	7.5 3,4
4 1/2	5.000 127,0	1.00 (s) 25	5.4 2,4	NA	NA
	5.250 133,0	0.92 23	3.9 1,8	NA	NA
DN125	5.500 139,7	0.92 23	4.5 2,0	NA	NA
5	5.563 141,3	0.92 23	4.9 2,2	8.00 203	11.5 5,2
	6.250 159,0	0.92 23	5.7 2,6	NA	NA
	6.500 165,1	0.92 23	6.2 2,8	NA	NA
6 DN150	6.625 168,3	0.92 23	6.4 2,9	10.00 254	18.0 8,2
200A	216.3	1.13 29	17.4 7,9	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
- I fondelli N. 60 non sono adatti all'utilizzo in depressione con giunti tipo 72 o 750. Utilizzare invece fondelli bombati N. 61.
- Fondelli a disco in acciaio disponibili fino a 24"/DN600; contattare Victaulic.
- I fondelli N. 60 sono disponibili con maschiature. Le dimensioni delle maschiature variano da 1/2" a 4" massimo, a seconda del diametro del fondello, e possono essere forniti centrati o sfalsati per adattarsi all'applicazione. Contattare Victaulic per prezzi e disponibilità. Tutti i tappi filettati non sono annullabili e non sono restituibili.


4.10 DIMENSIONI

Fondello

N. 60

Fondello bombato

N. 61



Misura		N. 60 Fondello		N. 61 Fondello bombato (s)	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	T pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
8	8.625	1.13	13.6	12.00	29.0
DN200	219,1	29	6,2	305	13,2
10	10.750	1.13	23.6	10.00	39.0
DN250	273,0	29	10,7	254	17,7
12	12.750	1.25	38.5	NA	NA
DN300	323,9	32	17,5		
14 ¹	14.000	9.50 (s)	42.0	NA	NA
DN350	355,6	241	19,1		
16 ¹	16.000	10.00 (s)	45.0	NA	NA
DN400	406,4	254	20,4		
18 ¹	18.000	11.00 (s)	58.0	NA	NA
DN450	457,2	279	26,3		
20 ¹	20.000	12.00 (s)	67.5	NA	NA
DN500	508,0	305	30,6		
22 ¹	22.000	13.00 (s)	+	NA	NA
DN550	558,8	330			
24 ¹	24.000	13.50 (s)	105.0	NA	NA
DN600	609,6	343	47,6		
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 				

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
- I fondelli N. 60 non sono adatti all'utilizzo in depressione con giunti tipo 72 o 750. Utilizzare invece fondelli bombati N. 61.
- Fondelli a disco in acciaio disponibili fino a 24"/DN600; contattare Victaulic.
- I fondelli N. 60 sono disponibili con maschiature. Le dimensioni delle maschiature variano da 1/2" a 4" massimo, a seconda del diametro del fondello, e possono essere forniti centrati o sfalsati per adattarsi all'applicazione. Contattare Victaulic per prezzi e disponibilità. Tutti i tappi filettati non sono annullabili e non sono restituibili.

4.11 DIMENSIONI

Nipplo adattatore flangiato

N. 41



Misura		N. 41 Nipplo adattatore flangiato ANSI Classe 125 superficie piana (s)		N. 41-DN Nipplo adattatore flangiato PN10/16 superficie piana (s)	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	3.00 76	+	NA	NA
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	2.0 0,9	3.00 76	2.6 1,2
1 1/4 DN32	1.660 42,4	4.00 102	3.0 1,4	3.00 76	4.1 1,9
1 1/2 DN40	1.900 48,3	4.00 102	3.5 1,6	NA	NA
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	5.5 2,5	4.00 102	6.2 2,8
2 1/2	2.875 73,0	4.00 102	8.0 3,6	NA	NA
DN65	3.000 76,1	NA	NA	4.00 102	7.1 3,2
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	9.5 4,3	4.00 102	9.0 4,1
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.00 102	+	NA	NA
	4.250 108,0	NA	NA	NA	NA
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	16.7 7,6	6.00 152	12.8 5,8
4 1/2	5.000 127,0	NA	NA	NA	NA
	5.250 133,0	NA	NA	NA	NA
DN125	5.500 139,7	NA	NA	6.00 152	16.8 7,6
5	5.563 141,3	6.00 152	21.5 9,8	NA	NA
	6.500 165.1	NA	NA	NA	NA
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	26.5 12,0	6.00 152	20.5 9,3
200A	216.3	NA	NA	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.


(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

4.11 DIMENSIONI (CONTINUA)

Niplo adattatore flangiato
N. 41



Misura		N. 41 Niplo adattatore flangiato ANSI Classe 125 superficie piana (s)		N. 41-DN Niplo adattatore flangiato PN10/16 superficie piana (s)	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	39.0 17,7	6.00 152	30.8 14,0
250A	267.4	NA	NA	NA	NA
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	46.3 21,0
300A	318.5	NA	NA	NA	NA
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	87.0 39,5	8.00 203	58.7 26,6

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio





NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

4.11 DIMENSIONI (CONTINUA)

Nipplo adattatore flangiato

N. 45F
N. 45R
N. 45FE
N. 45RE



Misura		N. 45F Nipplo adattatore flangiato ANSI Classe 150 con faccia piatta		N. 45R Nipplo adattatore flangiato ANSI Classe 150 con faccia rialzata		N. 45FE Nipplo adattatore PN10/16 flangiato con faccia piatta		N. 45RE Nipplo adattatore flangiato PN10/16 con faccia rialzata	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	3.00 (s) 76	2.0 0,9	3.00 (s) 76	2.0 0,9	NA	NA	NA	NA
1 DN25	1.315 33,7	3.00 (s) 76	2.7 1,2	3.00 (s) 76	2.7 1,2	NA	NA	NA	NA
1 1/4 DN32	1.660 42,4	4.00 (s) 102	3.6 1,6	4.00 (s) 102	3.6 1,6	NA	NA	NA	NA
1 1/2 DN40	1.900 48,3	4.00 (s) 102	3.9 1,8	4.00 (s) 102	3.9 1,8	2.52 64	+	2.52 64	+
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	6.0 2,7	4.00 102	6.0 2,7	2.52 64	+	2.52 64	+
2 1/2 DN65	2.875 73,0	4.00 102	9.9 4,5	4.00 102	9.9 4,5	NA	NA	NA	NA
3 DN80	3.000 76,1	NA	NA	NA	NA	2.52 64	+	2.52 64	+
3 1/2 DN90	3.500 88,9	4.00 102	11.7 5,3	4.00 102	11.7 5,3	2.52 64	+	2.52 64	+
4 DN100	4.000 101,6	4.00 (s) 102	13.8 6,3	4.00 (s) 102	13.8 6,3	NA	NA	NA	NA
4 1/2 DN125	4.250 108,0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5 DN150	4.500 114,3	6.00 152	18.5 8,4	6.00 152	18.5 8,4	2.76 70	+	2.76 70	+
6 DN200	5.500 139,7	NA	NA	NA	NA	2.76 70	+	2.76 70	+
8 DN250	5.563 141,3	6.00 (s) 152	21.4 9,7	6.00 (s) 152	21.4 9,7	NA	NA	NA	NA
10 DN300	6.500 165,1	NA	NA	NA	NA	2.76 70	+	2.76 70	+
12 DN350	6.625 168,3	6.00 152	29.0 13,2	6.00 152	29.0 13,2	2.76 70	+	2.76 70	+
14 ¹ DN400	8.625 219,1	6.00 152	42.0 19,1	6.00 152	42.0 19,1	3.15 80	+	3.15 80	+
16 ¹ DN450	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	64.2 29,1	3.15 80	+	3.15 80	+
18 ¹ DN500	12.750 323,9	8.00 203	88.2 40,0	8.00 203	88.2 40,0	3.15 80	+	3.15 80	+
20 ¹ DN550	14.000 355,6	8.00 (s) 203	126.4 57,3	8.00 203	126.4 57,3	NA	NA	NA	NA
22 ¹ DN600	16.000 406,4	8.00 (s) 203	150.0 68,0	8.00 203	150.0 68,0	NA	NA	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).

4.11 DIMENSIONI (CONTINUA)

Nipplo adattatore flangiato

- N. 45F
- N. 45R
- N. 45FE
- N. 45RE

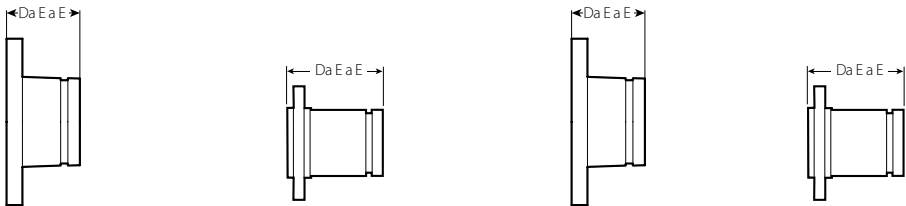

		N. 45F		N. 45R		N. 45FE		N. 45RE	
Misura		Nipplo adattatore flangiato ANSI Classe 150 con faccia piatta		Nipplo adattatore flangiato ANSI Classe 150 con faccia rialzata		Nipplo adattatore PN10/16 flangiato con faccia piatta		Nipplo adattatore flangiato PN10/16 con faccia rialzata	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 (s) 203	177.0 80,3	8.00 (s) 203	177.0 80,3	NA	NA	NA	NA
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 (s) 203	218.0 98,9	8.00 (s) 203	218.0 98,9	NA	NA	NA	NA
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 (s) 203	283.0 128,4	8.00 (s) 203	283.0 128,4	NA	NA	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 								

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTA



- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).

4.16 DIMENSIONI (CONTINUA)

Nipplo adattatore di flangia

N. 46F

N. 46R



Misura		N. 46F Nipplo adattatore flangiato ANSI Classe 300 con faccia piatta (s)		N. 46R Nipplo adattatore flangiato ANSI Classe 300 con faccia rialzata (s)	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	3.00 76	3.3 1,5	3.00 76	+ +
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	3.9 1,8	3.00 76	3.9 1,8
1 1/4 DN32	1.660 42,4	4.00 102	4.8 2,2	4.00 102	4.8 2,2
1 1/2 DN40	1.900 48,3	4.00 102	6.9 3,1	4.00 102	6.9 3,1
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	8.1 3,7	4.00 102	8.1 3,7
2 1/2 DN60	2.875 73,0	4.00 102	11.9 5,4	4.00 102	11.9 5,4
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	16.5 7,5	4.00 102	16.5 7,5
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.00 102	20.1 9,1	4.00 102	20.1 9,1
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	27.4 12,4	6.00 152	27.4 12,4
5 DN125	5.563 141,3	6.00 152	35.3 16,0	6.00 152	35.3 16,0
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	47.5 21,5	6.00 152	47.5 21,5
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	68.0 30,8	6.00 152	68.0 30,8
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	100.8 45,7	8.00 203	100.8 45,7
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	148.0 67,1	8.00 203	148.0 67,1
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	180.0 81,8	NA	NA
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	237.0 107,5	NA	NA
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	297.0 134,7	NA	NA
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	+	NA	NA
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	+	NA	NA
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	+	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 AGS™				

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

+ = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic




4.12 DIMENSIONI

Nipplo svasato

N. 53

N. 54

N. 55



Misura				N. 53 Nipplo svasato scanalato x scanalato (s)		N. 54 Nipplo svasato scanalato x filettatura maschio ¹ (s)		N. 55 Nipplo svasato filettatura maschio ¹ x scanalato (s)	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
2 DN50	x ¾ DN20	2.375 60,3	1.050	6.50	2.0	NA	NA	NA	NA
	1 DN25		1.315	6.50	2.0	6.50	2.0	6.50	2.0
	1 ¼ DN32		1.660	6.50	2.0	6.50	2.0	6.50	2.0
	1 ½ DN40		1.900	6.50	2.0	6.50	2.0	6.50	2.0
			26,9	165	0,9	165	0,9	165	0,9
			33,7	165	0,9	165	0,9	165	0,9
2 ½ DN65	x 1 DN25	2.875 73,0	1.315	7.00	3.0	7.00	3.0	7.00	3.0
	1 ¼ DN32		1.660	7.00	3.0	7.00	3.0	7.00	3.0
	1 ½ DN40		1.900	7.00	3.0	7.00	3.0	7.00	3.0
	2 DN50		2.375	7.00	3.0	7.00	3.0	7.00	3.0
			33,7	178	1,4	178	1,4	178	1,4
			42,4	178	1,4	178	1,4	178	1,4
3 DN80	x 1 ½ DN40	3.000 76,1	1.900	NA	NA	8.00	4.0	NA	NA
	2 DN50		2.375	8.00	4.0	NA	NA	NA	NA
			48,3	203	1,8	203	1,8	203	1,8
			57,1	203	1,8	203	1,8	203	1,8
			65,9	203	1,8	203	1,8	203	1,8
			74,7	203	1,8	203	1,8	203	1,8
3 ½ DN90	x 3 DN80	4.000 101,6	3.500	8.00	6.8	8.00	6.8	8.00	6.8
			88,9	203	3,1	203	3,1	203	3,1
			97,7	203	3,1	203	3,1	203	3,1
			106,5	203	3,1	203	3,1	203	3,1
			115,3	203	3,1	203	3,1	203	3,1
			124,1	203	3,1	203	3,1	203	3,1
4 DN100	x 1 DN25	4.500 114,3	1.315	9.00	7.5	9.00	7.5	9.00	7.5
	1 ¼ DN32		1.660	9.00	7.5	9.00	7.5	9.00	7.5
	1 ½ DN40		1.900	9.00	7.5	9.00	7.5	9.00	7.5
	2 DN50		2.375	9.00	7.5	9.00	7.5	9.00	7.5
	2 ½ DN65		2.875	9.00	7.5	9.00	7.5	9.00	7.5
			33,7	229	3,4	229	3,4	229	3,4
			42,4	229	3,4	229	3,4	229	3,4
			51,1	229	3,4	229	3,4	229	3,4
			60,0	229	3,4	229	3,4	229	3,4
			68,8	229	3,4	229	3,4	229	3,4
			77,6	229	3,4	229	3,4	229	3,4
			86,4	229	3,4	229	3,4	229	3,4

¹ Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.




(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

4.12 DIMENSIONI

Nipplo svasato

- N. 53
- N. 54
- N. 55



Misura				N. 53 Nipplo svasato scanalato x scanalato (s)		N. 54 Nipplo svasato scanalato x filettatura maschio ¹ (s)		N. 55 Nipplo svasato filettatura maschio ¹ x scanalato (s)	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
5	x	2	x	5.563	2.375	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN50		141,3	60,3	279	5,2	279	5,2
		3			3.500	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN80			88,9	279	5,2	279	5,2
		4			4.500	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN100			114,3	279	5,2	279	5,2
6	x	1	x	1.315	12.00	12.00	17.0	12.00	17.0
		DN25		33,7	305	305	7,7	305	7,7
		1 ¼		1.660	12.00	12.00	17.0	12.00	17.0
		DN32		42,4	305	305	7,7	305	7,7
		1 ½		1.900	12.00	12.00	17.2	12.00	17.0
		DN40		48,3	305	305	7,8	305	7,7
		2		2.375	12.00	12.00	17.4	12.00	17.4
		DN50		60,3	305	305	7,9	305	7,9
		2 ½		2.875	12.00	12.00	17.4	12.00	17.4
				73,0	305	305	7,9	305	7,9
		3		3.500	12.00	12.00	17.4	12.00	17.4
		DN80		88,9	305	305	7,9	305	7,9
		3 ½		4.000	12.00	12.00	17.5	NA	NA
		DN90		101,6	305	305	7,9	NA	NA
8	x	4	x	4.500	12.00	12.00	17.5	12.00	17.5
		DN100		114,3	305	305	7,9	305	7,9
		4 ½		5.000	12.00	12.00	17.5	NA	NA
				127,0	305	305	7,9	NA	NA
		5		5.563	12.00	12.00	17.5	12.00	17.5
				141,3	305	305	7,9	305	7,9
8	x	6	x	8.625	6.625	12.00	29.0	12.00	29.0
		DN200		219,1	168,3	305	13,2	305	13,2

¹ Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.


(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

4.13 DIMENSIONI

Adattatore filettato femmina

N. 80



Misura		N. 80 Adattatore scanalato x filettato femmina ¹	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.00 (s) 51	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.08 53	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.29 58	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.29 58	1.0 0,5
2 DN50	2.375 60,3	2.50 64	1.5 0,7
2 ½	2.875 73,0	2.75 70	1.8 0,8
DN65	3.000 76,1	2.75 70	2.2 1,0
3 DN80	3.500 88,9	2.75 70	2.8 1,3
4 DN100	4.500 114,3	3.25 83	4.5 2,0

¹ Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente “BSP” sull'ordine.

(s) = Acciaio al carbonio


NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).

4.15 DIMENSIONI

Riduzione concentrica/eccentrica

N. 50
N. 51



Misura						N. 50		N. 51	
Nominale pollici DN			Diametro esterno effettivo pollici mm			Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
1 DN25	x	¾ DN20	1.315 33,7	x	1.050 26,9	8.00 (s) 203	+	8.00 (s) 203	+
1 ¼ DN32	x	¾ DN20	1.660 42,4	x	1.050 26,9	8.00 (s) 203	1.3 0,6	8.00 (s) 203	1.3 0,6
		1 DN25			1.315 33,7	2.50 64	0.6 0,3	8.00 (s) 203	1.4 0,6
1 ½ DN40	x	¾ DN20	1.900 48,3	x	1.050 26,9	8.50 (s) 216	1.5 0,7	8.50 (s) 216	1.5 0,7
		1 DN25			1.315 33,7	2.50 64	0.8 0,4	8.50 (s) 216	1.7 0,8
		1 ¼ DN32			1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4	8.50 (s) 216	1.8 0,8
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60,3	x	1.050 26,9	2.50 64	0.8 0,4	9.00 (s) 229	2.2 1,0
		1 DN25			1.315 33,7	2.50 64	0.7 0,3	9.00 (s) 229	2.3 1,0
		1 ¼ DN32			1 ¼ DN32	2.50 64	0.8 0,4	9.00 (s) 229	2.5 1,1
		1 ½ DN40			1.900 48,3	2.50 64	1.2 0,5	3.50 89	1.1 0,5
2 ½	x	¾ DN20	2.875 73,0	x	1.050 26,9	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241	+
		1 DN25			1.315 33,7	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241	3.4 1,5
		1 ¼ DN32			1 ¼ DN32	2.50 64	1.4 0,6	3.50 89	1.3 0,6
		1 ½ DN40			1.900 48,3	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241	3.8 1,7
		2 DN50			2.375 60,3	2.50 64	1.5 0,7	3.50 89	1.6 0,7
DN65	x	1 DN25	3.000 76,1	x	1.315 33,7	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		1 ¼ DN32			1.660 42,4	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		1 ½ DN40			1.900 48,3	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		2 DN50			2.375 60,3	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		2 ½			2.875 73,0	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile


"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

- NOTE**
- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
 - Disponibili con piccola estremità filettata maschia N. 52.
 - Riduzioni eccentriche in acciaio disponibili fino a 30"/DN750. Contattare Victaulic per le dimensioni.

4.15 DIMENSIONI (CONTINUA)

Riduzione concentrica/eccentrica

N. 50
N. 51



Misura			N. 50				N. 51						
			Riduzione concentrica				Riduzione eccentrica						
Nominale			Diametro esterno effettivo			Da E a E		Circa Peso		Da E a E		Circa Peso	
pollici DN			pollici mm			pollici mm		(unitario) lb kg		pollici mm		(unitario) lb kg	
3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88,9	x	1.050 26,9	9.50 (s) 241			9.50 (s) 241			+	
		1 DN25			1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8	9.50 (s) 241	4.8 2,2				
		1 ¼ DN32			1.660 42,4	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241	5.0 2,3				
		1 ½ DN40			1.900 48,3	2.50 64	2.0 0,9	9.50 (s) 241	5.1 2,3				
		2 DN50			2.375 60,3	2.50 64	1.6 0,7	3.50 89	1.9 0,9				
		2 ½			2.875 73,0	2.50 64	1.7 0,7	3.50 89	2.1 1,0				
					3.000 76,1	2.50 64	2.1 1,0	9.50 (s) 241	5.4 2,4				
3 ½ DN90	x	3 DN80	4.000 101,6	x	3.500 88,9	2.50 64			10.00 (s) 254			7.0 3,2	
					4.250 108,0	2.875 73,0	3.50 89	+	NA	NA			
			4.250 108,0	x	3.000 76,1	3.50 89			NA			NA	
					3.500 88,9	3.50 89	+	NA	NA				
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	x	1.315 33,7	3.00 76			10.00 (s) 254			6.5 2,9	
		1 ¼ DN32			1.660 42,4	10.00 (s) 254	+	10.00 (s) 254	+				
		1 ½ DN40			1.900 48,3	3.00 76	2.6 1,2	10.00 (s) 254	6.9 3,1				
		2 DN50			2.375 60,3	3.00 76	3.4 1,5	4.00 102	2.9 1,3				
		DN65			3.000 76,1	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102	3.2 1,4				
		2 ½			2.875 73,0	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102	3.1 1,4				
		3 DN80			3.500 88,9	3.00 76	3.2 1,5	4.00 102	3.4 1,5				
		3 ½ DN90			4.000 101,6	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254	8.1 3,7				
					5.250 133,0	x	4.250 108,0	4.50 114			+	NA	NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
- Disponibili con piccola estremità filettata maschia N. 52.
- Riduzioni eccentriche in acciaio disponibili fino a 30"/DN750. Contattare Victaulic per le dimensioni.

4.15 DIMENSIONI

Riduzione concentrica/eccentrica

N. 50
N. 51



Misura				N. 50 Riduzione concentrica		N. 51 Riduzione eccentrica	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
DN125	x	2 DN65	5.500 139,7	2.375 60,3	11.00 (s) 279	11.00 (s) 279	
		DN65		3.000 76,1	4.50 114	11.00 (s) 279	10.7 4,9
		3 DN80		3.500 88,9	4.50 114	11.00 (s) 279	+
		4 DN100		4.500 114,3	4.50 114	5.00 127	+
5	x	2 DN50	5.563 141,3	2.375 60,3	11.00 (s) 279	11.00 (s) 279	10.1 4,6
		2 ½		2.875 73,0	4.00 102	11.00 279	10.8 4,9
		3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	11.00 (s) 279	11.1 5,0
		3 ½ DN90		4.000 101,6	11.00 (s) 279	11.00 (s) 279	+
		4 DN100		4.500 114,3	3.50 89	5.00 127	5.5 2,5
			6.250 159,0	3.500 88,9	4.50 114	+	NA
				4.250 108,0	4.00 102	+	NA
				4.500 114,3	4.00 102	+	NA
				5.250 133,0	4.00 102	+	NA
			6.500 165,1	2.375 60,3	4.00 102	6.1 2,8	11.50 (s) 292
				3.000 76,1	4.00 102	5.9 2,7	10.50 (s) 292
				3.500 88,9	4.00 102	6.2 2,8	5.50 140
				4.500 114,3	4.00 102	6.2 2,8	5.50 140
				5.500 139,7	4.00 102	5.6 2,5	5.50 140
				5.563 141,3	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140
				6.250 159,0	4.00 102	6.6 3,0	NA
							NA

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
- Disponibili con piccola estremità filettata maschia N. 52.
- Riduzioni eccentriche in acciaio disponibili fino a 30"/DN750. Contattare Victaulic per le dimensioni.

4.15 DIMENSIONI

Riduzione concentrica/eccentrica

N. 50
N. 51



Misura				N. 50		N. 51				
Nominale pollici DN			Diametro esterno effettivo pollici mm		Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg		
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168,3	1.315 33,7	4.00 102	6.2 2,8	11.50 (s) 292	+		
		1 ½ DN40		1.900 48,3	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+		
		2 DN50		2.375 60,3	4.00 102	6.6 3,0	11.50 (s) 292	14.2 6,4		
		2 ½		2.875 73,0	4.00 102	6.4 2,9	11.50 (s) 292	14.2 6,4		
		DN65		3.000 76,1	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+		
		3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	7.4 3,4		
		4 DN100		4.500 114,3	4.00 102	5.8 2,6	5.50 140	7.8 3,5		
		DN125		5.500 139,7	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	8.1 3,7		
		5		5.563 141,3	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	8.1 3,7		
				6.500 165,1	4.00 102	7.2 3,3	11.50 (s) 292	+		
				8.515 216,3	3.500 88,9	5.00 127	+	NA	NA	
					4.500 114,3	5.00 127	+	NA	NA	
					5.500 139,7	4.50 114	+	NA	NA	
		200A		x	165A	216.3	x	6.500 165,1	5.00 127	9.5 4,3

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic



NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
- Disponibili con piccola estremità filettata maschia N. 52.
- Riduzioni eccentriche in acciaio disponibili fino a 30"/DN750. Contattare Victaulic per le dimensioni.

4.15 DIMENSIONI

Riduzione concentrica/eccentrica

N. 50
N. 51



Misura				N. 50				N. 51							
Nominale pollici DN			Diametro esterno effettivo pollici mm			Riduzione concentrica		Riduzione eccentrica		Circa Peso (unitario)					
						Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg						
8 DN200	x	2 ½	x	8.625 219,1	2.875 73,0	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+						
		76,1 mm				12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+						
		3 DN80				5.00 127	9.3 4,2	12.00 (s) 305	22.0 10,0						
						4.250 108,0	5.00 127	11.5 5,2	NA	NA					
		4 DN100				4.500 114,3	5.00 127	10.4 4,7	6.00 152	10.5 4,8					
		DN125				5.500 139,7	5.00 127	11.7 5,3	12.00 (s) 305	24.5 11,1					
		5				5.563 141,3	5.00 127	11.6 5,3	12.00 (s) 305	23.8 10,8					
						6.250 159,0	4.50 114	11.9 5,4	NA	NA					
						6.500 165,1	4.50 114	12.6 5,7	6.00 152	12.8 5,8					
		6 DN150				6.625 168,3	5.00 127	11.9 5,4	6.00 152	13.2 6,0					
10 DN250	x	4 DN100	x	10.750 273,0	4.500 114,3	6.25 159	20.1 9,1	13.00 (s) 330	33.8 15,3						
		DN125				5.500 139,7	13.00 (s) 330	+	13.00 (s) 330	35.7 16,2					
		5				5.563 141,3	13.00 (s) 330	35.8 16,2	13.00 (s) 330	35.8 16,2					
						6.500 165,1	6.00 152	+	13.00 (s) 330	+					
		6 DN150				6.625 168,3	6.00 152	22.0 10,0	13.00 (s) 330	36.9 16,7					
		8 DN200				8.625 219,1	6.00 152	23.0 10,4	7.00 178	37.0 16,8					
		250A				x	200A	x	267.4 216.3	6.00 152	23.0 10,4	NA	NA		
		12 DN300				x	4 DN100	x	12.750 323,9	4.500 114,3	14.00 (s) 356	48.0 21,8	14.00 (s) 356	48.0 21,8	
	6.500 165,1		14.00 (s) 356	+	14.00 (s) 356		+								
6 DN150	6.625 168,3		7.00 178	25.0 11,3	14.00 (s) 356		50.2 22,8								
8 DN200	8.625 219,1		7.00 178	38.0 17,2	14.00 (s) 356		53.5 24,3								
10 DN200	10.750 273,0		7.00 178	38.0 17,2	14.00 (s) 356		56.5 25,6								


¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio
NA = Non applicabile
"±" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

- NOTE
- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
 - Disponibili con piccola estremità filettata maschia N. 52.
 - Riduzioni eccentriche in acciaio disponibili fino a 30"/DN750. Contattare Victaulic per le dimensioni.

4.15 DIMENSIONI

Riduzione concentrica/eccentrica
N. 50
N. 51



Misura						N. 50 Riduzione concentrica		N. 51 Riduzione eccentrica	
Nominale pollici DN			Diametro esterno effettivo pollici mm			Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
300A	x	250A	318.5	x	216.3	7.00 178	38.0 17.2	NA	NA
14 ¹ DN350	x	6 DN150	14.000 355,6	x	6.625 168,3	13.00 330	63.1 28,6	13.00 330	77.2 35,0
		8 DN200			8.625 219,1	13.00 330	72.7 33,0	13.00 330	81.6 37,0
					10.528 267,4	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0
		10 DN200			10.750 273,0	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0
					12.539 318,5	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0
		12 DN300			12.750 323,9	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0
16 ¹ DN400	x	8 DN200	16.000 406,4	x	8.625 219,1	14.00 356	80.5 36,5	14.00 356	99.2 45,0
		250A			267.4	14.00 356	93.0 42,2	NA	NA
		10 DN200			10.750 273,0	14.00 356	93.0 42,2	14.00 356	99.2 45,0
					12.539 318,5	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	103.6 47,0
		12 DN300			12.750 323,9	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	103.6 47,0
		14 DN350			14.000 355,6	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	108.0 49,0
18 ¹ DN450	x	10 DN200	18.000 457,2	x	10.750 273,0	15.00 381	112.4 51,0	15.00 381	125.7 57,0
		12 DN300			12.750 323,9	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	134.5 61,0
		14 DN350			14.000 355,6	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	136.7 62,0
		16 DN400			16.000 406,4	15.00 381	126.8 57,5	15.00 381	143.3 65,0

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


NOTE

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
- Disponibili con piccola estremità filettata maschia N. 52.
- Riduzioni eccentriche in acciaio disponibili fino a 30"/DN750. Contattare Victaulic per le dimensioni.

4.15 DIMENSIONI

Riduzione concentrica/eccentrica

N. 50
N. 51



Misura				N. 50		N. 51						
				Riduzione concentrica		Riduzione eccentrica						
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg					
20 ¹ DN500	x	10 DN200	x	20.000 508,0	10.750 273,0	20.00 508	160.0 72,6	20.00 508	172.0 78,0			
		300A		318.5	20.00 508	162.3 73,6	NA	NA				
		12 DN300		12.750 323,9	20.00 508	162.3 73,6	20.00 508	183.0 83,0				
		14 DN350		14.000 355,6	20.00 508	177.5 80,5	20.00 508	191.8 87,0				
		16 DN400		16.000 406,4	20.00 508	176.4 80,0	20.00 508	200.6 91,0				
		18 DN450		18.000 457,2	20.00 508	205.0 93,0	20.00 508	209.4 95,0				
		24 ¹ DN600		x	10 DN200	x	24.000 609,6	10.750 273,0	20.00 508	222.7 101,0	20.00 508	222.7 101,0
					12 DN300		12.750 323,9	20.00 508	209.4 95,0	20.00 508	238.1 108,0	
14 DN350	14.000 355,6		20.00 508		213.8 97,0		20.00 508	246.9 112,0				
16 DN400	16.000 406,4		20.00 508		215.8 97,9		20.00 508	251.3 114,0				
18 DN450	18.000 457,2		20.00 508		229.3 104,0		20.00 508	244.7 111,0				
20 DN500	20.000 508,0		20.00 508		+		20.00 508	275.6 125,0				
14 – 60 DN350 – DN1500			Per informazioni sui raccordi AGS, consultare la pubblicazione 20.05 									

¹ Per i sistemi di scanalatura per rullatura da 14"/DN350 e superiori, Victaulic offre l'Advanced Groove System (AGS). Per i prezzi e la disponibilità dei raccordi con scanalatura a taglio in questa dimensione, contattare il rappresentante di vendita Victaulic più vicino.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic


- NOTE
- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).
 - Disponibili con piccola estremità filettata maschia N. 52.
 - Riduzioni eccentriche in acciaio disponibili fino a 30"/DN750. Contattare Victaulic per le dimensioni.

4.16 DIMENSIONI

Riduzione filettata piccola

N. 52

N. 52F



Misura			N. 52 Riduzione concentrica scanalato x filettato maschio ¹		N. 52 Riduzione concentrica scanalato x filettato femmina BSPT	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
1 ¼ DN32	x	1 DN25	1.660 42,4	x 1.315 33,7	NA	NA
1 ½ DN40	x	1 DN25	1.900 48,3	x 1.315 33,7	2.50 64	0.8 0,4
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60,3	x 1.050 26,9	2.56 65	0.8 0,4
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	0.9 0,4
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.0 0,5
2 ½	x	1 DN25	2.875 73,0	x 1.315 33,7	2.50 64	1.1 0,5
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.6 0,7
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.6 0,7
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.8 0,8
DN65	x	1 DN25	3.000 76,1	x 1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.8 0,8
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.8 0,8
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.8 0,8

¹ Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).

4.16 DIMENSIONI

Riduzione filettata piccola
N. 52
N. 52F



Misura				N. 52 Riduzione concentrica scanalato x filettato maschio ¹		N. 52 Riduzione concentrica scanalato x filettato femmina BSPT	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
3 DN80	x	¾ DN25	3.500 88,9	1.050 26,9	9.50 (s) 241	+	NA
				1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8	NA
				1.660 42,4	2.50 64	1.5 0,7	2.50 64
				1.900 48,3	2.50 64	2.2 1,0	2.50 64
				2.375 60,3	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64
				2.875 73,0	2.50 64	2.4 1,1	NA
				3.000 76,1	2.50 64	2.4 1,1	2.50 64
				1.660 42,4	NA	NA	3.00 76
				1.900 48,3	NA	NA	3.00 76
				2.375 60,3	3.00 76	1.3 0,6	3.00 76
	x	1 DN25	4.250 108,0	1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	NA
				1.660 42,4	NA	NA	3.00 76
				1.900 48,3	3.00 76	2.7 1,2	3.00 76
				2.375 60,3	3.00 76	3.5 1,6	3.00 76
				2.875 73,0	3.00 76	3.5 1,6	NA
				3.000 76,1	3.00 76	2.9 1,3	NA
				3.500 88,9	3.00 76	3.5 1,6	NA
				1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	NA
				1.660 42,4	NA	NA	3.00 76
				1.900 48,3	3.00 76	2.7 1,2	3.00 76
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	NA
				1.660 42,4	NA	NA	3.00 76
				1.900 48,3	3.00 76	2.7 1,2	3.00 76
				2.375 60,3	3.00 76	3.5 1,6	3.00 76
				2.875 73,0	3.00 76	3.5 1,6	NA
				3.000 76,1	3.00 76	2.9 1,3	NA
				3.500 88,9	3.00 76	3.5 1,6	NA
				1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	NA
				1.660 42,4	NA	NA	3.00 76
				1.900 48,3	3.00 76	2.7 1,2	3.00 76

¹ Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).

4.16 DIMENSIONI

Riduzione filettata piccola
N. 52
N. 52F



Misura			N. 52 Riduzione concentrica scanalato x filettato maschio ¹		N. 52 Riduzione concentrica scanalato x filettato femmina BSPT	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm		Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
DN125 x DN65	5.250	x 3.500	4.50	4.6	NA	NA
	133,0	88,9	114	2,1		
	5.500	x 3.000	4.50	4.4	NA	NA
	139,7	76,1	114	2,0		
5 x 2	5.563	x 2.375	4.50	4.4	NA	NA
			114	2,0		
			4.50	4.4	NA	NA
			114	2,0		
DN50 x 3	5.563	x 3.500	11.00 (s)	3.5	NA	NA
			279	1,6		
			11.00 (s)	3.6	NA	NA
			279	1,6		
DN80 x 4	5.563	x 4.500	11.00 (s)	11.9	NA	NA
			279	5,4		
			11.00 (s)	11.9	NA	NA
			279	5,4		
	6.250	x 1.660	NA	NA	4.50	5.5
					114	2,5
			1.900	NA	4.50	5.5
			48,3	NA	114	2,5
			2.375	NA	4.50	5.5
			60,3	NA	114	2,5
	6.250	x 3.000	4.50	5.1	NA	NA
			114	2,3		
			3.500	5.5	NA	NA
			88,9	2,5		
			4.75	5.5	NA	NA
			121	2,5		
	6.500	x 1.660	NA	NA	4.00	6.4
					102	2,9
			1.900	NA	4.00	6.6
			48,3	NA	102	3,0
			2.375	4.00	4.00	6.6
			60,3	102	102	3,0
	6.500	x 3.000	4.00	5.9	NA	NA
			102	2,7		
			3.500	6.6	NA	NA
			88,9	3,0		
			4.00	6.6	NA	NA
			102	3,0		

¹ Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.

(s) = Acciaio al carbonio

NA = Non applicabile

"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).

4.16 DIMENSIONI

Riduzione filettata piccola
N. 52
N. 52F



Misura				N. 52 Riduzione concentrica scanalato x filettato maschio ¹		N. 52 Riduzione concentrica scanalato x filettato femmina BSPT	
Nominale pollici DN		Diametro esterno effettivo pollici mm		Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168,3	1.315 33,7	4.00 102	5.5 2,5	NA
		2 DN50		2.375 60,3	4.00 102	6.7 3,0	NA
		2 ½		2.875 73,0	4.00 102	5.8 2,6	NA
		3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	8.0 3,6	NA
		4 DN100		4.500 114,3	11.50 (s) 292	15.9 7,2	NA
		5		5.563 141,3	11.50 (s) 292	20.0 9,1	NA
				4.500 114,3	12.00 (s) 305	22.9 10,4	NA
		6 DN150		6.625 168,3	12.00 (s) 305	25.0 11,3	NA
8 DN200	x	4 DN100					
		6 DN150					


¹ Disponibile con filettature per tubi con standard britannico, specificare chiaramente "BSP" sull'ordine.
(s) = Acciaio al carbonio
NA = Non applicabile
"+" = Per maggiori dettagli, contattare Victaulic

NOTA

- Tutti i raccordi sono in ghisa sferoidale, se non contrassegnati con (s).

4.16 DIMENSIONI (CONTINUA)

Nipplo portagomma
N. 48



Misura		N. 48 Nipplo portatubo (s)	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	Da E a E pollici mm	Circa Peso (unitario) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.13 79	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.38 86	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.88 98	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.88 98	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.50 114	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	5.38 137	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	5.75 146	3.1 1,4
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	4.9 2,2
5	5.563 141,3	8.75 222	8.0 3,6
6 DN150	6.625 168,3	10.13 257	14.3 6,5
8 DN200	8.625 219,1	11.88 302	24.7 11,2
10 DN250	10.750 273,0	12.50 318	41.0 18,6
12 DN300	12.750 323,9	14.50 368	62.0 28,1

(s) = Acciaio al carbonio

5.0 PRESTAZIONI

Dati di flusso

(Resistenza dovuta all'attrito)

Il grafico esprime la resistenza all'attrito di vari raccordi Victaulic in termini di piedi equivalenti di tubo dritto. I raccordi non elencati possono essere stimati dai dati forniti, ad esempio, un gomito a 22½° ha circa metà della resistenza di un gomito a 45°. I valori delle misure intermedie possono essere interpolati.

Misura		Gomiti a 90°		Gomito a 45°		A T	
Nominale pollici DN	Diametro esterno effettivo pollici mm	N. 10 Raggio std. piedi metri	N. 100 1 ½ D a raggio lungo pollici mm	N. 11 Raggio std. piedi metri	N. 110 1 ½ D a raggio lungo pollici mm	Derivazione piedi metri	Distanza piedi metri
¾ DN20	1.050 26,9	1.4 0,4	–	0.7 0,2	–	3.3 1,0	1.4 0,4
1 DN25	1.315 33,7	1.7 0,5	–	0.8 0,2	–	4.2 1,3	1.7 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.1 0,6	–	1.0 0,3	–	5.3 1,6	2.1 0,6
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.7 0,8	–	1.3 0,4	–	6.6 2,0	2.7 0,8
2 DN50	2.375 60,3	3.6 1,1	2.5 0,8	1.8 0,5	1.1 0,3	8.5 2,6	3.6 1,1
DN65	3.000 76,1	4.3 1,3	–	2.3 0,7	–	10.8 3,3	4.3 1,3
3 DN80	3.500 88,9	5.0 1,5	3.8 1,2	2.6 0,8	1.6 0,5	13.0 4,0	5.0 1,5
	4.250 108,0	6.4 2,0	–	3.2 1,0	–	15.3 4,7	6.4 2,0
4 DN100	4.500 114,3	6.8 2,1	5.0 1,5	3.4 1,0	2.1 0,6	16.0 4,9	6.8 2,1
	5.250 133,0	8.1 2,5	–	4.1 1,3	–	20.0 6,1	8.1 2,5
DN125	5.500 139,7	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
5	5.563 141,3	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
	6.250 159,0	9.4 2,9	–	4.9 1,5	–	25.0 7,6	9.6 2,9
	6.500 165,1	9.6 2,9	–	5.0 1,5	–	25.0 7,6	10.0 3,0
6 DN150	6.625 168,3	10.0 3,0	7.5 2,3	5.0 1,5	3.0 0,9	25.0 7,6	10.0 3,0
8 DN200	8.625 219,1	13.1 4,0	9.8 3,0	6.5 2,0	4.0 1,2	33.1 10,1	13.1 4,0
10 DN250	10.750 273,0	17.0 5,2	12.0 3,7	8.3 2,5	5.0 1,5	41.0 12,5	17.0 5,2
12 DN300	12.750 323,9	20.0 6,1	14.5 4,4	10.0 3,0	6.0 1,8	50.0 15,2	20.0 6,1
14 DN350	14.000 355,6	24.5 ¹ 7,5	15.8 4,8	18.5 ¹ 5,6	11.0 3,4	70.0 21,3	23.0 7,0
16 DN400	16.000 406,4	28.0 ¹ 8,5	18.0 5,5	21.0 ¹ 6,4	13.0 4,0	80.0 24,4	27.0 8,2
18 DN450	18.000 457,2	31.0 ¹ 9,4	20.0 6,1	23.5 ¹ 7,2	14.0 4,3	90.0 27,4	30.0 9,1
20 DN500	20.000 508,0	34.0 ¹ 10,4	22.5 6,9	25.5 ¹ 7,8	16.0 4,9	100.0 30,5	33.0 10,1
24 DN600	24.000 609,6	42.0 ¹ 12,8	27.0 8,2	29.5 ¹ 9,0	19.0 5,8	120.0 36,6	40.0 12,2

¹ I dati di flusso dei raccordi per i gomiti con misura 14-24/DN350-DN600 N. 10 e N. 11 si basano sui giunti di tipo 07 e 77. Per i dati di flusso dei raccordi AGS (gomiti N. W10 e No. W11), consultare la pubblicazione 20.05.

6.0 NOTIFICHE

AVVERTENZA



- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di installare i prodotti Victaulic.
- Verificare sempre che il sistema di tubazioni sia stato completamente depressurizzato e drenato immediatamente prima di installare, rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione dei prodotti Victaulic.
- Confermare che qualsiasi attrezzatura, ramificazione o sezione della tubazione, che possono essere state isolate per/durante il test o a causa di chiusure/posizionamenti della valvola, siano identificate, depressurizzate e drenate immediatamente prima della rimozione, regolazione o manutenzione di qualsiasi prodotto Victaulic.
- L'installatore deve comprendere l'uso di questo prodotto e il motivo per cui è stato indicato per una particolare applicazione.
- L'installatore è tenuto a comprendere gli standard industriali comuni per la sicurezza, oltre alle potenziali conseguenze di un'installazione del prodotto non corretta.

- Indossare occhiali, casco e calzature di protezione.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o gravi infortuni alle persone e danni materiali.

7.0 MATERIALI DI RIFERIMENTO



Zincato

[Pubblicazione 07.01](#) per raccordi con scanalatura originali
[Pubblicazione 20.05](#) per raccordi AGS



Estremità liscia

[Pubblicazione 14.04](#)



Extra Heavy EndSeal "ES"

[Pubblicazione 07.03](#)



Acciaio inox

[Pubblicazione 17.16](#)



Raccordi formati in acciaio

[Pubblicazione 07.04](#)



AGS - Advanced Groove System
da 14 - 60"/DN350 - DN1500

[Pubblicazione 20.05](#)



Estremità con spalle

[Pubblicazione 07.06](#)



Alluminio

[Pubblicazione 21.03](#)



Raccordi XL per servizi abrasivi

[Pubblicazione 07.07](#)



Rame

[Pubblicazione 22.04](#)



Gomiti di supporto Victaulic

[Pubblicazione 07.13](#)



Ghisa duttile per tubo di dimensioni AWWA

[Pubblicazione 23.05](#)

Responsabilità dell'utilizzatore per la selezione e l'adeguatezza dei prodotti

Ogni utilizzatore detiene la responsabilità ultima di determinare l'adeguatezza dei prodotti Victaulic per un'applicazione finale specifica, in conformità agli standard di settore, alle specifiche di progetto e alle norme e regolamenti del settore edile applicabili, oltre che alle istruzioni e agli avvertimenti forniti da Victaulic in relazione a prestazioni, manutenzione e sicurezza. Nulla di quanto contenuto in questo o altri documenti o raccomandazioni verbali, consigli, opinioni di dipendenti Victaulic deve essere interpretato quale alterazione, variazione, sostituzione o rinuncia a disposizioni di cui alle condizioni standard, alla guida all'installazione o all'esclusione di garanzia Victaulic.

Diritti di proprietà intellettuale

Nessuna dichiarazione contenuta nel presente documento riguardante l'uso possibile o suggerito di un materiale, prodotto, servizio o design potrà essere intesa o interpretata in quanto concessione di licenza o di brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale di Victaulic o delle sue sussidiarie o affiliate in relazione all'uso o al design, né in quanto raccomandazione per l'uso di tale materiale, prodotto, servizio o design in violazione di qualsiasi brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale. I termini "Brevettato" o "Brevetto in corso di registrazione" si riferiscono a brevetti di progettazione o di utilità o richieste di brevetto per articoli e/o metodi di impiego negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

Nota

Questo prodotto deve essere fabbricato da Victaulic o in base alle specifiche Victaulic. Tutti i prodotti vanno installati in conformità alle istruzioni di installazione/assemblaggio più recenti di Victaulic. Victaulic si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti, le caratteristiche costruttive e l'attrezzatura standard senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

Installazione

Fare sempre riferimento al manuale di installazione Victaulic o alle Istruzioni per l'installazione del prodotto che si sta installando. I manuali sono acclusi alla fornitura dei prodotti Victaulic. Contengono dati completi di installazione e di montaggio e sono disponibili in formato PDF sul sito Web www.victaulic.com.

Garanzia

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione Garanzia del Listino Prezzi in vigore oppure contattare Victaulic.

Marchi di fabbrica

Victaulic e tutti gli altri marchi Victaulic sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Victaulic Company e/o delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.