

Howolis Abdeck-/Schutzvlies Typ 40 (Art.Nr. 400 061)

Format: 2.40 m x 17 Laufmeter (Sonderformate auf Anfrage möglich)
Einsatzgebiete: Böschung, Strasse, Bahn, Deponien, Sportplatzbau
Anwendung: Dichtes, feinfaseriges Vlies zum Abdecken. Verhindert Oberflächenerosion.
Funktionsdauer: 30+ Monate (abhängig vom Standort und den Boden-, Wasser- und Klimaverhältnissen vor Ort)

Ausschreibungstexte:


Marke, Typ Howolis Abdeck-/Schutzvlies Typ 40
 Abdeck-/Schutzvlies aus Schweizer Holzwolle (Label Schweizer Holz), hergestellt **nach Schweizer Holzwolle-Standard**, pestizidfrei und ohne Pflanzenschutzmittel, Breite 2.40 m, Länge 17 m. Für die Verlegung ist eine seitliche und längliche Überlappung von ca. 10-20 cm einzukalkulieren. Der Einbau erfolgt nach Angaben des Herstellers.
[admin/KBOB/ecobau – Ökobilanzdaten im Baubereich: ID-Nr. 09.010.02](#)

Befestigungsart für Howolis Abdeck-/Schutzvlies
 Holzhaften 200 mm aus Schweizer Buchenholz (Label Schweizer Holz)
 Holzhaften 300 mm aus Schweizer Buchenholz (Label Schweizer Holz)
 Stahlhaften L-förmig 200 mm
 Stahlhaften L-förmig 300 mm

(Weiteres Befestigungsmaterial auf Anfrage)

Verlegeschema – So setzt man Befestigungshaken ein:

Bei steilen Böschungen müssen mehrere Befestigungshaken oder Erdanker angebracht werden.

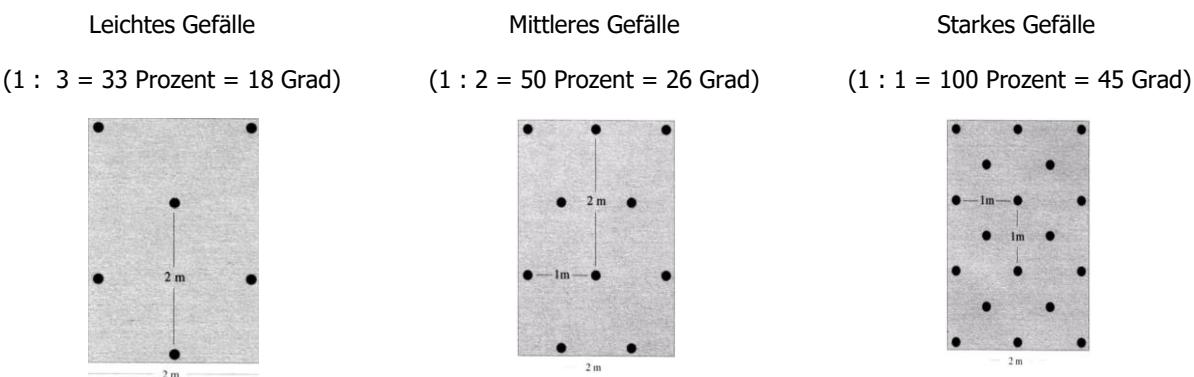

Lindner Suisse GmbH hält Produktinformationen und technische Spezifikationen gemäss aktuellstem Wissensstand fest. Handhabung und Installation der aufgeführten Produkte liegen außerhalb der Kontrolle von Lindner Suisse GmbH. Diese übernimmt daher keine Garantie oder Haftung für die Produkte; außer, es wurde im Rahmen eines Spezialauftrages schriftlich eine solche zugesichert. Lindner Suisse GmbH kann nicht garantieren, dass ihre Produkte unter widrigen Umständen die volle Wirkung entfalten, da dies von verschiedenen Variablen, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Art der Installation und besonders stürmischen Wetterbedingungen abhängig ist. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Grösse, Farbe, Gewicht und/oder Abmessungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren ausdrücklich vorbehalten.

SCHWEIZER HOLZ			IECA <small>REGION ONE</small> MEMBER	EFEB <small>EUROPAISCHER FACHVERBAND FÜR EROSIONSSCHUTZ UND BEGÄRUNG</small>
-----------------------	--	--	---	--



Die Vorteile des Howolis Abdeck-/Schutzvlieses Typ 40:

- verhindert Oberflächenerosion
- muss beim Rückbau nicht vom Aushub getrennt werden
- ersetzt Plastikfolien
- keine Recyclingkosten
- leicht zu verarbeiten/verlegen, geringes Gewicht
- hergestellt nach Rezeptur und nach dem Schweizer Holzwolle-Standard
- gesundes, 100% Schweizer Durchforstungsholz (Label Schweizer Holz), pestizidfrei und ohne Pflanzenschutzmittel
- bei trockener Lagerung unbeschränkt haltbar
- kurze Lieferfristen

CRB / PRD Produkteinträge:

NPK-Kapitel Nr.	Position Nr.
181 Garten- und Landschaftsbau	651.114*
211 Baugruben und Erdbau	321.201, 610.610, 614.001
213 Wasserbau	281.201 315.401 316.101 647.112* 648.222

***fett** = definierte Holzwolle-Position

Bei Fragen und für weitere Auskünfte rund um das Thema Howolis stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Tel. 071 987 61 51 / Mail holzwolle@lindner.ch

Schon gewusst?

Die Effizienz der Howolis Erosionsschutzvliese wurde in zwei Studien wissenschaftlich belegt:

KTI-Innosuisse-Studie, FHGR Chur (Projekt 17431.2 PFIW-IW)

BAFU-Studie (Projekt REF-1011-85140/2012.08)

