


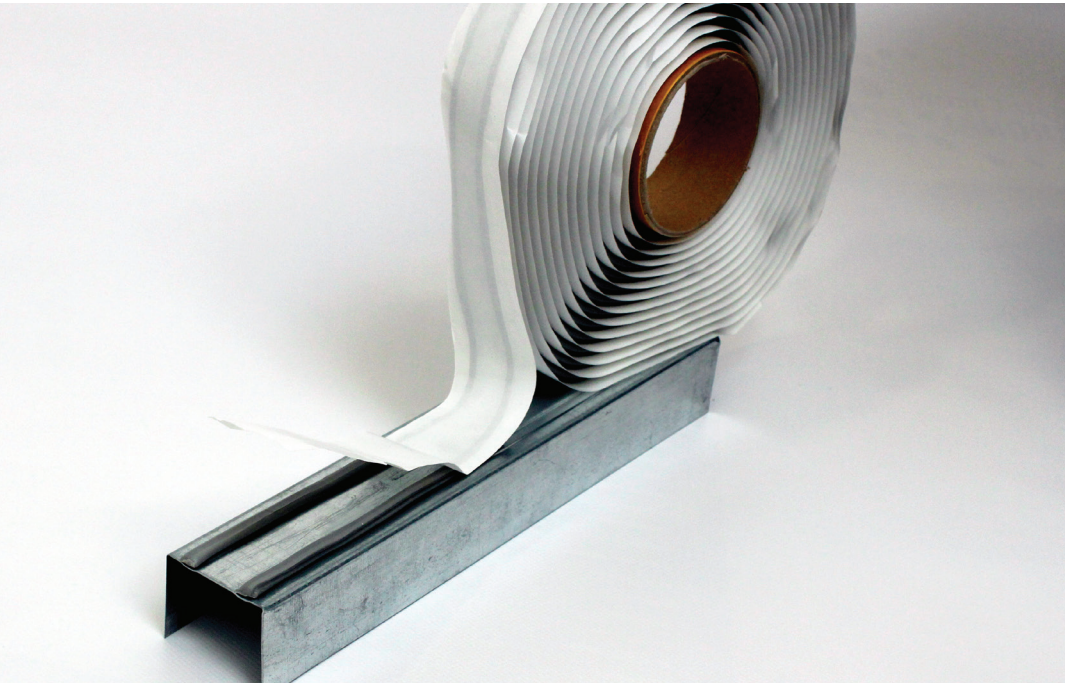


Systèmes de construction à sec

K433a.ch

Fiche technique

07/2020

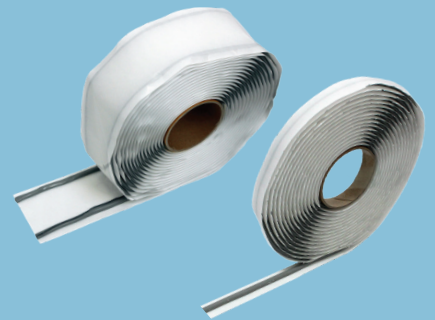

Mastic pour cloison de séparation Knauf Pro – Rouleau

Étanchéité des profilés de bord utilisés dans les systèmes de construction à sec

Description du produit

Le mastic pour cloison de séparation Pro – Rouleau est un produit d'étanchéité thermoplastique dont la surface présente une adhésivité minimale. Pour les points d'étanchéité ou les fixations qui ne sont pas soumis en permanence aux influences de l'eau et/ou aux intempéries. Coloris gris clair.

Stockage

Stocker le matériel à température ambiante dans un endroit sec. Conservation pendant 24 mois au minimum.

Nettoyage

Les résidus peuvent être retirés avec du white-spirit.

Domaines d'application

Étanchéité des raccords entre les systèmes de construction à sec et les éléments de construction contigus, quand une protection sonore est requise, par exemple pour des cloisons de séparation légères et des sous-couvertures.

Étanchéification latérale de bandes de plâtre/blocs de plâtre.

- Pour des applications d'intérieur et d'extérieur
- Soutien temporaire à la fixation
- Isolation contre les vibrations et le bruit

Propriétés et plus-value

- Plasticité durable
- Résistance au vieillissement et aux intempéries
- Stabilité dimensionnelle et résistance thermique de -30 °C à +90 °C
- Étanchéité à l'eau
- Étanchéité à la vapeur d'eau
- Sans odeur à température ambiante
- Longévité
- Sans solvants
- Sans perte

Gamme de produits

Désignation du produit	Exécution	Unité d'emballage Rouleaux 8 m / carton	Référence
1 cordon 8 m	Pour l'étanchéité latérale des blocs de plâtre (bandes GK)	12	689017
2 cordons 8 m	UD 30 mm + UW 50 mm	6	689018
2 cordons 8 m	UW 75 mm	4	689019
2 cordons 8 m	UW 100 mm	3	689020
2 cordons 8 m	UW 125 mm	2	689034
2 cordons 8 m	UW 150 mm + Profilés Cocoon 150/200 mm	2	689035

Exécution

Étanchéification des profilés de raccordement

Appliquer le mastic pour cloison de séparation Pro – Rouleau au dos des profilés de bord sur toute la longueur. Appuyer ensuite les profilés pourvus du mastic pour cloison de séparation Pro contre le plafond, la cloison et le sol. Le mastic pour cloison de séparation Pro – Rouleau sert ici aussi d'aide au montage.

Niveler les irrégularités du support avec la masse d'enduisage Knauf Fugenfüller Leicht ou Knauf Uniflott avant d'appliquer le mastic pour cloison de séparation Pro – Rouleau.

Les surfaces de contact doivent être exemptes de poussière, d'huile, de graisse, de laitance et autres agents antiagglomérants.


Température/climat de façonnage

La consistance, et donc la facilité de traitement du mastic pour cloison de séparation Knauf Pro – Rouleau, dépend de la température. Le produit conserve sa forme à des températures comprises entre -30 °C et 90 °C. Le mastic pour cloison de séparation Pro – Rouleau a un comportement thermoplastique : sa rigidité augmente à basses températures, tandis que le mastic se ramollit à hautes températures. En parallèle, l'adhésivité de la surface augmente considérablement avec la température. Bonne résistance au vieillissement, en particulier dans des conditions de chaleur et d'humidité. Résistant à l'eau et à l'eau salée dans une plage de pH de 5 à 9. Non résistant à l'huile, à la graisse, à l'essence et autres solvants.


Exemples d'applications

2 cordons

Raccord W111.ch-VO1

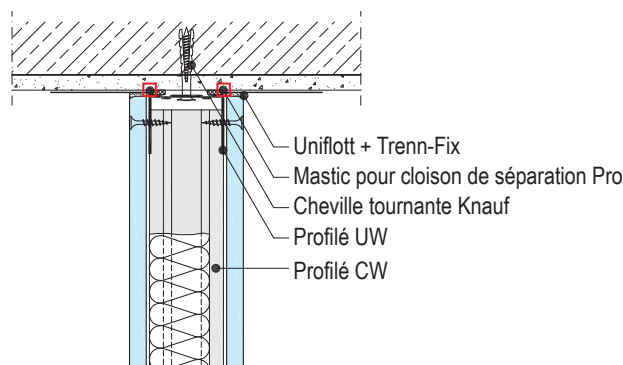


Raccord W111.ch-A1

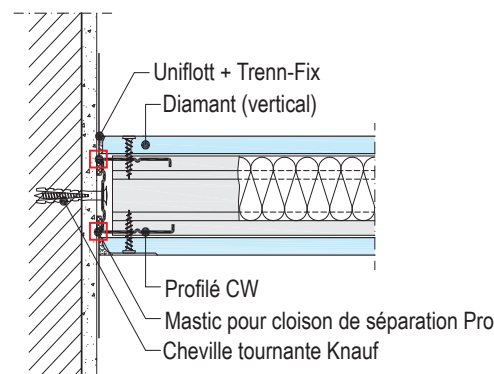

1 cordon

W115.ch-VO2 Raccord cloison/plafond coulissant

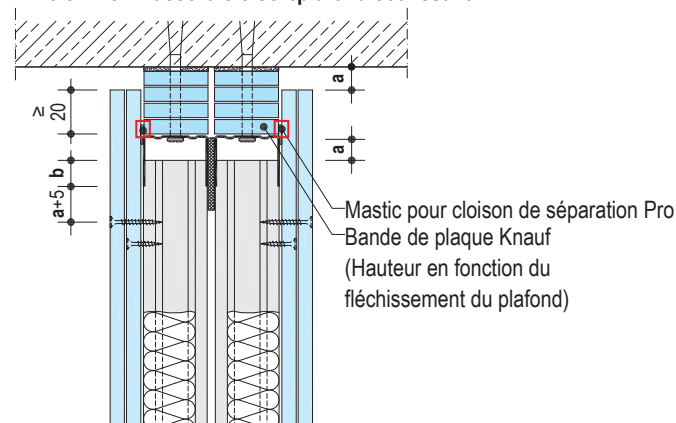

Remarques

Fixation structurelle des profilés pour raccord de cloisons (UW + CW) aux cloisons contiguës à une distance de max. 500 mm (CW, au moins 3 points de fixation).

► Tél. : +41 58 775 88 00

► www.knauf.ch

► info@knauf.ch

Les propriétés des systèmes Knauf en matière de construction, de statique et de physique du bâtiment peuvent être garanties uniquement en cas de recours exclusif aux composants-système Knauf ou à des produits recommandés expressément par Knauf.

Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL, Tel.: +41 58 775 88 00, Fax: +41 58 775 88 01

Sous réserve de modifications techniques. La version actuelle fait foi. Notre garantie ne porte que sur notre matériel en bon état. Les propriétés des systèmes Knauf en matière de construction, de statique et de physique du bâtiment peuvent être garanties uniquement en cas de recours exclusif aux composants-système Knauf ou à des produits recommandés expressément par Knauf. Les données relatives à la consommation, aux quantités et à l'exécution sont des valeurs empiriques qui ne peuvent pas être reprises telles quelles lorsque les conditions diffèrent. Tous droits réservés. Toute modification, réimpression, reproduction par un procédé photomécanique ou électronique, même partielles, nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.