


Easy Weld 380

Feuille de sous-toiture soudable

Caractéristiques

- résistance aux intempéries non couverte : 3 mois
- disponible préfabriquée
- soudable de façon homogène
- étanchéité vérifiée W1
- surface antidérapante
- 10 ans de garantie

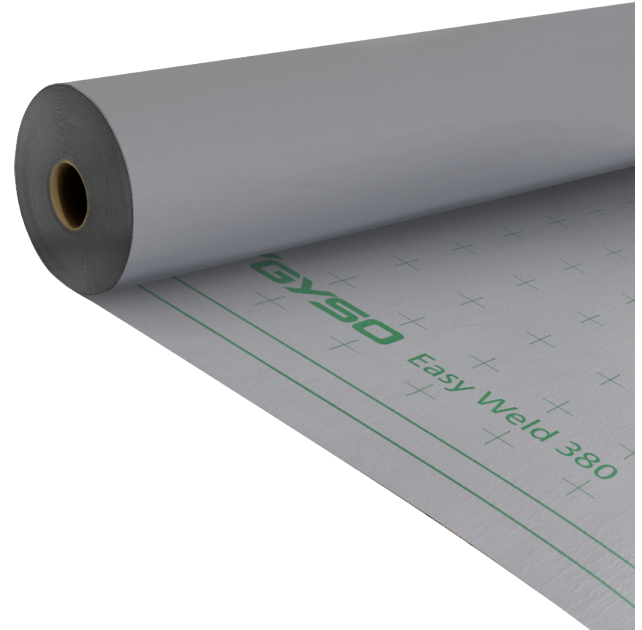

Easy Weld 380 / fiche produit

Application

- pour sollicitations élevées à extraordinaires
- peut s'utiliser pour toutes les constructions de toits avec une inclinaison minimale de 10°
- peut également s'utiliser comme étanchéité temporaire du bâtiment pendant les travaux pour une durée allant jusqu'à trois mois



GYSO-Tipp

Pour les travaux de soudage à l'air chaud sur le chantier, nous recommandons de poser cette feuille de sous-toiture verticalement aux chevrons.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 7866



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 7866

Spécifications techniques

Base	composite de non-tissé PET	
Revêtement	TPU très élastique	
Grammage (g/m ²)*	380	
Température de soudage*	+250 °C	
Résistance à la température	+120 °C	
Résistance à la température à court terme	+120 °C	
Pente minimale du toit	10 °	
Durée d'exposition aux intempéries avec contraintes UV	3 mois	
Souplesse à froid (°C)	-40	EN 1109
Étanchéité à l'eau	W1	EN 1928-A
Valeur Sd (m)*	0.3	
Allongement longitudinal à la rupture (%)*	55	
Allongement transversal à la rupture (%)*	45	
Résistance à la propagation de la déchirure longitudinale (N)*	245	EN 12310-1
Résistance à la propagation de la déchirure transversale (N)*	235	EN 12310-1
Classification incendie	E	
Groupe de réaction au feu	RF3	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Prix
7866.1525.10	largeur 1 500 mm, gris rouleau 25 m (37,50 m ²)		gris	
7866.3025.10	largeur 3 000 mm, gris rouleau 25 m (75 m ²)		gris	
7866.3250.10	largeur 3 000 mm, gris rouleau 250 m (750 m ²)		gris	