




Feuilles de sous-toiture

Nos produits pour votre solution sur mesure

GYSO SA

GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme s'est spécialisée dans les masses de collage et d'étanchéité. Au fil des ans s'y sont ajoutées bandes d'étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d'autres catégories de produits.

GYSO dispose aujourd'hui d'une palette de produits vaste et complète, orientée dans les secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours axé sur l'idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l'industrie du bâtiment et de l'automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les meilleures solutions techniques pour nos client·e·s. GYSO SA a ainsi évolué d'une entreprise individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateur·rice·s.

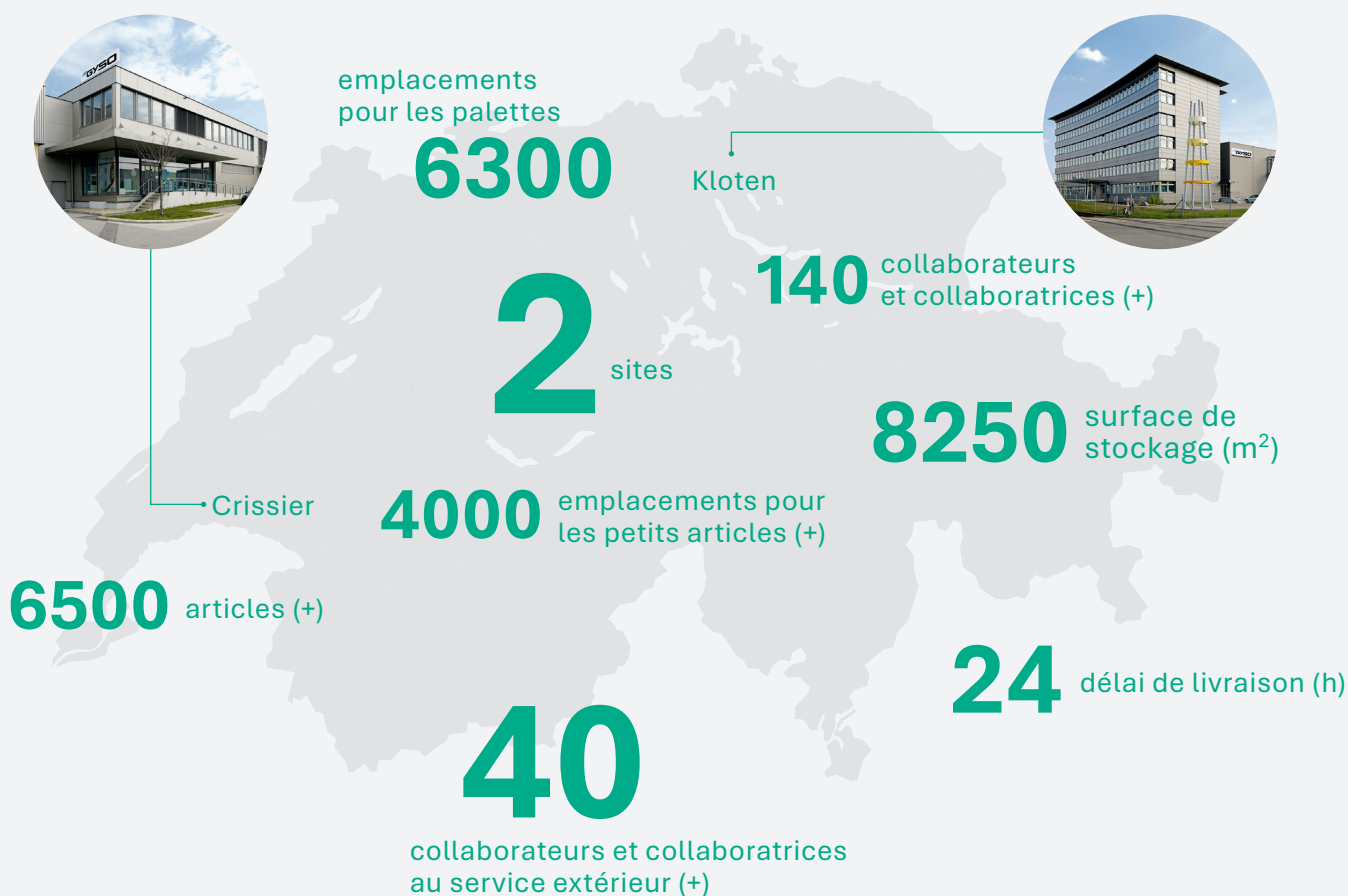



**Chères clientes et partenaires commerciales,
Chers clients et partenaires commerciaux,**

Compétence, qualité et partenariat sont les mots qui nous animent dans l'entreprise GYSO. Ils définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise : « Des client-e-s satisfait-e-s, et des collaborateur-ric-e-s efficaces et motivé-e-s ». Cela peut sembler banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur-ric-e-s efficaces et motivé-e-s contribuent à la satisfaction des client-e-s, et des client-e-s satisfait-e-s permettent d'engager les bon-ne-s collaborateur-ric-e-s et de les former en continu. Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité que notre clientèle est en droit d'attendre de notre part.

Pour les applications exigeantes, même le meilleur des matériaux n'est cependant pas une solution à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence grâce à des collaborateur-ric-e-s dûment formé-e-s et expérimenté-e-s en pratique dans tous les domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Je suis fier de mes collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié-e-s !

Cette recette, très simple au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné naissance à un partenariat entre nos client-e-s et nos collaborateur-ric-e-s, qui dure souvent depuis des décennies et qui continue à se développer.

J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales

Roland Gysel

Propriétaire & PCA




Préfabriqué ou autocollant – chez nous, tout est étanche

Pour vos constructions de toitures et vos rénovations, vous trouverez chez nous les feuilles de sous-toiture appropriées avec diverses caractéristiques.

Faites préfabriquer Top Weld 520 ou protégez-vous avec Top Flex Thermo, même en cas de températures très élevées.



No groupe
7875

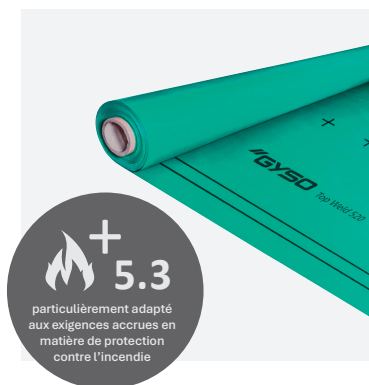

Top Weld 520


Feuille de sous-toiture soudable, premium

- ▶ indice incendie **5.3**
- ▶ pour sollicitations extraordinaires
- ▶ résistance aux intempéries non couverte : jusqu'à 24 mois
- ▶ pas de protection UV supplémentaire nécessaire dans le secteur de la gouttière
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1+
- ▶ très appropriée pour Minergie-Eco
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ 10 ans de garantie

▶ **Format** : 2 600 mm (rouleau 25 m ou 250 m)



No groupe
7873

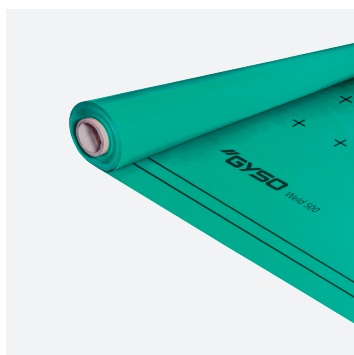

Weld 500

Feuille de sous-toiture soudable

- ▶ indice incendie **4.3**
- ▶ pour sollicitations extraordinaires
- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 24 mois
- ▶ pas de protection UV supplémentaire nécessaire dans le secteur de la gouttière
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1+
- ▶ très appropriée pour Minergie-Eco
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ 10 ans de garantie

▶ **Format** : 2 600 mm (rouleau 25 m ou 250 m)



No groupe
7870



Smart Weld 350


Feuille de sous-toiture soudable

- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 12 mois
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ soudable de façon homogène
- ▶ pas de protection UV supplémentaire nécessaire dans le secteur de la gouttière
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ 10 ans de garantie

▶ **Format** : 2 600 mm (rouleau 25 m ou 250 m)



No groupe
7866

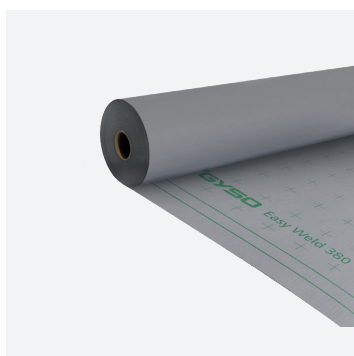

Easy Weld 380

Feuille de sous-toiture soudable

- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 3 mois
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ soudable de façon homogène
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ surface antidérapante

▶ **Format** : 1 500 mm (rouleau 25 m), 3 000 mm (rouleau 25 m ou 250 m)

Service de préfabrication

Feuilles de sous-toiture soudables – sur mesure

Économisez du temps et de l'argent en évitant un soudage complexe et exigeant sur le chantier. Profitez du service de préfabrication et laissez-nous faire le travail de base.

Grâce à nos nombreuses années d'expérience, nous pouvons livrer des feuilles soudées de manière homogène directement sur le chantier dans un délai très court. Des formes rectangulaires ainsi que des formes spéciales, jusqu'à des dimensions de 30 × 30 m, sont possibles sans aucun problème.

- ▶ Feuilles soudables
- ▶ Feuille de sous-toiture Top Weld 520
- ▶ Feuille de sous-toiture Weld 500
- ▶ Feuille de sous-toiture Smart Weld 350
- ▶ Feuille de sous-toiture Easy Weld 380
- ▶ Feuille pare-vapeur Vap VS-50 UV



Avantages

- ▶ montage très rapide sur place
- ▶ peut s'utiliser immédiatement comme toit d'urgence
- ▶ formes rectangulaires ou spéciales
- ▶ haute sécurité du processus
- ▶ facile à utiliser
- ▶ soudures parfaites
- ▶ testé W1 pour l'étanchéité à l'eau
- ▶ délai de livraison 1 à 2 semaines

Suppléments


Soudage HF	m ¹	CHF	11.00	toutes les soudures 3D
Marquage des contre-lattes	m ²	CHF	1.20	voir l'exemple ci-dessous
Marquage des fenêtres de toit	pce	CHF	5.00	les coins extérieurs sont marqués
Découpe des fenêtres de toiture	pce	CHF	5.00	les mètres carrés découpés sont facturés
Marquage des traversées	1 – 3 pce	CHF	5.00	4 – 6 pce CHF 10.00, etc.
Soudage sur Connect PLUS	m ¹	CHF	5.50	Top ou Smart Weld sur Top Weld Connect PLUS (sans matériel)
Soudage sur le lé de raccord à la gouttière PVC	m ¹	CHF	11.00	Easy Weld XL sur lé de raccord à la gouttière PVC (avec matériel)
Dessin CAO	h	CHF	120.00	Du dessin à la main au dessin CAO. Uniquement possible après consultation du service technique.
Supplément express	m ²	CHF	0.50	Toutes les commandes sous 7 jours ouvrables

Marquage des contre-lattes Modèle

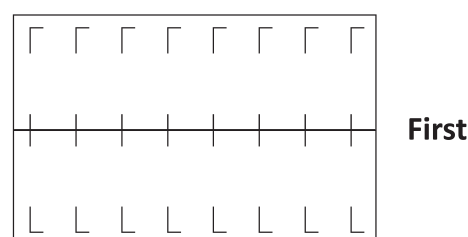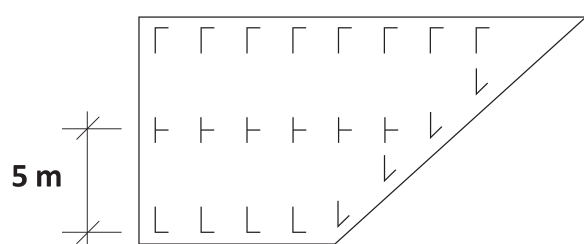

First

Toujours dessiné en « L » et jamais marqué tout le long

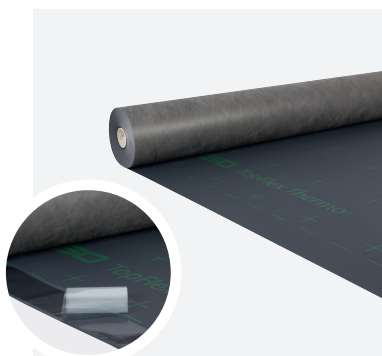

No groupe
7850
7855

TopFlex Thermo

Feuille de sous-toiture pour températures élevées

- ▶ résistance aux températures élevées jusqu'à +120 °C
- ▶ résistance aux UV
- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 6 mois
- ▶ résistance aux mousses, moisissures et insectes

TopFlex Thermo SK

- ▶ Avec dispositif autocollant alterné
- ▶ **Format :** 1 500 mm (rouleau 50 m)



No groupe
7845
7846

Top AS-330

Feuille de sous-toiture, standard

- ▶ résistante au vieillissement, imputrescible
- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 3 mois
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ résistante aux UV

Top AS-330 SK

- ▶ Avec dispositif autocollant alterné
- ▶ **Format :** 1 500 mm ou 3 000 mm (rouleau 50 m)



No groupe
7820

Vent FS-200

Feuille coupe-vent pour façades fermées

- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 3 mois
- ▶ résistance au vieillissement
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ échange optimal de diffusion

Format : noir, 1 500 mm ou 3 000 mm (rouleau 50 m)
beige, 3 000 mm (rouleau 50 m)

Vent FS-200 SK

- ▶ autocollant
- ▶ **Format :** beige, 1 500 mm ou 3 000 mm (rouleau 50 m)

Système de rénovation de toiture

Solution de système

En raison de la situation architectonique, la rénovation thermique d'une toiture existante ne permet une restauration du côté intérieur que dans peu de cas. Pour une exécution depuis l'extérieur, il faut en général enlever l'isolation présente entre les chevrons, et poser en boucle autour des chevrons une couche d'étanchéité à l'air, consistant en un pare-vapeur à capacité de diffusion variable. Cette structure implique une grande charge de travail et les coûts élevés en résultant. Avec Vent FS-200 fonctionnant comme couche d'étanchéité à l'air, GYSO offre une solution de système rapide et avantageuse.

Exécution sur sous-toitures pour sollicitations normales et élevées

Procédure classique

On retire tuiles, lattes et contre-lattes du toit, de même que la sous-toiture existante. On enlève l'isolation thermique entre les chevrons, et on pose un pare-vapeur à capacité de diffusion variable en passant autour des chevrons. Il convient d'observer qu'un raccord étanche à l'air est réalisé à gauche et à droite de chaque chevron. Finalement on remet l'isolation en place et on pose un panneau de fibres tendres, y compris une feuille de sous-toiture. Cette solution est très coûteuse, offre une faible plus-value du point de vue de la physique du bâtiment et est donc peu rentable.

Le système

Démantèlement de la toiture, jusqu'à et y compris la sous-toiture. L'isolation entre les chevrons reste en place et est complétée là où il y a des vides et des fentes, resp. mise en place après coup pour les toits à double ventilation. Là-dessus on pose Vent FS 200 beige comme couche d'étanchéité à l'air sur les chevrons, et les panneaux de fibres tendres comme isolation supplémentaire. Poser Top AS-330 ou TopFlex Thermo comme feuille de sous-toiture.


Avantages avec Vent FS 200

Feuille composite indéformable à trois couches, ouverte à la diffusion, étanche à l'air et au vent, avec membrane centrale performante à plusieurs composants. Étanche à l'eau, à la pluie battante et au vent, fortement ouverte à la diffusion, résistante à la déchirure et au vieillissement. Empêche la pénétration de l'eau et assure la diffusion complète de l'eau de condensation et de l'humidité enveloppée de l'intérieur vers l'extérieur. Remplit les exigences de la norme SIA 232/2:2011 sur les feuilles pour façades derrière les revêtements de façades non ajourés.


Pour la protection de l'isolation thermique derrière les constructions de façades fermées, ventilées par l'arrière, pendant les phases de construction et d'utilisation. Comme couche d'étanchéité à l'air sur chevrons pour rénovation de toits en pente avec isolation complémentaire.

Exemple de structure d'une rénovation

avant

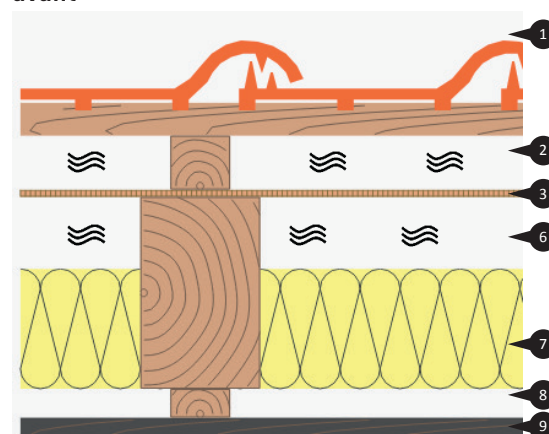

après

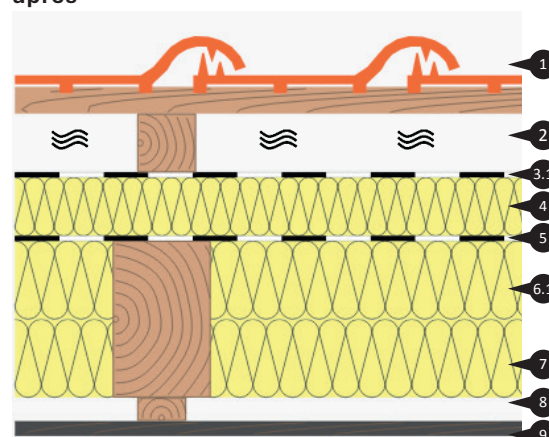


1. matériau de couverture / lattage
2. ventilation / contre-lattage
3. sous-toiture existante
- 3.1. sous-toiture Top AS 330 ou TopFlex Thermo
4. panneau de fibres tendres
5. étanchéité à l'air Vent FS 200, beige
6. lame d'air de toit froid
- 6.1. nouvelle isolation
7. isolation existante
8. espace intérieur de ventilation par l'arrière
9. revêtement intérieur

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et aucune prestation de garantie n'existe en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique. La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

Accessoires

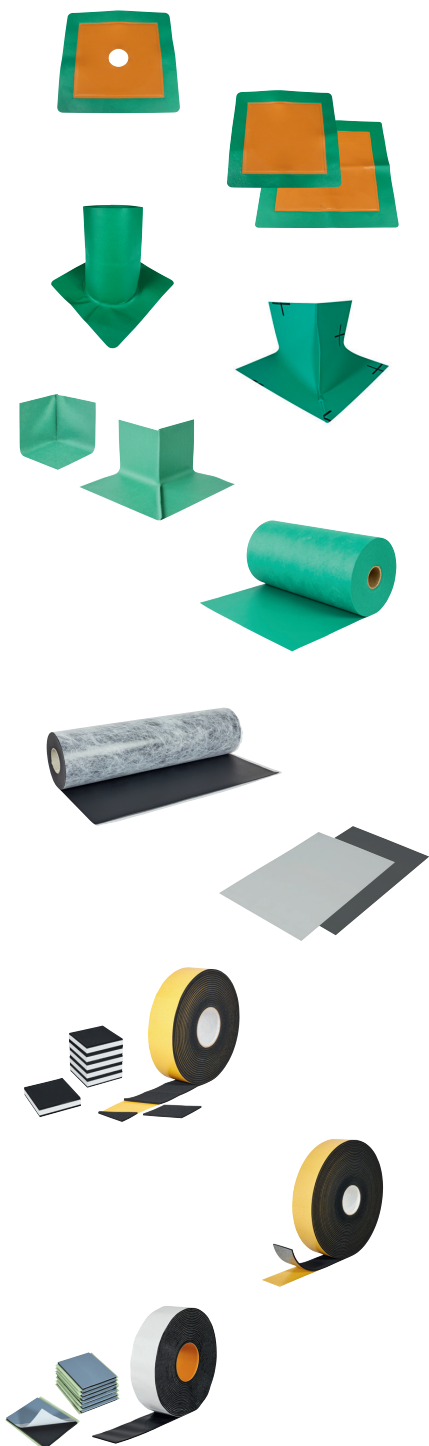

Manchon d'étanchéité Top perforé, ø 90 – 120 mm

7878.0120.00

Manchon d'étanchéité Top universel

découpe variable, jusqu'à ø 150 mm

7878.0150.00

découpe variable, jusqu'à ø 550 mm

7878.0550.00

Manchons Top pour tuyau d'évacuation

jusqu'à ø 115 mm, hauteur 250 mm

7878.1115.00

jusqu'à ø 150 mm, hauteur 250 mm

7878.1150.00

Manchons Top pour fenêtres de toiture

350 x 350 mm, carton pièces

7878.2350.00

Raccords d'angles

Raccord d'angle externe

140 x 140 mm (4 pièces)

7878.3140.00

Raccord d'angle externe

300 x 300 mm (4 pièces)

7878.3300.00

Top Weld Connect (lé de raccord)

largeur 250 mm, rouleau 20 m

7876.9200.00

largeur 400 mm, rouleau 20 m

7876.9300.00

largeur 600 mm, rouleau 20 m

7876.9600.00

largeur 1 250 mm, rouleau 20 m

7876.9880.00

largeur 2 500 mm, rouleau 20 m

7876.8900.00

Top Weld Connect Plus (lé de raccord)

largeur 365 mm, rouleau 15 m

7879.8850.20

largeur 730 mm, rouleau 15 m

7879.8800.20

largeur 1 100 mm, rouleau 15 m

7879.8670.20

Top Weld Coil (tôle de raccord)

1 000 x 1,4 mm, rouleau de 30 m, gris clair

7877.7000.00

1 000 x 1,4 mm, rouleau de 30 m, anthracite

7877.7000.15

Taquets d'étanchéité EPDM

ND EPDM 40 x 60 x 4 mm, rl 500 pièces, carton 8 rlx

3353.4060.20

ND EPDM 60 x 60 x 4 mm, rl 330 pièces, carton 8 rlx

3353.6060.20

ND EPDM 80 x 60 x 4 mm, rl 250 pièces, carton 8 rlx

3353.8060.20

ND EPDM 80 x 78 x 10 mm, rl 188 pièces, carton 10 rlx

3353.8090.20

ND EPDM Diagonal 60 x 60 x 4 mm, rl 160 pièces, carton 8 rlx

3354.6060.20

ND SW18 sur support 80 x 80 x 18 mm, carton 50 pièces

3351.8080.20

Bande d'étanchéité pour clous EPDM

NDB EPDM 60 x 4 mm, rouleau 20 m, carton 8 rlx

3352.6040.20

NDB EPDM 80 x 4 mm, rouleau 20 m, carton 4 rlx

3352.8040.20

Taquets/Bande d'étanchéité pour clous butyle

ND butyle PAD 60 x 80 x 3 mm, carton 152 pads

3336.8060.30

NDB butyle 60 x 3 mm, rouleau 10 m, carton 5 rlx

3347.6027.20

Tape V-775 (bande autocollante butyle, extensible)

largeur 50 mm, rouleau 20 m

4760.2790.10

largeur 75 mm, rouleau 20 m

4760.7630.10

Polyflex 444 (colle)

cartouche 290 ml / blanc, gris, noir

0500.0640.xx

sachet 600 ml / blanc, noir

0500.0970.xx

Polystrong 8966 (colle, à haut module)

cartouche 290 ml / blanc, gris, noir

1668.0760.xx

sachet 600 ml / blanc, gris

1668.0960.xx

FlexSil 777 (colle)

cartouche 310 ml / gris, noir

1894.0760.xx

sachet 580 ml / noir

1894.0960.20

Foehn à air chaud Leister

Triac type ST, 230 V/1600 W

8320.1240.11

Triac type AT, 230 V/1600 W

8320.1240.13

Accessoires

Buse à fente large type 30A 1, largeur 20 mm

8320.1240.30

Buse à fente large type 30B 1, largeur 40 mm

8320.1240.35

Rouleau de pression en silicone, type 22 F, largeur 28 mm

8320.1240.60

Rouleau de pression en silicone, type 22 D, largeur 40 mm

8320.1240.55

Rouleau de pression en laiton, roulement à billes

8320.1240.65

Brosse métallique en laiton

8320.1240.45

Pinceau pour tester les soudures

8320.1240.85


Soudage chimique
WeldSeal (solvant de soudage)

boîte 1 l

2345.0100.10

jerrycan 3 l

2345.0300.10

Accessoires

Applicateur WeldSeal (1 flacon 500 ml avec 2 pinceaux)

2346.5000.00

Pinceau de rechange

2346.5100.00

Entonnoir

2346.5200.00

Gants Solvex, taille L (résistant aux solvants)

8435.1241.32

Gants Solvex, taille XL (résistant aux solvants)

8435.1241.33

Lunettes de sécurité Milwaukee

8922.0100.10



Vos avantages GYSO

- ▶ Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos client·e·s et nos fournisseur·e·s.
- ▶ Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce.
- ▶ Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos client·e·s.
- ▶ Quand on veut conseiller les professionnel·le·s, il faut en faire partie soi-même. Nos collaborateur·rice·s de vente et nos conseiller·ère·s sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- ▶ Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- ▶ Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Continuellement perfectionnés, nos produits correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- ▶ Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisan·e·s et aux spécialistes de la construction.
- ▶ Deux sites avec leur propre magasin, un service de livraison ainsi que plus de 40 collaborateur·rice·s de vente au service extérieur couvrent toute la Suisse.
- ▶ Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.



GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

gyso.ch

