


Weld 500

Feuille de sous-toiture soudable

Caractéristiques

- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 24 mois
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ soudable de façon homogène
- ▶ pas de protection UV supplémentaire nécessaire dans le secteur de la gouttière
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ très appropriée pour Minergie ECO
- ▶ 10 ans de garantie

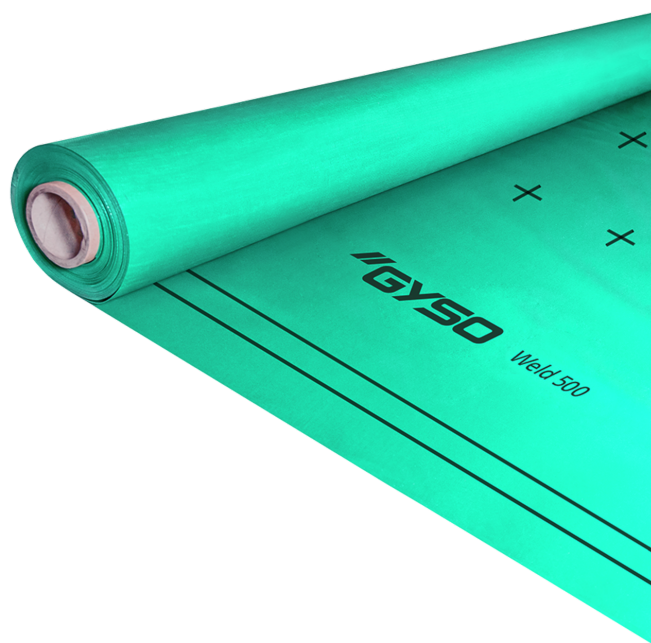

Weld 500 / fiche produit

Application

- ▶ pour sollicitations élevées à extraordinaires
- ▶ pour toutes les constructions de toitures avec une pente minimale de 6° pour système de toitures avec matériaux de couverture imbriqués
- ▶ 3° pour les toits en tôle ainsi que pour les toitures cintrées
- ▶ peut également être utilisée comme étanchéité le temps des travaux jusqu'à 24 mois



GYSO-Tipp

En cas de travaux de soudage sur le chantier, nous recommandons de poser la feuille verticalement dans le sens des chevrons. Le collage dans le secteur de la gouttière peut aussi s'effectuer avec une buse à plusieurs trous.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 7873





Informations complémentaires sur le produit
No groupe 7873

Spécifications techniques

Base	revêtement spécial en PVC (en continu)	
Matériau du support	non-tissé de polyester	
Épaisseur (mm)	0.7	
Grammage (g/m ²)*	500	
Température de soudage avec Top Weld 520*	+320 °C	
Résistance à la température	-30 °C bis +90 °C	
Résistance aux UV (h)*	5000	EN 13859-1
Pente minimale du toit	6 °	
Durée d'exposition aux intempéries avec contraintes UV	24 mois	
Étanchéité à l'eau	W1	
Test de pression d'eau (m)	2000	
Résistance à la diffusion*	1300	
Valeur Sd (m)*	0.95	
Résistance à la traversée de diffusion (m ² *hPa/mg)*	1.65	
Densité de courant de diffusion (g/m ² *24 h)*	20	
Valeur U*	1300	
Allongement longitudinal à la rupture (%)*	20	
Allongement transversal à la rupture (%)*	25	
Résistance à la déchirure longitudinale (N)	2500	
Résistance à la déchirure transversale (N)	1500	
Résistance à la propagation de la déchirure longitudinale (N)*	500	
Résistance à la propagation de la déchirure transversale (N)*	800	
Indice incendie	4.3	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative



Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
7873.8200.00	largeur 2 600 mm, vert rouleau Jumbo 250 m (650 m²)	 vert	
7873.7260.00	largeur 2 600 mm, vert rouleau 25 m (65 m²)	 vert	

Weld 500 / fiche produit