


MESSEINHEIT MSENS8



FUNKTION:

An die Messeinheit MSENS4/8 können bis zu 8 Messzonen angeschlossen werden. Die Zonen werden alternierend abgefragt. Die Messdaten werden über ein Bussystem ab der Messzentrale (CU4-IO) geloggt und ausgewertet.

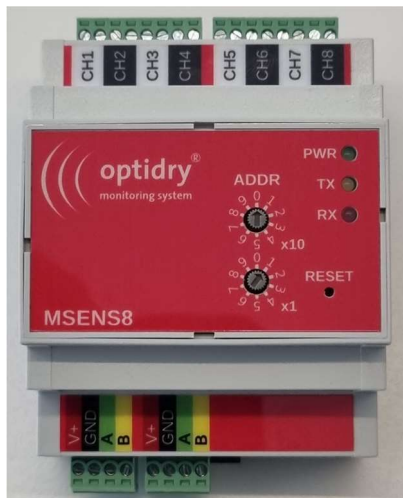

Typ	MSENS8
Betriebsspannung	10 V–26 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC	
- typisch	10 mA
- maximal	20 mA
Umweltbedingungen	
- Umgebungstemperatur Betrieb	0°C–50°C
- Umgebungstemperatur Lagerung	-40°C–85°C
relative Luftfeuchtigkeit	< 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 20
Abmessungen B / H / T:	
- MSENS8	71 mm / 90 mm / 60 mm (4 TE)
Kommunikation	RS 485
Anzahl Messkanäle	4/8
Montage	Hutschiene
Konformität: CE-konform	EN 61326-1