

ARGOTHERM PROTEC



STANDARD | OPTIONALE FUNKTIONEN



Argotherm Protec bezeichnet ein Argolite HPL von 1.9 mm Dicke mit integrierter Aluminiumlage, die als Dampfsperre und Versteifung wirkt. Konzipiert wurde das Produkt als Wand- und Anprallschutz, wobei die Platte vollflächig auf einen ebenen, tragfähigen Untergrund geklebt wird. Mit einer montierten Dicke von weniger als 3 mm fügt sie sich bündig zu Abrieben ins Wandbild ein.

ANWENDUNGEN


- Flächenbündiger Wand- und Anprallschutz
- Stossfeste Wandverkleidung
- Fluchtwege
- Hygiene-, Spital- und Laboreinrichtungen

AUSFÜHRUNGEN

- **Fünf verschiedene Kernfarben:** Weiss, braun, schwarz, hellgrau, beige - für zusätzliche Möglichkeiten in Gestaltung und Design.
- **Brandverhalten:** RF2 für Kern weiss, hellgrau und beige; RF3 für Kern braun und schwarz.

Technische Details und Anwendungshinweise finden Sie auf argolite.ch

AUFBAU

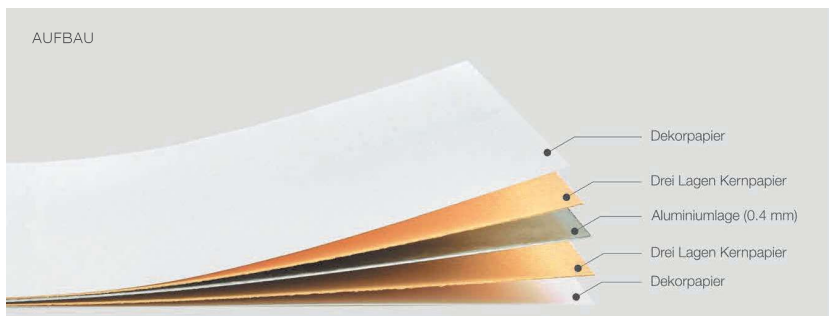

SHNEEWEISS 306 AM
HPL 0.9 mm

SAHARA 326 AM
Argotherm Protec