

KOMPAKT PLUS

STANDARD | OPTIONALE FUNKTIONEN



Aluminiumlagen dienen als Dampfbremse, wodurch Kompakt Plus Platten bei Feuchtigkeitsunterschieden bedeutend weniger verzug anfällig als HPL Kompakt Platten sind.

Dadurch eignen sie sich für geklebte Wandverkleidungen, bei denen die Kanten überwiegend vor mechanischer Beschädigung geschützt sind.


ANWENDUNGEN

- Direkt geklebte Küchenrückwände
- Direkt geklebte Bad- und Wandverkleidungen ohne mechanisch beanspruchte Kanten

AUSFÜHRUNGEN

- **Kernfarben:** Braun, schwarz
- **Kantenbild:** Durch schleifen, fassen, polieren und ölen der Kante kann eine hochwertige Design-Optik erzielt werden.
- **Brandverhalten:** HPL Kompakt Plus wird nach VKF mit einer BKZ von 5,3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

Technische Details und Anwendungshinweise finden Sie auf argolite.ch

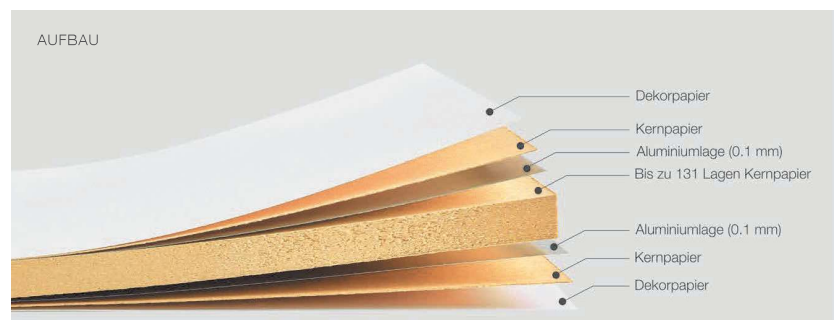

ARGOPRINT MOTIV «MORNING MELODY» AM
Kompakt Plus 8 mm