

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
342F/16	Isolations thermiques extérieu res crépies (V'26)				
000	Conditions générales . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi				
.200	Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
200	Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur jusqu'à mm 150 Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
260	Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes				
.800	Référence aux produits.				
.820	Eléments spéciaux pour couvertes.				

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 2 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 					
263	Lambrequins.					
.100	Eléments de calage pour lam- brequins. Métré: longueur des éléments. En supplément sur surface de façade.					
.101	Isolation Marque, type Epaisseur mm Hauteur mm Désignation du type	0	m			
.200	Garnitures d'appui latérales pour éléments de calage. Métré: nombre de garnitures. En supplément sur surface de façade.					
.201	Isolation Marque, type Epaisseur mm Hauteur mm Largeur mm Désignation du type	0	p			
.300	Eléments de lambrequins. Mé- tré: longueur des éléments. En supplément sur surface de façade.					
.310	Panneau de polystyrène expansé EPS avec armature incorporée. Masse volumique kg/m3 20.					
.313	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type O sans double épaisseur sont composés de polystyrène expansé (EPS) blanc. La vue	0	m			
		Report				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
	d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 140/160/180/200. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm HT mm Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
.314	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type A avec double épaisseur en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) blanc. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit.	0	m		
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 4 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.315 Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type S avec double épaisseur latéralement et en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) blanc. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm	0	m		
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 5 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	HT mm Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.320	Panneau de polystyrène expansé EPS élastifié, d'une autre teinte que blanc, avec arma- ture incorporée, masse volu- mique kg/m3 15.				
.323	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type O sans double épaisseur sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 140/160/180/200. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm HT mm	0	m		
Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
.324	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type A avec double épaisseur en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
Report					

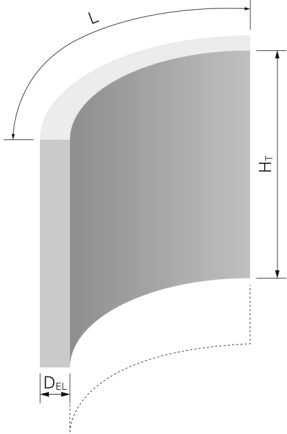
CAN 342 V'26 Texte complet	Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau	Page 7 27.7.2026			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
.325	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type S avec double épaisseur latéralement et en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
	Report				

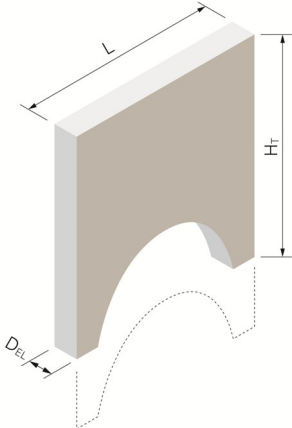
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
.330	Panneau de polystyrène expansé EPS non élastifié, d'une autre teinte que blanc, avec armature incorporée, masse volumique kg/m3 15.				
.333	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type O sans double épaisseur sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 140/160/180/200. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm HT mm	0	m		
Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
.334	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type A avec double épaisseur en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
	Report				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
.335	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type S avec double épaisseur latéralement et en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
Report					

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 11 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
.400	Suppléments sur lambrequins.					
.401	Aboutements entre lambrequins.	0	p			
.402	Etriers pour fixation sous dalles.	0	p			
.403	Equerre de montage en tôle pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.404	Equerre de montage en EPS pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.801	Majoration pour hauteur supplémentaire pour lambrequins Do-Tab avec Hauteur HT supérieure à 500 mm. Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm up = m	0	up			
.802	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin arrondi avec évidement pour niche de store. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Isolation Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm	0	up			
				Report		

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Rayon mm up = m 			Report:	
.803	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin arrondi sans évidement pour niche de store. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Isolation Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m 	0	up		
.804	Lambrequin Do-Tab.	0	up		
Report					

CAN 342 V'26 Texte complet	Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau	Page 13 27.7.2026			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequin cintré. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Isolation Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m  300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur mm 160 et plus Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. 360 Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes 363 Lambrequins. .100 Eléments de calage pour lambrequins. Métré: longueur des éléments. En supplément sur surface de façade.			Report:	
	Report				

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 14 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
363.101	Isolation Marque, type Epaisseur mm Hauteur mm Divers Désignation du type	0	m		
.200	Garnitures d'appui latérales pour éléments de calage. Métré: nombre de garnitures. En supplément sur surface de façade.				
.201	Isolation Marque, type Epaisseur mm Hauteur mm Largeur mm Divers Désignation du type	0	p		
.300	Eléments de lambrequins. Mé- tré: longueur des éléments. En supplément sur surface de façade.				
.310	Panneau de polystyrène expansé EPS avec armature incorporée. Masse volumique kg/m3 20. Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
.313	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type O sans double épaisseur sont composés de polystyrène expansé (EPS) blanc. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec	0	m		
	Report				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm HT mm Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Report:		
						
	.314 Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	m			
	Lambrequins Do-Tab type A avec double épaisseur en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) blanc. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm					
				Report		

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 16 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.315 Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type S avec double épaisseur latéralement et en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) blanc. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
	Report				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.320	Panneau de polystyrène expansé EPS élastifié, d'une autre teinte que blanc, avec arma- ture incorporée, masse volu- mique kg/m3 15.				
.323	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type O sans double épaisseur sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 140/160/180/200. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm HT mm	0	m		
Report					

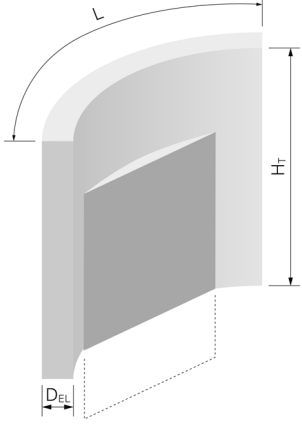
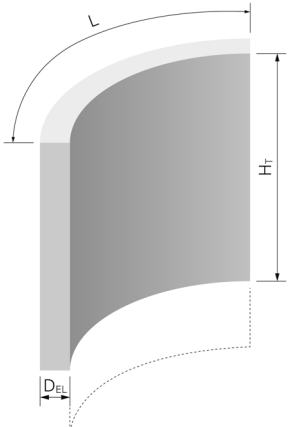
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
.324	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type A avec double épaisseur en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm 	0	m		
.325	Lambrequin Do-Tab.	0	m		
Report					

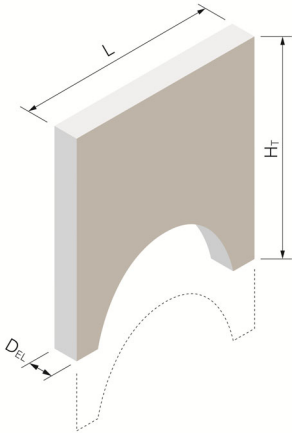
CAN 342 V'26 Texte complet	Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau	Page 19 27.7.2026			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type S avec double épaisseur latéralement et en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm 			Report:	
.330	Panneau de polystyrène expansé EPS non élastifié, d'une autre teinte que blanc, avec armature incorporée, masse volumique kg/m3 15.				
.333	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. .	0	m		
	Report				

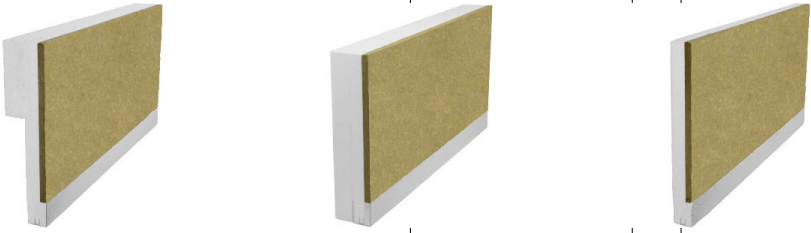
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Lambrequins Do-Tab type O sans double épaisseur sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm HT mm 			Report:	
.334	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type A avec double épaisseur en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant	0	m		
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet	Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau	Page 21 27.7.2026			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm 			Report:	
.335	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type S avec double épaisseur latéralement et en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS) gris. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm	0	m		
	Report				


CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 22 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
	HT mm 			Report:		
.400	Suppléments sur lambrequins.					
.401	Aboutements entre lambrequins.	0	p			
.402	Etriers pour fixation sous dalles.	0	p			
.403	Equerre de montage en tôle pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.404	Equerre de montage en EPS pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.801	Majoration pour hauteur supplémentaire pour lambrequins Do-Tab avec Hauteur HT supérieure à 500 mm. Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm up = m	0	up			
.802	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin arrondi avec évidement pour niche de store. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm	0	up			
				Report		


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	up = m 			Report:	
.803	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. · Lambrequin arrondi sans évidement pour niche de store. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m 	0	up		
.804	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	up		
Report					

CAN 342 V'26 Texte complet	Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau	Page 24 27.7.2026			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	www.dosteba.ch. . Lambrequin cintré. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m 			Report:	
400	Isolations thermiques en panneaux de laine minérale Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
460	Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes				
463	Lambrequins.				
.100	Eléments de calage pour lambrequins. Métré: longueur des éléments. En supplément sur surface de façade.				
.101	Isolation ... Marque, type Epaisseur mm Hauteur mm Divers Désignation du type	0	m		
	Report				

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 25 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
463.200	Garnitures d'appui latérales pour éléments de calage. Métré: nombre de garnitures. En supplément sur surface de façade.			Report:	
.201	Isolation Marque, type Epaisseur mm Hauteur mm Largeur mm Divers Désignation du type	0	p		
.300	Eléments de lambrequins. Panneau composite polystyrène expansé EPS-laine minérale, avec armature incorporée. Métré: longueur des éléments. En supplément sur surface de façade. Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
.305	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequins Do-Tab type O SW ou GW sans double épaisseur sont composés de polystyrène expansé (EPS). La surface de façade est contrecollée avec une plaque d'isolation en laine de roche ou en laine de verre. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé	0	m		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm HT mm Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.306	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type A SW ou GW avec double épaisseur en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS). La surface de façade est contrecollée avec une plaque d'isolation en laine de roche ou en laine de verre. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/	0	m		
	Report				

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 27 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	220/240/260/280/300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. DT mm DEL mm HT mm Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.307	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Lambrequins Do-Tab type S SW ou GW avec double épaisseur latéralement et en haut sont composés de polystyrène expansé (EPS). La surface de façade est contrecollée avec une plaque d'isolation en laine de roche ou en laine de verre. La vue d'en bas, la zone inférieure de la surface de façade et la niche des stores sont recouvertes de mortier avec incorporation d'un treillis d'armature. Les deux arêtes d'inspection sont formées fin prêtes. Un profilé en U en acier zingué par procédé sendzimir est inséré en tant qu'armature dans le sens de la longueur sur le soffite de l'avant toit. Longueur maximale LT mm 5000. Epaisseurs DT mm 30 - 200 (Gradation tous les 10 mm). Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Hauteur HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
	Report				

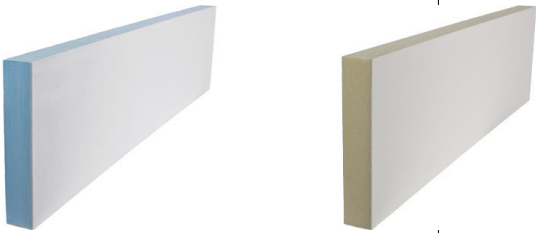
CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 28 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Lambrequin Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.400	Suppléments sur lambrequins.					
.403	Elément emboîtable.	0	p			
.404	Garniture de montage pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.405	Equerre de montage en tôle pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.406	Equerre de montage en EPS pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.408	Revêtement sur le doublage longitudinal.	0	p			
.801	Majoration pour hauteur supplémentaire pour lambrequins Do-Tab avec Hauteur HT supérieure à 500 mm. Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm up = m	0	up			
.802	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin arrondi avec évidement pour niche de store. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500.	0	up			
	Report					

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 29 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
	Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m			Report:		
.803	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin arrondi sans évidement pour niche de store. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m	0	up			
.804	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin cintré. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m	0	up			
Report						

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 30 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
500	Isolations thermiques en panneaux isolants Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.			Report:		
560	Eléments spéciaux pour embra- sures et couvertes					
563	Lambrequins.					
.400	Suppléments sur lambrequins.					
.403	Elément emboîtable.	0	p			
.404	Garniture de montage pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.405	Equerre de montage en tôle pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.406	Equerre de montage en EPS pour montage sous plaque de balcon.	0	p			
.408	Revêtement sur le doublage longitudinal.	0	p			
.801	Majoration pour hauteur supplémentaire pour lambrequins Do-Tab avec Hauteur HT supérieure à 500 mm. Epaisseurs DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/ 200/220/240/260/280/300. Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm up = m	0	up			
.802	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin arrondi avec évidement pour niche de store. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300.	0	up			
	Report					

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0044 - Eléments de linteau			Page 31 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
	Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m			Report:		
.803	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin arrondi sans évidement pour niche de store. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m	0	up			
.804	Lambrequin Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Lambrequin cintré. Fabrication selon dessin. Système EPS blanc/EPS gris/SW/GW. Epaisseurs DEL mm 30 - 300. Hauteur HT mm jusqu'à 500. Système Epaisseur DEL mm Hauteur HT mm Rayon mm up = m	0	up			
				Report		

[illegible]

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
781.200	Isolation collée sur surélévation du cadre de fenêtre. Garnissage avec enduit de fond et crépi de finition. Isolation de cadre RaV-Isol Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Les isolations pour élargissement de cadre RaV-Isol sont constitués d'une plaque d'isolation en XPS ou en PU et qui sont recouverts sur une face et une tranche mastic fin blanc et renforcé par de fibres. Longueur max. LEL mm 2500. Hauteur HRV mm bis 400. Epaisseurs DRV mm 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120. Largeurs BSV mm Epaisseurs DSV mm			Report:	
PRD					
.202	Hauteur mm Epaisseur d'isolation mm Total: LV0044 - Eléments de linteau	0	m		