










NPK Bau Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 1 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16 000	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26) .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. 200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 270 Falz- und Gewändeelemente 271 Falzelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Falz aus Glasfaserbeton. .100 Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 2 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
271.110 PRD	Falz mm 28x28. Mit Anputz- rippe. GFB-Falzelement GFEA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
	GFB-Falzelement GFEA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Falzelemente GFEA mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Falzrohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Maximale Länge LGE mm 3000.				
.111	Dämmdicke mm 80.	0	m		
.112	Dämmdicke mm 100.	0	m		
.113	Dämmdicke mm 120.	0	m		
.114	Dämmdicke mm 140.	0	m		
.115	Dämmdicke mm	0	m		
272	Gewändeelemente aus expandier- tem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.				
.100	Ohne Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehr- leistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.110	Gewändeausbildung mit Anputz- rippe.				
.111	b mm 90, Dämmdicke mm 120.	0	m		
	Übertrag				




NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 3 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   GFB-Gewändeelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
	.112 GFB-Gewändeelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
	Übertrag				





NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 4 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.120	Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.				
.121 PRD	b mm 90, Dämmdicke mm 120. GFB-Gewändeelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
	GFB-Gewändeelement GOFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFD ohne Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.				
.122	GFB-Gewändeelement GOFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFD ohne Falz, dämmplattendick bestehen	0	m		
	Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Gewändeelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
	    				
.130	Gewändeausbildung leibungs-				
.131	tief.				
PRD	b mm 90, Dämmdicke mm 120, t bis mm 300, Dämmdicke in Leibung mm 80. GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
	    				
	GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3.				
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 6 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. LT mm			Übertrag:	
.132	GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	  				
.133	GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen	0	m		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 120. Breite mm 90. LT mm PRD GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
.134	GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm	0	m		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 8 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
	.200 Mit Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
	.210 Gewändeausbildung mit Anputzrippe.				
PRD	.211 b mm 90, Dämmdicke mm 120. GFB-Gewändeelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   	0	m		
	GFB-Gewändeelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFA mit Falz und Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.				
	Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
272.212	GFB-Gewändeelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch . GFB-Gewändeelemente GMFA mit Falz und Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m³. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m	Übertrag:	
PRD	GFB-Gewändeelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
.					
.220	Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.				
.221	b mm 90, Dämmdicke mm 120. GFB-Gewändeelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	GFB-Gewändeelement GMFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch .				
.					
				Übertrag	



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	GFB-Gewändeelemente GMFD mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.222	GFB-Gewändeelement GMFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFD mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Gewändeelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	  				
.230	Gewändeausbildung leibungstief.				
.231	b mm 90, Dämmdicke mm 120, t bis mm 300, Dämmdicke in Leibung mm 80.	0	m		
				Übertrag	



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 11 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch    GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. LT mm			Übertrag:	
	.232 GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000.	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 12 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.233	GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 120. Breite mm 90. LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
PRD	GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
.234	GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG.	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 13 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
	  				
	273 Mittelpfosten-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.				
	.100 Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
	.110 Ausbildung mit Falz, leibungstief. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch				
.112	b mm.	0	m		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GMFL mit Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.113	b mm. GFB-Mittelpfostenelement GMFL mit Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
PRD	b mm. GFB-Mittelpfostenelement GMFD mit Falz, dämmplattendick. Dicken DF mm	0	m		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 15 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.120	Ausbildung mit Falz und An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch				
.122 PRD	b mm. GFB-Mittelpfostenelement GMFA mit Falz und Anputzrippe. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
.123	b mm. GFB-Mittelpfostenelement GFEA mit Anputzrippe. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 16 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GFEA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
	 				
.130	Ausbildung ohne Falz, leibungstief. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch				
.132	b mm. GFB-Mittelpfostenelement GOFL ohne Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	 				
	b mm. GFB-Mittelpfostenelement GOFL ohne Falz, leibungstief.				
.133		0	m		
	Übertrag				


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.134	b mm. GFB-Mittelpfostenelement GOFD ohne Falz, dämmplattendick. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
PRD					
.140	Ausbildung ohne Falz, mit An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.142	b mm.	0	m		
				Übertrag	








NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 18 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
	274 Hohlsturz-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaser- beton. Unterlagen zu Hohl- sturzelementen in Pos. 263. .100 Inkl. Eckausbildung. Befesti- gung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zur Fassadefläche. .110 Zu Falzelement. GFB-Falzhohlsturzelement GFEH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   GFB-Falzhohlsturzelement GFEH mit Anputzrippe. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200.				
	Übertrag				





NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 19 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
	.112 Dämmdicke mm 40 Breite mm	0	m		
	.113 Dämmdicke mm Breite mm	0	m		
	.120 Zu Gewändeelement, ohne Falz. GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
	GFB-Gewändeelement GOFH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH ohne Falz. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.				
PRD	.122 Dämmdicke mm 40 Breite mm	0	m		
	.123 Dämmdicke mm Breite mm	0	m		
	.130 Zu Gewändeelement, mit Falz. GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext		Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB			Seite 20 27.7.2026		
Position		Text		Menge	ME	Preis	Betrag
		GFB-Gewändeelement GMFH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH mit Falz. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.				Übertrag:	
.132		Dämmdicke mm 40 Breite mm		0	m		
.133		Dämmdicke mm Breite mm		0	m		
275		Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.					
.002		Mehrpreis für Klobenbefestigung Einlagen für Klobenmontage. 2 Einlagen pro Element.		0	St		
.003		Mehrpreis für Klobenbefestigung Einlagen für Klobenmontage. 3 Einlagen pro Element.		0	St		
.004		Mehrpreis für Montageeinlage zur Klobenbefestigung Einlage für Französische Balkongeländer.		0	St		
R	.900	weitere Mehrpreise					
R	.901	Mehrpreis für Nut mit versenkter Storenführungsschiene. LE = m.		0	LE		
R	.902	Mehrpreis für Aussparung für vorhandene Gewände. LE = m.		0	LE		
R	.903	Mehrpreis für Aussparung für Fensterrahmen. LE = m.		0	LE		
		Übertrag					





NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 21 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
R 275.904	Mehrpreis für Ausparung für Holz-Metallfenster. LE = m.	0	LE	Übertrag: 	
300	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160				
	Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
370	Falz- und Gewändeelemente				
371	Falzelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Falz aus Glasfaserbeton.				
.100	Inkl. Eckausbildung und Fens- terbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Her- steller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.110	Falz mm 28x28. Mit Anputz- rippe.				
PRD	GFB-Falzelement GFEA Dosteba AG				
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach				
.	www.dosteba.ch				
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.111	Dämmdicke mm 160.	0	m		
.112	Dämmdicke mm 180.	0	m		
.113	Dämmdicke mm 200.	0	m		
.116	Dämmdicke mm	0	m		
372	Gewändeelemente aus expandier- tem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.				
.100	Ohne Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehr- leistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.110	Gewändeausbildung mit Anputz- rippe.				
.111	b mm 90, Dämmdicke mm 160. GFB-Gewändeelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	   GFB-Gewändeelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.				
				Übertrag	


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.112	Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. GFB-Gewändeelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm b mm GFB-Gewändeelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	    				
.120	Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.				
.121	b mm 90, Dämmdicke mm 160. GFB-Gewändeelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	     GFB-Gewändeelemente GOFD. Dosteba AG.				
				Übertrag	





NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 24 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFD ohne Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.122	GFB-Gewändeelemente GOFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFD ohne Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Gewändeelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	    				
.130	Gewändeausbildung leibungstief.				
.131	b mm 90, Dämmdicke mm 160, t bis mm 300, Dämmdicke in Leibung mm 80.	0	m		
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 25 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch    GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. LT mm			Übertrag:	
	.132 GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000.	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 26 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.133	GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90 LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
PRD	GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.134	GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG.  	0	m		
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 27 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
	 				
	.200 Mit Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
	.210 Gewändeausbildung mit Anputzrippe.				
.211	b mm 90, Dämmdicke mm 160.	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 28 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch    GFB-Gewändeelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFA mit Falz und Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.212	GFB-Gewändeelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFA mit Falz und Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 29 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
.220	Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.				
PRD	.221 b mm 90, Dämmdicke mm 160. GFB-Gewändeelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   	0	m		
	GFB-Gewändeelement GMFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFD mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.				
.222	GFB-Gewändeelement GMFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFD mit	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 30 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Gewändeelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
.230	Gewändeausbildung leibungstief.				
.231	b mm 90, Dämmdicke mm 160, t bis mm 300, Dämmdicke in Leibung mm 80.	0	m		
PRD	GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   				
	GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling				
	Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m³. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.232	GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m³. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	  				
.233	GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	m		
				Übertrag	



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 33 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
	  				
	373 Mittelposten-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfa- serbeton.				
	.100 Inkl. Eckausbildung und Fens- terbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Her- steller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
	.110 Ausbildung mit Falz, leibungs- tief. GFB-Mittelpostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.112	b mm . GFB-Mittelpostenelement GMFL mit Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 34 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.113	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GMFL mit Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm	0	m		
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.114	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GMFD mit Falz, dämmplattendick. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 35 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
	.120 Ausbildung mit Falz und An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
	.122 b mm . GFB-Mittelpfostenelement GMFA mit Falz und Anputzrippe. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
	.123 b mm . GFB-Mittelpfostenelement GFEA mit Anputzrippe. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 36 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GFEA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.130	Ausbildung ohne Falz, leibungstief. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.132	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GOFL ohne Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm	0	m		
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.133	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GOFL ohne Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Leibungstiefe LT mm	0	m		
	Übertrag				





Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.134	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GOFD ohne Falz, dämmplattendick. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
PRD	Ausbildung ohne Falz, mit An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.140	Ausbildung ohne Falz, mit An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.142	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.	0	m		
				Übertrag	

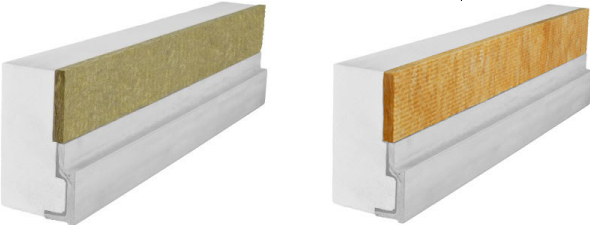


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	Breiten BPF mm 80-300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
374	Hohlsturz-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton. Unterlagen zu Hohlsturzelementen in Pos. 363.				
.100	Inkl. Eckausbildung. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zur Fassadeinfläche.				
PRD	.110 Zu Falzelement. GFB-Falzhohlsturzelement GFEH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   GFB-Falzelement GFEH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Falzhohlsturzelement GFEH mit Anputzrippe. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.				
				Übertrag	




Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
374.112	Dämmdicke mm 40 Breite mm	0	m		
.113	Dämmdicke mm	0	m		
.120	Zu Gewändeelement, ohne Falz. GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD	  GFB-Gewändeelement GOFH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH ohne Falz. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.				
.122	Dämmdicke mm 40 Breite mm	0	m		
.123	Dämmdicke mm	0	m		
.130	Zu Gewändeelement, mit Falz. GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD	  GFB-Gewändeelement GMFH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.				
				Übertrag	

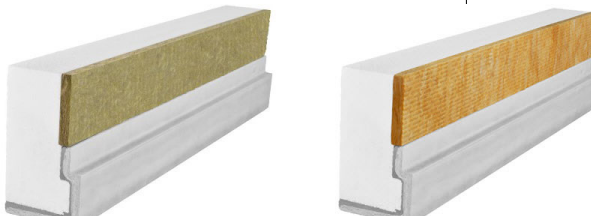



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 40 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH mit Falz. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.132	Dämmdicke mm 40 Breite mm	0	m		
.133	Dämmdicke mm Breite mm	0	m		
375	Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.				
.002	Mehrpreis für Klobenbefestigung Einlagen für Klobenmontage. 2 Einlagen pro Element.	0	St		
.003	Mehrpreis für Klobenbefestigung Einlagen für Klobenmontage. 3 Einlagen pro Element.	0	St		
.004	Mehrpreis für Montageeinlage zur Klobenbefestigung Einlage für Französische Balkongeländer.	0	St		
R .900	weitere Mehrpreise				
R .901	Mehrpreis für Nut mit versenkter Storenführungsschiene. LE = m.	0	LE		
R .902	Mehrpreis für Aussparung für vorhandene Gewände. LE = m.	0	LE		
R .903	Mehrpreis für Aussparung für Fensterrahmen. LE = m.	0	LE		
R .904	Mehrpreis für Aussparung für Holz-Metallfenster. LE = m.	0	LE		
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 42 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m³. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.111	Dämmdicke mm 80.	0	m		
.112	Dämmdicke mm 100.	0	m		
.113	Dämmdicke mm 120.	0	m		
.114	Dämmdicke mm 140.	0	m		
.115	Dämmdicke mm 160.	0	m		
.116	Dämmdicke mm	0	m		
472	Gewändeelemente. Kombiplatten aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwolle mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.				
.100	Ohne Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.110	Gewändeausbildung mit Anputzrippe.				
.111	b mm 90, Dämmdicke mm 120.	0	m		
				Übertrag	



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch       GFB-Gewändeelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFA SW oder GW ohne Falz, mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.112	GFB-Gewändeelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFA SW oder GW ohne Falz, mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Der Überstand des Formteils	0	m		
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm PRD GFB-Gewändeelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
.120	Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.				
.121	b mm 90, Dämmdicke mm 120.	0	m		
				Übertrag	



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch     GFB-Gewändeelement GOFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFD SW oder GW ohne Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton- Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.122	GFB-Gewändeelement GOFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFD SW oder GW ohne Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten	0	m		
				Übertrag	



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Formteil aus EPS 20 kg/m³. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dickten DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Gewändeelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch     			Übertrag:	
PRD					
.130	Gewändeausbildung leibungs- tief.				
.131	b mm 90, Dämmdicke mm 120, t bis mm 300, Dämmdicke in Leibung mm 80.	0	m		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 47 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD .	GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL SW oder GW ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. LT mm			Übertrag: 	
.132	GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL SW oder GW ohne Falz,	0	m		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
PRD	   				
.133	GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL SW oder GW ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3.	0	m		
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.200	Mit Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadefläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.210	Gewändeausbildung mit Anputzrippe.				
.211	b mm 90, Dämmdicke mm 120.	0	m		
				Übertrag	



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch     GFB-Gewändeelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFA SW oder GW mit Falz und Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.212	GFB-Gewändeelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFA SW oder GW mit Falz und Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3.	0	m		
				Übertrag	


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch       GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL SW oder GW mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. LT mm			Übertrag:	
.232	GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL SW oder GW mit Falz, leibungstief bestehen aus einem	0	m		
				Übertrag	



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m³. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
PRD	  				
.233	GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL SW oder GW mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m³. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder	0	m		
				Übertrag	



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 120 Breite mm 90 LT mm PRD GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.234	GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL SW oder GW mit Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/	0	m		
				Übertrag	


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
473	Mittelpfosten-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.				
.100	Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.110	Ausbildung mit Falz, leibungstief. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.112	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GMFL SW oder GW mit Falz, leibungstief. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer	0	m		
				Übertrag	




Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.113	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GMFL SW oder GW mit Falz, leibungstief. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
PRD					
				Übertrag	




Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
473.114	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GMFD SW oder GW mit Falz, dämmplattendick. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm PRD GFB-Mittelpfostenelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m	Übertrag: 	
.120	Ausbildung mit Falz und An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.122	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GMFA SW oder GW mit Falz und Anputzrippe. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 61 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.123	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GFEA SW oder GW mit Anputzrippe. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GFEA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.130	Ausbildung ohne Falz, lei- bungstief. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.132	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GOFL SW oder GW ohne Falz, leibungstief. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 62 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
	.133 b mm . GFB-Mittelpfostenelement GOFL SW oder GW ohne Falz, leibungstief. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
.134	b mm .	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 63 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>GFB-Mittelpfostenelement GOFD SW oder GW ohne Falz, dämmplattendick. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> <div data-bbox="411 898 469 1122" data-kind="parent" data-rs="2">  </div> <div data-bbox="671 909 871 1122" data-kind="parent" data-rs="2">  </div>			Übertrag:	
	.140 Ausbildung ohne Falz, mit An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
.142	b mm . GFB-Mittelpfostenelement GOFA SW oder GW ohne Falz, mit Anputzrippe. Der Überstand des Formteils aus EPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
	Übertrag				




NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 64 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
	474 Hohlsturz-Gewändeelemente. Kombiplatten aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwol- le mit Bekleidung aus Glasfa- serbeton. Unterlagen zu Hohl- sturzelementen in Pos. 463.				
.100	Inkl. Eckausbildung. Befesti- gung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
PRD	.110 Zu Falzelement. GFB-Falzhohlsturzelement GFEH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
	GFB-Falzhohlsturzelement GFEH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Falzhohlsturzelement GFEH SW oder GW mit Anputzrippe. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.				
.112	Dämmdicke mm 40 Breite mm	0	m		
	Übertrag				









NPK 342 V'26 Volltext		Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB		Seite 65 27.7.2026	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
474.113 PRD .120 .121 .122 .123 .124 .125 .126 .127 .128 .129 .130	Dämmdicke mm Breite mm	0	m	Übertrag:	
	Zu Gewändeelement, ohne Falz. GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
	 				
	GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH SW oder GW ohne Falz. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/100/120/140/ 160/180/200. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.				
	.122 Dämmdicke mm 40 Breite mm	0	m		
.123 Dämmdicke mm Breite mm	0	m			
PRD .130	Zu Gewändeelement, mit Falz. GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
	 				
	GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.				
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 66 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	www.dosteba.ch. GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH SW oder GW mit Falz. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000.			Übertrag:	
.132	Dämmdicke mm 40 Breite mm	0	m		
.133	Dämmdicke mm Breite mm	0	m		
475	Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.				
.002	Mehrpreis für Klobenbefestigung Einlagen für Klobenmontage. 2 Einlagen pro Element.	0	St		
.003	Mehrpreis für Klobenbefestigung Einlagen für Klobenmontage. 3 Einlagen pro Element.	0	St		
.004	Mehrpreis für Montageeinlage zur Klobenbefestigung Einlage für Französische Balkongeländer.	0	St		
R .900	weitere Mehrpreise				
R .901	Mehrpreis für Nut mit versenkter Storenführungsschiene. LE = m.	0	LE		
R .902	Mehrpreis für Aussparung für vorhandene Gewände. LE = m.	0	LE		
R .903	Mehrpreis für Aussparung für Fensterrahmen. LE = m.	0	LE		
R .904	Mehrpreis für Aussparung für Holz-Metallfenster. LE = m.	0	LE		
	Übertrag				

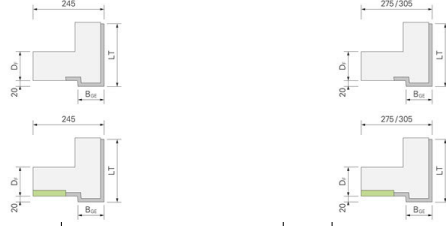
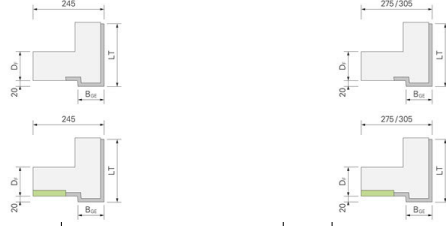
NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 67 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			Übertrag:	
570	Falz- und Gewändeelemente				
571	Falzelemente mit Falz aus Glasfaserbeton.				
.100	Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.101	Mit Anputzrippe. Falz mm28x28 GFB-Falzelement GFEA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Falzelemente GFEA mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Falzrohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dämmdicke mm GFB-Falzelement GFEA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	 				
.102	Dämmdicke mm 160	0	m		
	Übertrag				

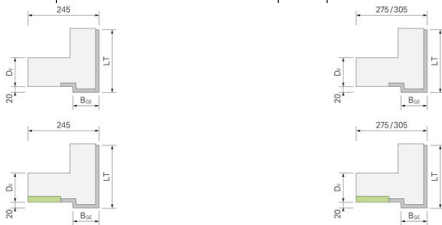
NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 68 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
571.103	Dämmdicke mm 180	0	m		
.104	Dämmdicke mm 200	0	m		
572	Gewändeelemente mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.				
.100	Ohne Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.101	Gewändeausbildung mit Anputz-rippe. GFB-Gewändeelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90 GFB-Gewändeelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	    				
.102	Gewändeausbildung mit Anputz-rippe. GFB-Gewändeelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 69 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelemente GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Gewändeelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch     			Übertrag:	
	.103 Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade. GFB-Gewändeelement GOFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFD ohne Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 70 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch     			Übertrag:	
.104	Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade. GFB-Gewändeelement GOFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFD ohne Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
PRD	GFB-Gewändeelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch     				
.105	Gewändeausbildung leibungs- tief. GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 71 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90 LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
	.106 Gewändeausbildung leibungstief. GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm	0	m		
	Übertrag				







NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 72 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
	.107 Gewändeausbildung leibungs- tief. GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90 LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD	 				
	.108 Gewändeausbildung leibungs-	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 73 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	tief. GFB-Gewändeelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GOFL ohne Falz, leibungstief bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
	 				
.200	Mit Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.				
.201	Gewändeausbildung mit Anputzrippe. GFB-Gewändeelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFA mit Falz und Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 74 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90 GFB-Gewändeelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
.202	Gewändeausbildung mit Anputzrippe. GFB-Gewändeelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFA mit Falz und Anputzrippe bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 75 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.203	Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade. GFB-Gewändeelement GMFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFD mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90	0	m		
PRD	GFB-Gewändeelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.204	Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade. GFB-Gewändeelement GMFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	m		
	Übertrag				




NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 76 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFD mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Gewändeelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
	.205 Gewändeausbildung leibungstief. GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90 LT mm	0	m		
	Übertrag				

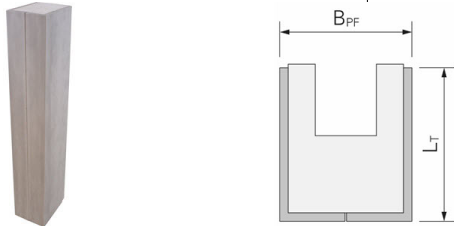
NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 77 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
.206	Gewändeausbildung leibungs- tief. GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   	0	m		
PRD	Gewändeausbildung leibungs- tief. GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   	0	m		
.207	Gewändeausbildung leibungs- tief. GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 78 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm 160 Breite mm 90 LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
	.208 Gewändeausbildung leibungs- tief. GFB-Gewändeelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändeelemente GMFL mit Falz, dämmplattendick bestehen aus einem Glasfaserbeton-Gewänderohling mit einem eingeklebten Formteil aus EPS 20 kg/m3. Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Breiten BGE mm 60/90/120/150.	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 79 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Gewändeelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   			Übertrag:	
	573 Mittelpfosten-Gewändeelemente mit Bekleidung aus Glasfaser- beton. .100 Inkl. Eckausbildung und Fens- terbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Her- steller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen. .101 Ausbildung mit Falz, leibungs- tief. GFB-Mittelpfostenelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GMFL mit Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm	0	m		
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 80 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.102	Ausbildung mit Falz, leibungs- tief. GFB-Mittelpfostenelement GMFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GMFL mit Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm	0	m		
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GMFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
.103	GFB-Mittelpfostenelement GMFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GMFD mit Falz, dämmplattendick. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.	0	m		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 81 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GMFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.104 PRD	Ausbildung mit Falz und An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement GMFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GMFA mit Falz und Anputzrippe. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GMFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	m		
.105 PRD	Ausbildung mit Falz und An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement GFEA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GFEA mit Anputzrippe.  	0	m		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-356. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm GFB-Mittelpfostenelement GFEA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.106	Ausbildung ohne Falz, leibungstief. GFB-Mittelpfostenelement GOFL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GOFL ohne Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Leibungstiefe LT bis mm 300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	m		
PRD					
.107	Ausbildung ohne Falz, leibungstief. GFB-Mittelpfostenelement GOFL.	0	m		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 83 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GOFL ohne Falz, leibungstief. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Leibungstiefe LT mm 301-400. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm LT mm GFB-Mittelpfostenelement GOFL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
	.108 Ausbildung ohne Falz, mit An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement GOFD. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GOFD ohne Falz, dämmplattendick. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 84 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GOFD Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.109	Ausbildung ohne Falz, mit An- putzrippe. GFB-Mittelpfostenelement GOFA. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Mittelpfostenelement GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Breiten BPF mm 80-300. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm	0	m		
PRD	GFB-Mittelpfostenelement GOFA Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
574	Hohlsturz-Gewändeelemente mit Bekleidung aus Glasfaserbeton. Unterlagen zu Hohlsturzelemen- ten in Pos. 563.				
.100	Inkl. Eckausbildung. Befesti- gung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	Zu Falzelement. GFB-Falzhohlsturzelement GFEH. Dosteba AG.	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 85 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Falzhohlsturzelement GFEH mit Anputzrippe. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm Höhe mm GFB-Falzhohlsturzelement GFEH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
	.102 Zu Gewändeelement, ohne Falz. GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH ohne Falz. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/100/120/140/ 160/180/200. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm Höhe mm	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB	Seite 86 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
.103	Zu Gewändeelement, mit Falz. GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH mit Falz. Dicken DHS mm 40/50/60/70/80/90/ 100/120/140/160/180/200. Breiten BGE mm 60/90/120/150. Höhe mm bis 500. Maximale Länge LGE mm 3000. Dicke mm Breite mm Höhe mm	0	m		
PRD	GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
575	Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.				
.002	Mehrpreis für Klobenbefestigung Einlagen für Klobenmontage. 2 Einlagen pro Element.	0	St		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext		Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB			Seite 87 27.7.2026
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
575.003	Mehrpreis für Klobenbefestigung Einlagen für Klobenmontage. 3 Einlagen pro Element.	0	St		
.004	Mehrpreis für Montageeinlage zur Klobenbefestigung Einlage für Französische Balkongeländer.	0	St		
R .900	weitere Mehrpreise				
R .901	Mehrpreis für Nut mit versenkter Storenführungsschiene. LE = m.	0	LE		
R .902	Mehrpreis für Aussparung für vorhandene Gewände. LE = m.	0	LE		
R .903	Mehrpreis für Aussparung für Fensterrahmen. LE = m.	0	LE		
R .904	Mehrpreis für Aussparung für Holz-Metallfenster. LE = m.	0	LE		
	Total: LV0005 - Gewändeelemente aus GFB				