

NPK Bau Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 1 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
612D/20 000	Allgemeine Metallbauarbeiten (V'26) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 612D/2020. Allgemeine Metallbauarbeiten (V'26) .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. 200 Tragkonstruktionen, Unterstände und Balkone . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 2 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
280	Mehrleistungen				
281	Mehrleistungen bei der Montage von Tragkonstruktionen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
PRD	Tragwinkel TWL				
.	Dosteba AG				
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach				
.	www.dosteba.ch				
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 3 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.102	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Tragwinkel TWL-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk.	0	LE		
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 4 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Vordächer . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. .. Abdichtungen in der Vordachfläche, exkl. Wandanschlüsse. .. Gewährleistung der Entwässerung. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.			Übertrag:	
380	Mehrleistungen 				
381	Mehrleistungen bei der Montage von Vordächern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
PRD	Tragwinkel TWL				
.	Dosteba AG				
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach				
.	www.dosteba.ch				
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.101	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Tragwinkel TWL-ALU-RL	0	LE		
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 5 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk. Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.102 Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Tragwinkel TWL-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 6 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
400	Treppen . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.				
480	Mehrleistungen				
481	Mehrleistungen zu Treppen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
	Übertrag				


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
481.101	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Tragwinkel TWL-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk.	0	LE	Übertrag: 	
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
					
.102	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Tragwinkel TWL-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450.	0	LE		
				Übertrag	

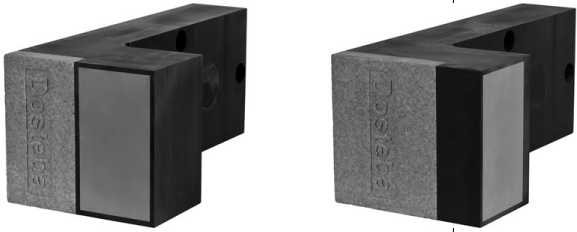
NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 8 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk. Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
500	Geländer und Handläufe . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.				
580	Mehrleistungen				
582	Mehrleistungen bei der Montage auf anderen Untergrund.				
.801	Ausmass: Anzahl Pfosten. Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 9 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Tragwinkel TWL-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk. Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.802 Ausmass: Anzahl Pfosten. Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Tragwinkel TWL-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150.	0	LE		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk. Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
PRD					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
600	Gitter, Netze und Gewebe . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.				
680	Mehrleistungen				
681	Mehrleistungen bei der Montage von Gittern, Netzen und Geweben.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
				Übertrag	

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 11 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.101	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Tragwinkel TWL-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk.	0	LE		
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.102	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 12 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	www.dosteba.ch. Tragwinkel TWL-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk. Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	700 Ortsfeste Steigleitern . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ortsfeste Steigleitern müssen i.d.R. Norm SN EN 14 396 "Ortsfeste Steigleitern für Schächte" entsprechen. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.				
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 13 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
780 782 .100 PRD	Mehrleistungen			Übertrag:	
	Mehrleistungen bei der Montage von ortsfesten Steigleitern. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.101	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Tragwinkel TWL-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 14 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.102	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Tragwinkel TWL-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk.	0	LE		
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 15 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
800	Ergänzende Bauteile . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.			Übertrag:	
840	Ergänzende Bauteile nach Plan 				
841	Ergänzende Bauteile erstellen.				
.001	Zuschläge und Nebenarbeiten. Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Tragwinkel TWL-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext	Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL	Seite 16 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.002	Zuschläge und Nebenarbeiten. Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Tragwinkel TWL-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 612 V'26 Volltext		Projekt: 612-V26 - 612-Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0033 - Tragwinkel TWL			Seite 17 27.7.2026
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
					
	Total: LV0033 - Tragwinkel TWL				