

NPK Bau Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 1 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
260	Leibungs- und Sturzelemente				
.800	Produktenachweis.				
.820	Sturzelemente.				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 2 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
263	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.				
.100	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm Typenbezeichnung	0	m		
.200	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Auflager seitlich bei Leibungen. Ausmass: Anzahl Auflager. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.201	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm b mm Typenbezeichnung	0	St		
.300	Hohlsturzelemente. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.310	Aus expandiertem Polystyrol EPS mit integrierter Bewehrung. Rohdichte kg/m3 20.				
.313	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der	0	m		
Übertrag					

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 3 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.314 Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente				Seite 4 27.7.2026
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	DEL mm HT mm Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.315	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 5 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.320	Aus Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, mit integrierter Bewehrung, elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15.				
.323	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm	0	m		
.324	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht,	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 6 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm			Übertrag:	
.325	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
.330	Aus Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, mit integrierter Bewehrung, nicht elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15.				
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 7 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
263.333	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm	0	m	Übertrag:	
.334	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
.335	Schürzenelement Do-Tab.	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 8 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm			Übertrag:	
.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.				
.401	Stossverbindungen.	0	St		
.402	Montagebügel unter Kragplatten.	0	St		
.403	Montagewinkel Blech für Montage unter Balkonplatte.	0	St		
.404	Montagewinkel EPS für Montage unter Balkonplatte.	0	St		
.801	Zuschlag Mehrhöhe für Schürzenelemente Do-Tab mit Höhe HT grösser 500 mm. Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DEL mm Höhe HT mm LE = m	0	LE		
.802	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 9 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	www.dosteba.ch. . Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m			Übertrag:	
.803	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE		
.804	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Bogen-Schürzenelement. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 10 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
300	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Leibungs- und Sturzelemente				
363	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.				
.100	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm Weiteres Typenbezeichnung	0	m		
.200	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Auflager seitlich bei Leibungen. Ausmass: Anzahl Auflager. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.201	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm b mm Weiteres Typenbezeichnung	0	St		
.300	Hohlsturzelemente. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.310	Aus expandiertem Polystyrol EPS mit integrierter Bewehrung. Rohdichte kg/m3 20.				
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 11 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.313	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm	0	m		
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.314	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 12 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.315 Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 13 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.320 Aus Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, mit integrierter Bewehrung, elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15. .323 Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500.	0	m		
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext		Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente			Seite 14 27.7.2026	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
.324	DT mm HT mm	0	m	Übertrag:		
	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm					
.325	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/	0	m			
	Übertrag:					

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 15 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm			Übertrag:	
.330	Aus Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, mit integrierter Bewehrung, nicht elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15.				
.333	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm	0	m		
.334	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein	0	m		
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 16 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm			Übertrag:	
.335	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m		
.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.				
.401	Stossverbindungen.	0	St		
.402	Montagebügel unter Kragplatten.	0	St		
.403	Montagewinkel Blech für Montage unter Balkonplatte.	0	St		
.404	Montagewinkel EPS für Montage unter Balkonplatte.	0	St		
.801	Zuschlag Mehrhöhe für	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 17 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Schürzenelemente Do-Tab mit Höhe HT grösser 500 mm. Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/ 200/220/240/260/280/300. Dicke DEL mm Höhe HT mm LE = m			Übertrag:	
.802	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE		
.803	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE		
.804	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Bogen-Schürzenelement. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 18 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m			Übertrag:	
400	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
460	Leibungs- und Sturzelemente				
463	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.				
.100	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm Typenbezeichnung	0	m		
.200	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Auflager seitlich bei Leibungen. Ausmass: Anzahl Auflager. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.201	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm b mm Weiteres Typenbezeichnung	0	St		
.300	Hohlsturzelemente. Kombiplatte aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwolle mit integrierter Bewehrung. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 19 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.305	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ O SW oder GW ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS. Die Fassadenfläche ist mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm	0	m		
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.306	Schürzenelement Do-Tab.	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 20 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ A SW oder GW mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS. Die Fassadenfläche ist mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.307 Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ S SW oder GW mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS. Die Fassadenfläche ist mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Die	0	m		
	Übertrag				

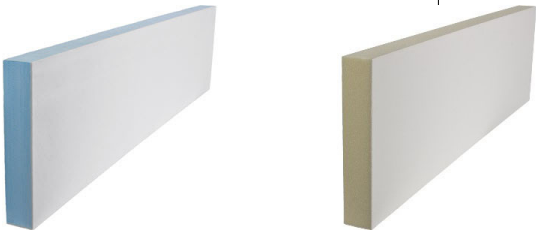
NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 21 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Übertrag:	
					
	.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.			
	.403	Steckverbinder.	0	St	
	.404	Montagegarnitur für Montage unter Balkonplatte.	0	St	
	.405	Montagewinkel Blech für Montage unter Balkonplatte.	0	St	
	.406	Montagewinkel EPS für Montage unter Balkonplatte.	0	St	
	.408	Beschichtung auf der Längsaufdoppelung.	0	St	
	.801	Zuschlag Mehrhöhe für Schürzenelemente mit Höhe HT grösser 500 mm.	0	LE	
	Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.				
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 22 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Dicke DEL mm Höhe HT mm LE = m			Übertrag:	
	.802 Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE		
	.803 Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE		
	.804 Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Bogen-Schürzenelement. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext		Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente			Seite 23 27.7.2026	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
500	Radius mm LE = m			Übertrag:		
	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten					
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
560	Leibungs- und Sturzelemente					
563	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.					
.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.					
.403	Steckverbinder.	0	St			
.404	Montagegarnitur für Montage unter Balkonplatte.	0	St			
.405	Montagewinkel Blech für Montage unter Balkonplatte.	0	St			
.406	Montagewinkel EPS für Montage unter Balkonplatte.	0	St			
.408	Beschichtung auf der Längsaufdoppelung.	0	St			
.801	Zuschlag Mehrhöhe für Schürzenelemente mit Höhe HT grösser 500 mm. Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DEL mm Höhe HT mm LE = m	0	LE			
.802	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300.	0	LE			
	Übertrag					

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 24 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m			Übertrag:	
.803	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE		
.804	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Bogen-Schürzenelement. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0008 - Sturzelemente	Seite 25 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
700	Nebenleistungen (1)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
780	Wärmedämmungen in Hohlstürzen und Ausbildung von Getriebenischen				
781	Wärmedämmungen in Hohlstürzen.				
.100	Dämmschicht auf Deckenunter-sicht kleben. Mit Grundputz beschichten.				
PRD	Sturzisolation Stu-Isol				
.	Dosteba AG				
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach				
.	www.dosteba.ch				
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
PRD	ten. Rahmenverbreiterungsisolation RaV-Isol Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Rahmenverbreiterungsisolation RaV-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Rahmenverbreiterungs- isolationen RaV-Isol bestehen aus Dämmplatten aus XPS oder PU, welche auf einer Längsbreit- und einer Längsstirnseite mit naturweissem, faserarmiertem Feinspachtel beschichtet sind. Maximale Länge LEL mm 2500. Höhe HRV mm bis 400. Dicken DRV mm 20/30/40/50/60/70/80/90/100/ 110/120. BSI mm DSI mm				
.202	h mm Dämmdicke mm Total: LV0008 - Sturzelemente	0	m		