


## **BauderTHERMOFOL**

PVC-P Dachabdichtung

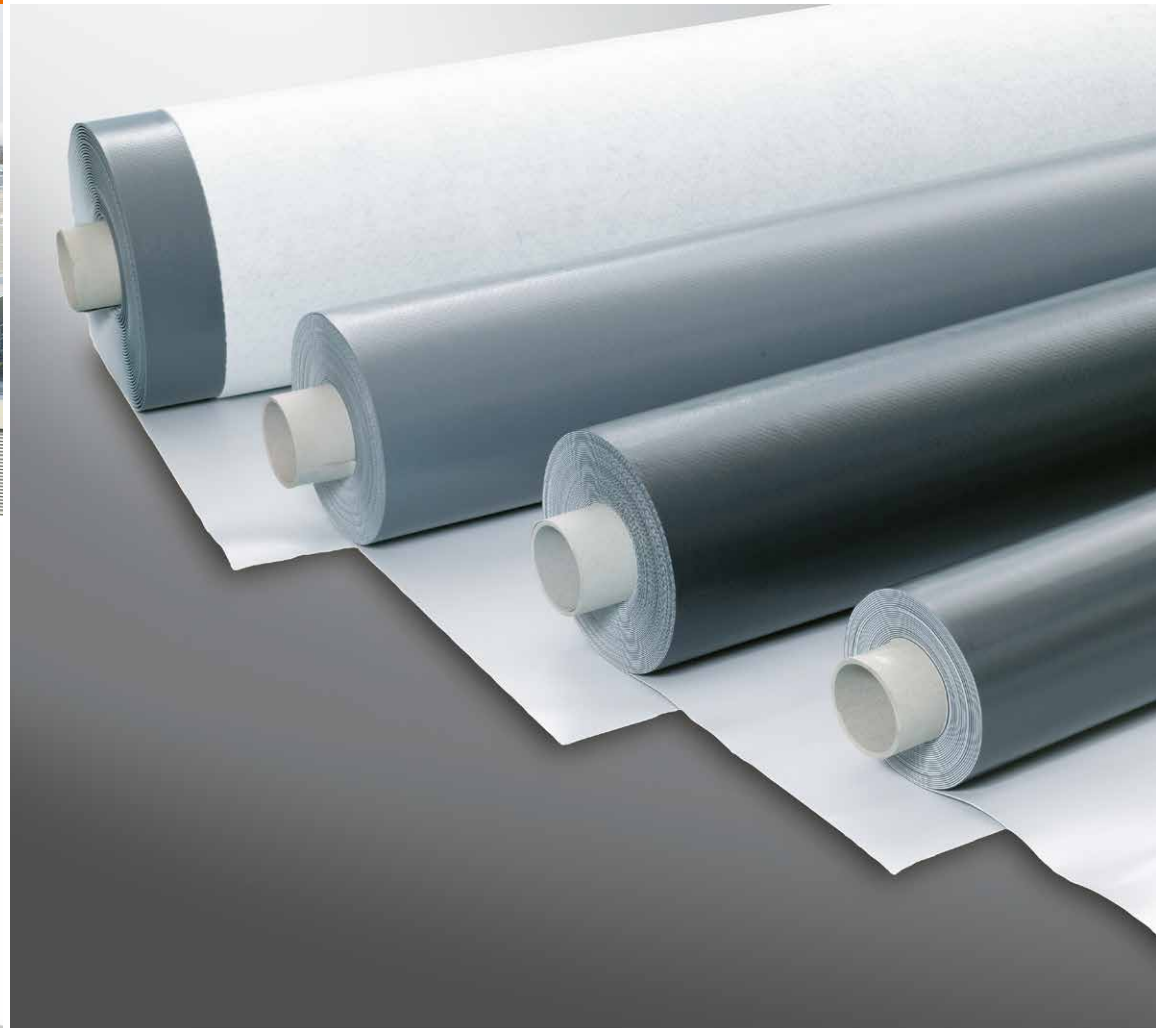

# BauderTHERMOFOL

## PVC-P Abdichtung mit System


Bei der Leichtdachabdichtung im Industrie- und Hallenbau sind oft nur einfache bis mittlere Anforderungen zu erfüllen. Bauder bietet hierfür vielfältige Systemlösungen auf PVC-P-Basis. Die einlagige Abdichtung mit Bauder THERMOFOL erfüllt alle gängigen Standardanforderungen und ermöglicht eine sichere Verlegung im Neubau, aber auch bei der Sanierung.

### ■ BauderTHERMOFOL U/M Abdichtungsbahnen

Die robusten PVC-P-Dachbahnen werden einlagig lose verlegt und an den Nähten homogen heissluftverschweisst. Die Windsogsicherung erfolgt schnell und zuverlässig durch mechanische Befestigung oder per Auflast. Bei Verlegung auf bestimmten Dämmmaterialien (z. B. EPS) und unter Kies ist eine Trenn- und Schutzlage erforderlich.

### ■ Bauder Dampfbremsen

Je nach Unterkonstruktion und bautechnischen Anforderungen stehen reissfeste Dampfbremsen in unterschiedlichen Qualitäten als Systemergänzung zur Verfügung.

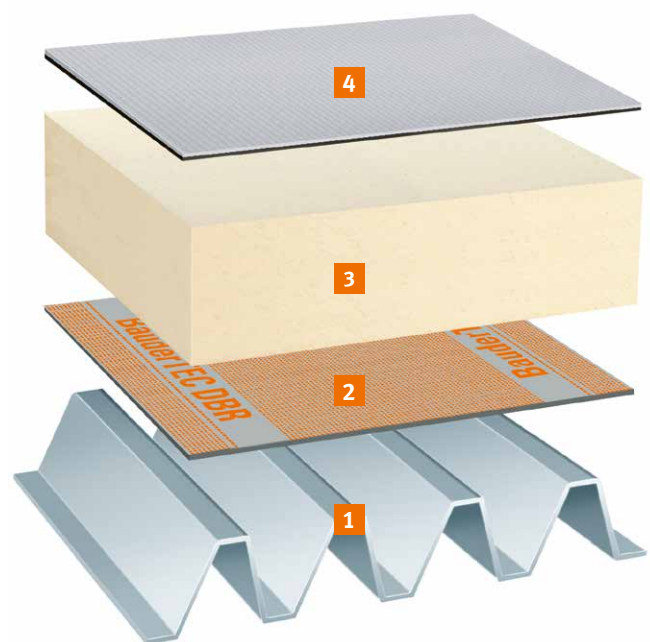

- 1 Unterkonstruktion **Trapezblech**
- 2 Dampfbremse **BauderTEC DBR**
- 3 Dämmstoff **BauderPIR M**
- 4 Abdichtungsoberlage **BauderTHERMOFOL**

| BauderTHERMOFOL | U                                                                                                                | U 15 V                      | D                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Beschreibung    | PVC-P Dachbahn                                                                                                   | trägerlose PVC-P Dachbahn   | PVC-P Dachbahn                                       |
| Oberseite       | lichtgrau                                                                                                        | lichtgrau                   | lichtgrau                                            |
| Unterseite      | dunkelgrau                                                                                                       | weiss (Vlies)               | dunkelgrau                                           |
| Trägereinlage   | PES-Gewebe                                                                                                       | PES-Gewebe                  | ohne                                                 |
| Dicke           | 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,4 mm                                                                                         | 1,5 mm<br>plus ~ 2 mm Vlies | 1,5 mm                                               |
| Rollenbreite    | 2,0 m                                                                                                            | 1,5 m                       | 0,5 / 1,5 m                                          |
| Rollenlänge     | 20 m / 15 m (2,4 mm)                                                                                             | 20 m                        | 10 m                                                 |
| Lieferform      | Rollen, Zuschnitte                                                                                               | Rollen, Zuschnitte          | Rollen                                               |
| Artikel-Nummer  | <b>6115 0000</b> (1,5 mm)<br><b>6118 0000</b> (1,8 mm)<br><b>6120 0000</b> (2,0 mm)<br><b>6124 0000</b> (2,4 mm) | <b>6215 0000</b> (1,5 m)    | <b>6100 0000</b> (1,5 m)<br><b>6100 0099</b> (0,5 m) |


# BauderTHERMOFOL

## Abdichtungs-System

Die langlebigen Abdichtungsbahnen BauderTHERMOFOL bieten eine breite Auswahl an Ausführungen, Dicken und Oberflächenfarben. Umfangreiches Zubehör erleichtert die Verlegung und ermöglicht massgeschneiderte Komplettlösungen.

### ■ Dachsanierung mit BauderTHERMOFOL

Bei vielen Altaufbauten – auch bei Bitumen und auf weichmacherhaltigen Abdichtungen – kann die spezielle PVC-P Sanierungsbahn BauderTHERMOFOL U 15 V eingesetzt werden. Diese Bahn ist unterseitig vlieskaschiert. Sie wird in der Fläche mit PU-Kleber verklebt und an den Nähten heissluftverschweisst. Kopf- und Querstösse werden stumpf gestossen und mit 20 cm breiten unkaschierten Streifen BauderTHERMOFOL überschweisst.

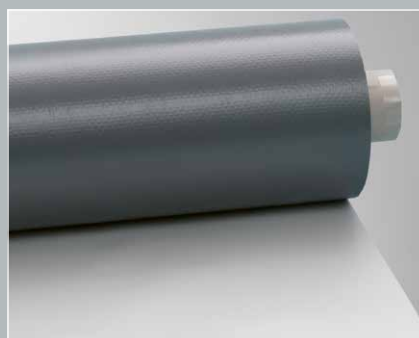

### ■ BauderTHERMOFOL U

Das System mit den universellen Einsatzmöglichkeiten:


- optimal ausgerüstet für die lose Verlegung: mechanisch befestigt oder unter Auflast
- durchwurzelungsfest gemäss FLL-Richtlinien



### ■ BauderTHERMOFOL U 15 V

Das System mit integrierter Trennlage:

- mit unterseitigem Spezialvlies
- ideal zur Kunststoff- und Bitumensanierung
- windsogsichere Verklebung in der Fläche (nach Vorlagen der Bauder Anwendungstechnik)
- vliesfreier Rand zur einfachen Nahtverschweißung

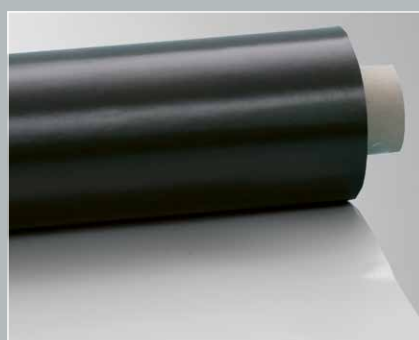

### ■ BauderTHERMOFOL D

Die Bahn für die Detailgestaltung:

- einfache und sichere Detailausbildung durch hohe Dehnbarkeit
- anwendbar für alle PVC-Bahnsysteme



### ■ BauderTHERMOFOL

System-Zubehör:

- Reiniger
- Kleber
- Entwässerungs-Elemente
- Belüftungs-Elemente
- Befestigungstechnik
- Formteile (z. B. Ecken, Durchdringungen)

