


Bestellformular

TREPPAX® Querkraftdorne



A Schallschutzbüchse PS mit Querkraftdorn PS vorfixiert
B Armierungsbügel PS
C Hülse PS



TREPPAX Querkraftdorn-Set PS-E Elementbau

Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kaltverfestigtem Edelstahl 1.4401 mit einer Streckgrenze von $R_{0,2} \sim 700 \text{ N/mm}^2$, Armierungen $\varnothing 12 \text{ mm}$ aus Edelstahl 1.4401, $\geq 500 \text{ N/mm}^2$, Hülse aus Kunststoff.

Tragwiderstand R_d 22 kN bei $e = 20 \text{ mm}$, Fugenbreite $e = 10\text{--}40 \text{ mm}$, siehe Belastungsdiagramm

D Befestigung an Schalung

E Armierung in der Wandaussparung

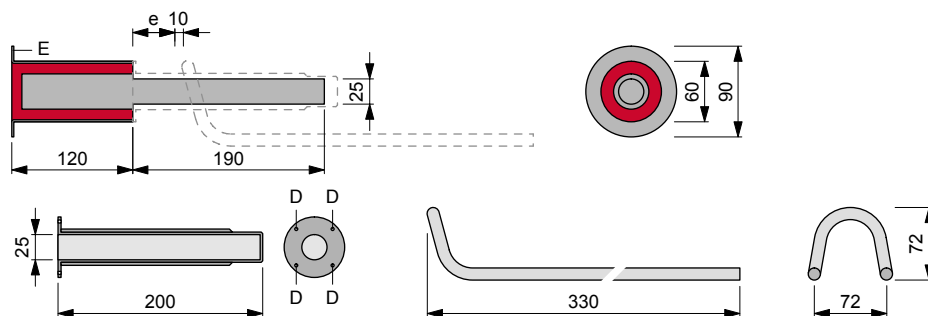

A Schallschutzbüchse PS
B Querkraftdorn PS steckbar
C Armierungsbügel PS


TREPPAX Querkraftdorn-Set PS-O Ortbeton


Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kaltverfestigtem Edelstahl 1.4401 mit einer Streckgrenze von $R_{0,2} \sim 700 \text{ N/mm}^2$, Armierungen $\varnothing 12 \text{ mm}$ aus Edelstahl 1.4401, $\geq 500 \text{ N/mm}^2$, Hülse Stahl verzinkt.

Tragwiderstand R_d 22 kN bei $e = 20 \text{ mm}$, Fugenbreite $e = 10\text{--}40 \text{ mm}$, siehe Belastungsdiagramm

D Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger Lehre an Wand mit Kernloch

E Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch

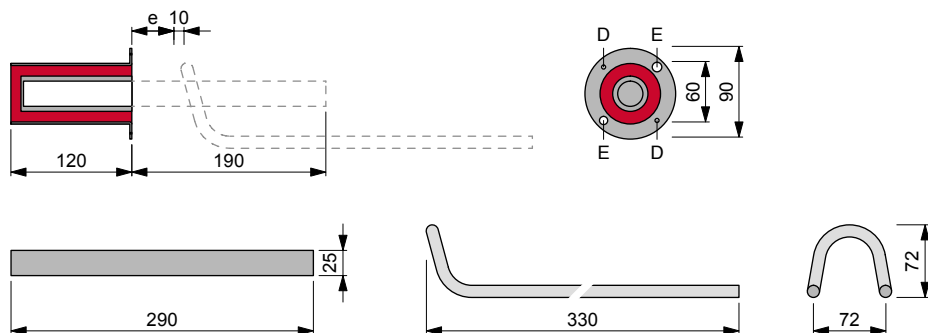





A Schallschutzbüchse PM mit Querkraftdorn PM vorfixiert
B Hülse mit Armierungskäfig PM

TREPPAX Querkraftdorn-Set PM-E Elementbau

Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 evulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kaltverfestigtem Edelstahl 1.4462 mit einer Streckgrenze von $R_{0,2} \sim 800 \text{ N/mm}^2$, Armierungskäfig mit Hülse aus Edelstahl 1.4462 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Tragwiderstand R_d 45 kN bei $e = 20 \text{ mm}$, Fugenbreite $e = 10-80 \text{ mm}$, siehe Belastungsdiagramm

C Befestigung an Schalung
D Armierung in der Wandaussparung

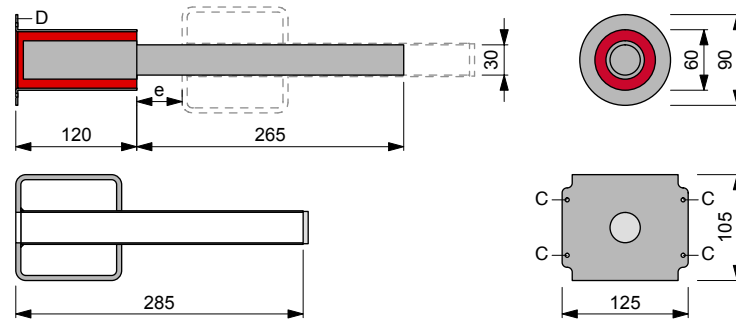


A Schallschutzbüchse PM
B Querkraftdorn steckbar mit Armierungskäfig PM vorfixiert


TREPPAX Querkraftdorn-Set PM-O Ortbeton

Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 evulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kaltverfestigtem Edelstahl 1.4462 mit einer Streckgrenze von $R_{0,2} \sim 800 \text{ N/mm}^2$, Armierungskäfig aus Edelstahl 1.4462 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Tragwiderstand R_d 45 kN bei $e = 20 \text{ mm}$, Fugenbreite $e = 10-80 \text{ mm}$, siehe Belastungsdiagramm

C Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger Lehre an Wand mit Kernloch
D Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch

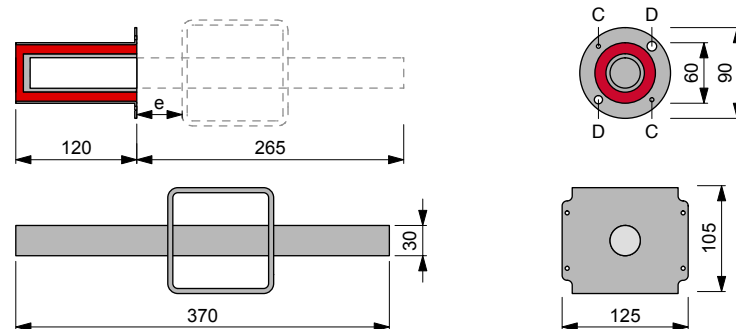



A Schallschutzbüchse PL mit Querkraftdorn PL vorfixiert
B Hülse mit Armierungskäfig PL



TREPPAX Querkraftdorn-Set PL-E Elementbau

Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 evulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kaltverfestigtem Edelstahl 1.4462 mit einer Streckgrenze von $R_{0,2} \sim 800 \text{ N/mm}^2$, Armierungskäfig mit Hülse aus Edelstahl 1.4462 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Tragwiderstand R_d 45 kN bei $e = 20 \text{ mm}$, Fugenbreite $e = 10-80 \text{ mm}$, siehe Belastungsdiagramm

C Befestigung an Schalung

D Armierung in der Wandaussparung

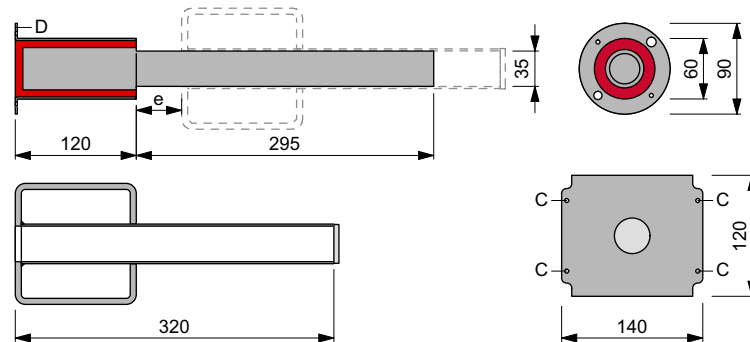

A Schallschutzbüchse PL
B Querkraftdorn steckbar mit Armierungskäfig PL vorfixiert


TREPPAX Querkraftdorn-Set PL-O Ortbeton


Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 evulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kaltverfestigtem Edelstahl 1.4462 mit einer Streckgrenze von $R_{0,2} \sim 800 \text{ N/mm}^2$, Armierungskäfig aus Edelstahl 1.4462 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Tragwiderstand R_d 45 kN bei $e = 20 \text{ mm}$, Fugenbreite $e = 10-80 \text{ mm}$, siehe Belastungsdiagramm

C Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger Lehre an Wand mit Kernloch

D Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch

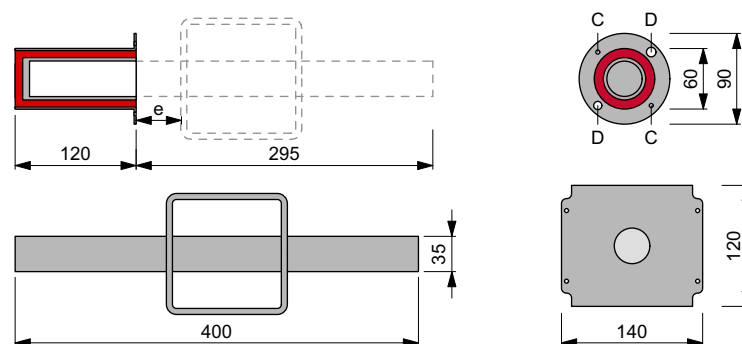



A Schallschutzbüchse PX mit Innengewinde g M16 / M20
B Distanzhülse
Längen L 10/12/15/17/20 mm

Achtung

Montagevariante der Schallschutzbüchse an Schalung ergibt Versatz von -2 mm und die Distanzhülse muss entsprechend länger gewählt werden.


TREPPAX Querkraftdorn-Set PX Stahlbau Schraubverbindung

Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn mit Innengewinde aus Edelstahl, Distanzhülse aus Edelstahl zur Distanzsicherung oder Schiftung zwischen Stahlkonstruktionen und dem Baukörper.

Tragwiderstand R_d 22 kN bei $e = 20$ mm, Fugenbreite $e = 10-20$ mm, siehe Belastungsdiagramm

C Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger Lehre an Wand mit Kernloch

D Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch

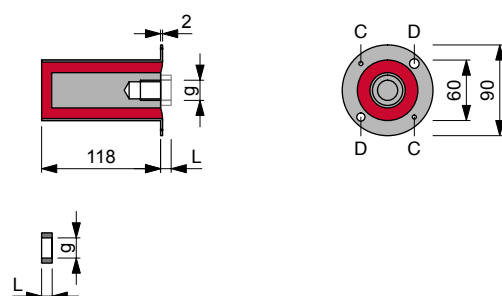

Pos.	Typ	Fugenbreite e	Bestell-Menge
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.
		mm	St.



TREPPAX Brandschutzmanschetten

Brandschutzmanschetten aus Steinwolle konfektioniert in ANTIPHON Dämmplatte PE

Brandschutzklasse F90

Pos.	Typ	Format	Dicke	Loch	Bestell-Menge
	BS-A	300×300 mm	10 mm	Ø25 mm für PS	
	BS-B	300×300 mm	10 mm	Ø30 mm für PM	St.
	BS-D	300×300 mm	15 mm	Ø25 mm für PS	St.
	BS-E	300×300 mm	15 mm	Ø30 mm für PM	St.
	BS-G	300×300 mm	20 mm	Ø25 mm für PS	St.
	BS-H	300×300 mm	20 mm	Ø30 mm für PM	St.

Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift

[Bestellformular drucken](#)

[Formular per Mail senden](#)

[Formular zurücksetzen](#)