

Brise-soleil orientable de base

La protection polyvalente


Les brise-soleil orientables de base s'intègrent facilement à presque toutes les façades. Diverses couleurs et différentes géométries de lamelle vous offrent une grande liberté d'agencement ainsi que de nombreuses possibilités de personnalisation dans la planification de vos façades.

Options d'équipement

- / SecuKit WAREMA: voie de secours supplémentaire en cas d'urgence
- / SenSigna, brise-soleil orientable avec signal acoustique
- / ~~Raccord d'angle pour coins entièrement vitrés~~
- / Moteur rapide pour terrasses (STM)
- / Orientation des lamelles slowturn
- / Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo

Vos avantages

- / Planification individuelle et intégration simple dans toutes les façades
- / Des caissons en aluminium en option dans de nombreuses dimensions et formes protègent le paquet de lamelles contre les effets des intempéries
- / Différentes variantes de guidage - selon la conception, classique en guidage par coulisses ou à l'aspect léger en guidage par câbles

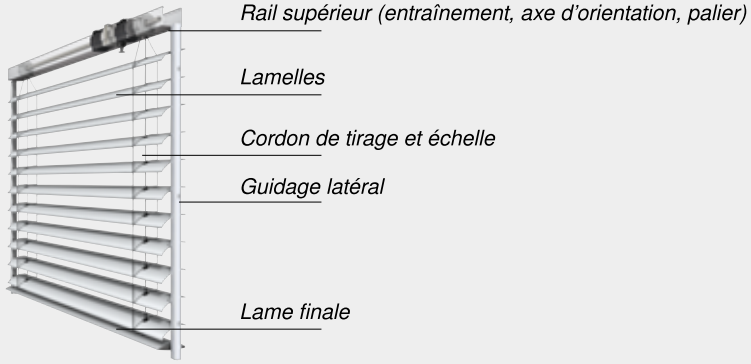

Largeur max.*	5'000 mm
Hauteur max.*	5'000 mm
Surface max.*	25 m²
Lamelles	Lamelles occultantes 80 Z/73/90/93 mm, lamelles ourlées 60 S/80 S mm, lamelles plates 50/60/80/100 mm, lamelle plate Windra 80 mm
Entraînement	Moteur ou manivelle
Domaines d'application	Pose traditionnelle, rénovation, véranda, façade mur-rideau, dans le tableau, façade ventilée, façade double, intérieur

*En fonction du type et de l'équipement



Brise-soleil orientable autoportant

Possibilités d’application variées

Les brise-soleil orientables autoportants ne sont fixés qu’avec des supports de coulisse sur la façade. Le caisson est également directement posé sur les coulisses et ne nécessite pas de liaison avec le bâtiment.


Accessoires remarquables

- SecuKit WAREMA: voie de secours supplémentaire en cas d’urgence
- SenSigna, brise-soleil orientable avec signal acoustique
- Moteur rapide pour terrasses (STM)
- Orientation des lamelles slowturn
- Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo

Vos avantages

- Fixation du caisson aux coulisses
- Aucune fixation supplémentaire du caisson à la façade requise
- Une pose au choix sur ou entre les coulisses

Pose du caisson entre les coulisses

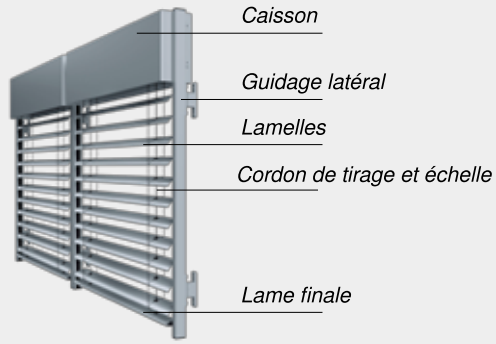

Pose du caisson sur les coulisses



Largeur max.*	4'000 mm
Hauteur max.*	5'000 mm
Surface max.*	13 m²
Lamelles	Lamelles ourlées 60 S/80 S mm, lamelles plates 60/80/100 mm, lamelle plate Windra 80 mm, lamelles occultantes 80 Z/73/90/93 mm
Entraînement	Moteur
Domaines d’application	Façade mur-rideau, véranda, équipement ultérieur de façades isolées, rénovation

*En fonction du type et de l’équipement



Brise-soleil orientable bloc baie

Parfaite isolation thermique


Comme les brise-soleil orientables bloc baie s'insèrent parfaitement dans les systèmes d'isolation des façades avec enduit (SIFE), ces brise-soleil orientables satisfont sans aucun problème aux exigences croissantes en matière d'isolation thermique. Parallèlement aux profilés de guidage classiques, des brise-soleil orientables bloc baie avec un guidage par câbles en filigrane ou une combinaison de coulisses/câbles sont aussi possibles.

Options d'équipement

- / SecuKit WAREMA: voie de secours supplémentaire en cas d'urgence
- / SenSigna, brise-soleil orientable avec signal acoustique
- / Raccord d'angle pour coins entièrement vitrés
- / Moteur rapide pour terrasses (STM)
- / Orientation des lamelles slowturn
- / Moustiquaire intégrée

Vos avantages

- / Intégration dissimulée ou visible dans la façade
- / Idéal comme élément de décoration
- / Aucune fixation supplémentaire du caisson requise, ce qui évite les ponts thermiques
- / Profilés de guidage entièrement encastrables à l'avant
- / WMS: manœuvre par commande murale, application ou station météo

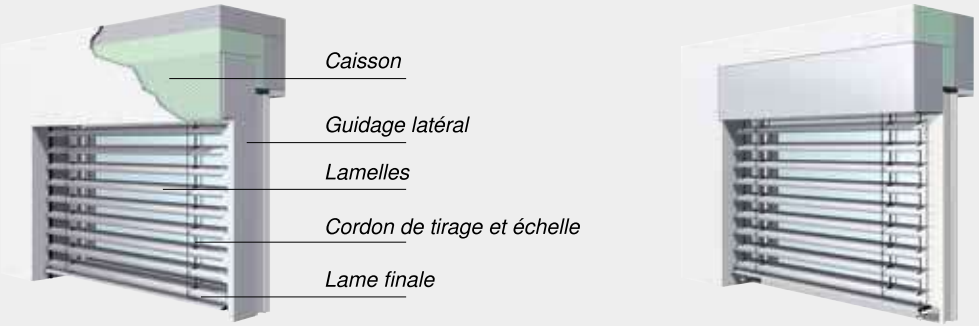

Largeur max.*	4'000 mm
Hauteur max.*	4'000 mm
Surface max.*	16 m²
Lamelles	Lamelles occultantes 80 Z/73/90/93 mm, lamelles ourlées 80 S mm, lamelles plates 80 mm, lamelle plate Windra 80 mm
Entraînement	Moteur
Domaines d'application	Pose traditionnelle, rénovation

*En fonction du type et de l'équipement



Brise-soleil orientable de rénovation

Combinaison idéale avec les volets roulants de rénovation

Les caissons sont disponibles en modèles rectangulaires, semi-ronds, carrés ou encastrables, afin que vous soyez libre d'aménager votre façade comme vous le souhaitez. Il est également possible de choisir un entraînement solaire, en particulier en cas de pose ultérieure. Aucune pose de câbles et aucune tension d'alimentation ne sont requises dans ce cas.


Options d'équipement

- SecuKit WAREMA: voie de secours supplémentaire en cas d'urgence
- SenSigna, brise-soleil orientable avec signal acoustique
- Orientation des lamelles slowturn
- Moustiquaire intégrée
- Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo


Vos avantages

- Pose et esthétique compatibles avec les volets roulants de rénovation
- Faibles hauteurs de caisson
- Aucune fixation complémentaire du caisson requise, ce qui évite les ponts thermiques
- Idéal comme élément de décoration

Brise-soleil orientable de rénovation R6 avec caisson encastré

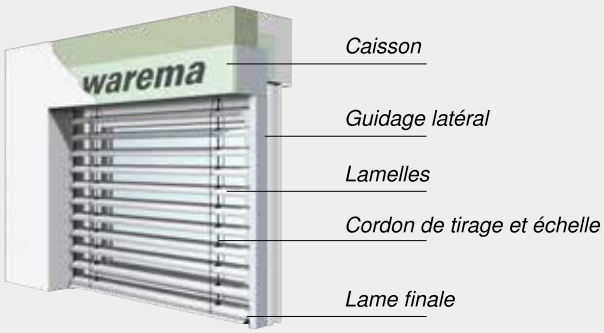

Brise-soleil orientable de rénovation R10 avec caisson rectangulaire et moustiquaire

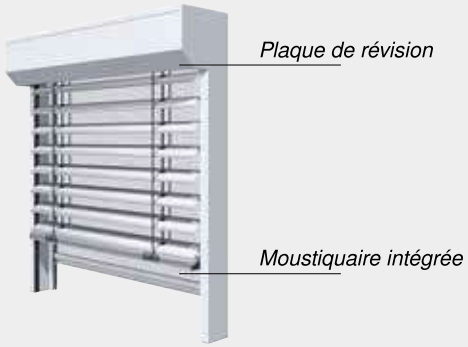

Largeur max.*	4'000 mm
Hauteur max.*	4'000 mm
Surface max.*	16 m²
Lamelles	Lamelles occultantes 80 Z/73 mm, lamelles ourlées 80 S mm, lamelles plates 80 mm
Entraînement	Moteur
Domaines d'application	Pose traditionnelle, rénovation

*En fonction du type et de l'équipement



Brise-soleil orientable asymétrique

Idéal pour les fenêtres asymétriques


Protection solaire sur mesure pour des fenêtres innovantes: les brise-soleil orientables asymétriques WAREMA s'adaptent à presque toutes les formes de fenêtres asymétriques. Le brise-soleil orientable asymétrique s'harmonise avec les autres types de brise-soleil orientables et garantit ainsi une unité parfaite.


Options d'équipement

/ Entraînement solaire

Vos avantages

/ Visuellement assorti à tous les autres brise-soleil orientables WAREMA
/ Convient aux fenêtres asymétriques à l'inclinaison comprise entre 5° et 52°
/ De faibles hauteurs de caisson
/ Très bonne visibilité vers l'extérieur

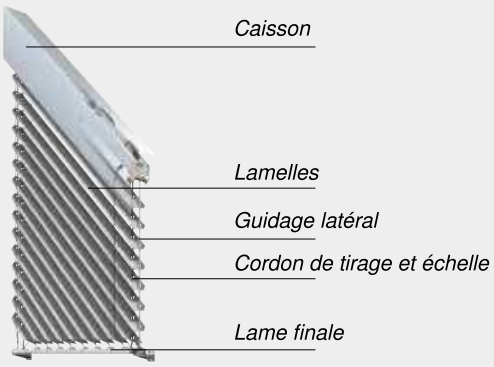

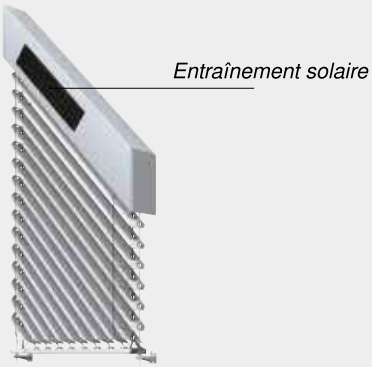

Largeur max.*	1'670 - 2'510 mm
Hauteur max.*	3'900 mm
Surface max.*	7 m²
Lamelles	Lamelles plates de 80 mm
Entraînement	Moteur
Domaines d'application	Pose traditionnelle, rénovation, façade mur-rideau, véranda, devant la façade, dans le tableau

*En fonction du type et de l'équipement



Brise-soleil orientable de réservation

Exploiter au mieux les conditions sur site

La version réservation vous permet d'intégrer, spécialement en cas de rénovation / ravalement, «de manière invisible» vos solutions de brise-soleil orientables WAREMA dans des réservations ou caissons linteau existants au-dessus de vos fenêtres. Vous obtenez ainsi la solution parfaite pour votre architecture discrète.


Options d'équipement

- SecuKit WAREMA: voie de secours supplémentaire en cas d'urgence
- SenSigna, brise-soleil orientable avec signal acoustique
- Orientation des lamelles slowturn
- Moustiquaire intégrée
- Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo

Vos avantages

- Conception spéciale pour réservations ou caissons linteau existants sur vos fenêtres
- Intégration discrète dans la façade

Brise-soleil orientable pour pose en réservation S1

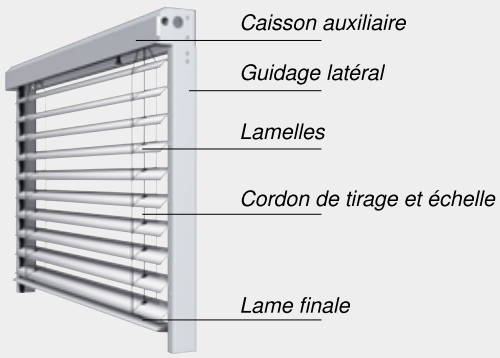

Brise-soleil orientable de base pour pose en réservation



Largeur max.*	4'000 mm
Hauteur max.*	4'000 mm
Surface max.*	16 m²
Lamelles	Lamelles occultantes 80 Z/73/90/93 mm, lamelles ourlées 60 S/80 S mm, lamelles plates 60/80 mm
Entraînement	Moteur
Domaines d'application	Réservations ou caissons linteau existants rénovation/ravalement

*En fonction du type et de l'équipement



Volet roulant de rénovation

Conception individuelle


Les volets roulants de rénovation WAREMA confèrent à la façade de votre bâtiment une touche individuelle supplémentaire. Il est possible de choisir entre quatre formes de caisson différentes en fonction de l'architecture de la maison: rectangulaire, semi-rond, carré ou encastré. La combinaison parfaite entre protection solaire pratique, efficacité énergétique et diversité créative.

Options d'équipement

- Moustiquaire intégrée
- SecuKit WAREMA/SecuKit Maxi: voie de secours supplémentaire en cas d'urgence
- Entraînement indépendant du réseau avec Becker SolarKit
- Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo

Vos avantages

- Aucun problème en matière de ponts thermiques et de coefficients d'isolation acoustique grâce au caisson extérieur
- Nombreuses possibilités de conception personnalisée
- Association parfaite avec les brise-soleil orientables de rénovation en raison des formes de caisson identiques
- Compatibilité également comme équipement ultérieur sans remplacement de fenêtres
- Pose adaptée à tous les types de construction

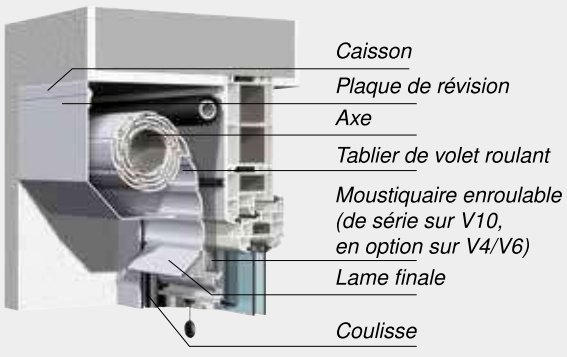



Largeur max.*	3'500 mm
Hauteur max.*	3'500 mm
Surface max.*	10 m²
Entraînement	Sangle, manivelle, cordon, moteur, moteur à commande radio, entraînement solaire en option
Tablier de volet roulant	Aluminium ou plastique
Domaines d'application	Pose traditionnelle, rénovation
Options d'équipement*	Coulisse Minimax, isolation de linteau, coulisse avec isolation intégrée, kit de sécurité

*En fonction du type et de l'équipement



Volet roulant autoportant pour pose en réservation

Pour les réservations existantes sur place


Le volet roulant autoportant pour pose en réservation s'intègre discrètement dans les caissons / réservations existants dans la construction du bâtiment. En fonction de l'équipement technique du caisson linteau déjà installé sur le site, il est possible d'adapter le volume de livraison des composants de volet roulant.

Options d'équipement

- Plaque de révision
- Projection normale
- Projection par levier central
- Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo

Vos avantages

- Les coulisses particulièrement étroites permettent une intégration discrète dans les réservations présentes
- La pose est effectuée indépendamment de la version du caisson existant sur place
- La pose des consoles de palier s'effectue par coulisses, aucune fixation séparée n'est nécessaire
- Pose également possible sans remplacement de fenêtres

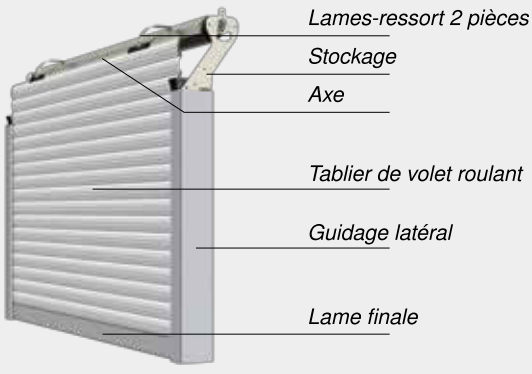



Largeur max.*	3'800 mm
Hauteur max.*	3'500 mm
Surface max.*	10 m²
Entraînement	Sangle, manivelle, moteur, moteur à commande radio, entraînement solaire en option
Tablier de volet roulant	Aluminium ou plastique
Domaines d'application	Dans les caissons/réservations existants sur place
Options d'équipement*	Plaque de révision

*En fonction du type et de l'équipement




Volet roulant asymétrique

Solutions sur mesure

L'asymétrique, c'est chic! Les volets roulants asymétriques sont des versions de protection solaire qui dépassent les solutions standards, dans la mesure où ils s'intègrent aussi à une architecture originale et répondent ainsi aux exigences particulières. Partout où une protection est requise sur des surfaces vitrées asymétriques, ils offrent une solution taillée sur mesure, tout en protégeant efficacement de l'ensoleillement et de la chaleur.

Vos avantages

/ Un système pour fenêtres traditionnelles et en biais en association avec des volets roulants horizontaux
/ Le tablier de volet roulant rentre quasi-intégralement dans le caisson, évitant ainsi de limiter la vue
/ Le caisson ne dépasse pas latéralement sur les coulisses et n'occasionne donc aucune gêne
/ Pose adaptée à tous les types de construction

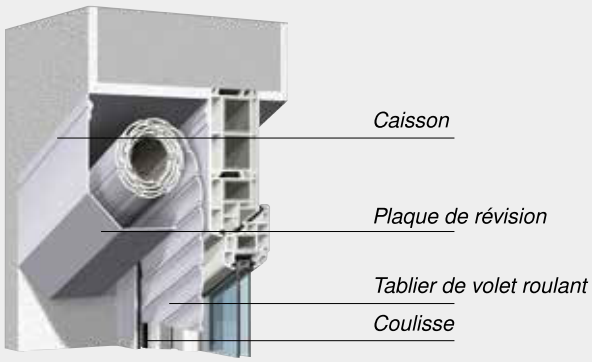

Largeur/hauteur max.*	2'500 mm/3'000 mm
Surface max.*	5,5 m², en fonction de l'inclinaison et du rapport des côtés
Angle d'inclinaison	10 - 45°
Entraînement	Moteur, moteur à commande radio
Tablier de volet roulant	Aluminium
Formes de caisson	Rectangulaire, rond, carré
Domaines d'application	Pose traditionnelle, rénovation, remplacement des fenêtres, pour fenêtres en biais, notamment dans les pignons, dans/sur le tableau

*En fonction du type et de l'équipement



Store toile extérieur de rénovation avec guidage easyZIP

Élément d’agencement individuel


Avec une grande variété de caissons, les stores toile extérieurs de rénovation WAREMA constituent un véritable élément d’agencement individuel. Le guidage easyZIP procure un ombrage élégant à de grandes surfaces vitrées et est très résistant au vent. La coulisse extrêmement étroite permet une intégration optimale de la protection solaire dans la façade du bâtiment – que ce soit en pose directe, autoportante ou en tant que version crépi.


Options d’équipement

- Largeur max. avec un petit caisson pour la version GranTex
- SecuKit WAREMA: voie de secours supplémentaire en cas d’urgence
- Solution de coin pour les coins entièrement vitrés
- Entraînement indépendant du réseau avec Becker SolarKit
- Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo

Vos avantages

- Vaste sélection de formes et de tailles de caisson
- Utilisation flexible sur des façades verticales ou des fenêtres en renfoncement
- Le guidage easyZIP résiste également aux vitesses de vent élevées
- Pas d’incidence de lumière entre la coulisse et la toile
- Protection maximum de la toile grâce à la détection d’obstacle sensible

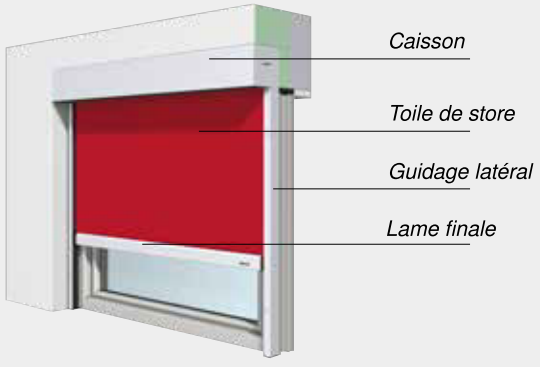

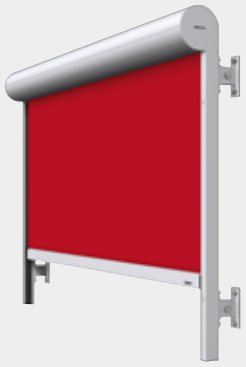

Largeur/hauteur max.*	6'000 mm/6'000 mm
Guidage*	Avec guidage easyZIP (fermeture à glissière) directement dans la coulisse (également disponible avec guidage par coulisses/câbles, bras de projection ou de type marquisolette), installations groupées possibles
Pose	Avec ou sans écart par rapport à la façade ou au cadre de fenêtre
Entraînement	Moteur, moteur à commande radio, entraînement solaire en option
Caisson	Rectangulaire, semi-rond et rond, différentes tailles
Domaines d’application	Pose traditionnelle, rénovation, façade mur-rideau, véranda, toit de terrasse, Perea P60/P70, façades inclinées
Qualités du tissu	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, toile acrylique, Twilight Pearl, toile SecuTex A2 WAREMA, toile résistante à l’usure

*En fonction du type et de l’équipement



Store toile extérieur bloc baie avec guidage easyZIP

Une protection solaire parfaitement adaptée


Planifiez librement grâce aux stores toile extérieurs bloc baie avec guidage easyZIP. Le store toile extérieur s'intègre parfaitement dans le système d'isolation des façades avec enduit et offre une esthétique générale harmonieuse grâce aux caissons et aux coulisses encastrables. À vous de choisir si vous souhaitez que le guidage latéral soit un élément d'agencement visible ou si vous préférez le confort d'un guidage easyZIP.

Options d'équipement

/ Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo

Vos avantages

/ Caissons et profilés de guidage entièrement encastrables
/ Prévention des ponts thermiques
/ Le guidage easyZIP résiste également aux vitesses de vent élevées
/ Pas d'incidence de lumière entre la coulisse et la toile
/ Protection maximum de la toile grâce à la détection d'obstacle sensible

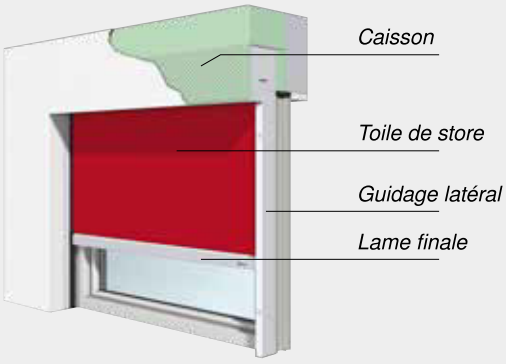

Largeur max.*	4'000 mm
Hauteur max.*	4'500 mm
Guidage*	Avec guidage easyZIP (fermeture à glissière) directement dans la coulisse (également disponible avec guidage par coulisses/câbles, bras de projection ou de type marquisolette)
Pose	Directement sur le cadre de fenêtre
Entraînement	Moteur, moteur à commande radio
Domaines d'application	Pose traditionnelle, rénovation
Qualités du tissu	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, toile acrylique, Twilight Pearl, toile SecuTex A2 WAREMA

*En fonction du type et de l'équipement



Store toile extérieur autoportant pour pose en réservation avec guidage easyZIP

Intégration discrète


Le store toile extérieur autoportant pour pose en réservation s'intègre discrètement dans les réservations, caissons, caissons pose traditionnelle ou caissons en brique existants. La pose peut être effectuée une fois la façade achevée et permet une séparation distincte des lots. La fixation est effectuée facilement et de manière efficace grâce à la coulisse.

Options d'équipement

/ La pose peut être effectuée une fois la façade achevée
/ Commande à distance par WMS Commande murale ou WMS Télécommande, application ou station météo

Vos avantages

/ Intégration discrète dans la réservation
/ La lame finale rentre entièrement dans la réservation
/ Le guidage easyZIP résiste également aux vitesses de vent élevées
/ Pas d'incidence de lumière entre la coulisse et la toile
/ Protection maximum de la toile grâce à la détection d'obstacle sensible

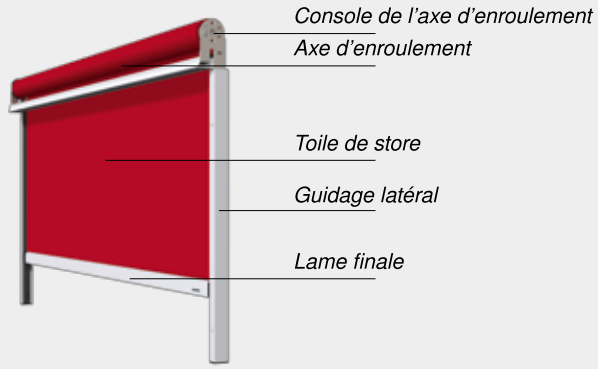

Largeur max.*	4'000 mm
Hauteur max.*	4'500 mm
Guidage*	Avec guidage easyZIP (fermeture à glissière) directement dans la coulisse (également disponible avec guidage par coulisses ou de type marquisolette)
Pose	Avec ou sans écart par rapport à la façade ou au cadre de fenêtre
Entraînement	Moteur, moteur à commande radio
Domaines d'application	Traditionnel, rénovation, façade mur-rideau
Qualités du tissu	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, toile acrylique, Twilight Pearl, toile SecuTex A2 WAREMA

*En fonction du type et de l'équipement




Moustiquaire enroulable

Protection flexible contre les insectes

Il est bien agréable de pouvoir profiter à tout moment d'un courant d'air frais sous les pentes du toit à la chaleur étouffante, sans pour autant se laisser envahir par les parasites susceptibles de s'infiltrer par une fenêtre à peine entrouverte. La moustiquaire enroulable posée fixement offre la solution idéale à cette fin. Elle peut être installée aussi bien à la verticale sur des fenêtres et portes classiques qu'au niveau de pentes de toit.

Vos avantages

/ Pose fixe, donc utilisable à tout moment
/ Fonction action lente pour contrôler en douceur la remontée du store à enroulement
/ Fermeture facile par encliquetage dans la fermeture labyrinthe
/ Stabilité au vent grâce à une fixation latérale de la toile au moyen de joints-brosses dans les coulisses

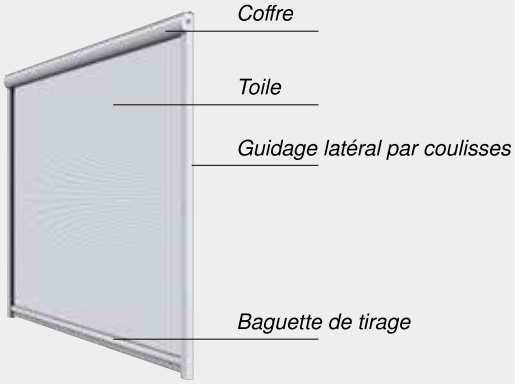

Largeur/hauteur max.	2'000 mm/2'400 mm
Surface max.	4,8 m^2
Manœuvre	Manuelle par baguette de tirage, entraînement par tirage direct intégré
Toile	Toile VisionAir WAREMA
Coffre et coulisses	Aluminium, extrudé, surface thermolaquée
Domaines d'application	Fenêtres et portes verticales, pentes (de toit) et fenêtres de toit
Pose	Dans le tableau pour tous les cadres de fenêtre, pose sur le cadre de fenêtre uniquement pour les fenêtres alignées ou décalées non surplombées d'un rejet d'eau




Cadre fixe à moustiquaire

Une solution fonctionnelle valable l’année entière

Aérez abondamment, même lors des chaudes soirées d’été, et profitez d’un sommeil réparateur sans moustiques ni papillons de nuit indésirables. Robuste et monté fixement, le cadre fixe à moustiquaire s’intègre dans tous les types de fenêtre, grâce à son aspect discret. Le joint-brosse en option ferme les derniers orifices.

Vos avantages

/ Pour de nombreux types de fenêtres (même dotées de rebords asymétriques)
/ Pour une utilisation dans les zones en biais comme sur les fenêtres de toit par exemple
/ Fixe et donc très stable
/ Peut être ajouté comme équipement ultérieur
/ Formes spéciales rondes et rectangulaires possibles (selon le type)
/ Orientation de la toile possible vers l’intérieur (selon le type)

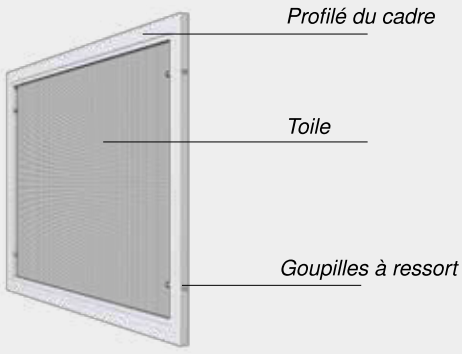

Largeur/hauteur/surface max.	3'000 mm/3'000 mm/4,5 m²
Manœuvre	Pose fixe sur la fenêtre
Toile	Toile VisionAir WAREMA, toile de protection contre le pollen VisionAir WAREMA, toile VisionAir WAREMA contre les particules fines, toile résistante à l’usure, toile en acier inoxydable
Profilé du cadre	Aluminium, extrudé, surface thermolaquée
Domaines d’application	Pour les fenêtres destinées principalement à l’aération, les fenêtres à forme spéciale
Pose	Vissage fixe sur le tableau, avec goupilles à ressort dans les trous de fixation latéraux, à accrocher devant des fenêtres alignées ou décalées au moyen de pattes équerres corrigeables ou sur ressort (sans pose hors lot)




Porte pivotante moustiquaire

Protection fiable

Les moustiquaires et protections contre le pollen pour les portes de terrasse et de balcon vous garantissent un confort total. Dans le cas de la porte pivotante moustiquaire, la fermeture magnétique permet un calfeutrage fiable et le bas de porte renforcé protège en plus la toile dans sa partie inférieure.

Vos avantages

/ Ferme de manière fiable et hermétique grâce à une fermeture magnétique et un système de fermeture assistée
/ Un bas de porte renforcé dans la partie inférieure protège la toile
/ Croisillon transversal avec baguette de tirage intégrée pour la stabilisation
/ Manœuvrable de l'intérieur ou de l'extérieur
/ Possibilité d'intégrer une chatière pour petits animaux

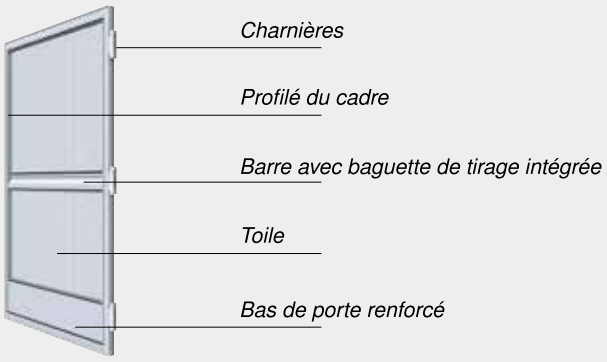

Largeur/hauteur/ surface max.	1'300 mm par battant / 2'500 mm par battant de porte; 1'800 mm par battant de fenêtre / 2,5 m² par battant
Manœuvre	Manœuvre par baguette de tirage. Fermeture par système de fermeture assistée et fermeture magnétique
Toile	Toile VisionAir WAREMA, toile de protection contre le pollen VisionAir WAREMA, toile VisionAir WAREMA contre les particules fines, toile résistante à l'usure, toile en acier inoxydable
Profilé du cadre	Aluminium, extrudé, surface thermolaquée
Versions	À un ou deux battants
Domaines d'application	Passages vers balcon ou terrasse, fenêtres et portes fréquemment ouvertes, fenêtres et portes à un ou deux battants, formes spéciales, paliers de porte ou rebords de fenêtre inclinés
Pose	Avec cadre de pose 3 côtés ou périphérique, sans cadre de pose sur fenêtres ou cadres de portes




Porte coulissante moustiquaire

Solution compacte

Que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur: profitez de l'été en toute tranquillité grâce à notre sécurité intégrale contre les trouble-fête indésirables. La porte coulissante moustiquaire glisse en utilisant particulièrement peu d'espace le long du mur et existe en version à un ou deux battants pour les grandes surfaces vitrées.

Vos avantages

/ Solution parfaite pour les grandes surfaces
/ Manœuvre flexible de l'intérieur ou de l'extérieur grâce à une poignée concave des deux côtés
/ Solution confortable avec encombrement minime

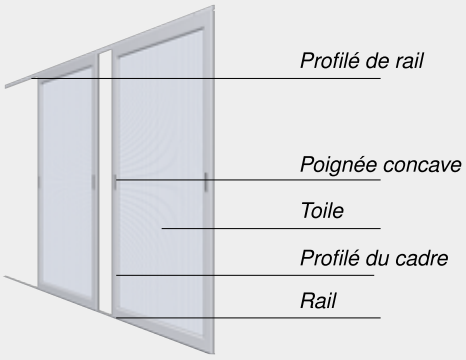

Largeur/hauteur/ surface max.	2'100 mm par battant / 3'000 mm par battant / 6 m² par battant
Manœuvre	Déplacement manuel des cadres
Toile	Toile VisionAir WAREMA, toile de protection contre le pollen VisionAir WAREMA, toile VisionAir WAREMA contre les particules fines, toile résistante à l'usure, toile en acier inoxydable
Profilé du cadre	Aluminium, extrudé, surface thermolaquée
Versions	À un ou deux battants
Domaines d'application	Passages vers véranda, terrasse, balcon ou zones de façades vitrées, fenêtres ou portes à un ou deux battants
Pose	Avec cadre de pose périphérique sur ou dans le tableau, dans des coulisses, guidage par profilé inférieur, mural ou en U, directement sur le mur ou dans une niche




Moustiquaire plissée

Efficace pour les espaces les plus restreints

Même sur les balcons ou terrasses de petite taille, vous pouvez vous protéger efficacement contre les insectes indésirables. La moustiquaire plissée peut être coulissée transversalement pour disparaître dans le cadre et gagner ainsi de la place.

Vos avantages

/ Moustiquaire plissée coulissant transversalement dans le cadre pour un encombrement minimal
/ Manœuvre flexible de l'intérieur ou de l'extérieur grâce à une baguette de tirage intégrée
/ Manœuvre possible à n'importe quelle hauteur

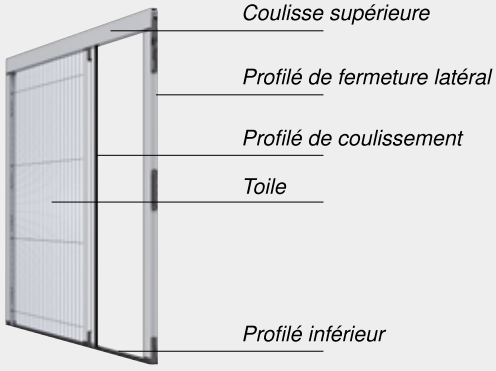

Largeur max.	2'200 mm
Hauteur max.	2'600 mm
Surface max.	5,7 m²
Manœuvre	Coulissement manuel de la moustiquaire plissée
Toile	Plissée
Pièces en aluminium	Extrudées, surface thermolaquée
Domaines d'application	Dans le tableau, sur un support plat




Porte battante moustiquaire

Sécurité intégrale

Les moustiquaires et protections contre le pollen de WAREMA offrent à la fois une manœuvre confortable et une protection efficace. La porte battante moustiquaire est facile à manœuvrer même avec les mains prises. Elle se remet automatiquement dans sa position de départ.

Vos avantages

/ Ferme de manière fiable et hermétique
/ Croisillon transversal avec baguette de tirage intégrée pour la stabilisation
/ Manœuvrable de l'intérieur ou de l'extérieur
/ Un mécanisme de fermeture automatique grâce au balancement de la porte

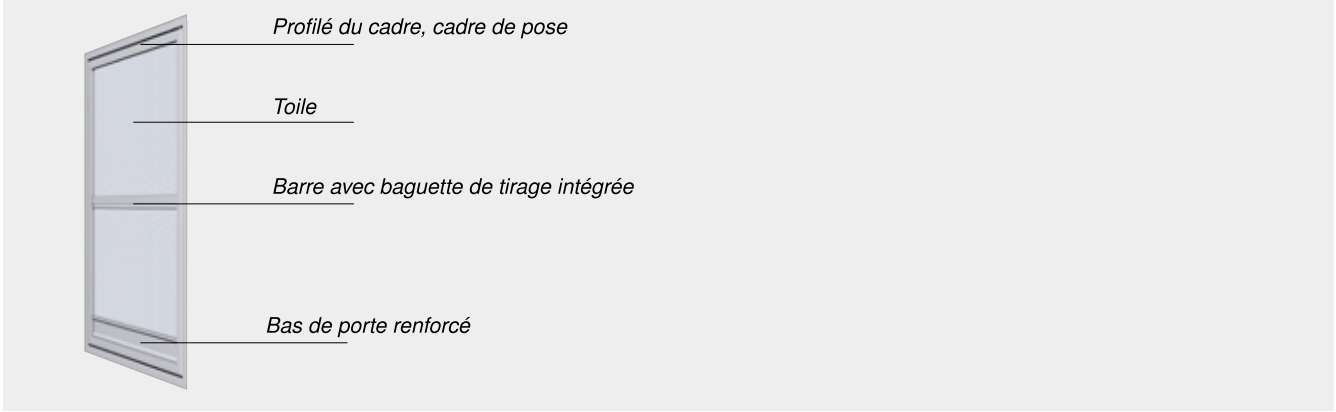

Largeur/hauteur max.	1'300 mm/2'500 mm
Surface max.	2,5 m²
Manœuvre	Manœuvre par baguette de tirage, retour automatique de la porte battante moustiquaire dans sa position de départ
Profilé du cadre	Aluminium, extrudé, surface thermolaquée
Versions	À un battant
Domaines d'application	Passages vers balcon ou terrasse, fenêtres et portes à ouverture fréquente
Pose	Avec cadre de pose 3 côtés ou périphérique




Moustiquaire enroulable latérale GrandSlide

Pour des surfaces particulièrement grandes

La moustiquaire enroulable latérale GrandSlide convient spécialement pour les surfaces particulièrement grandes et s'adapte en fonction de l'ouverture. La baguette de tirage permet de la faire glisser horizontalement sur n'importe quelle position. Lorsqu'elle n'est pas nécessaire, elle disparaît discrètement dans le coffre latéral en aluminium. Le store à enroulement latéral peut être fixé à l'extérieur ou à l'intérieur.

Vos avantages

/ Pour les façades vitrées particulièrement grandes comme des portes coulissantes à levage modernes
/ Manœuvre simple et réglage flexible
/ Disparaît discrètement dans le coffre
/ Vue illimitée grâce à la toile maxi WAREMA VisionAir

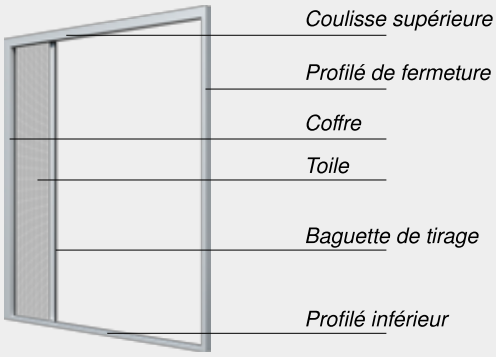

Largeur/hauteur max.	2'500 mm ou 5'000 mm pour les installations à deux battants / 2'800 mm
Surface max.	7 m² ou 14 m² pour les installations à deux battants
Manœuvre	Manuelle par baguette de tirage
Toile	Toile maxi WAREMA VisionAir
Pièces en aluminium	Extrudées, surface thermolaquée
Domaines d'application	Portes coulissantes à levage de grande taille, à l'intérieur pour les cloisons pliantes en verre, pour les installations à deux battants sans montant central
Pose	Intérieur ou extérieur