

Basis-Lamellenstore

Der Allrounder

Basis-Lamellenstoren lassen sich ganz einfach in nahezu jede Fassade integrieren. Verschiedene Farben und Lamellengeometrien bieten Ihnen volle Gestaltungsfreiheit und Individualität bei der Fassadenplanung.

Ausstattungs-Extras

- / WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- / SenSigna, Lamellenstore mit akustischem Signal
- / ~~Eckverbinder für Ganzglasecken~~
- / Schneller Terrassen-Motor (STM)
- / Lamellenwendung slowturn
- / Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- / Individuell planbar und einfache Integration in jede Fassade
- / Optionale Blenden aus Aluminium in vielen Abmessungen und Formen schützen das Lamellenpaket vor Witterungseinflüssen
- / Verschiedene Führungsvarianten - je nach Ausführung klassisch als Schienenführung oder optisch leicht als Seilführung



Max. Breite*	5.000 mm
Max. Höhe*	5.000 mm
Max. Fläche*	25 m²
Lamellen	Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm, Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 50/60/80/100 mm, Windra Flachlamelle 80 mm
Antrieb	Motor oder Kurbel
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung, Wintergarten, Pfosten-Riegel-Fassade, in der Laibung, hinterlüftete Fassade, Doppelfassade, innen

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Freitragende Lamellenstore

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Freitragende Lamellenstoren werden nur über Führungsschienenhalter an der Fassade befestigt. Die Blende wird ebenfalls direkt auf den Führungsschienen montiert und benötigt keine Verbindung zum Gebäude.


Brillante Extras

- WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- SenSigna, Lamellenstore mit akustischem Signal
- Schneller Terrassen-Motor (STM)
- Lamellenwendung slowturn
- Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen

Blendenmontage zwischen den Führungsschienen

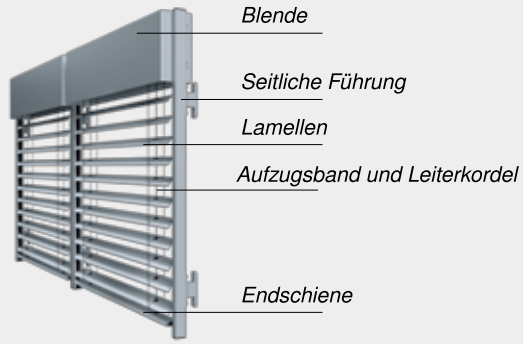

Blendenmontage auf den Führungsschienen



Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	5.000 mm
Max. Fläche*	13 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 60/80/100 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungs-bereiche	Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden, Renovierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Fenster-System-Lamellenstore

Perfekte Wärmedämmung

Da sich Fenster-System-Lamellenstoren nahtlos in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) einfügen, erfüllen diese Lamellenstoren problemlos die kontinuierlich steigenden Wärmeschutzanforderungen. Neben klassischen Führungsprofilen sind auch Fenster-System-Lamellenstoren mit filigraner Seilführung oder einer Seil-/Schienenkombination möglich.

Ausstattungs-Extras

- / WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- / SenSigna, Lamellenstore mit akustischem Signal
- / Eckverbinder für Ganzglasecken
- / Schneller Terrassen-Motor (STM)
- / Lamellenwendung slowturn
- / Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- / Verdeckte oder sichtbare Integration in die Fassade
- / Ideal als Gestaltungselement einsetzbar
- / Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- / Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
- / WMS: Bedienung per Wandsender, App oder Wetterstation



Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	4.000 mm
Max. Fläche*	16 m²
Lamellen	Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm, Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Windra Flachlamelle 80 mm
Antrieb	Motor
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Vorbau-Lamellenstore

Ideal kombinierbar mit Vorbau-Rollläden

Damit Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem Geschmack gestalten können, sind die Blenden eckig, halbrund, quadratisch oder einputzbar lieferbar. Auf Wunsch kann ein Solar-Antrieb gewählt werden – speziell für den nachträglichen Einbau. Leitungsverlegung und Stromzufuhr sind hierfür nicht notwendig.

Ausstattungs-Extras

- WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- SenSigna, Lamellenstore mit akustischem Signal
- Lamellenwendung slowturn
- Integrierter Insektenschutz
- Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation


Ihre Vorteile

- In Einbau und Optik kompatibel zu Vorbau-Rollläden
- Niedrige Kastenhöhen
- Keine zusätzliche Kastenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Ideal als Gestaltungselement einsetzbar

Vorbau-Lamellenstore R6 mit eingeputztem Kasten



Vorbau-Lamellenstore R10 mit eckigem Kasten und Insektenschutz

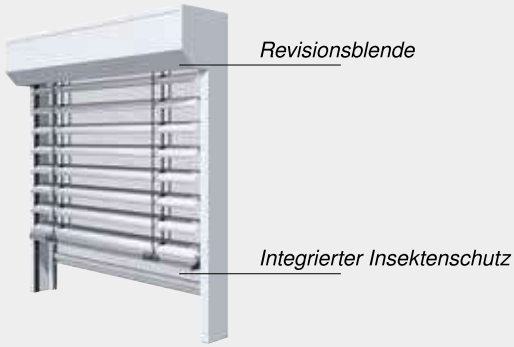

Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	4.000 mm
Max. Fläche*	16 m²
Lamellen	Abdunkelungslamellen 80 Z/73 mm, Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm
Antrieb	Motor
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig