

DryTec Zargensystem, Montage ohne Mörtel

Für T30 / EI₂30 und T90 / EI₂90



Die hochwertigen Zargen für die Feuerschutztüren STS / STU sind werkseitig mit Mineralwolle hinterfüllt und können somit schnell und sauber ohne Vermörtelung eingebaut werden. Saubere Oberflächen ohne Verschmutzung oder Beschädigung sind dadurch gewährleistet. Besonders vorteilhaft ist dies bei Edelstahl-Zargen. Die Fuge zwischen Mauerwerk und Zarge kann mit Acryl versiegelt werden. Bei Fugen größer als 5 mm muss der Zwischenraum zusätzlich mit handelsüblicher, feuerbeständiger Mineralwolle hinterfüllt werden.



Eckzarge Standard // NEU

- keine Stemmarbeiten für die Zargeneinbauteile notwendig
- schneller und sauberer Einbau
- Spiegelbreiten 40 mm Bandseite bzw. 60 mm Bandgegenseite



Umfassungszarge

- Profilbreite bis 375 mm
- Sonderzargen mit Schattennut für individuelle Optik
- mit Doppelfalz für höhere Schalldämmung (bis 42 dB)

Umfassungszarge, 2-schalig

- Profilbreite bis 375 mm
- in der Gehrung verschweißt
- in der Dichtungsnut unsichtbar geteilt
- für Renovierung und nachträglichen Einbau




Blockzarge 62 / 55

- beidseitige Flächenbündigkeit bei stumpfen Türen STS
- flächenbündige Wandmontage durch optionales patentiertes Montagmaterial

Blockzarge 62 / 75

- 60 mm breiter Spiegel (für 90° Öffnungen im Flurbereich)
- beidseitige Flächenbündigkeit bei stumpfen Türen STS
- flächenbündige Wandmontage möglich

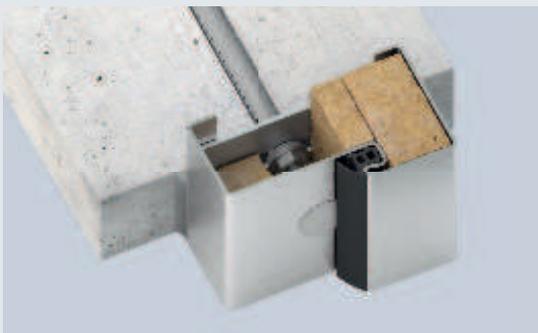

Blockzarge 95

- Ausführung mit Spiegelbreiten 55 mm oder 75 mm
- einseitige Flächenbündigkeit bei stumpfen Türen STS


Blockzarge 105 / 100

- 85 mm breiter Spiegel (für 90° Öffnungen im Flurbereich)
- für Türen mit Antriebsausstattung
- einseitige Flächenbündigkeit bei stumpfen Türen STS


Edelstahl-Türen

Zargenausführungen


Eckzarge Standard

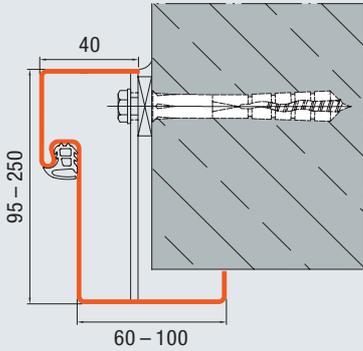

Beton / Mauerwerk
(Standard)




Ankermontage
(Beton / Mauerwerk)




Schraubmontage
(Leichtbauwand)

Vorteil: Keine Stemmarbeiten für die Zargeneinbauteile notwendig


Eckzarge Individuell

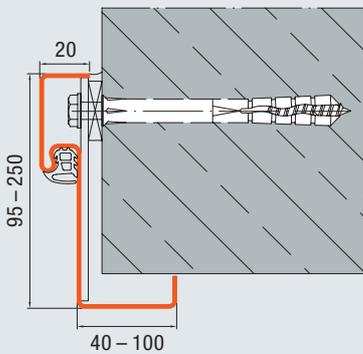

Beton / Mauerwerk
(Standard)




Ankermontage
(Beton / Mauerwerk)




Schraubmontage
(Leichtbauwand)


Umfassungszarge

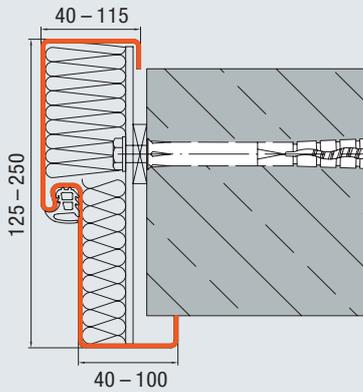


Beton / Mauerwerk
(Standard Dübelmontage bis 250 mm Profilbreite, 1 Dübel)



Ankermontage
(Beton / Mauerwerk)




Schraubmontage
(Leichtbauwand)

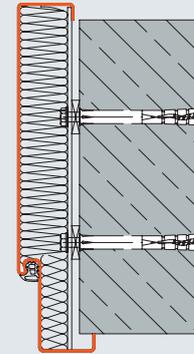


Dübelmontage ab 250 mm
Profilbreite 2 Dübel (Beton / Mauerwerk)


2-schalige Umfassungszarge

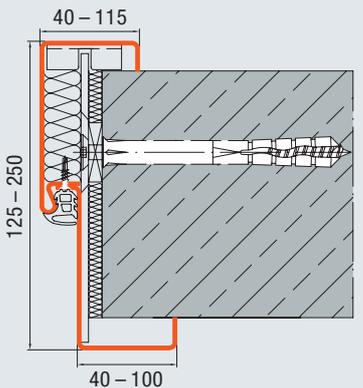


Beton / Mauerwerk
(Standard)



Dübelmontage
(Beton / Mauerwerk)




Schraubmontage
(Leichtbauwand)

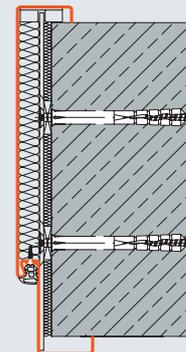


Dübelmontage
(Beton / Mauerwerk, zwei Dübel)

Einfache, flächenbündige Wandmontage durch patentiertes Edelstahl-Montage-Set


Blockzarge 62 / 55 mm und 62 / 75 mm

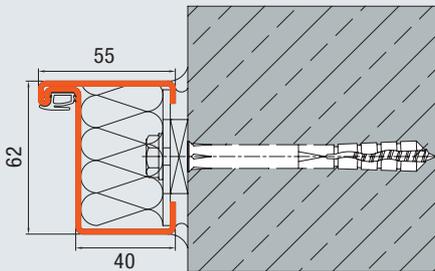


Blockzarge 62 / 55
Beton / Mauerwerk (Standard)




Dübelmontage
(Beton / Mauerwerk, flächenbündige Wandmontage, Bandseite)




Dübelmontage
(Beton / Mauerwerk, flächenbündige Wandmontage, Bandgegenseite)

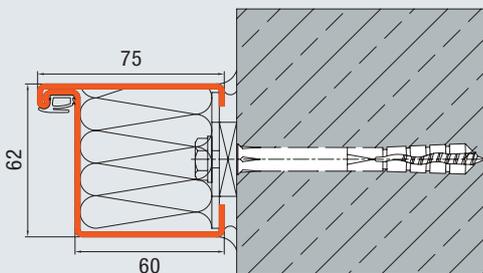

Blockzarge 62 / 75
Beton / Mauerwerk (Standard)




Dübelmontage
(Mauerwerk, Ankerplatte 95, überputzt, flächenbündige Wandmontage, Bandseite)




Schraubmontage
(Leichtbauwand)


Blockzarge 95 / 55 mm und 105 / 100 mm

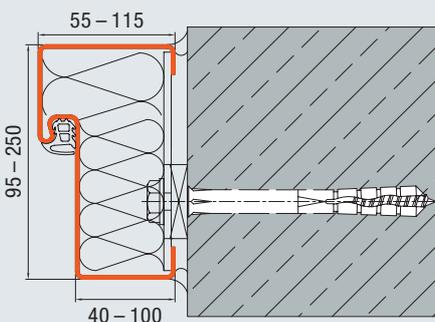


Blockzarge 95 / 55
Beton / Mauerwerk (Standard)




Dübelmontage
(Beton / Mauerwerk, flächenbündige Wandmontage, Bandseite)




Schraubmontage
(Leichtbauwand)

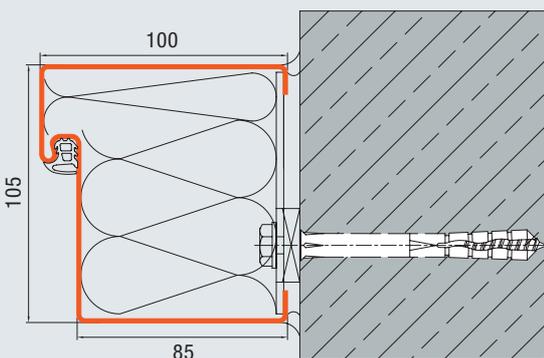

Blockzarge 105 / 100
Mauerwerk (Standard)



Dübelmontage
(Mauerwerk, flächenbündige Wandmontage, Bandseite)



Schraubmontage
(Leichtbauwand)

Alle Maße in mm