

Sicherheitstür E65

1- und 2-flügelig

T30 Feuerhemmend als H3
siehe Seite 20 / 21



Dickfalz
Türblattdicke 65 mm

Hauptfunktion

**WK 3
RC 3**

Einbruchhemmend
WK 3 / RC 3

**WK 4
RC 4**

WK 4 / RC 4
E65-1

Zusatzfunktionen

(bei entsprechender
Ausstattung, siehe
Seite 10 – 11)

RS


Rauchdicht

dB

Schalldämmend
Schalldämmmaße
von 38 – 43 dB



**Einsatz in
Außenwänden**
Gekennzeichnet nach
DIN EN 14351-1

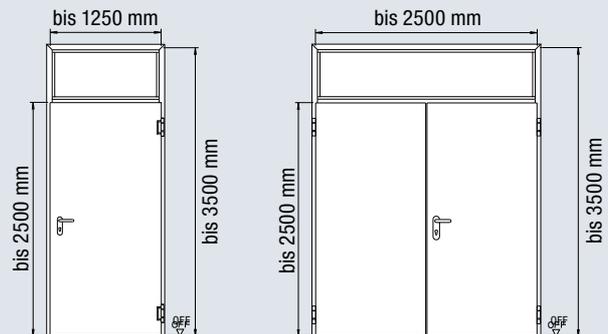

Sicherheitstür	E65-1	E65-2	
Türblatt	65 mm	65 mm	
Blechdicke	1,0/1,5 mm	1,5 mm	
Falzausbildung	Dickfalz	Dickfalz	
Einbau in			
Mauerwerk	≥ 115 mm	≥ 115 mm	
Beton	≥ 120/140 mm	≥ 120/140 mm	
Porenbetonsteine	≥ 300 mm		
Größen- und funktionsabhängige Anforderungen an Wände siehe Seite 50			
Zusatzfunktionen/Leistungseigenschaften			
Wärmedämmung U_p	1,8 W/m ² ·K	1,7 W/m ² ·K	
Schallschutzklasse	II	III	II III
mit Abschlussprofil mit Dichtung	40 dB	-	40 dB -
mit Bodendichtung absenkbar	38 dB	-	38 dB -
mit Anschlagsschiene mit Dichtung	-	43 dB	- 43 dB
Windlast	Klasse C5	Klasse C2	
Schlagregendichtheit	Klasse 1A – 7A	Klasse 4A	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3 – 4	Klasse 2	
Bedienungskräfte	Klasse 2 – 4		
mechanische Festigkeit	Klasse 4		
Differenzklimaverhalten	Klasse 2(d) – 3(e)	Klasse 1	

Die angegebenen Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation

Zusatzausstattungen

Verglasungen	Seite 40
Feststehende Oberteile	Seite 42
Sonderausstattungen	Seite 44
Maßbezüge	Seite 46

Größenbereich	E65-1		E65-2	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
Baurichtmaß (Bestellmaß)	625 – 1250	1750 – 2500	1375 – 2500	1750 – 2500
mit feststehendem Oberteil		– 3500		– 3500
Gehflügelbreite			750 – 1250	
Standflügelbreite			500 – 1250	

Alle Maße in mm