


Fiche technique ES50

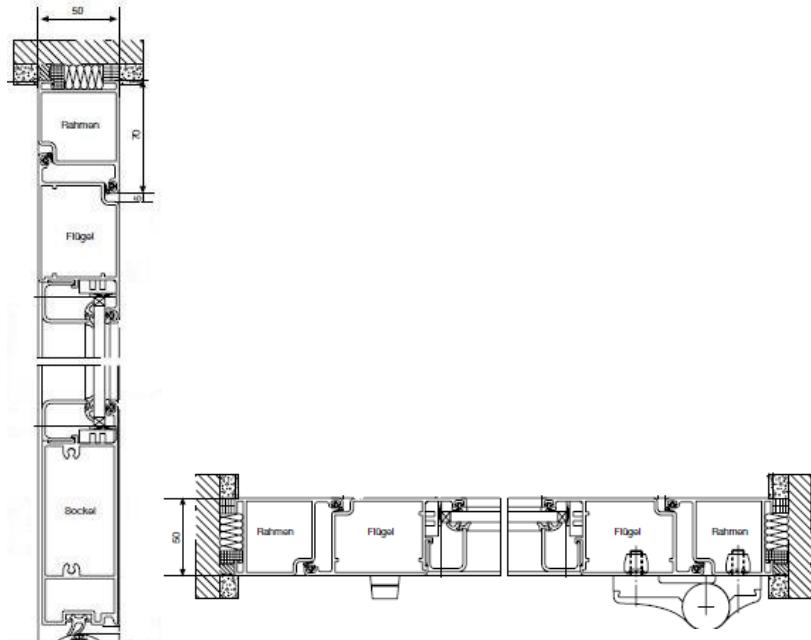

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dim. max.: 1250 x 2500 mm (RAM*) cadre de 70 **Serrure:** Serrure simple
BKS 1826

Sens d'ouverture: Vers l'intérieur et vers l'extérieur

Couleur: RAL au choix

Cadre: Épaisseur 50 mm, alu

Panneau de porte: 50 mm, alu non isolé

Seuil: Joint à lèvre

Domaines: Portes d'intérieur, parois de bureau

Vitrage: VSG* 6mm ou verre isolant

Paumelles: Standard Hahn 4

OPTIONS & PERFORMANCES

Symbol	Catégorie	Norme	Valeur / classe
	Comport. aux différences climat	EN 12219	npd
	Étanchéité à la pluie battante	EN 12208	npd
	Perméabilité à l'air	EN 12207	npd
	Forces de manœuvre	EN 12217	-
	Résistance à la charge du vent	EN 12210	npd
	Classe de protection incendie	EN 1634-1	non
	Transm. de chaleur (U_d [W/m ² K])	ENv 13351-1	npd
	Classe de résistance à l'effraction	EN 1627	npd
	Classe acoustique	EN 20140	npd
	Fonction continue	EN 14351	5

(*RAM = dimension extérieure du cadre - VSG = verre de sécurité feuilleté)