
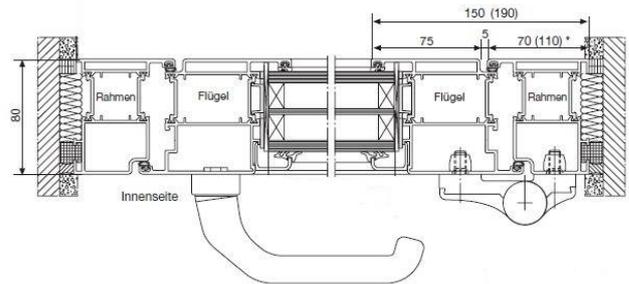


Fiche technique TopComfort

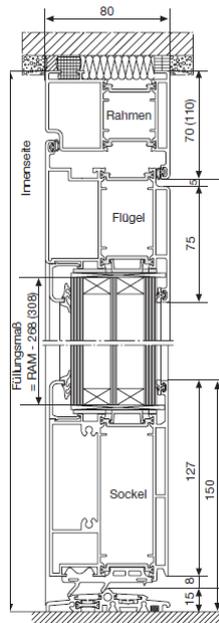

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dim. max.:	1250 x 2500 mm (RAM) cadre de 70 1330 x 2540 mm (RAM) cadre de 110	Serrure:	H5 S5 / H5 Automatique S5 / H5 Comfort S5 / H5 Scan S5 / H5 Code
Sens d'ouverture:	Vers l'intérieur et vers l'extérieur		
Couleur:	RAL au choix		
Cadre:	Épaisseur 80 mm, alu, polyamide, alu		
Panneau de porte:	80 mm, alu, polyamide, alu		GU S3
Seuil:	Alu, à rupture de pont thermique	Domaine:	Entrées principales, cave, locaux chauffés avec communication vers l'extérieur
Vitrage:	Double ou triple verre		
Paumelles:	Standard Hahn 4, en option: masquées		

OPTIONS & PERFORMANCES

<i>Symbole</i>	<i>Catégorie</i>	<i>Norme</i>	<i>Valeur / classe</i>
	Comport. aux différences climat	EN 12219	1d / 2e
	Étanchéité à la pluie battante	EN 12208	2A
	Perméabilité à l'air	EN 12207	1
	Forces de manœuvre	EN 12217	-
	Résistance à la charge du vent	EN 12210	C2 / B2
	Classe de protection incendie	EN 1634-1	non
	Transm. de chaleur (U_d [W/m ² K])	ENv 13351-1	U_d 1.4
	Classe de résistance à l'effraction	EN 1627	RC 2 livrable
	Classe acoustique	EN 20140	31 dB
	Fonction continue	EN 14351	5