PB M 035

Panneaux isolation intermédiaire

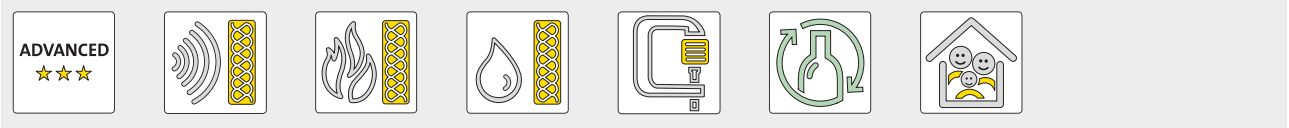

Description

Panneaux semi-rigides en laine de verre, hydrofugés.

Code de désignation

MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5

Domaines d'application

Isolation thermique et phonique de doubles murs, murs extérieurs, constructions à ossature bois et planchers de combles.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m³]	≈ 20	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[—]	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 381.101
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[—]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m²]	≥ 5	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA				**Colis isolé (CI)**		**Multipac (MP)**	
Epaisseurs mm	Prix CHF/m²	Largeurs cm	Longueurs cm	Panneaux	m²	CI	m²
30	5.40	60	125	24	18.00	16	288.00
40	6.80	60	125	18	13.50	16	216.00
50	8.10	60	125	14	10.50	20	210.00
60	9.90	60	125	12	9.00	20	180.00
80	11.80	60	125	10	7.50	20	150.00
100	14.60	60	125	8	6.00	20	120.00
120	16.60	60	125	6	4.50	20	90.00
140	19.30	60	125	6	4.50	20	90.00
160	21.80	60	125	4	3.00	20	60.00
180	23.80	60	125	4	3.00	20	60.00
200	25.70	60	125	4	3.00	20	60.00
220	28.00	60	125	4	3.00	20	60.00
240	30.60	60	125	4	3.00	20	60.00
260	33.10	60	125	2	1.50	20	30.00

Autres dimensions ou exécutions ainsi que divers revêtements possibles.