

WALO – SURFATEX® KH

Der schnell erstellte und beständige Terrazzo ZTK Terrazzo




Produktbeschreibung

Die Terrazzi der ZTK-Produktlinie zeichnen sich durch die Kombination einer hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit mit der zeitlosen Eleganz eines traditionellen Terrazzo aus.

Beim Einbau wird keine Feuchtigkeit in den Baukörper eingetragen und der Belag ist nach 24 Stunden begehbar.

Mit diesem Terrazzo lassen sich grosse, fugenlose Flächen erstellen, die zähelastisch sind und eine gute chemische Beständigkeit aufweisen.

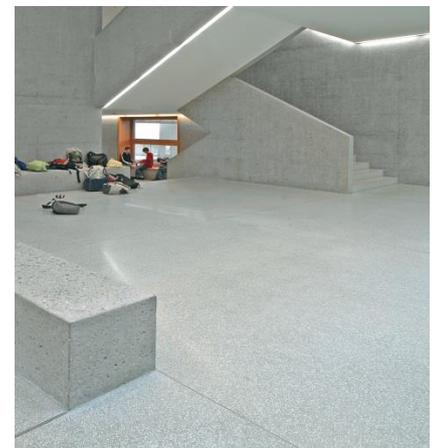

Eigenschaften

- mechanisch hoch beständig
- chemisch beständig
- schnelle Nutzbarkeit
- schlagzäh
- verschleissfest
- individuelle Gestaltung
- glatte Oberfläche
- unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke: 5 bis 20 mm

Einsatzbereiche

- repräsentative Räume
- Verkaufsflächen
- Produktionsflächen
- Labors / Technikräume
- Wohnräume
- Küchen / Bäder
- Korridore

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11