


WALO – HALTOPEX® HPA

Le revêtement extérieur antidérapant



HMG-2 Revêtement en granulés de caoutchouc

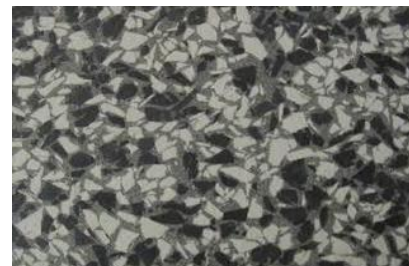

Description du produit

Le système HALTOPEX s'est fait un nom grâce à ses caractéristiques techniques remarquables, ses diverses possibilités d'utilisation et à la diversité de ses motifs.

Le revêtement séduit par sa grande résistance mécanique et son caractère antidérapant.

Grâce à la technique de mise en œuvre spécifique, le revêtement HALTOPEX peut être posé sur la plupart des supports. Il constitue par conséquent un revêtement de rénovation idéal.



Caractéristiques

- sans joints
- résistant aux chocs
- perméable à la vapeur d'eau
- haute résistance mécanique
- absorption des impacts de pas
- antidérapant
- entretien aisé
- conception personnalisée
- épaisseur de la couche 10 à 12 mm

Applications

- Surfaces extérieures
- Transports publics
- Tramways
- Balcons
- Étables
- Arrêts
- Escaliers
- Assainissement des sols

Nous vous conseillons

volontiers:

revetements.de.sols@walo.ch
Téléphone: 021 695 21 50