



**Belastung:** Klasse A (15 kN Prüfkraft) EN 124

**Material:** Zarge aus Alu-Strangpressprofilen. Wanne aus Alu-Strangpressprofilen verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte (weiß beschichtet). Edelstahlverschraubung. EPDM-Dichtung. Hochwertige Gasdruckfedern.

**Eigenschaften:** Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung mit maximalem Öffnungskomfort. Große Gewichtseinsparung gegenüber Schachtabdeckungen mit Betonbefüllung. Dank Gasdruckfedern optimaler Öffnungskomfort. Mit Fallschutzvorrichtung. Da die Betonbefüllung der Wanne entfällt, ist der Einbau schneller und einfacher möglich. Für die Belegung mit Platten, Fliesen, Parkett usw. steht eine freie Höhe von 24mm zur Verfügung. Bei dünnen Fliesen ist der Höhenausgleich mit geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) und wasserfesten Bauplatten herzustellen. Geruchs- und weitgehend wasserdichte Ausführung in sehr hoher Verarbeitungsqualität. Sehr schöne Oberfläche, insbesondere die sichtbaren Kanten. Unauffällige Eckverbinder erleichtern den Anschluss von Fliesen und Platten usw.

**Öffnen mit dem Lift off System** über das Scharnier: Jeder **HAGODECK Typ CCA-GD composite comfort Alu** liegt eine Garnitur Aushebenschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. **Die HAGO-Vorteilsidee:** Festsitzende Wannens werden mit dem goldenen Aushebenschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

**Anwendungsempfehlung:** Für Schächte im Gebäudeinneren, die von einer Person sehr komfortabel geöffnet werden können.


**Einbau:** Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten. Platten oder Fliesen satt (vollflächig) mit geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) anbinden. Bei dünnen Fliesen oder Platten zum Höhenausgleich wasserfeste Bauplatten verwenden.

**Ausschreibungstext:** Alu-Composite Schachtabdeckung in Leichtbauweise mit Wabenkern, Typ **HAGODECK CCA-GD**, mit Scharnier und Gasdruckfedern, Lichte Weite x cm, 24 mm frei belegbar mit Bodenbelag, geruchsdicht, weitgehend wasserdicht, mit Golden Key Lift Off Aushebewerkzeug, 15 kN (EN 124).

Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen. Hersteller: **HAGO A-4600 Wels** [www.hago.at](http://www.hago.at)



Detailabbildung Fallschutzvorrichtung und Gasdruckfeder

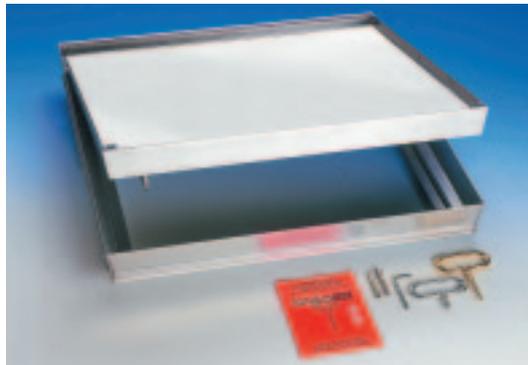

Optimaler Öffnungskomfort dank Leichtbauweise und Gasdruckfedern

Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht unbefüllt ca.	L/B*
	c x d	A x B		
CCA-GD 66	60 x 60	72 x 74	13 kg	L
CCA-GD 86	80 x 60	92 x 74	15 kg	L
CCA-GD 88	80 x 80	92 x 94	18 kg	L
CCA-GD 106	100 x 60	112 x 74	18 kg	L


Wannentiefe ca. 6,6 cm, Einbauhöhe ca. 7,6 cm

**Sondergrößen möglich**

\*L= Artikel wird auf Lager

\*B= Artikel wird auf Bestellung gefertigt

**Typ CLA composite light Alu**

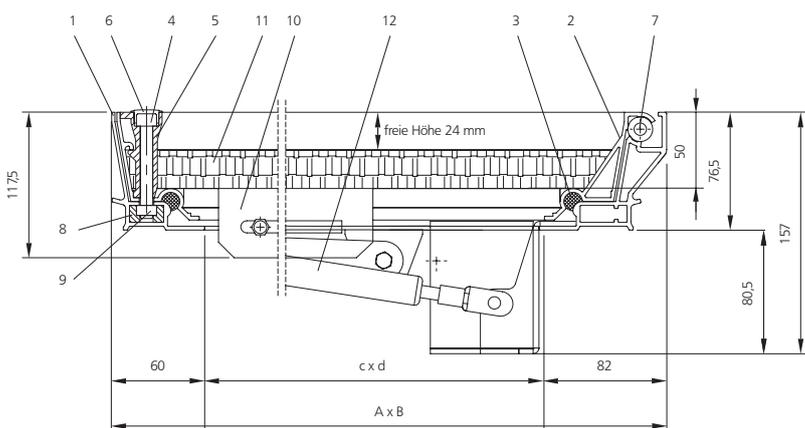

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Innensechskantschraube (Edelstahl)
- 5 Gussteil Alu
- 6 Abdeckkappe (Kunststoff)
- 7 Scharnier
- 8 Spritzteil (Kunststoff)
- 9 Vierkantsmutter (Edelstahl)
- 10 Fallschutzvorrichtung
- 11 Alu-Wabenplatte (weiß beschichtet)
- 12 Gasdruckfeder