

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe auch Seite 3 und 37).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Normalausführung (nicht geruchs- und wasserdicht). **Typ B** nur dort verwenden, wo die Eigenschaften „geruchs- und wasserdicht“ **nicht** erforderlich sind. Durch konische Bauweise besonders öffnungs-freundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Stabile Rippentorstahlarmierung, kreuzweise eingeschweißt.


Öffnen: Jeder HAGODECK **Typ B Stahl** liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren mit geschlossenem Gerinne bzw. bei denen eine geruchs- und wasserdichte Ausführung **nicht** erforderlich ist.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen.



Ausschreibungstext: Seite 38/39

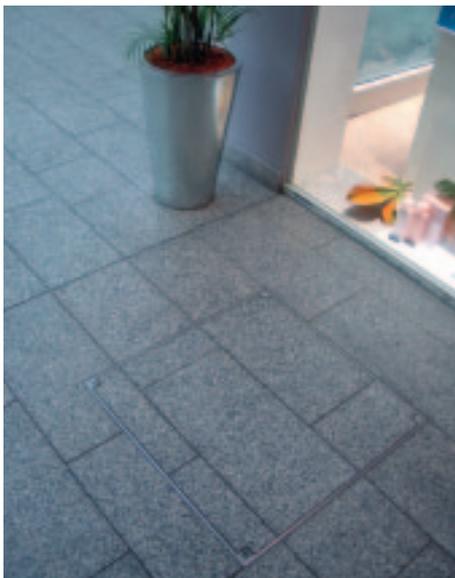

Typ B
befüllt mit Granit



Typ B
Wanne beim Öffnen einfach hochheben

Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)		Äußere Abmessungen (ca. cm)		Gewicht unbefüllt ca.	L/B*
	c	d	A	B		
B 55	50	x 50	63,5	x 63,5	15 kg	L
B 64	60	x 40	73,5	x 53,5	15 kg	L
B 66	60	x 60	73,5	x 73,5	19 kg	L
B 635	63,5	x 63,5	77,0	x 77,0	20 kg	L
B 86	80	x 60	93,5	x 73,5	23 kg	L
B 88	80	x 80	93,5	x 93,5	29 kg	L

Wanntiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

Sondergrößen möglich

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Bewehrung
- 4 Abdeckkappe
- 5 Anker

Typ B Stahl, Maßstab 1 : 2,5

