



Belastung: begehbar

Material:

BV-Flach: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt.

BVE-Flach: Zarge und Wanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A)

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung mit nur 5 cm Einbauhöhe. Speziell für Einbausituationen, die keine größere Einbauhöhe zulassen. Durch die niedrigere Wanne ergibt sich in befülltem Zustand eine Gewichtersparnis - die Kräfteanstrengung beim Öffnen wird reduziert. Wannenseite verstärkt. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Stahlarmierung gewährleistet guten Verbund des Füllbetons zum Wannensboden.

Öffnen mit dem Lift off System:

Jeder HAGODECK Typ BV(E)-Flach liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei.

Die **WIBATEC-Vorteils-idee:** Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.


Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 38/39



Typ BV-Flach
Wannenseite verstärkt

Typ BV-Flach, Maßstab 1 : 2,5

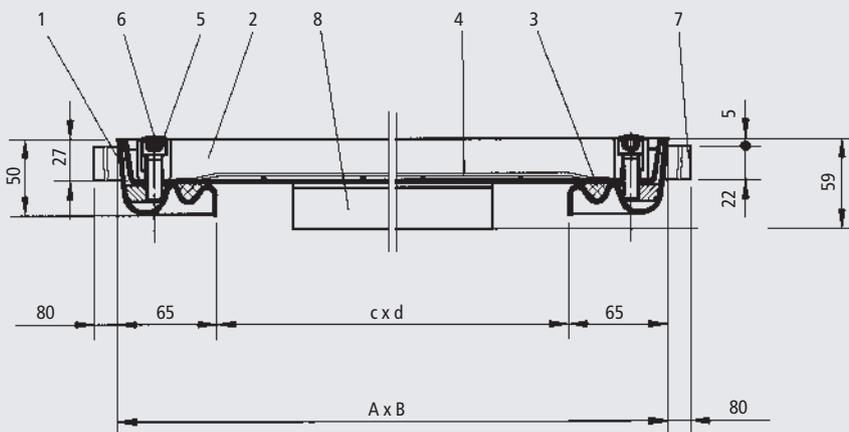

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Bewehrung
- 5 Innensechskantschr.
- 6 Abdeckkappe
- 7 Anker
- 8 verstärkte Wanne

Typ	lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht (kg) un- gefüllt ca.	L/ B*
	c x d	A x B		
Stahl verzinkt				
BV-Flach 22	20 x 20	33 x 33	5 kg	L
BV-Flach 33	30 x 30	43 x 43	8 kg	L
BV-Flach 44	40 x 40	53 x 53	12 kg	L
BV-Flach 55	50 x 50	63 x 63	15 kg	L
BV-Flach 64	60 x 40	73 x 53	15 kg	L
BV-Flach 66	60 x 60	73 x 73	19 kg	L
BV-Flach 86	80 x 60	93 x 73	24 kg	L
BV-Flach 88	80 x 80	93 x 93	28 kg	L
BV-Flach 106	100 x 60	103 x 73	27 kg	L
Edelstahl 1.4301, gebeizt				
BVE-Flach 22	20 x 20	33 x 33	5 kg	L
BVE-Flach 33	30 x 30	43 x 43	8 kg	L
BVE-Flach 44	40 x 40	53 x 53	12 kg	L
BVE-Flach 55	50 x 50	63 x 63	15 kg	L
BVE-Flach 64	60 x 40	73 x 53	15 kg	L
BVE-Flach 66	60 x 60	73 x 73	19 kg	L
BVE-Flach 86	80 x 60	93 x 73	24 kg	L
BVE-Flach 88	80 x 80	93 x 93	28 kg	L
BVE-Flach106	100 x 60	103 x 73	27 kg	L

Wanntiefe ca. 2,7 cm, Einbauhöhe ca. 5,0 cm

Sondergrößen möglich

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt