



Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe auch Seite 3 und 37).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmerung.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder HAGODECK Typ BV Stahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei.

Die **WIBATEC-Vorteilsidee:** Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die geruchs- und wasserdicht sein müssen.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 38/39




1 Typ BV eingebaut in Putzschacht



2 Typ BV verlegt in Kaffeehaus befüllt mit Granit

3 Typ BV teilbefüllt mit Fliesen

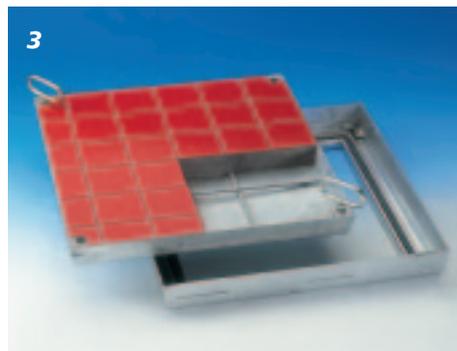

Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht unbefüllt ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BV 33	30 x 30	43,5 x 43,5	10 kg	L
BV 44	40 x 40	53,5 x 53,5	13 kg	L
BV 45	45 x 45	58,5 x 58,5	16 kg	L
BV 55	50 x 50	63,5 x 63,5	17 kg	L
BV 64	60 x 40	73,5 x 53,5	17 kg	L
BV 66	60 x 60	73,5 x 73,5	21 kg	L
BV 635	63,5 x 63,5	77,0 x 77,0	22 kg	L
BV 86	80 x 60	93,5 x 73,5	27 kg	L
BV 88	80 x 80	93,5 x 93,5	31 kg	L
BV 106	100 x 60	113,5 x 73,5	31 kg	L
BV 108	100 x 80	113,5 x 93,5	37 kg	L
BV 110	100 x 100	113,5 x 113,5	42 kg	L

Wanntiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

Sondergrößen möglich

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Bewehrung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Abdeckkappe
- 7 Anker

Typ BV Stahl, Maßstab 1 : 2,5

